

Tidal Enterprise Scheduler: Suchen der Master-, Client- und Agent-Versionen im Client

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Suchen der Master-, Client- und Agent-Versionen im TES-Client](#)

[TES 5.x](#)

[TES 6.x](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Auffinden der Master-, Client- und Agent-Versionen im Tidal Enterprise Scheduler (TES)-Client.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Tidal Enterprise Scheduler.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

[Konventionen](#)


Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

[Suchen der Master-, Client- und Agent-Versionen im TES-Client](#)

TES 5.x


In Version 5.x von TES können die Master- und Agent-Versionen für Windows oder Unix mit diesem Verfahren bestimmt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Client.
2. Öffnen Sie dann das Menüelement Administration, und wählen Sie **Verbindungen**. Die Master- und Agent-Versionen befinden sich in der Spalte Version des Headers der entsprechenden Zeile.

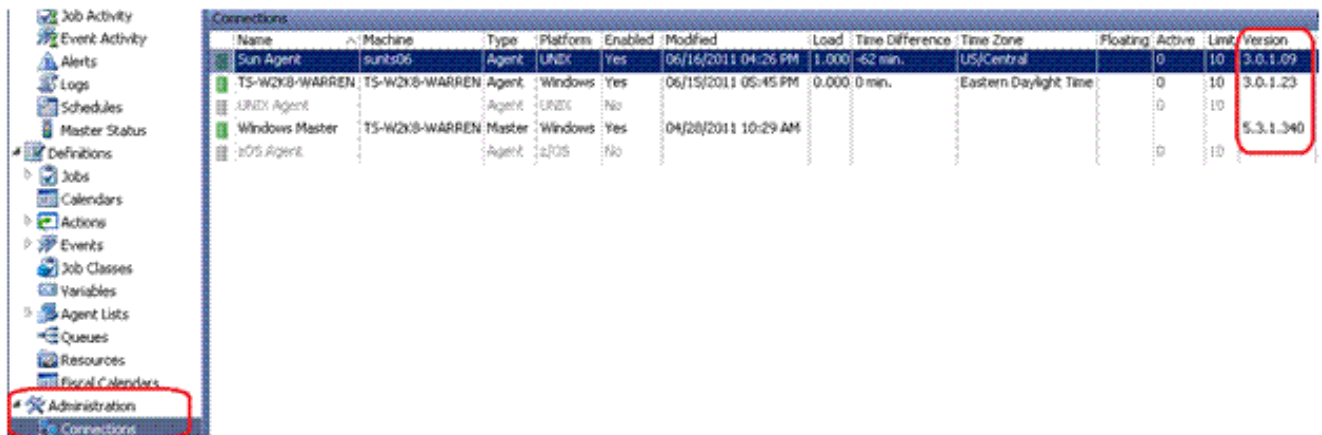

Name	Machine	Type	Platform	Enabled	Modified	Load	Time Difference	Time Zone	Floating	Active	Limit	Version
Sun Agent	sunt06	Agent	UNIX	Yes	06/16/2011 04:26 PM	1.000	42 min.	US/Central		0	10	3.0.1.09
TS-W2K8-WARREN	TS-W2K8-WARREN	Agent	Windows	Yes	06/15/2011 05:45 PM	0.000	0 min.	Eastern Daylight Time		0	10	5.3.1.340
UNIX Agent		Agent	UNIX	No						0	10	
Windows Master	TS-W2K8-WARREN	Master	Windows	Yes	04/28/2011 10:29 AM					0	10	
iOS Agent		Agent	iOS	No						0	10	

3. Die Client-Version ist in ähnlicher Weise zu finden. Wählen Sie **Operations > Master Status aus**. Die Version für jeden angeschlossenen Client befindet sich unter der Spaltenüberschrift Client Version.

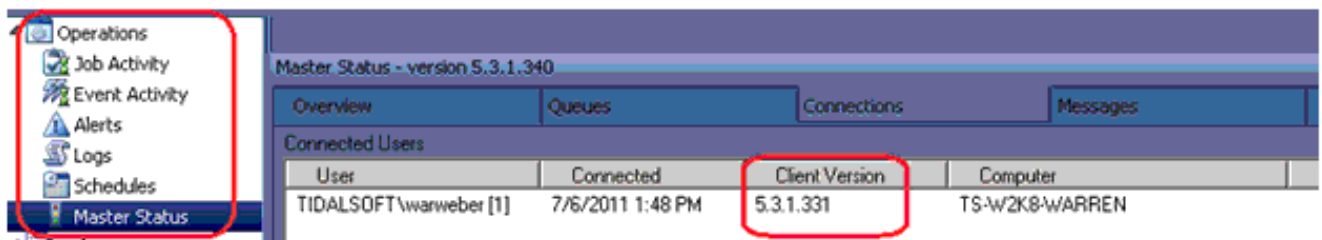

Master Status - version 5.3.1.340			
Overview	Queues	Connections	Messages
Connected Users			
User	Connected	Client Version	Computer
TIDALSOFT\warweber [1]	7/6/2011 1:48 PM	5.3.1.331	TS-W2K8-WARREN

TES 6.x

In Version 6.x von TES können die Master- und Agent-Versionen mit diesem Verfahren bestimmt werden. Führen Sie diese Schritte aus.

1. Melden Sie sich bei der Webschnittstelle an.
2. Wählen Sie **Verbindungen** im Menü Administration (Verwaltung) aus. Die Master- und Agent-Versionen befinden sich in der Spalte Version des Headers der entsprechenden Zeile.

Name	Machine	Type	Platforms	Enabled	Modified	Load	Time Differer	Time Zone	Floating	Active	Limit	Version
Windows Master[Windows]	sjc-q10-wrm; Master	Master	Windows	Yes	11/02/2010 2	0 min.				0	0	6.0.1.178
TimeZoneTest1[Windows]	ts-w2k8-mark; Agent	Agent	Windows	Yes	06/29/2011 0 8.000	0 min.		Paraguay Std		0	10	3.0.1.10
hou-lab101-ts[Windows]	hou-lab101-ts; Agent	Agent	Windows	Yes	06/24/2011 1 1.000	119 min.		Central Dayli		0	10	3.0.1.15
zOS Agent[zOS]		Agent	zOS	No		0 min				0	10	
EvuRtBE-wm7[Windows]	EvuRtBE-wm7; Agent	Agent	Windows	No	12/14/2013 1	0 min		Pacific Stand		0	10	
TimeZoneTest2[Windows]	ts-w2k8-mark; Agent	Agent	Windows	Yes	06/29/2011 0 4.000	180 min.		GMT		0	10	3.0.1.10
pal-lab104-qe/5912[Windows]	pal-lab104-qe; Agent	Agent	Windows	Yes	04/19/2011 2 3.000	0 min.		Pacific Daylig		0	75	3.0.1.25
pal-mkappc4/5912[Windows]	pal-mkappc4; Agent	Agent	Windows	Yes	05/20/2011 1 6.000	-2 min.		Pacific Daylig		0	10	3.0.1.22
sjc-q10-wrm1/5912[Windows]	sjc-q10-wrm; Agent	Agent	Windows	Yes	05/24/2011 1 5.000	0 min.		Pacific Daylig		0	10	3.0.1.23U
pal-lab104-qe/5913[Windows]	pal-lab104-qe; Agent	Agent	Windows	Yes	05/20/2011 1 3.000	0 min.		Pacific Daylig		0	10	3.0.1.25
sjc-w2008-q4/5912[Windows]	sjc-w2008-q4; Agent	Agent	Windows	Yes	05/20/2011 1 8.000	0 min.		Pacific Daylig		0	10	3.0.1.23T
sjc-q10-wrm1/5913[Windows]	sjc-q10-wrm; Agent	Agent	Windows	Yes	05/24/2011 1 5.000	0 min.		Pacific Daylig		0	10	3.0.1.23U
sjc-salya-km1/5912[UNIX]	sjc-salya-km; Agent	Agent	UNIX	No	05/20/2011 1	0 min		America/Los		0	10	
Unix Agent[UNIX]		Agent	UNIX	No		0 min				0	10	
sjc-cent55-q1/5912[UNIX]	sjc-cent55-q1; Agent	Agent	UNIX	Yes	03/20/2011 1 0.000	-4 min.		US/Pacific		0	10	3.0.1.11

3. Wählen Sie **Operations > Master Status (Vorgänge > Master-Status)** aus, um den Client über die Webschnittstelle zu bestimmen.

User	Connected	Computer	Session ID
dheads	07/06/2011 13:42:07	64.101.229.145	19gas2i02qlsp
dheads	06/28/2011 16:55:41	64.101.229.59	13n0wo7oqvgxz
dheads	06/27/2011 11:16:07	64.101.229.59	1xzzq54r0p6wy
dheads	06/24/2011 19:56:24	64.101.229.59	1uc8lsskms0y2

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)