

# Wie wird eine E-Mail aus Archiv-Postfachprotokollen auf der E-Mail Security Appliance extrahiert?

## Inhalt

### [Einführung](#)

### [Wie wird eine E-Mail aus Archiv-Postfachprotokollen auf der ESA extrahiert?](#)

### [Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine E-Mail aus Archivprotokollen extrahiert wird, die von der E-Mail Security Appliance (ESA) erstellt wurden.

## Wie wird eine E-Mail aus Archiv-Postfachprotokollen auf der ESA extrahiert?

1. Rufen Sie das Archiv-mbox-Protokoll ab, aus dem Sie die E-Mail extrahieren würden. Wie Sie die Archivmbox abrufen, ist im bereitgestellten [Artikel](#) verfügbar. (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html>)
2. Öffnen Sie die Archivdatei mit dem Text-Editor. Die Beispiele unten werden mit *Notepad++* angezeigt.
3. Geben Sie die E-Mail an, die Sie aus dem Archivprotokoll extrahieren möchten. Jede E-Mail im Archiv beginnt mit **Von** <Adresse>.
4. Kopieren Sie Inhalte einer einzelnen E-Mail in eine neue Textdatei und speichern Sie sie als **.eml**-Erweiterung.
5. Öffnen Sie die extrahierte E-Mail in Ihrem Mail-Client, z. B. Outlook, um den Inhalt anzuzeigen.

**Hinweis:** Ein Archiv-Postfachprotokoll kann mehrere E-Mails enthalten.

**Beispiel für eine E-Mail-Quelle im Archivprotokoll:**

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=None
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@LIBVARG-6622F
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity-pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity-mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@LIBVARG-6622F) identity-helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@LIBVARG-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO LIBVARG-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary="--boundary_0_
05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```


This is a test email. Please ignore. Or don't.

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
Q29udGVudC10eXB1018tdRkx0aXBhcnQvcnV0YXR12DaNC1B1b3Vn2GFyeT91LS0tLT1
fThV4
dFBhcnRf00cw0Tcx040Mz0wMj0xMD12NT11DQpYLU1zLzJNaW110LB0cnV1DQpYLU01
zZzJN
aW11LUNnaWVudC17B0JtaXQtVU1t2TogTW9uLCAwOCBKYW4gMjAxOC0xMz0yMDowKSA=
tM0w
```

```
KIt4pV
S301TK400ytc03hugkJDQ0NH80VFSXEraStFcTN10GRt0Xc0C1Y1Q3110GNPaZVPd3Z
ubzPS
0GQ38FVas8NNwa15G9EhbHhFV1h8cXNaV08tVGJ48n1LUNNEWJ8zS1Qw005L8K1tYWN
xYjdN
aF1b0FEMckJBNKEvbGdxaKdbqec3Vgh1S8kySVNTN2dDd25L53V1d1BtRJA0V3RQRnV
TVV2p
SfHEZ3NKZ2doaeJ0Q31EK01YezdaNcp0d88YQ2YNCJ21ZU9Hb3ezazBae0d3S81n6Wa
y8a75
V016R1R0MEpZwVU3SfThBNGdR0sd2W2nh02EkevR0JN7y90N09oaaz22S8K4eFF1cXJ67hp
zUnIN
CjJY22g371V5c1ZV8Gor0aR02T0K0ERAQ1hX110M058V1pL5StwR1dJN1p6cFFx7RE
BR0VP
RULJ5V1T7Xkvbns8pbF2R11kYsh1bnkN0Cax0M01K71p8a3N0029xa2x2MjF08G1n7Hp
n8Kax
TV2td01T5VAJ3F1H80N3ZEPwgaeybctx0EyyQjdMeCayLz4d73V1M01Dsk1H0z2M0cd
1T2cz
8a42N1p300xyd18aY2N2709H8aJ0cPhJbkQ1QkFna2bCgkNDQ09vzXYaeUhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VvQXVvNE50M4Q18F0CaFMjhnY8p0Q2dk0GtvYzVX4BBqa0RDY1QweG43N1V
nb1qy
S2UyZ3B08ndEdWpa2k2b0nFw8zJaMnF1Ma04a08v8zBfc0x5VaE3d0kNC1dYH01QMj2
RntD
d01pZjA5a8BUNGtNTzNPNKR0zdzrYzhV73F1VEpLQ04PR0VJSU110a23VnpQ9aIaQ0P
KozdJ
SUX171N4KcawRD0NcaJLL0VgRvIy2DjuYaAydU5w7G1aMGP1Q0N7VU8KcPh00G9Q1J
V8jfo
dE40Yn01b3F0SkZ1bVpE7Xh2K1RkbFq1Vz10rjR4b6wyb1YNCjQwTjBhM0x1b01R02c
2N3B0
NE9YWTN0cXN2M1p0C0M2bdQa0Z2P0caJm1RM028K22hoGkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjF1dzc0Cn1FN0pVZ21dF1R0VFn22hoGkJDe0JQ0W2v2mp6N211cDvAeV11ZaxuqkJ
DQ0NH
R0VPTe1wL1B07Hv12aNOZn2xd111tem4vcK1CgkM0CkND00VFR0aJv191ZEx12M21R2R
XN1Fr
dJy0VFRZ2doaeJ0Q32vWTN1c8800Wdna2bCgkNDQ09vzcnJ5Y00wS01JWVFS0WdnaEw
0YVgN
CaMwS01JWVFR0Wdna2VMMHdJazRJSV1R0VFn22hoZ842M0M0Sk1ZUVFRZ2doaeEp8Mhc
4c2VJ
WVFR0Wdna2GCRH12bme1zjR0VFn22gh0CahCgkNY23d2NTR0VFn22hoGkJDe012aDV
ad1FR
Z2doaeJ0Q0NTa3h2Snd00Wdna2bCgkNDQ09V2aHBke1Fn22hoGkJDQ0NTa3haQakNC1R
n32bo
qkJDQ0NH0X2CaGvE22toaeJ0Q0ND00Vz0a25Z10VMY8r2z8yanVz00e2ckf6Q0f88Wx
GUGt7
dVFTQ0MNC10TL80tLT1f7hV4dFBbcnRf0Dew0TcdM40HzUwNjUxMDI2NT11LQ0K
---boundary_0_05e4bfca0-119c-40df-b0e9-917b1ffc118e---
```

E-Mails in Outlook extrahiert und geöffnet:

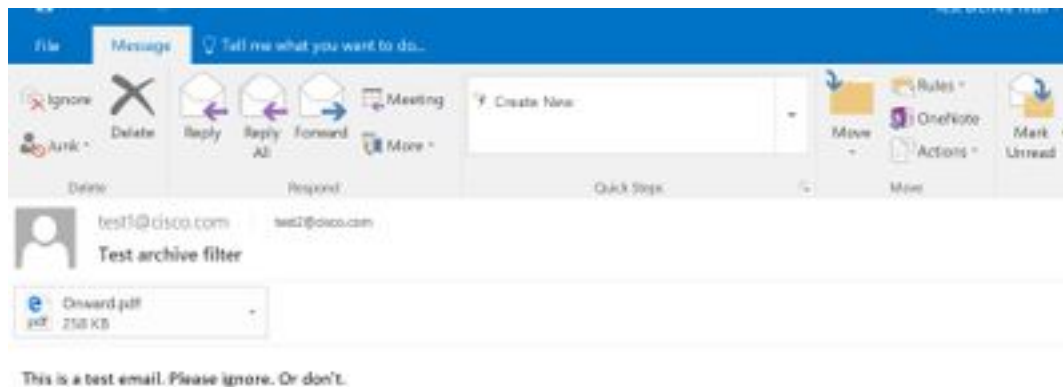

## Zugehörige Informationen

- [Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)
- [Was ist das UNIX-mbox-Format \(Mailbox\)?](#)
- [Wo werden Protokolle auf der Cisco E-Mail Security Appliance \(ESA\) gespeichert, und wie kann ich darauf zugreifen?](#)

- [Archivieren von E-Mails auf der E-Mail Security Appliance \(ESA\)](#)