

Sysadmin-Benutzerkennwortwiederherstellung konfigurieren

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die `sysadmin` Funktion zur Wiederherstellung von Benutzerkennwörtern in Secure Network Analytics 7.6.0 aktiviert wird.

Problem

Dieser einzige Benutzer, der Systemkonfigurationsschritte auf der Befehlszeilenschnittstelle durchführen kann, ist `sysadmin`.

Bisher war für das Zurücksetzen des `sysadmin` Benutzerkennworts ein vollständiger Neustart der Appliance erforderlich, und es musste eine sehr lange einmalige Wiederherstellungszeichenfolge ohne Fehler eingegeben werden, da sonst der Prozess neu gestartet werden musste.

Dadurch wurde der Wiederherstellungsprozess langsam, ineffizient und anfällig für manuelle Eingabefehler während kritischer Wartungsfenster.


Secure Network Analytics (SNA) 7.6.0 führt einen "Gatekeeper"-Ansatz ein, bei dem ein Administrator zunächst die Rücksetzfunktion auf Gerätekonsolenebene aktivieren muss, bevor die Option in der Webbenutzeroberfläche verfügbar wird.

Lösung

Aktivieren Sie die Funktion über das CLI System Config-Menü des Managers.

Der `sysadmin` Benutzer muss die Funktion aktivieren, damit sie in Zukunft verwendet werden kann.

1. Melden Sie sich als `sysadmin`-Benutzer bei der Konsole der Manager-Appliance an, um das Menü `SystemConfig` aufzurufen.
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option `Security` .
3. Wählen Sie `Sysadmin Password`.
4. Wählen Sie diese Option `Yes` aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Funktion zum Zurücksetzen des Kennworts zu aktivieren.

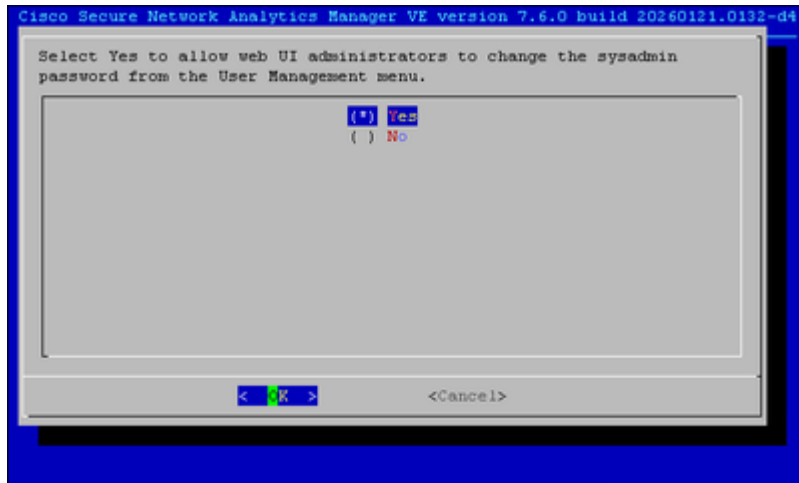

Die Funktion wurde aktiviert.

Ändern des sysadmin-Benutzerkennworts über die Webbenutzeroberfläche

Nach der Aktivierung in der Konsole wird der SNA Manager-Schnittstelle eine neue dynamische Registerkarte hinzugefügt:

1. Melden Sie sich bei der Webbenutzeroberfläche der Secure Network Analytics Manager Appliance an.
2. Wählen Sie im Hauptmenü `Configure > User Management`.
3. Wählen Sie die `Sysadmin Password` Registerkarte aus.



Anmerkung: Auf diese Registerkarte können nur Benutzer des primären Administrators zugreifen.

4. Geben Sie im Feld Neues Kennwort das neue Kennwort ein.
5. Geben Sie im Feld Confirm Password (Kennwort bestätigen) das neue Kennwort erneut ein.
6. (Optional) Klicken Sie auf Kennwort generieren, um automatisch ein sicheres Kennwort zu erstellen.
7. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennwort anzeigen, um die eingegebenen Kennwörter anzuzeigen.
8. Klicken Sie auf Speichern.

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.