

Untergeordnete Organisationen mit Umbrella-APIs mit X-Umbrella-OrgID verwalten

Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine übergeordnete Organisation untergeordnete Organisationen mit Umbrella APIs mithilfe des X-Umbrella-OrgID-Headers verwalten kann.

Überblick

Eine übergeordnete Organisation kann untergeordnete Organisationen in Umbrella-APIs auf zwei Arten verwalten:

- Durch Erstellen von API-Schlüsseln für jede untergeordnete Organisation und Verwenden dieser Schlüssel für API-Anforderungen (entweder in [theUlorprogrammatically](#)).
- Durch [direkte API-Anfragen](#) für jede untergeordnete Organisation mithilfe eines einzigen übergeordneten API-Schlüssels.

Eine Zentrale (übergeordnete Organisation) kann beispielsweise einen globalen Sicherheitsbericht generieren, der Ereignisdaten aus allen Zweigstellen (untergeordneten Organisationen) enthält, indem sie API-Anforderungen für jede Zweigstelle stellt und deren Ereignisinformationen kombiniert.


API-Anfragen für untergeordnete Organisationen stellen

So stellen Sie API-Anforderungen für eine untergeordnete Organisation:

1. Der Administrator der Hauptniederlassung [erstellt einen API-Schlüssel](#) in der übergeordneten Organisation.
2. Wenn Sie [eine API-Anforderung](#) erstellen, fügen Sie den X-Umbrella-OrgID-Header mit der OrgID der untergeordneten Organisation hinzu.
3. Verwenden Sie das Zugriffstoken des übergeordneten Organisations-API-Schlüssels, um die Anforderung zu authentifizieren.

Beispiel:

Um einen kombinierten Sicherheitsereignisbericht für mehrere Zweigstellen zu generieren, führt die Zentrale API-Aufrufe für jede Zweigstelle durch, wobei der richtige X-Umbrella-OrgID-Header für jede Anforderung verwendet wird.

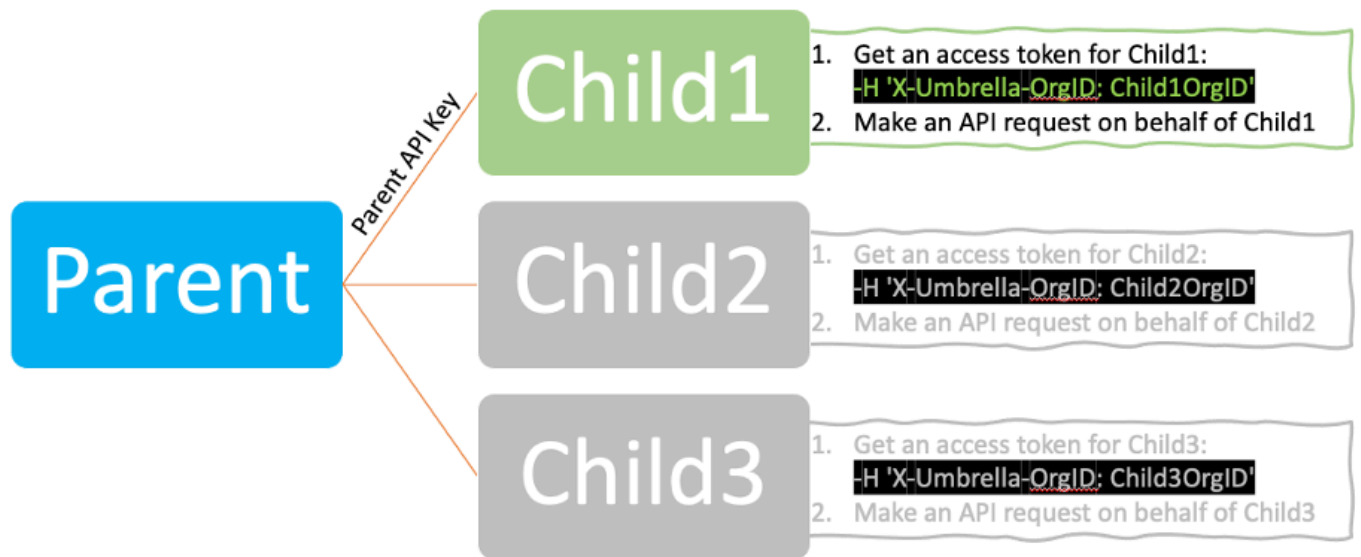

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.