

Auflösen gebrochener benutzerdefinierter Blockseitenformatierungen

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie fehlerhafte Formatierungen für eine benutzerdefinierte Blockseite in Cisco Umbrella auflösen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.


Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Sie stellen fest, dass die Markierung auf der benutzerdefinierten Blockseite unterbrochen ist, sodass die Formatierung als HTML-Tags mit Klartext angezeigt wird.

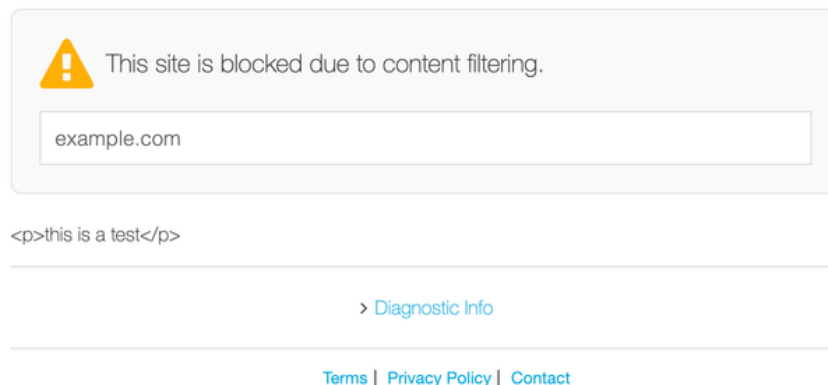

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Lösung

Der Fehler, der dieses Problem verursacht hat, wurde behoben. Auf der Blockseite kann der Fehler jedoch angezeigt werden, bis er vom Administrator bearbeitet wird.

So beheben Sie dieses Problem:

1. Löschen Sie die HTML-Tags von Ihrer benutzerdefinierten Blockseite.
2. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht mit der entsprechenden Markierung erneut ein, und wählen Sie Speichern.

Default Settings

Applied To
33 Identities

Requests Treated
The Same

Linked Policies
7 Policies

^

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U [Link](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Nach dem Speichern wird die benutzerdefinierte Blockseite ohne die HTML-Tags korrekt angezeigt:



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.