

# CIS FAQ: ¿Cuántas entradas se mantienen en /services/databases/system/LOG\_EVENTS?

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cuántas entradas se mantienen en /services/databases/system/LOG\\_EVENTS?](#)


## Introducción

Este documento describe cuántas entradas de registro de evento se mantienen en el servidor de información de Cisco (CIS) y cuántos se visualizan en el estudio.

## ¿Cuántas entradas se mantienen en /services/databases/system/LOG\_EVENTS?

El número de entradas de registro mantenidas en el CIS se configura con estas configuraciones:

- **Eventos viewable máximos** - El número máximo de eventos que se pueden ver de la consola de los eventos en el administrador del estudio. En el estudio, usted puede fijar este número con la configuración del diálogo de configuración para las entradas viewable máximas bajo los **eventos y el registro > el registro > memoria del server > CIS**.
- **Entradas del evento máximo** - El número máximo de eventos que se salvarán en el repositorio CIS. Cuando el número de eventos alcanza este umbral, los más viejos eventos se desechan adentro primero adentro, primero hacia fuera ((Primero en Entrar, Primero en Salir FIFO)) ordene. Los archivos del registro se configuran generalmente para conservar un archivo más expansivo de las entradas del evento. En el estudio, usted puede cambiar las entradas del evento máximo con la configuración de la ventana de configuración para las entradas de registro máximas en los **eventos y el registro > el registro > el Registrador de base de datos del server > CIS**.

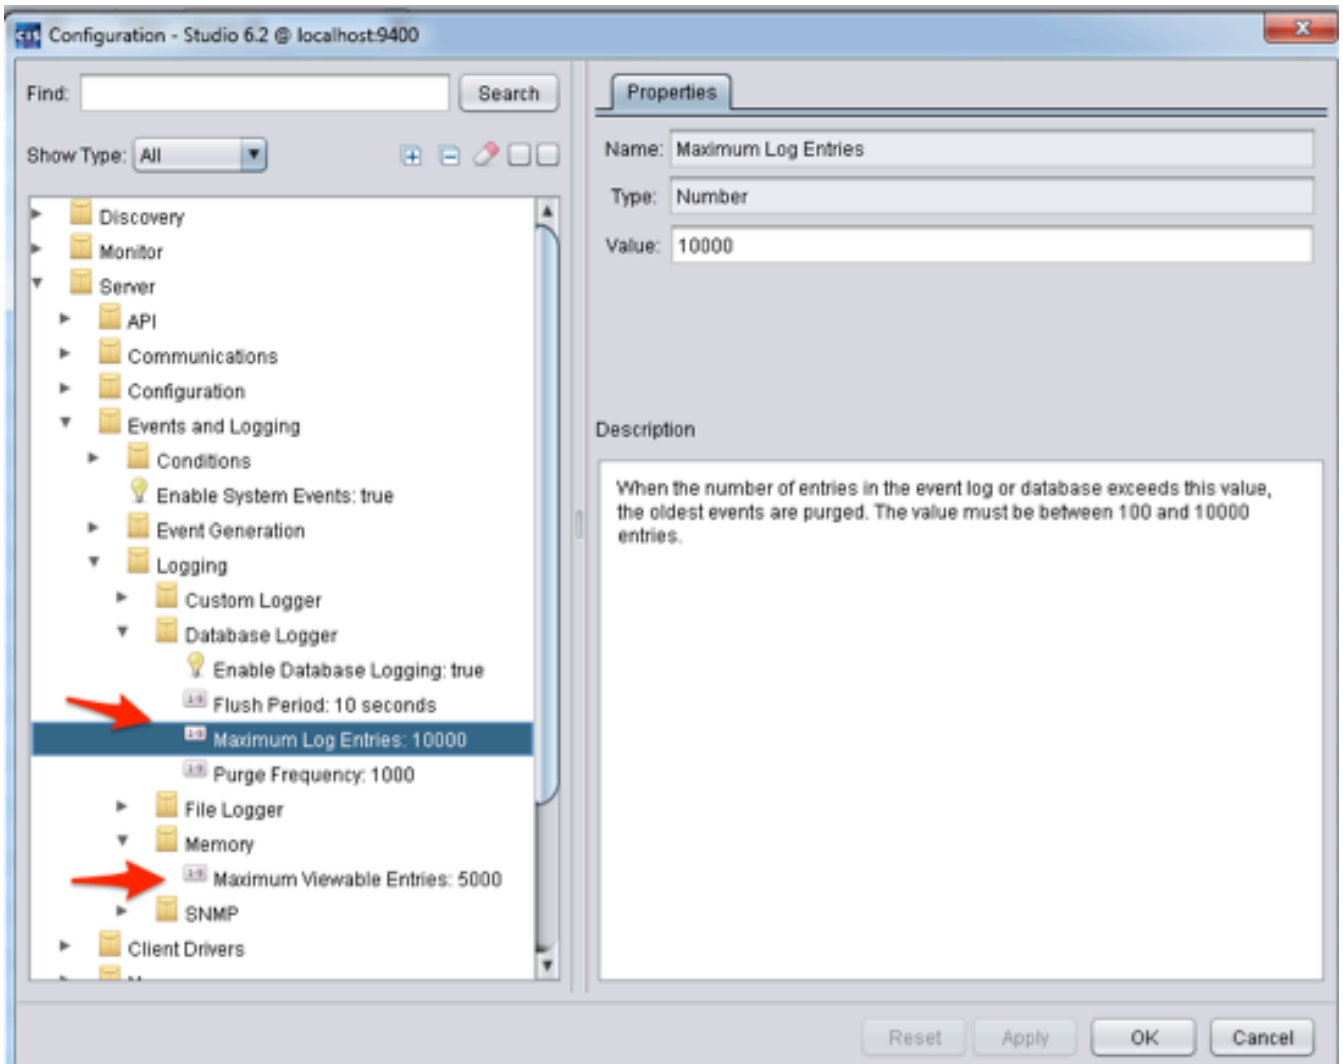

Aquí está la consola de los eventos en el administrador del estudio:

