

Matériel EX : Plongée en eau profonde de transfert de paquet interception commandée en vol.

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Scénarios](#)

[2 PE dans la même feuille EPG/Same - Trame commutée](#)

[Topologie](#)

[ELAM](#)

[2 PE dans la feuille différente EPG/Same - Paquet routé](#)

[Topologie](#)

[ELAM](#)

[2 PE dans la feuille différente EPG/Different - Paquet routé](#)

[Topologie](#)

[ELAM](#)

[1 PE --> L3 - Écoulement conduit](#)

[Topologie](#)

[ELAM](#)

[1 PE --> PE ou SVI de distant - Vérification d'épine](#)

[Topologie](#)

[Logique](#)

[IP synthétique](#)

[Module ELAM de matrice](#)

[Scénario supplémentaire : Obtenant un Ovector qui n'est pas dans « la sortie du l'interne-port pi hal »](#)

[Topologie](#)

[Logique](#)

Introduction

Ce document décrit différents scénarios d'expédition utilisant les Commutateurs basés « EX » interception commandée en vol en infrastructure centrale d'application (interception commandée en vol). Il affichera comment vérifier le matériel est programmé correctement et nous sommes des transferts des paquets aux points finaux de destination appropriée (PE) dans les groupes appropriés de point final (EPGs).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :


- Une matrice interception commandée en vol qui se compose de deux Commutateurs d'épine et de deux Commutateurs de feuille utilisant le matériel EX
- Un hôte d'ESXi avec deux liaisons ascendantes qui vont à chacune de la feuille commute
- Périphérique de Nexus 5000 agissant en tant que routeur.
- Un contrôleur d'infrastructure de stratégie d'application (APIC) qui est utilisé pour la première installation

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Scénarios

2 PE dans la même feuille EPG/Same - Trame commutée

Topologie

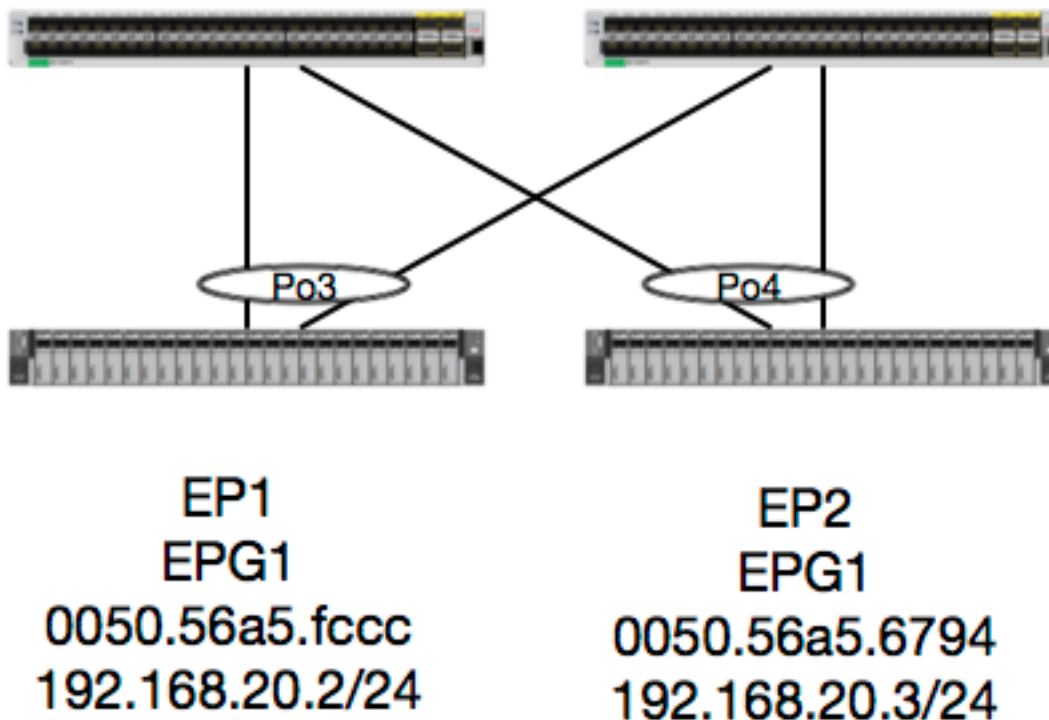

Donné cette topologie, l'écoulement d'EP1 à EP2 est un L2 circulent et devraient être commutés localement sur sur Qu'est ce que feuille le trafic source entre. La première chose à vérifier avec des écoulements de la couche 2 (L2) est l'adresse-table de MAC pour déterminer si et où les

trames reçues de commutateur :

```
leaf4# show mac address-table | grep fccc
* 30      0050.56a5.fccc    dynamic    -      F      F      po3
leaf4# show mac address-table | grep 6794
* 30      0050.56a5.6794    dynamic    -      F      F      po4
```

Afin de voir le VLAN d'encapsulation, nous pouvons vérifier la base de données PE aussi bien :

```
leaf4# show endpoint mac 0050.56a5.fccc
Legend:
O - peer-attached      H - vtep              a - locally-aged      S - static
V - vpc-attached      p - peer-aged        L - local              M - span
s - static-arp        B - bounce

-----+-----+-----+-----+-----+
---+
      VLAN/
Interface
      Domain
-----+-----+-----+-----+-----+
---+
30
po3
Joey-Tenant:Joey-Internal
po3
      vlan-2268      0050.56a5.fccc LV
      vlan-2268      192.168.20.2 LV
```

```
calo2-leaf4# show endpoint mac 0050.56a5.6794
Legend:
O - peer-attached      H - vtep              a - locally-aged      S - static
V - vpc-attached      p - peer-aged        L - local              M - span
s - static-arp        B - bounce

-----+-----+-----+-----+-----+
---+
      VLAN/
Interface
      Domain
-----+-----+-----+-----+-----+
---+
30
po4
Joey-Tenant:Joey-Internal
po4
      vlan-2268      0050.56a5.6794 LV
      vlan-2268      192.168.20.3 LV
```

Nous connaissons les correspondances FD_VLAN 30, mais nous pouvons toujours valider le mappage en logiciel :

```
leaf4# show vlan extended | grep 2268
30 enet CE      vlan-2268
```

Et naturellement, nous pouvons vérifier le matériel pour nous assurer les cartes VLAN 30 à VLAN 2268 comme encapsulation de panneau avant.

```
leaf4# vsh_lc
module-1# show system internal eltmc info vlan 30
```

```
      vlan_id:      30      :::      hw_vlan_id:      22
      vlan_type:    FD_VLAN  :::      bd_vlan:      28
```

```

access_encap_type:      802.1q  :::   access_encap:      2268
fabric_encap_type:      VXLAN  :::   fabric_encap:      11960
  sclass:                32778  :::   scope:              11
  untagged:               0
  access_encap_hex:      0x8dc  :::   fabric_enc_hex:    0x2eb8
  pd_vlan_ft_mask:      0x8
  fd_learn_disable:      0
  qos_class_id:          0  :::   qos_pap_id:        0
  qq_met_ptr:            25  :::   ipmc_index:        0
ingressBdAcLLabel:      0  :::   ingBdAcLLblMask:  0
egressBdAcLLabel:      0  :::   egrBdAcLLblMask:  0
  qos_map_idx:           0  :::   qos_map_pri:        0
  qos_map_dscp:          0  :::   qos_map_tc:         0
  vlan_ft_mask:          0xe30
  hw_bd_idx:             0  :::   hw_epg_idx:        11267
  intf_count:            2  :::   glbl_scp_if_cnt:   2

```

<SNIPPED>

Étant donné que les PE sont appris en logiciel, nous pouvons également valider que le matériel a programmé les informations L2 de ces PE aussi bien. Dans le nouveau matériel, il y a la couche d'abstraction de matériel (HAL) qui est l'état de logiciel du matériel. Le travail de HAL est de prendre des demandes d'une programmation de 3tude et de les pousser au matériel.

Afin de visualiser des informations du matériel L2 sur un point final, nous pouvons regarder la table L2 dans HAL pour des adresses données de MAC :

```

leaf4# vsh_lc
module-1# show platform internal hal ep l2 mac 0050.56a5.fccc
LEGEND:
-----
BDId:          BD Id                               BD Name:      BD
Name
T:             EP Type (Pl: Physical Vl: Virtual Xr: Remote)  EP Mac:       Mac
L2 IfId:       L2 Interface                             L2 IfName:    L2
IfName
FDId:          FD Id                               FD Name:      FD
Name
S Class:       S Class                               Age Intvl:    Age
Interval
P A:           Packet Action (F: Forward, T: Trap to CPU,
                L: Log & Forward, D: Drop, N: None)
S T:           Static Ep                               S E:
Secure EP
L D:           Learn Disable                           B N D:        Bind
Notify Disable
E N D:         Epg Notify Disable                       B E:
Bounce Enable
I D L:         IVxlan Dont Learn                       SPI:
Source Policy Incomplete
DPI:           Dest Policy Incomplete                   SPA:
Source Policy Applied
DPA:           Dest Policy Applied                       DSS:          Dest
Shared Service
IL:           Is Local                                 VUB:          Vnid
Use Bd
SO:           SA Only

L2 EP Count: 1

=====
=====

```

```

                                                    B E
I S D S D D   V
      BD           EP           L2           L2           FD           S           Age           P S S L N N
B D P P P P S I U S
BdId Name      T   Mac           IfId           Ifname           FDIId Name           Class Intvl A T E D D D
E L I I A A S L B O
=====
=====
1c   BD-28      Pl 00:50:56:a5:fc:cc 16000002 Po3           1e   FD-30      800a 29f   F 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

```

```
module-1# show platform internal hal ep l2 mac 0050.56a5.6794
```

```

=====
=====
                                                    B E
I S D S D D   V
      BD           EP           L2           L2           FD           S           Age           P S S L N N
B D P P P P S I U S
BdId Name      T   Mac           IfId           Ifname           FDIId Name           Class Intvl A T E D D D
E L I I A A S L B O
=====
=====
1c   BD-28      Pl 00:50:56:a5:67:94 16000003 Po4           1e   FD-30      800a 29f   F 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

```

Maintenant que nous avons tracé le matériel, nous avons permis de faire un ELAM et de voir où le paquet devrait disparaître.

ELAM

```

leaf4# vsh lc
module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-TAH-elam)# trigger reset
module-1(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# set outer l2 src_mac 0050.56a5.fccc dst_mac 0050.56a5.6794
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# start
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Triggered

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep ovec
  sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0x9E

```

Grand, ainsi Leaf4 a reçu la trame sur Asic 0 parts 1. Avec ELAM sur le nouveau matériel, il y a un nouveau champ qui est pour le dépannage très important : **ovector_idx**. Cet index est l'index de port physique que la trame/paquet devrait être expédiée hors de. Une fois que vous avez l'ovector_idx, nous pouvons utiliser cette commande de trouver à quel port il trace :

```
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# show platform internal hal l2 port gpd
```

```
Legend:
```

```
-----
```

IfId:	Interface Id	IfName:	Interface Name
I P:	Is PC Mbr	IfId:	Interface Id
Uc PC Cfg:	UcPcCfg Idx	Uc PC MbrId:	Uc Pc Mbr Id
As:	Asic	AP:	Asic Port
Sl:	Slice	Sp:	Slice Port
Ss:	Slice SrcId	Ovec:	Ovector (slice

```

srcid)
L S:          Local Slot          Reprogram:
L3:          Is L3
P:          PifTable              Xla Idx:          Xlate Idx
RP:         Rw PifTable           OvX Idx:          OXlate Idx
IP:         If Profile Table      N L3:            Num. of L3 Ifs
RS:         Rw SrcId Table        NI L3:           Num. of Infra L3 Ifs
DP:         DPort Table           Vif Tid:         Vif Tid
SP:         SrcPortState Table    RwV Tid:         RwVif Tid
RSP:        RWSrcPortstate Table  Ing Lbl:         Ingress Acl Label
UC:         UCPcCfg               Egr Lbl:         Egress Acl Label
UM:         UCPcMbr               Reprogram:
PROF ID:     Lport Profile Id     HI:              LportProfile Hw
VS:         VifStateTable
Install
RV:         Rw VifTable
Num. of Sandboxes: 1

```

```

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0
Port Count: 8

```

```

=====
=====

```

Rep		Uc		Uc		Reprogram																							
NI	Vif	RwV	Ing	Egr	I	PC	Pc	V	R	PROF	H	L	R	I	R	D	R	U	U	X	L	Xla	Ovx	N					
IfId	Ifname	Ifname	P	Cfg	MbrID	As	AP	S1	Sp	Ss	Ovec	S	P	P	P	S	P	Sp	Sp	C	M	L	3	Idx	Idx	L3			
L3	Tid	Tid	Lbl	Lbl	S	V	ID	I																					
1a004000	Eth1/5		1	0	1d	0	d	0	c	18	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	-	800	0	0	1	0	0	0																					
1a005000	Eth1/6		1	0	b	0	e	0	d	1a	1a	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	-	800	0	0	1	0	0	0																					
1a006000	Eth1/7		0	26	5	0	f	0	e	1c	1c	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-256	-	800	0	0	1	e	0	0																					
1a007000	Eth1/8		0	2e	7	0	10	0	f	1e	1e	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-84	-	800	0	0	1	30	0	0																					
1a01e000	Eth1/31		1	0	2d	0	37	1	e	1c	9c	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	-	0	0	0	1	0	0	0																					
1a01f000	Eth1/32		1	0	3d	0	38	1	f	1e	9e	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	-	0	0	0	1	0	0	0																					
1a030000	Eth1/49		0	2	1	0	49	1	20	38	b8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	2	2	
D-24d	-	400	0	0	0	1	0	0																					
1a031000	Eth1/50		0	3	3	0	29	1	0	0	80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	2	2
D-350	-	400	0	0	0	1	0	0																					

Le commutateur pense que le paquet devrait être expédié hors des Ethernets 1/32 d'interface. Est-il ce PO4 où nous avons appris que des address de MAC ?

```

leaf4# show port-channel summary
Flags: D - Down          P - Up in port-channel (members)
       I - Individual    H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended     r - Module-removed
       S - Switched      R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
       F - Configuration failed

```

```

-----
Group Port-      Type      Protocol  Member Ports
Channel
-----

```



```

po3
Joey-Tenant:Joey-Internal          vlan-2268      192.168.20.2 LV
po3

```

```
calo2-leaf4# show endpoint ip 192.168.21.2
```

```
Legend:
```

```

O - peer-attached      H - vtep          a - locally-aged    S - static
V - vpc-attached      p - peer-aged     L - local           M - span
s - static-arp        B - bounce

```

```

+-----+-----+-----+-----+
----+
      VLAN/          Encap          MAC Address          MAC Info/
Interface
      Domain          VLAN          IP Address          IP Info
+-----+-----+-----+-----+
----+
8          vlan-2200      0050.56a5.0c11 LV
po4
Joey-Tenant:Joey-Internal          vlan-2200      192.168.21.2 LV
po4

```

Puisque nous avons appris les PE et connaissons les informations IP, nous devrions pouvoir regarder le PE apprenant les informations dans le matériel :

```

leaf4# vsh_lc
module-1# show platform internal hal ep 13 all
LEGEND:
-----
VrfName:          Vrf Name          T:          Type
(Pl: Physical, Vl: Virtual, Xr: Remote)
EP IP:           Endpoint IP
S Class:         S Class          Age Intvl:  Age
Interval
S T:             Static Ep          S E:
Secure EP
L D:             Learn Disable    B N D:      Bind
Notify Disable
E N D:           Epg Notify Disable  B E:
Bounce Enable
I D L:           IVxlan Dont Learn   SPI:
Source Policy Incomplete
DPI:             Dest Policy Incomplete SPA:
Source Policy Applied
DPA:             Dest Policy Applied  DSS:        Dest
Shared Service
IL:             Is Local          VUB:        Vnid
Use Bd
SO:             SA Only          EP NH L3IfName: EP
Next Hop L3 If Name
NHT:            Next Hop Type (L2: L2 Entry L3: L3 Next Hop) BD Name:    L2 NH
BD Name
EP Mac:         EP Mac          L3 IfName:  L3 NH
If Name
L2 IfName:      L2 If Name      FD Name:    L2
Entry FD Name
IP:             L3 NH IP

L3 EP Count: 12

=====

```



```

=====
                                                    B E   I S D S D D   V   EP-NH
N |
Vrf          EP          S   Age   S S L N N B D P P P S I U S L3
H | BD          EP          L3      L2      FD
Name         T IP          Class Intvl T E D D D E L I I A A S L B O
IfName       T | Name      Mac      IfName   Ifname   Name      IP
=====
=====
common*rewall Pl 10.6.112.1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
common*rewall Pl 10.6.114.1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
common*rewall Pl 10.6.114.129        1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
common*efault Pl 100.100.101.1        1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.1.1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
Joey-T*ternal Xr 192.168.1.100        8013 128 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
L3 -          00:0c:0c:0c:0c:0c Tunnel12 Tunnel12 -          0.0.0.0
Joey-T*ternal2 Pl 192.168.3.1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.20.1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.20.2          800a 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
L2 BD-28 00:50:56:a5:fc:cc - Po3 FD-30 -
Joey-T*ternal Pl 192.168.21.1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.21.2          800c 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
L2 BD-7 00:50:56:a5:0c:11 - Po4 FD-8 -
Joey-T*ternal Pl 2001:0:0:100::1          1   0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 -          00:00:00:00:00:00 - - -          0.0.0.0

```

La table HAL Layer3 (I3) est très uself puisqu'elle nous fournit les informations VLAN/Port pour les PE appris par I3. Nous savons que la destination existe d'un Po4, ainsi le paquet devrait être expédié hors de n'importe quel port dans Po4.

Exécutons un ELAM et voyons ce que nous obtenons !

ELAM

```

leaf4# vsh_lc
module-1# debug platform internal tah elam asic 0 module-1(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select
6 out-select 0
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 192.168.20.2 dst_ip 192.168.21.2
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# start
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Armed

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Triggered

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep ovec
sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0x9E

```


Est-ce que nous ressemble à-lui lui envoyer lui le port 1/32, cela devrait est correct ?


```
leaf4# show port-channel summary
Flags:  D - Down          P - Up in port-channel (members)
        I - Individual    H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended     r - Module-removed
        S - Switched      R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
        F - Configuration failed
```

Group	Port-Channel	Type	Protocol	Member Ports
1	Po1 (SU)	Eth	LACP	Eth1/5 (P)
2	Po2 (SU)	Eth	LACP	Eth1/6 (P)
3	Po3 (SU)	Eth	LACP	Eth1/31 (P)
4	Po4 (SU)	Eth	LACP	Eth1/32 (P)

Oui, c'est correct.

2 PE dans la feuille différente EPG/Different - Paquet routé

Topologie

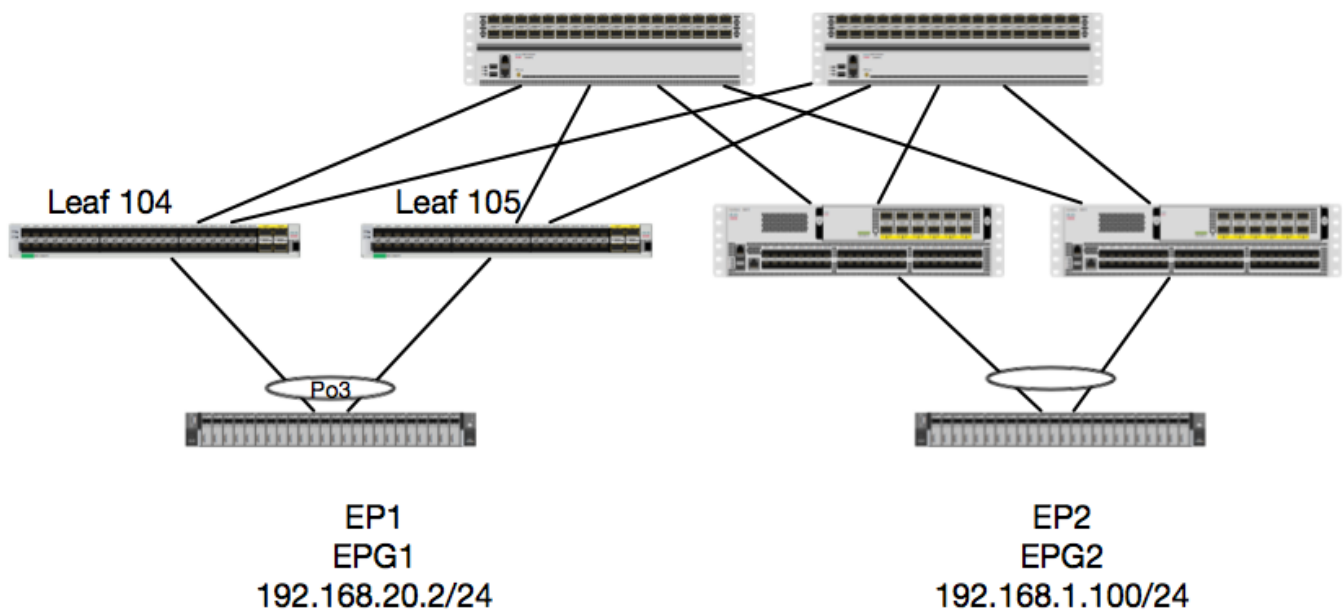

Dans cet exemple, nous dépisterons l'écoulement de paquet d'un paquet d'EP1 à EP2 où EP1 existe sur une paire EX de vpc et EP2 existe sur une paire distante de feuille de vpc de la génération 1. Les deux PE sont dans différents EPG utilisant les différents BD.

De nouveau, vérifions où les PE sont appris :

```
leaf4# show endpoint ip 192.168.20.2
```

Legend:

O - peer-attached	H - vtep	a - locally-aged	S - static
V - vpc-attached	p - peer-aged	L - local	M - span
s - static-arp	B - bounce		

```

+-----+-----+-----+-----+
----+
      VLAN/          Encap          MAC Address      MAC Info/
Interface
      Domain          VLAN          IP Address       IP Info
+-----+-----+-----+-----+
----+
30                vlan-2268    0050.56a5.fccc LV
po3
Joey-Tenant:Joey-Internal    vlan-2268    192.168.20.2 LV
po3

```

calo2-leaf4# **show endpoint ip 192.168.1.100**

Legend:

```

O - peer-attached   H - vtep           a - locally-aged   S - static
V - vpc-attached   p - peer-aged     L - local          M - span
s - static-arp     B - bounce

```

```

+-----+-----+-----+-----+
----+
      VLAN/          Encap          MAC Address      MAC Info/
Interface
      Domain          VLAN          IP Address       IP Info
+-----+-----+-----+-----+
----+
Joey-Tenant:Joey-Internal                192.168.1.100
tunnel2

```

Maintenant, permettez-nous vérifient ce que le matériel a programmé :

leaf4# **vsh_lc**

module-1# **show platform internal hal ep 13 all**

LEGEND:

```

-----
VrfName:          Vrf Name                               T:              Type
(P1: Physical, V1: Virtual, Xr: Remote)
EP IP:           Endpoint IP
S Class:         S Class                               Age Intvl:      Age
Interval
S T:             Static Ep                               S E:
Secure EP
L D:             Learn Disable                           B N D:          Bind
Notify Disable
E N D:           Epg Notify Disable                       B E:
Bounce Enable
I D L:           IVxlan Dont Learn                       SPI:
Source Policy Incomplete
DPI:             Dest Policy Incomplete                   SPA:
Source Policy Applied
DPA:             Dest Policy Applied                       DSS:           Dest
Shared Service
IL:              Is Local                               VUB:           Vnid
Use Bd
SO:              SA Only                               EP NH L3IfName: EP
Next Hop L3 If Name
NHT:             Next Hop Type (L2: L2 Entry L3: L3 Next Hop)  BD Name:       L2 NH
BD Name
EP Mac:          EP Mac                               L3 IfName:     L3 NH
If Name
L2 IfName:       L2 If Name                                           FD Name:       L2
Entry FD Name
IP:              L3 NH IP

```

L3 EP Count: 12

```

=====
=====
B E I S D S D D V EP-NH
N |
Vrf EP S Age S S L N N B D P P P S I U S L3
H | BD EP L3 L2 FD
Name T IP Class Intvl T E D D D E L I I A A S L B O
IfName T | Name Mac IfName Ifname Name IP
=====
=====
common*rewall Pl 10.6.112.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
common*rewall Pl 10.6.114.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
common*rewall Pl 10.6.114.129 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
common*efault Pl 100.100.101.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.1.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
Joey-T*ternal Xr 192.168.1.100 8013 128 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
L3 - 00:0c:0c:0c:0c:0c Tunnel12 Tunnel12 - 0.0.0.0
Joey-T*ternal2 Pl 192.168.3.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.20.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.20.2 800a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
L2 BD-28 00:50:56:a5:fc:cc - Po3 FD-30 -
Joey-T*ternal Pl 192.168.21.1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0
Joey-T*ternal Pl 192.168.21.2 800c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
L2 BD-7 00:50:56:a5:0c:11 - Po4 FD-8 -
Joey-T*ternal Pl 2001:0:0:100::1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -
L3 - 00:00:00:00:00:00 - - 0.0.0.0

```

Le matériel pense que le PE existe sur le tunnel 2. Quelle est la destination pour le tunnel 2 ?

```

module-1# show system internal eltmc info interface tunnel2
IfInfo:
interface:      Tunnel12  :::      ifindex:      402718722
iod:            66      :::      state:         up
Mod:            0      :::      Port:          0
Tunnel Index:  0      :::      Tunnel Dst ip: 0xc0a87843
Tunnel Encap:  ivxlan  :::      Tunnel VPC Peer: 0
Tunnel Dst ip str: 192.168.120.67  :::      Tunnel ept:    0x1

[SDK Info]:
tunnl_name:
vrf_id:         2      :::      if_index:      0x18010002
hwencapidx:    0      :::      encapsype:     1
mac_proxy:     0      :::      v4_proxy:      0
v6_proxy:      0      :::      ip_addr_type:  0
ipv4_address:   0xc0a87843

[SDB INFO]:
iod:            66
pc_if_index:    0
fab_if_index:   0
sv_if:          0
src_idx:        0
int_vlan:       0

```

```

encap_vlan: 0
mod_port_status: 0x41620003
v6_tbl_id: 0x80000002
v4_tbl_id: 0x2
router_mac:00.00.00.00.00.00
unnumbered: 0
trunk_id: 0
tunnel_mod: 0
tunnel_port: 0
tep_ip: 0xc0a87843
ip_if_mode: 0
sdk_vrf_id: 2
mtu: 9366 ::: ipmtu_id: 0
is_fex_fabric: 0

```

Puisque la destination existe hors fonction d'un vpc, cet IP de destination devrait être l'IP virtuel de vpc des feuilles distantes. Vérifions une feuille distante et voyons :

```
leaf1# show system internal epm vpc
```

```

Local TEP IP : 192.168.160.95
Peer TEP IP : 192.168.160.93
vPC configured : Yes
vPC VIP : 192.168.120.67
MCT link status : Up
Local vPC version bitmap : 0x7
Peer vPC version bitmap : 0x7
Negotiated vPC version : 3
Peer advertisement received : Yes
Tunnel to vPC peer : Up

```

Parfait, ainsi lui apprennent le PE de destination des paires distantes de vpc. Voyons quel ELAM voit et vérifiez-nous expédient le paquet correctly :

ELAM

```

module-1# debug platform internal tah elam asic 0
module-1(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 192.168.20.2 dst_ip 192.168.1.100
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# start
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Triggered

```

Maintenant, avec les destinations distantes sur le matériel EX, il y a 2 valeurs ELAM qui sont écoulement très important de paquet de pour le dépannage. L'ovector_idx aiment avant, et l'encap_idx :

```

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep ovec
sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0xB8
module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep encap
sug_lurw_vec.encap_l2_idx: 0x0
sug_lurw_vec.encap_pcid: 0x0
sug_lurw_vec.encap_idx: 0x6
sug_lurw_vec.encap_vld: 0x1

```

Sur le matériel EX, nous avons la capacité de piloter la destination port que le paquet devrait être expédié hors de. Avant, nous avons habituellement juste vérifié l'idx d'encap et l'avons vérifié que l'idx de destination était le tunnel correct. Ici nous pouvons vérifier quel port trace à 8B :

module-1(DBG-TAH-elam-inse16)# show platform internal hal 12 port gpd

Legend:

IfId:	Interface Id	IfName:	Interface Name
I P:	Is PC Mbr	IfId:	Interface Id
Uc PC Cfg:	UcPcCfg Idx	Uc PC MbrId:	Uc Pc Mbr Id
As:	Asic	AP:	Asic Port
S1:	Slice	Sp:	Slice Port
Ss:	Slice SrcId	Ovec:	Ovector (slice
srcid)			
L S:	Local Slot	Reprogram:	
L3:	Is L3		
P:	PifTable	Xla Idx:	Xlate Idx
RP:	Rw PifTable	Ovx Idx:	OXlate Idx
IP:	If Profile Table	N L3:	Num. of L3 Ifs
RS:	Rw SrcId Table	NI L3:	Num. of Infra L3 Ifs
DP:	DPort Table	Vif Tid:	Vif Tid
SP:	SrcPortState Table	RwV Tid:	RwVif Tid
RSP:	RwSrcPortstate Table	Ing Lbl:	Ingress Acl Label
UC:	UCPcCfg	Egr Lbl:	Egress Acl Label
UM:	UCPcMbr	Reprogram:	
PROF ID:	Lport Profile Id	HI:	LportProfile Hw
VS:	VifStateTable		
Install			
RV:	Rw VifTable		
Num. of Sandboxes:	1		

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0
Port Count: 8

```

=====
=====
| Rep |          Uc   Uc          |          Reprogram          |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
NI Vif   RwV   Ing  Egr | V R | PROF H   L | R I R D   R U U X | L Xla Ovx N
IfId   Ifname   P Cfg  MbrID As AP S1 Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3
L3 Tid   Tid    Lbl  Lbl | S V | ID  I
=====
=====
1a004000 Eth1/5      1 0    1d    0 d 0 c 18 18  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- -      800 0      0 1    0 0
1a005000 Eth1/6      1 0    b     0 e 0 d 1a 1a  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- -      800 0      0 1    0 0
1a006000 Eth1/7      0 26   5     0 f 0 e 1c 1c  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-256 -      800 0      0 1    c 0
1a007000 Eth1/8      0 2f   7     0 10 0 f 1e 1e  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-199 -      800 0      0 1    2e 0
1a01e000 Eth1/31     1 0    2d    0 37 1 e 1c 9c  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- -      0 0      0 1    0 0
1a01f000 Eth1/32     1 0    3d    0 38 1 f 1e 9e  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- -      0 0      0 1    0 0
1a030000 Eth1/49     0 2    1     0 49 1 20 38 b8  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-24d -      400 0      0 0    1 0
1a031000 Eth1/50     0 3    3     0 29 1 0 0 80  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-350 -      400 0      0 0    1 0

```

Le commutateur pense qu'il devrait l'expédier à l'épine sur l'interface Eth1/49. Mais comment

Une fois que nous connaissons l'Ifld, nous pouvons vérifier que l'encap que nous avons obtenu dans l'elam apparie la destination de tunnel :

```
module-1(DBG-TAH-elam-insel9)# show platform internal hal tunnel rtep apd
Non-Sandbox Mode
LEGEND:
-----
ifId:      Interface Id
HwVrfId:   Hardware Vrf Id
BDXlate:   Egress BDXlate
RwEncapIdx: Rw Encap Index
Num:       Number of hops
L2 Index:  L2 Index

IP:        IP address
SrcTepIdx: Source Tep Index
DstInfoIdx: Destination info index
ECMPIdx:   ECMP Index
ECMPMbrIdx: ECMP member Index
RwDmacIdx: Rw Dmax Index

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0
Remote Tep Count: 15


=====
ifId      IP              HwVrfId BDXlate SrcTepIdx DstInfoIdx RwEncapIdx ECMPIdx  ECMPMbrIdx Num
L2Index  RwDmacIdx
=====
18010002 192.168.120.67 2          1          3a9a      3005       6          0          0          2
1a030000 0          <---- RwEncapIdx is 6! Same as the "encap_idx" in the ELAM Report.

1a031000 1
```

Ce tunnel a un RwEncapIdx (index d'encap de réécriture) de 6, qui est ce qui a été affiché dans l'elam.

1 PE --> L3 - Écoulement conduit

Topologie

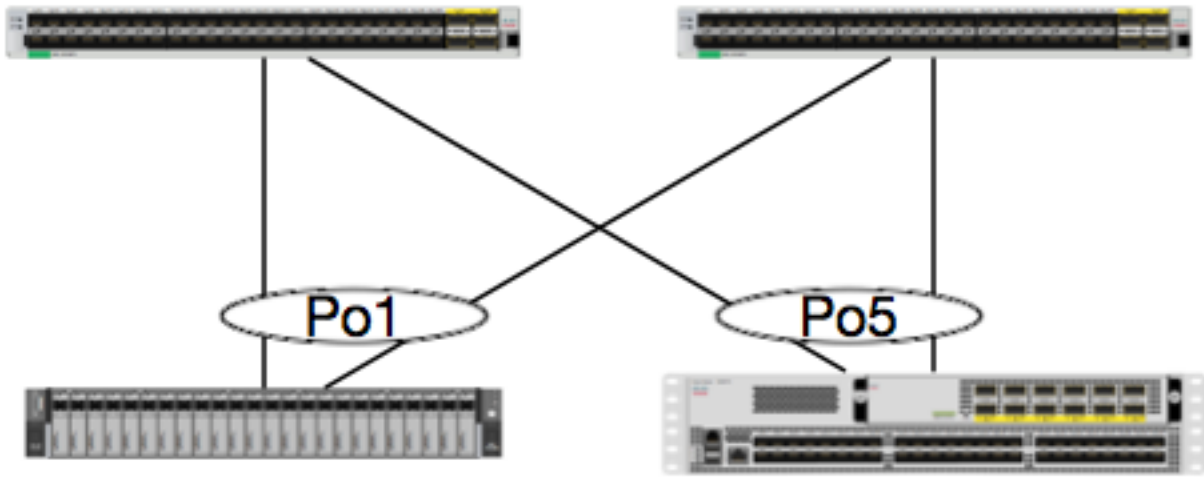

**EP1
EPG1
0050.56a5.50ab
192.168.20.10/24**

**N5K -OSPF
100.100.100.100/32**

Dans cet exemple, nous dépisterons l'écoulement de paquet d'un paquet d'EP1 envoyant l'ICMP à un bouclage sur un N5K exécutant l'OSPF. N5K est connecté par l'intermédiaire d'un L3Out sur les mêmes paires de Commutateurs EX.

Puisque nous avons vérifié le PE de gens du pays programmant au début de ce document, nous permettons supposez que le PE est appris correctement dans le matériel et continuez en fonction à la vérification d'artère.

D'abord, vérifions l'état OSPF et la table de routage :

```
leaf6# show ip ospf neighbors vrf jr:sb
OSPF Process ID default VRF jr:sb
Total number of neighbors: 2
Neighbor ID      Pri State                Up Time  Address          Interface
27.27.27.1       1 FULL/BDR              00:22:39 10.10.27.1      Vlan28 <---- Leaf5
27.27.27.3       1 FULL/DROTHER          00:22:37 10.10.27.3      Vlan28 <---- N5K
```

```
leaf6# show ip route vrf jr:sb 100.100.100.100
IP Route Table for VRF "jr:sb"
'*' denotes best ucast next-hop
***' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
```

```
100.100.100.100/32, ubest/mbest: 1/0
*via 10.10.27.3, vlan28, [110/5], 00:16:58, ospf-default, intra
```

Ainsi nous savons que la table de routage affiche le prochain saut comme 5K chez 10.10.27.3. Bon début, mais comment pouvons-nous vérifier ce que le matériel a ?

D'abord vérifions la table de juxtaposition dans le matériel pour s'assurer que nous avons l'ARP

résolu à 10.10.27.3, et cela il est programmé avec l'interface appropriée :

```
leaf6# vsh_lc
module-1# show forwarding adjacency
```

IPv4 adjacency information, adjacency count 20

next-hop	rewrite info	interface	phy i/f
10.10.27.1	0022.bdf8.19ff	Vlan28	Tunnel3
10.10.27.3	8c60.4f02.88fc	Vlan28	port-channel5

Correspondances d'adresses MAC qui sur le 5K :

```
ACI-5548-B# show interface vlan 3117
Vlan3117 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 8c60.4f02.88fc
  Internet Address is 10.10.27.3/29
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
```

Sur les Plateformes EX, il y a un « hw_vrf_idx » qui est assigné à un VRF. Cet index sera mis en référence quand nous vérifions la programmation de matériel. Trouvons l'index :

```
module-1# show system internal eltc info vrf jr:sb
VRF-TABLE: jr:sb
  vrf_type:          tenant  :::      context_id:          6
  overlay_index:    0        :::      vnid:                2129921
  scope:            5        :::      sclass:              16386
  v4_table_id:      0x5      :::      v6_table_id:         0x80000005
  intf_count:       5        :::      intrn_vlan_id:      0
  VRF Intf:         Vlan11   :::      src_plcy_incomp:    0
  vnid_hex:         0x208001 :::      ingress_policy:     0x1
  vrf_intf_list:    Vlan28,Vlan16,Vlan9,Vlan11,loopback2,
  hw_vrf_idx:      4612   :::      nb_egr_outer_bd:    0
  sb_egr_outer_bd: 0
  vrf_bd_list:      28,16,11,9,
  sb_egr_outer_bd: 0        :::      sdk_vrf_id:         5

  [SDK Info]:
  vrf_name:         jr:sb
  vrf_id:           5        :::      hw_vrf_idx:         4612
  vrf_vnid:         2129921  :::      is_infra:           0
  tornbinfracwbd:  0        :::      torsbinfracwbd:    0
  ingressBdAclLabel: 0        :::      ingBdAclLlblMask:  0
  egressBdAclLabel: 0        :::      egrBdAclLlblMask:  0
  sg_label:         5        :::      sclass:             16386
  sp_incomplete:   1        :::      sclassprio:         3
```

```
[SDB INFO]:
v4 table
  vrf type:         1
  vrf id:           5
  vnid:             2129921
  internal infra vlan: 0
  external router mac:00:22:bd:f8:19:ff
v6 table
  vrf type:         1
  vrf id:           5
  vnid:             2129921
  internal infra vlan: 0
```



```
7567 N I F 5 901001c 16000004 1c 0 0 0 0 2e 9 0 802e 0 22 0 0 0 0 0 1 1 1
1214 8c:60:4f:02:88:fc 0 0 2c0d 0 0 0 0 0 0 10.10.27.3
```

Ici, nous prenons la « NOTA: Hw Idx » et la traçons au « HIT IDX ». Ceci nous affiche l'entrée correspondant au prochain saut MAC/IP. C'est l'équivalent de regarder l'exposition du defip "I3 » et l'exposition du de sortie "I3 » dans Broadcom sur des Commutateurs de feuille interception commandée en vol de la génération 1.

Comme nous pouvons voir, la table a les informations correctes :

L2 INTF : 0x16000004 -----> l'ifIndex du Port canalisé 5

HIT IDX : L'index piloté par la NOTA: Hw Idx dans des artères I3 hal

MAC : 8c:60:4f:02:88:fc --> MAC du prochain SAUT SVI sur 5K

EPG : SCLASS de L3 EPG

Adresse IP : 10.10.27.3 -----> ensuite IP de saut de SVI sur 5K

ELAM

```
leaf6# pwd
/var/sysmgr/tmp_logs
```

```
leaf6# cat elam_report.txt | grep ip.da
sug_pr_lu_vec_l3v.ip.da: 0x0000000000000000064646464
```


```
leaf6# cat elam_report.txt | grep ip.sa
sug_pr_lu_vec_l3v.ip.sa: 0x00000000000000000C0A8140A
```

```
leaf6# cat elam_report.txt | grep adj
sug_lurw_vec.dst_addr.adj: 0x8C604F0288FC
sug_lurw_vec.dst_addr.adj.padfield: 0x04F0288FC
sug_lurw_vec.dst_addr.adj.idx: 0x2318
sug_lurw_vec.adj_vld: 0x0
```

```
leaf6# cat elam_report.txt | grep macdarslt.hit_idx
sug_fpc_lookup_vec.fplu_vec.rslt.macdarslt.hit_idx: 0x802E
```

1 PE --> PE ou SVI de distant - Vérification d'épine

Topologie

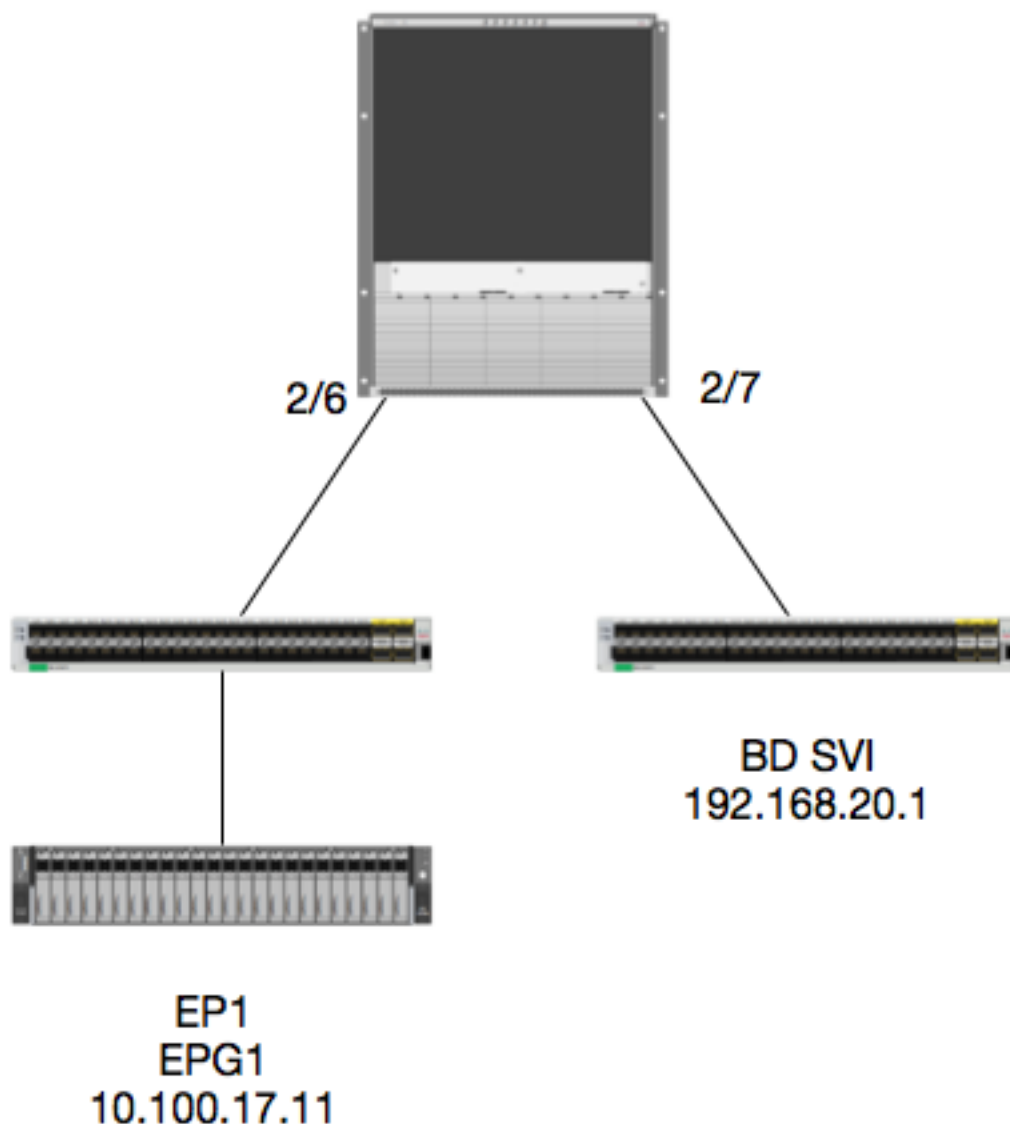

Logique

Dans cet exemple, nous dépisterons l'écoulement de paquet d'un paquet d'EP1 destiné à une interface virtuelle commutée par BD de distant (SVI). Le but de cet exemple sera de vérifier l'expédition d'épine pour s'assurer que le paquet est envoyé à la feuille correcte. Assumons le paquet a été envoyé au proxy d'épine sur la feuille d'entrée.

Sur l'épine, permettez-nous vérifient d'abord le Conseil des oracles Protocol (CAGE) pour l'IP de destination puisque le paquet est envoyé au proxy d'épine pour une consultation :

```
calol-spine1# show coop internal info ip-db | grep -A 10 192.168.20.1
IP address : 192.168.20.1
Vrf : 2129921
Flags : 0
EP vrf vnid : 2129921
EP IP : 192.168.20.1
Publisher Id : 10.0.224.88
Record timestamp : 11 04 2016 16:41:16 422062712
Publish timestamp : 11 04 2016 16:41:16 424633605
Seq No: 0
Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
URIB Tunnel Info
```

```
Num tunnels : 1
Tunnel address : 10.0.224.88 <----- REMOTE LEAF
Tunnel ref count : 1
```

Vérifions quelle feuille a cette adresse TEP :

```
spine1# acidiag fmvread | grep 10.0.224.88
 105      1      calo1-leaf5      FDO20160TPS      10.0.224.88/32      leaf
active    0
```

Puisque nous savons que le paquet entre dans l'épine sur le module 2, le port 6, nous pouvons nous relier au module 2 et regarder l'affichage de port.

```
spine1# vsh
Cisco iNX-OS Debug Shell
This shell should only be used for internal commands and exists
for legacy reasons. User should use ibash infrastructure as this
will be deprecated.
calo1-spine1# attach module 2
Attaching to module 2 ...
To exit type 'exit', to abort type '$.'
No directory, logging in with HOME=/
Bad terminal type: "xterm-256color". Will assume vt100.
Cisco iNX-OS Debug Shell
This shell should only be used for internal commands and exists
for legacy reasons. User should use ibash infrastructure as this
will be deprecated.
Loading parse tree (LC). Please be patient...
module-2#
```

```
module-2# show platform internal hal l2 port gpd
```

Legend:

IfId:	Interface Id	IfName:	Interface Name
I P:	Is PC Mbr	IfId:	Interface Id
Uc PC Cfg:	UcPcCfg Idx	Uc PC MbrId:	Uc Pc Mbr Id
As:	Asic	AP:	Asic Port
S1:	Slice	Sp:	Slice Port
Ss:	Slice SrcId	Ovec:	Ovector (slice
srcid)			
L S:	Local Slot	Reprogram:	
L3:	Is L3		
P:	PifTable	Xla Idx:	Xlate Idx
RP:	Rw PifTable	Ovx Idx:	OXlate Idx
IP:	If Profile Table	N L3:	Num. of L3 Ifs
RS:	Rw SrcId Table	NI L3:	Num. of Infra L3 Ifs
DP:	DPort Table	Vif Tid:	Vif Tid
SP:	SrcPortState Table	RwV Tid:	RwVif Tid
RSP:	RwSrcPortstate Table	Ing Lbl:	Ingress Acl Label
UC:	UCPcCfg	Egr Lbl:	Egress Acl Label
UM:	UCPcMbr	Reprogram:	
PROF ID:	Lport Profile Id		
VS:	VifStateTable	HI:	LportProfile Hw

Install

RV: Rw VifTable

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Port Count: 7

```
=====
=====
```


Rep		Uc Uc		Reprogram																		
		I PC	Pc	L R I R D R U U X L Xla Ovx N																		
NI Vif	RwV	Ing	Egr	V R	PROF	H																
IfId	Ifname	P Cfg	MbrID	As AP	Sl	Sp	Ss	Ovec	S	P	P	P	S	P	Sp	Sp	C M L	3	Idx	Idx	L3	
L3 Tid	Tid	Lbl	Lbl	S V	ID	I																
=====																						
1f5	SpInBndMgmt	0 9de	1a	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2d4	D-3e1	0 0	0 0	1 0																		
1a080000	Eth2/1	0 9a	1c	0 11 0 10 20 20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 b	b	1 1	
D-f3	D-61	100 0	0 0	1 0																		
1a081000	Eth2/2	0 9b	22	0 d 0 c 18 18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 c	c	1 1	
D-1ee	D-30b	100 0	0 0	1 0																		
1a084000	Eth2/5	0 9e	1e	0 3d 1 14 28 a8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1	1	1 1	
D-19a	D-2ee	100 0	0 0	1 0																		
1a085000	Eth2/6	0 9f	24	0 39 1 10 20 a0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 e	e	1 1	
D-87	D-184	100 0	0 0	1 0																		
1a086000	Eth2/7	0 a0	26	0 35 1 c 18 98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 d	d	1 1	
D-1d0	D-357	100 0	0 0	1 0																		
1a088000	Eth2/9	0 a2	20	1 d 0 c 18 18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	
D-3ea	D-1a9	100 0	0 0	1 0																		

L'Ethernet 2/6 est l'interface qui se connecte pour pousser des feuilles 6 est sur la PART 1 ASIC 0

Maintenant nous savons sur quel ASIC pour exécuter notre ELAM. ASIC 0.

```

module-2# debug platform internal tah elam asic 0
module-2(DBG-TAH-elam)# trigger reset
module-2(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 13 out-select 0
module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# set inner ipv4 src_ip 10.100.17.11 dst_ip 192.168.20.1
module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# start
stat
module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Armed

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 0 Slice 0 Status Triggered <---- Packet triggered from FM
Asic 0 Slice 1 Status Triggered <---- Packet triggered from Front Panel

```

Regardant l'ELAM, nous pouvons trouver l'index d'ovector :

Front Panel ELAM drove **sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0xB8**

Maintenant, comment traçons-nous 0xb8 à un port ? Puisque nous savons le paquet devrait obtenir envoyé à un module de matrice (FM) pour une consultation, nous peut regarder le mappage d'interne-port pour trouver le DEST FM :

```

module-2# show platform internal hal 12 internal-port pi
Num. of Sandboxes: 1
Legend:
-----
IfId:      Interface Id          IfName:      Interface Name
As:        Asic                 AP:          Asic Port
Sl:        Slice                SP:          Slice Port
Ss:        Slice SrcId          Ovec:        Ovector

```

UcPcCfgId: Uc Pc CfgId

Lb MbrId: LB MbrId

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0
Internal Port Count: 32

```
=====
```

IfId	IfName	As	AP	Sl	SP	Ss	Ovec	UcPc CfgId	Lb MbrId
7d	-	0	21	0	20	38	38	0	4
7e	-	0	29	1	0	0	80	0	8
7f	-	1	21	0	20	38	38	0	c
80	-	1	29	1	0	0	80	0	10
81	-	2	21	0	20	38	38	0	14
82	-	2	29	1	0	0	80	0	18
83	-	3	21	0	20	38	38	0	1c
84	-	3	29	1	0	0	80	0	20
95	-	0	19	0	18	30	30	0	3
96	-	0	49	1	20	38	b8	0	7
97	-	1	19	0	18	30	30	0	b
98	-	1	49	1	20	38	b8	0	f
99	-	2	19	0	18	30	30	0	13
9a	-	2	49	1	20	38	b8	0	17
9b	-	3	19	0	18	30	30	0	1b
9c	-	3	49	1	20	38	b8	0	1f
ad	-	0	25	0	24	40	40	0	1
ae	-	0	41	1	18	30	b0	0	6
af	-	1	25	0	24	40	40	0	9
b0	-	1	41	1	18	30	b0	0	e
b1	-	2	25	0	24	40	40	0	11
b2	-	2	41	1	18	30	b0	0	16
b3	-	3	25	0	24	40	40	0	19
b4	-	3	41	1	18	30	b0	0	1e
dd	-	0	15	0	14	28	28	0	2
de	-	0	4d	1	24	40	c0	0	5
df	-	1	15	0	14	28	28	0	a
e0	-	1	4d	1	24	40	c0	0	d
e1	-	2	15	0	14	28	28	0	12
e2	-	2	4d	1	24	40	c0	0	15
e3	-	3	15	0	14	28	28	0	1a
e4	-	3	4d	1	24	40	c0	0	1d

Utilisant ASIC0/Ovec B8, nous obtenons MbrId 0x7, part n'importe pas.

Ce MbrId est l'interface sur USD ce des cartes à une interface sur FM. Maintenez dans l'esprit que ce MbrId est dans hexadécimal et doit être converti en décimale.

Nous pouvons découvrir que FM en regardant USD relie et en examinant le port 7 :

```
module-2# show platform internal usd port info | grep -A 3 "Int 7"(if the interface has multiple digits, will be "Int##" with no space)
```

```
Port 73.0 (Int 7) : Admin UP Link UP Remote slot22.asic0
  slice:1 slice port:32 lcl srcid:56 gbl srcid:184
  asic mrl:0xd07c010, mac mrl:0x12c84010, mac:16, chan:0
  speed 106G serdes: 0x328 0x329 0x32a 0x32b
```

Le « emplacement » est 0 basé, et le numérotage de FM est 1 basé, ainsi nous devons additionner 1 au nombre indiqué ici. Ceci signifie que le paquet devrait être envoyé à FM 23.

IP synthétique


```
Asic 0 Slice 0 Status Armed
Asic 0 Slice 1 Status Armed
```

```
module-2(DBG-TAH-elam-inse113)# stat
```

```
ELAM STATUS
```

```
=====
```

```
Asic 0 Slice 0 Status Triggered <---- Packet triggered from FM
```

```
Asic 0 Slice 1 Status Triggered <---- Packet triggered from Front Panel
```

L'ovector sur cet ELAM est sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx : 0x98, que nous connaissons « du gpd hal du port I2 », trace à l'interface appropriée sur le LC :

```
=====
```

Rep		Uc Uc		Reprogram																					
NI Vif	RwV	Ing	Egr	I PC	Pc	V R	PROF	H	L	R	I	R	D	R	U	U	X	L	Xla	Ovx	N				
IfId	Ifname	P	Cfg	MbrID	As	AP	S1	Sp	Ss	Ovec	S	P	P	P	S	P	Sp	Sp	C	M	L	3	Idx	Idx	L3
L3 Tid	Tid	Lbl	Lbl	S	V	ID	I																		


```
=====
```

1f5	SpInBndMgmt	0	9de	1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2d4	D-3e1	0	0	0	0	0	1	0																				
1a080000	Eth2/1	0	9a	1c	0	11	0	10	20	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	b	b	1	1	
D-f3	D-61	100	0	0	0	1	0																					
1a081000	Eth2/2	0	9b	22	0	d	0	c	18	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	c	c	1	1	
D-1ee	D-30b	100	0	0	0	1	0																					
1a084000	Eth2/5	0	9e	1e	0	3d	1	14	28	a8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
D-19a	D-2ee	100	0	0	0	1	0																					
1a085000	Eth2/6	0	9f	24	0	39	1	10	20	a0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	e	e	1	1	
D-87	D-184	100	0	0	0	1	0																					
1a086000	Eth2/7	0	a0	26	0	35	1	c	18	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	d	d	1	1	D-
1d0	D-357	100	0	0	0	1	0																					
1a088000	Eth2/9	0	a2	20	1	d	0	c	18	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-3ea	D-1a9	100	0	0	0	1	0																					

L'Ethernet 2/7 est l'interface qui se connecte pour pousser des feuilles 5.

Scénario supplémentaire : Obtenant un Ovector qui n'est pas dans « la sortie du l'interne-port pi hal »

Topologie

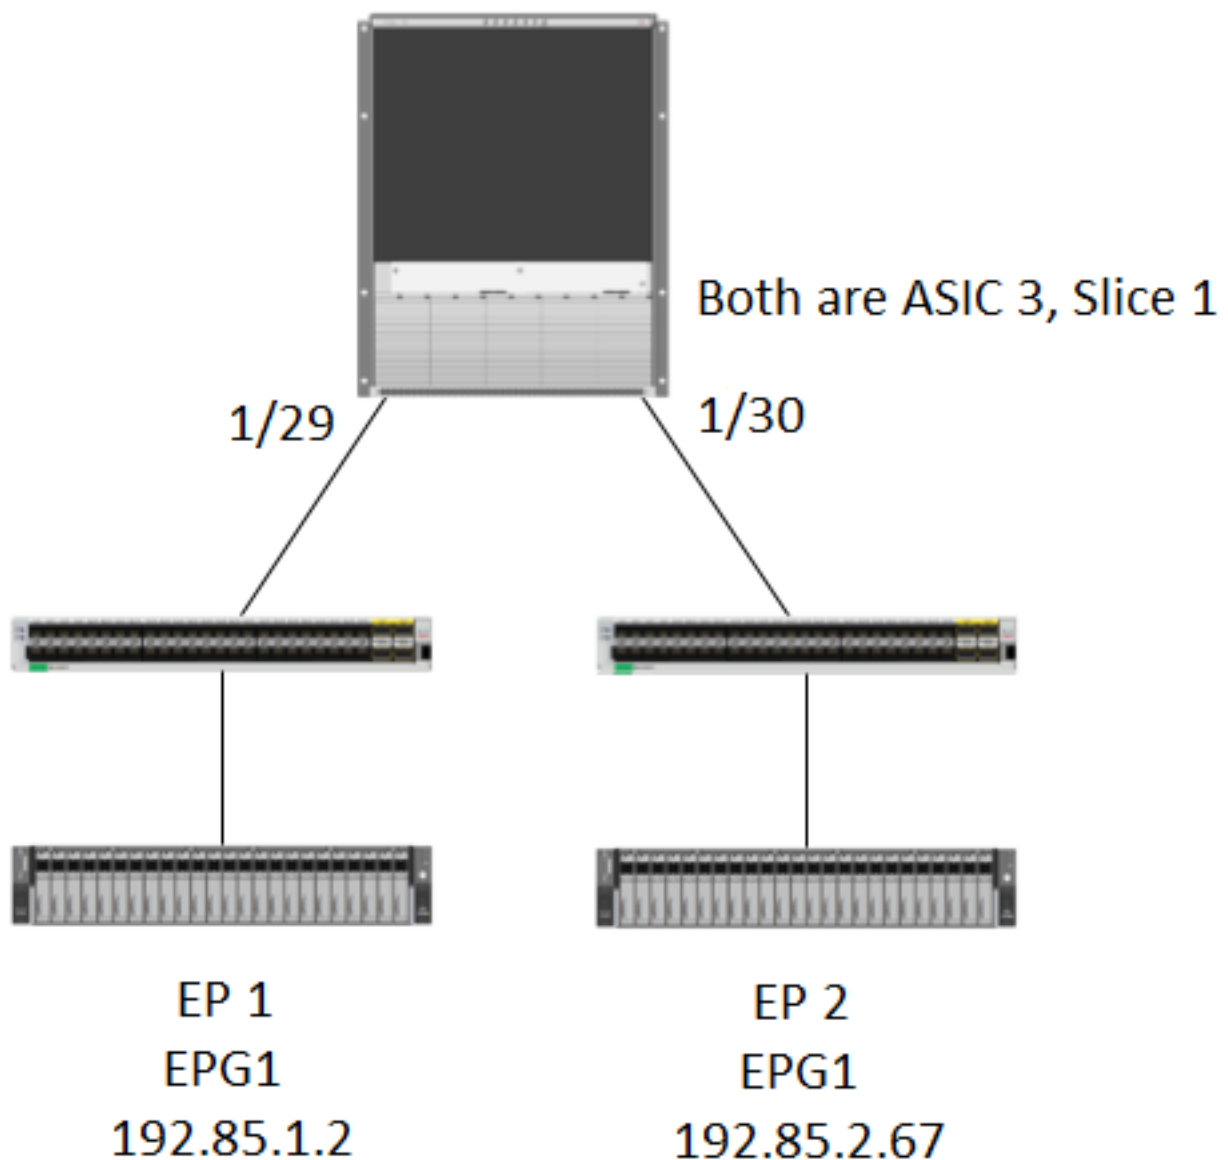

Logique

Il y a quelques scénarios où nous attrapons un paquet qui n'a pas un Ovector dans le « **show platform la table du l'interne-port I2 pi hal interne** ». Dans le scénario ci-dessous, nous attrapons réellement le paquet revenant de FM, ainsi nous devons regarder une table différente pour voir quel panneau avant mettre en communication le paquet sélectionne.

Notez que la topologie ci-dessus est un environnement complètement différent où le trafic de transit est appris (aucun routage de proxy). Le module est un N9K-X9732C-EX.

```
@module-1# debug platform internal tah elam asic 3
@module-1(DBG-elam)# trigger reset
@module-1(DBG-elam)# trigg init in-select 13 out-select 0
@module-1(DBG-elam-insel13)# set inner ipv4 src_ip 192.85.1.2 dst_ip 192.85.2.67
@module-1(DBG-elam-insel13)# star
@module-1(DBG-elam-insel13)# stat
ELAM STATUS
=====
Asic 3 Slice 0 Status Armed
```


Vif	RwV	Ing	Egr	I PC	Pc	V R	PROF	H	L	R I R D	R U U X	L Xla	Ovx	N	NI
IfId	Ifname	P Cfg	MbrID	As	AP	S1	Sp	Ss	Ovec	S	P P P S P	Sp	Sp	C M L	3 Idx Idx L3
L3 Tid	Tid	Lbl	Lbl	S V	ID	I									
1f5	SpInBndMgmt	0 9de	1a	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
0 D-2d4	D-3e1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1a000000	Eth1/1	0 1b	1c	0 11 0	10 20 20	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 D-13b	D-33b	500 0	1 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1a01c000	Eth1/29	0 37	1e	3 3d 1	14 28 a8	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 D-3f2	D-7a	100 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1a01d000	Eth1/30	0 38	20	3 39 1	10 20 a0	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 D-36e	D-362	100 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1a01e000	Eth1/31	0 39	22	3 35 1	c 18 98	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 D-273	D-8	100 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1a01f000	Eth1/32	0 3a	24	3 31 1	8 10 90	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 D-154	D-5d	100 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

1/30 est les phys reliant qui se connecte pour pousser des feuilles 102, vérifié par topologie, ASIC 3, la part 1