

# Cómo configurar en Meeting Chat para CMS con Skype Empresarial

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuración](#)

[Verificación](#)

[Troubleshoot](#)

## Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para configurar la interoperabilidad de Meeting Chat para Cisco Meeting Server (CMS) con Skype for Business.

## Prerequisites

### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- configuración general de CMS
- Interfaz de programación de aplicaciones (API) de CMS

## Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Configuración

Paso 1. Cree un nuevo **CallProfile** a través de la API.

1. Acceda a CMS a través de Webadmin y navegue hasta **Configuration/API/v1/CallProfile**.
2. Cree un nuevo **CallProfile** y modifique el siguiente parámetro como se muestra en la imagen:

**chatAllowed:** verdadero

**Nota:** El parámetro chatAllowed tiene las siguientes opciones disponibles para configurarse:

true, false y unset.

[« return to object list](#)

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340


Related objects: </api/v1/callProfiles>

[Table view](#) [XML view](#)

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

participantLimit	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	- present
locked	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
recordingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
streamingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
passcodeMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
passcodeTimeout	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
gatewayAudioCallOptimization	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
lyncConferenceMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
lockMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
sipRecorderUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
sipStreamerUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
muteBehavior	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
messageBannerText	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
chatAllowed	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
raiseHandEnabled	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼



Paso 2. Asigne el **CallProfile** al espacio.

1. Abra el Webadmin y navegue hasta **Configuration/api/v1/coSpaces**.
2. Seleccione el espacio necesario para asignar el **CallProfile** creado en el Paso 1.

**Perfil de llamada:** 27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

## /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: </api/v1/coSpaces>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata>

Table view


XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a>
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a> 
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

## /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callBrandingProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
dialInSecurityProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
defaultAccessMethod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
requireCallId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
secret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw"/>	- present
regenerateSecret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
nonMemberAccess	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
ownerJid	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar@moismart.local"/>	- present
streamUrl	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URL)
ownerAdGuid	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
meetingScheduler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementHighestImportance	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementSelfPaneMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
<input type="button" value="Modify"/>			


**Nota:** Si el parámetro **chatAllowed** se configura para **unset**, el chat no debe mostrarse o debe atenuarse.

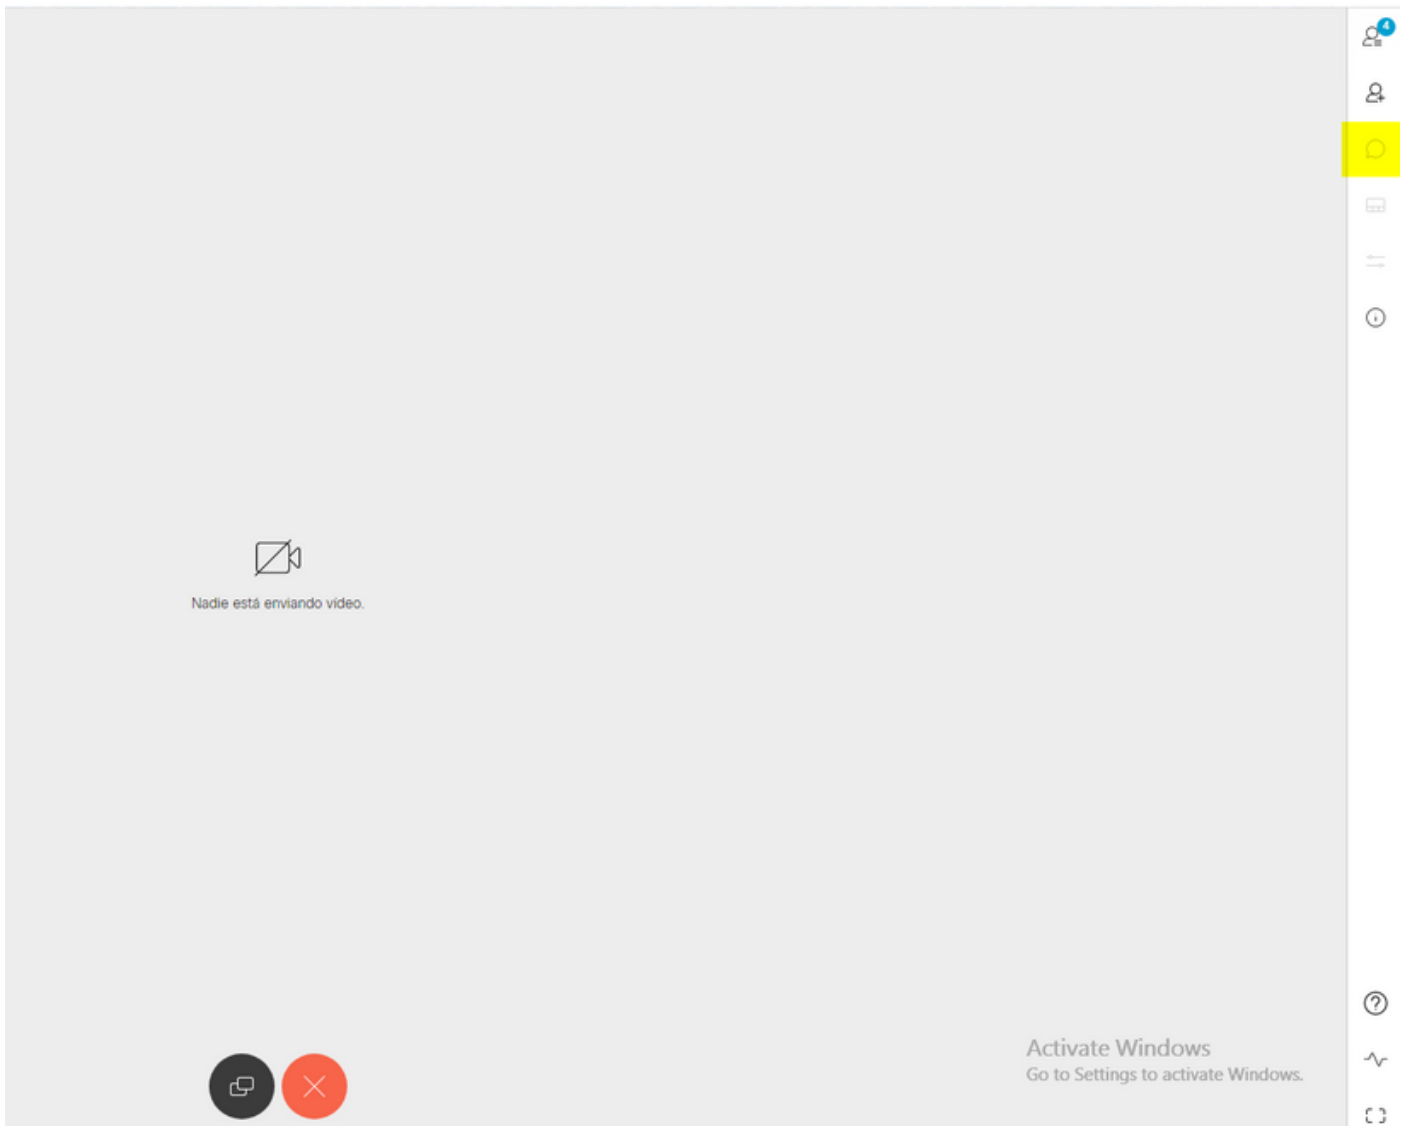


## Verificación

Verifique si la configuración se ha aplicado correctamente.

1. Inicie una llamada al espacio donde se asigna **CallProfile** y envíe mensajes a los usuarios de la conferencia.

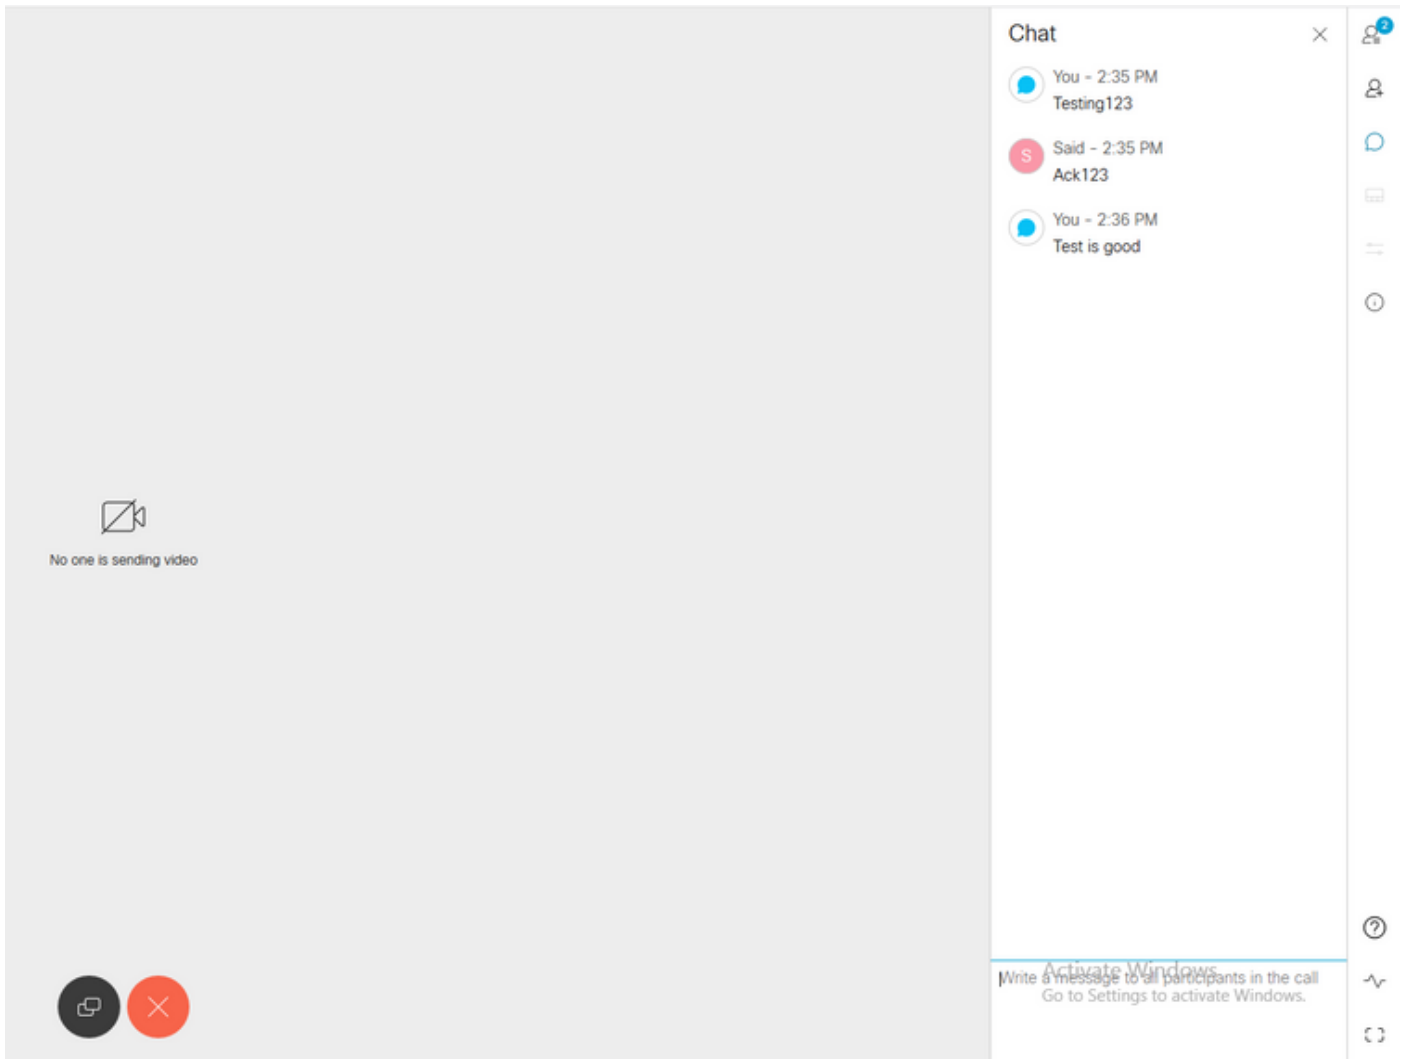

2. Si toda la configuración es correcta, los mensajes se deben mostrar en el lado de Skype for Business, como se muestra en la imagen:

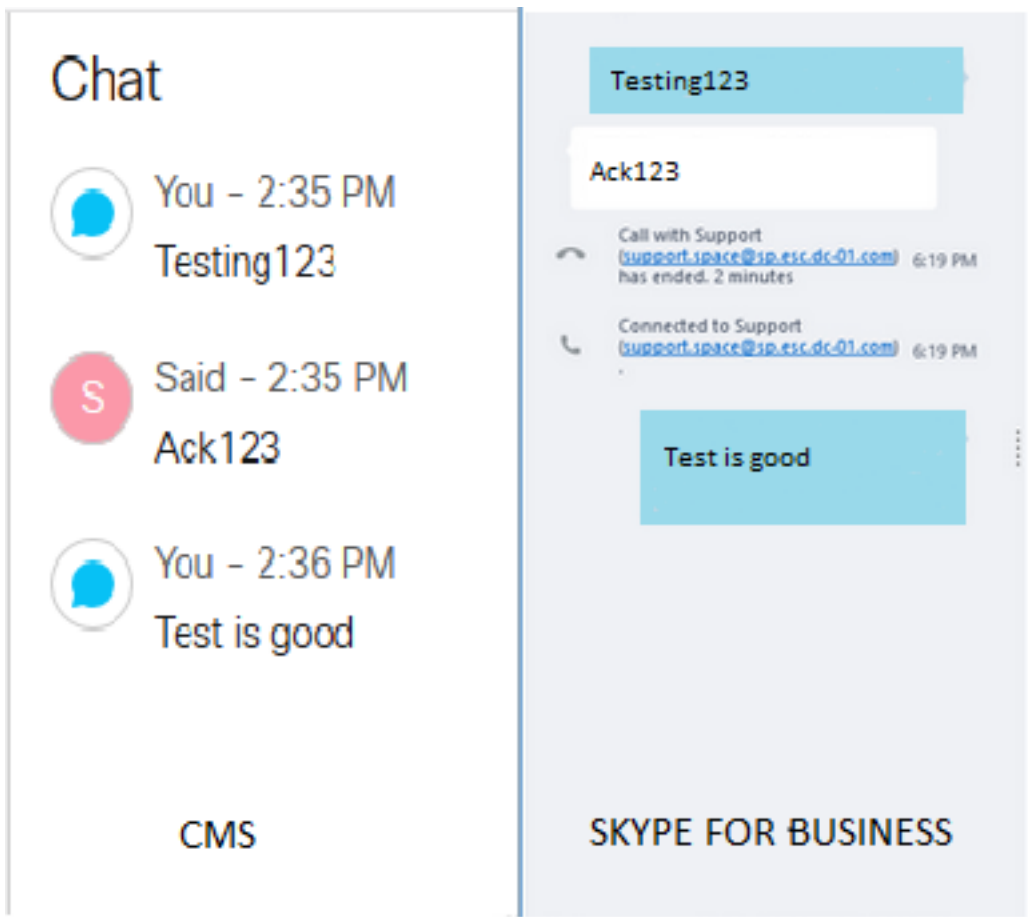

## Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.