

Configuración Cisco que encuentra el clúster de la base de datos del Bridge de la llamada del servidor

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Creación del certificado de la parte 1.](#)

[Configuración de Bridge de la llamada de la parte 2.](#)

[Diagrama de la red](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe los pasos para configurar el clúster de la base de datos (DB) en Cisco que resuelve los Bridges de la llamada del servidor (CMS) o de Acano (CB).

Prerequisites

Requisitos

- Cisco recomienda que usted tiene por lo menos 3 Nodos CB a poder crear un cluster viable DB.

Note: Ha recomendado tener un número impar de nodos de clúster DB pues es importante para la selección principal y el mecanismo activo de la Conmutación por falla. Otra razón de esto es que el nodo del master DB sería el nodo que tiene conexiones la mayor parte de al DB en el cluster. Usted puede tener un máximo de 5 Nodos en un cluster DB.

- Puerto 5432 abierto en el Firewall.

Note: El master del cluster DB escucha en el puerto 5432 las conexiones de los nodos del cliente, así que si hay un Firewall (FW) entre los Nodos, se asegura de que este puerto está abierto.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de

hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Hay dos tipos de Certificados para el clúster DB:

1. Cliente: El certificado del cliente, como el nombre sugiera, es utilizado por los clientes DB para conectar con el servidor DB (master). Este certificado debe contener la cadena, postgres, en su campo del Common Name (CN).
2. Servidor: El certificado de servidor, como el nombre sugiera, es utilizado por el servidor DB para conectar con el postgres DB.

Pieza 1. creaciones del certificado

1. Conecte con un Secure Shell (SSH) con las credenciales admin con el servidor MMP.
2. Genere el pedido de firma de certificado (CSR):

a. Para el certificado del cliente del databasecluster:

```
basename> CN csr <key/cert del pki: postgres
```

Por ejemplo: `csr CN databasecluster_client del pki: postgres`

b. Para el certificado de servidor del databasecluster:

```
basename> CN csr <key/cert del pki: <domainname>
```

Por ejemplo: `databasecluster_server CN csr del pki: vngtpres.aca`

Note: El CN para la parte A debe ser postgres y la parte B puede ser el Domain Name del Bridge de la llamada.

Configuración de Bridge de la llamada de la parte 2.

En el CB que funciona con al master DB, siga los siguientes pasos:

1. Para seleccionar la interfaz para utilizar, ingrese el comando abajo:

```
localnode a del cluster de la base de datos
```

Esto habilita la interfaz "a" que se utilizará para el clúster DB.

2. Defina el cliente, el servidor y raíz CA los Certificados así como las claves privadas que se utilizarán por el cluster DB con estos comandos:

<ca_crt> del <client_crt> del <client_key> de los certs del cluster de la base de datos

<ca_crt> del <client_crt> del <client_key> del <server_crt> del <server_key> de los certs del cluster de la base de datos

Note: Los mismos Certificados de cliente y servidor se pueden utilizar en otros Nodos CB que se agruparán cuando usted copia las claves privadas y los Certificados a través a los otros Nodos. Esto es posible porque los Certificados no contienen ningún SAN que los ata a un Bridge específico de la llamada. Sin embargo, es recomienda tener Certificados individuales para cada nodo DB.

3. Inicialice este DB en el CB local como el master para este cluster DB:

el cluster de la base de datos se inicializa

4. En el CallBridges que sería parte del DB agrupado y se convirtió los esclavos DB funcionan con este comando después de que usted complete los pasos 1 y 2 para la parte 2:

el cluster de la base de datos se une a la dirección IP del <Master CB >

Por ejemplo: **el cluster de la base de datos se une a <10.48.36.61>**

Esto inicia la sincronización DB y copia el DB del par principal.

Note: El DB local que existió antes de que el **cluster de la base de datos se una al** comando fue iniciado, continúa existiendo hasta que el nodo se quite del DB agrupado. Para de largo como el nodo está en el cluster DB, su DB local no se utiliza.

Diagrama de la red

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Para marcar el estatus agrupado DB, funcione con este comando en los Nodos uces de los en el cluster DB:

estatus del cluster de la base de datos

La salida es similar a:

```
Status                : Enabled
Nodes:
  10.48.36.61          : Connected Master
  10.48.36.118         : Connected Slave ( In Sync )
  10.48.36.182 (me)   : Connected Slave ( In Sync )
```

```
Node in use           : 10.48.36.61

Interface            : a

Certificates
Server Key           : dbclusterserver.key
Server Certificate    : dbclusterserver.cer
Client Key           : dbclusterclient.key
Client Certificate    : dbclusterclient.cer
CA Certificate        : vngtpRootca.cer

Last command         : 'database cluster join 10.48.36.61' (Success)
```

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su configuración.

Utilice este comando, en el CLI, de ver los registros de la corriente relacionados con el clúster DB:

el Syslog sigue

El colector del registro de CMS, ve el link, proporciona una interfaz de usuario fácil y convivial (UI) recoger los registros del servidor de CMS:

<http://www.cmslogcollector.com/>

Las salidas del registro para el DB contienen generalmente la cadena del postgres, los ejemplos como sigue:

```
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-7] #011SQL statement "INSERT INTO
domains(domain_id, domain_name, tenant_id, target, priority, passcode_separator) VALUES
(inp_domain_id, inp_domain_name, inp_tenant_id, existing_target, inp_priority,
inp_passcode_separator)"
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-8] #011PL/pgSQL function
create_or_update_matching_domain(boolean,uuid,text,boolean,uuid,integer,integer,integer,text)
line 61 at SQL statement
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-9] #011SQL statement "SELECT * FROM
create_or_update_matching_domain(TRUE, inp_domain_id, inp_domain_name, TRUE, inp_tenant_id,
inp_target_true, 0, inp_priority, inp_passcode_separator)"
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-10] #011PL/pgSQL function
create_matching_domain(uuid,text,uuid,integer,integer,text) line 3 at SQL statement
```

Aquí están algunos problemas típicos y las soluciones DB:

- Error del esquema DB en un par del NON-master:

```
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-7] #011SQL statement "INSERT INTO
domains(domain_id, domain_name, tenant_id, target, priority, passcode_separator) VALUES
(inp_domain_id, inp_domain_name, inp_tenant_id, existing_target, inp_priority,
inp_passcode_separator)"
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-8] #011PL/pgSQL function
create_or_update_matching_domain(boolean,uuid,text,boolean,uuid,integer,integer,integer,text)
line 61 at SQL statement
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-9] #011SQL statement "SELECT * FROM
create_or_update_matching_domain(TRUE, inp_domain_id, inp_domain_name, TRUE, inp_tenant_id,
inp_target_true, 0, inp_priority, inp_passcode_separator)"
Mar 30 12:39:04 local0.warning DBMaster postgres[20882]: [2-10] #011PL/pgSQL function
create_matching_domain(uuid,text,uuid,integer,integer,text) line 3 at SQL statement
```

Solución:

1. Primero, funcione con este comando de borrar el error:

error del claro del cluster de la base de datos

2. Seguido por este comando de actualizar el esquema DB:

upgrade_schema del cluster de la base de datos

3. Entonces control al estatus del clúster DB con:

estatus del cluster de la base de datos

Los registros deben mostrar la salida similar a esto:

```
Mar 30 11:22:45 user.notice acanosrv05 schema_builder: Upgrading schema with connect line
'connect_timeout=4 user=postgres host=127.0.0.1 port=9899 sslmode=verify-ca
sslcert=/srv/pgsql/client.crt sslkey=/srv/pgsql/client.key sslrootcert=/srv/pgsql/ca.crt '
```

```
Mar 30 11:22:45 user.notice acanosrv05 schema_builder: Upgrading schema with connect line
'connect_timeout=4 user=postgres host=127.0.0.1 port=9899 sslmode=verify-ca
sslcert=/srv/pgsql/client.crt sslkey=/srv/pgsql/client.key sslrootcert=/srv/pgsql/ca.crt '
```

- **Nodos del peer incapaces de conectar con el nodo maestro DB:**


```
Mar 31 10:16:59 user.info acanosrv02 sfpool: Health check 10.48.54.119: error (up = 1): could
not connect to server: Connection refused|#011Is the server running on host "10.48.54.119" and
accepting|#011TCP/IP connections on port 5432?|
```

Solución:

Utilice estos pasos para recoger las trazas para resolver problemas los problemas de conexión:

1. Ejecute el **<interface>** del **pcap** del comando en el nodo (auxiliar) del NON-master y después de algunos minutos, para la captura con el **Ctrl-c**.

2. Conecte con un cliente del Secure File Transfer Protocol (SFTP) con el servidor y descargue el archivo **.pcap** del directorio raíz:

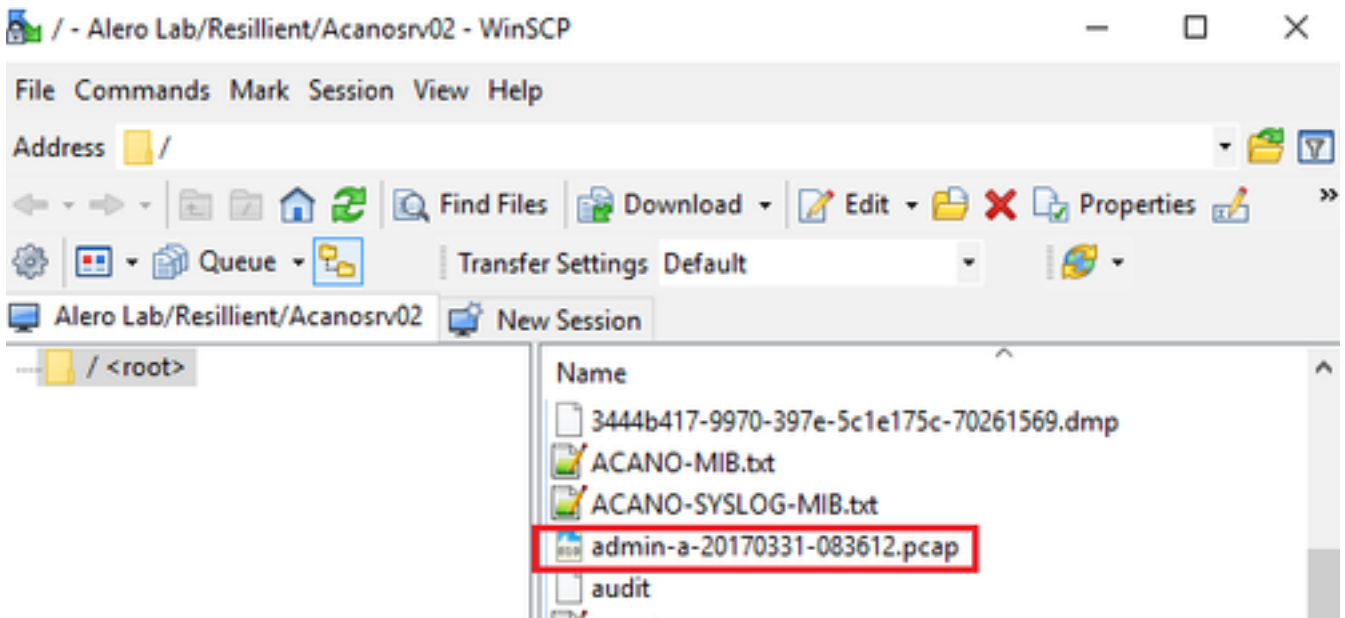


3. Abra el capturar archivo en Wireshark y filtre en el puerto 5432 con `tcp.port==5432` para marcar para saber si hay tráfico entre el par del NON-master y el master DB.

4. Si no hay tráfico de retorno del servidor entonces es probable que un FW pueda bloquear el puerto entre la ubicación lógica de los dos servidores.

Aquí está una captura del paquete típico de una conexión en funcionamiento entre el cliente y servidor:

En este el ejemplo el IP del cliente es 10.48.54.119 y el servidor es 10.48.54.75.

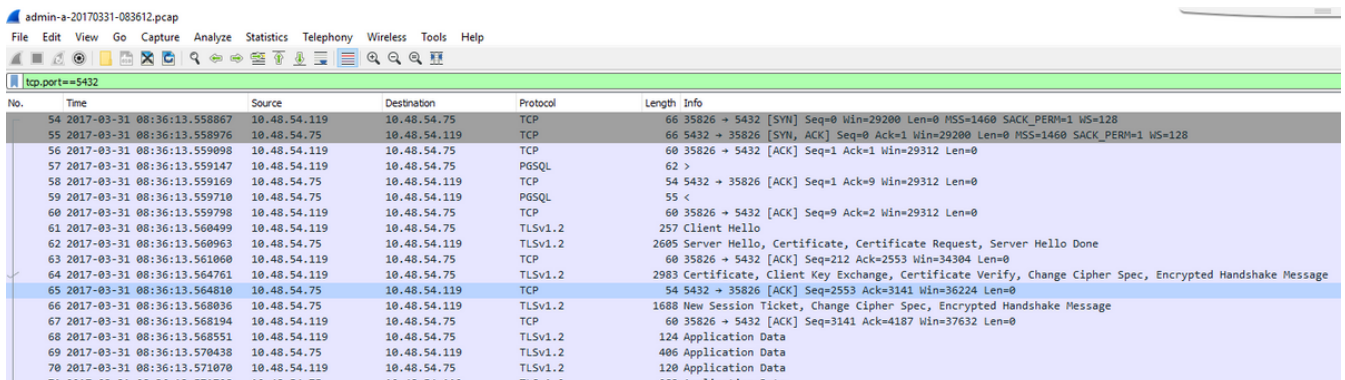

Información Relacionada

Para más en el troubleshooting de los problemas con, y las preguntas que se relacionan con el clúster DB, refiera a los FAQ en estos links:

- <https://kb.acano.com/content/23/238/en/when-clustering-database-servers-why-do-i-need-to-place-them-on-different-locations.html>
- <https://kb.acano.com/content/8/212/en/we-have-a-database-cluster-and-i-see-a-database-error-or-warning-in-the-log-what-should-i-do.html#content>
- <https://kb.acano.com/content/8/237/en/one-or-more-of-the-database-servers-are-not-connected-or-in-sync-state-what-should-i-do.html#content>
- <https://kb.acano.com/content/23/214/en/what-do-i-do-if-there-is-no-master-database.html>

- <https://kb.acano.com/content/23/75/en/how-do-i-move-the-master-database.html>
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)