

Configuration de la fonction EXEC Callback

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Dépannage des commandes](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit une configuration d'échantillon pour la caractéristique d'EXEC Callback, et décrit les commandes que vous pouvez employer pour appeler de retour les clients qui se connectent, et vous connectez à la demande d'EXÉCUTIF.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la version de logiciel 11.1 de Cisco IOS®, et plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Informations générales](#)

Quand vous commencez une session sur le routeur, vous commencez dans le mode utilisateur, qui s'appelle souvent le mode d'exécution. Vous pouvez l'un ou l'autre de question la **commande telnet au** routeur, ou employer une connexion de console afin d'initier la plupart des connexions de mode d'exécution. Cependant, vous pouvez également employer une connexion d'accès par réseau commuté pour commencer une session d'EXEC. Dans un tel scénario, la connexion d'accès par réseau commuté n'exécute pas un protocole tramé, par exemple Protocole point à point (PPP), au-dessus du lien.

La caractéristique d'EXEC Callback permet au logiciel de Cisco IOS de renvoyer un appel à un périphérique qui se connecte, se connecte à l'EXÉCUTIF, et demande le rappel. Par conséquent, le client peut encore mettre à jour une session d'EXEC avec le routeur, mais peut éviter les surtaxes de téléphone. Afin d'activer cette caractéristique, utilisez la commande de configuration globale de **service exec-callback**. Vous pouvez utiliser cette caractéristique pour ces raisons :

- Fusion et centralisation de la facturation téléphonique
- Économies de coûts sur des appels interurbains
- Contrôle d'accès

Ce document montre ces scénarios de deux rappels :

- **Le rappel avec NO--vérifiez (l'utilisateur privé typique)**Un client à un site distant se connecte et authentifie.Le client est déconnecté.Le serveur d'accès appelle le client distant, et commence une session d'EXEC. (Le serveur d'accès a le numéro de rappel configuré.)
- **Rappel à tout nombre avec la vérification (utilisateur nomade typique)**Un client à un site distant se connecte et authentifie.Le client introduit un numéro de téléphone pour recevoir l'appel de retour.Le client est déconnecté.Le serveur d'accès appelle le client distant, authentifie et puis commence une session d'EXEC.


[Configurez](#)

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'[Outil de recherche de commande \(clients enregistrés\)](#) seulement).

[Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

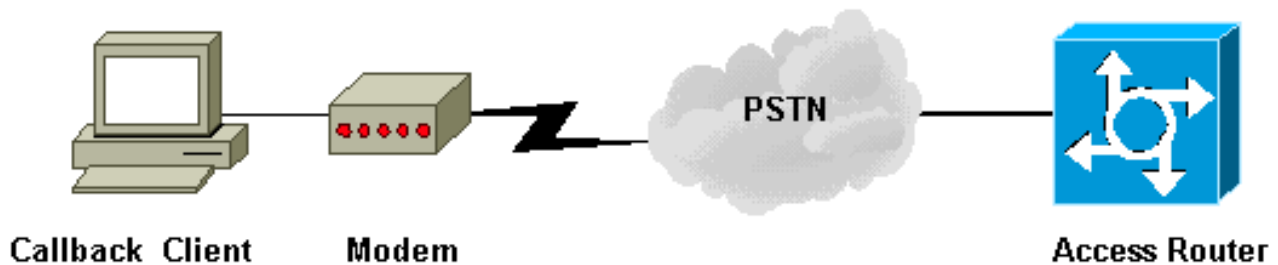

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Serveur d'accès de rappel.
- Client PC : L'EXEC Callback avec NO--vérifiant (vue de HyperTerminal).
- Client PC : L'EXEC Callback à tout nombre avec vérifiant (vue de HyperTerminal).

Serveur d'accès de rappel

```

version 12.0
service exec-callback
!--- This command enables the Cisco IOS software to
return a call to a !--- device that dials in, connects
to the EXEC, and requests callback. service timestamps
debug datetime msec service timestamps log datetime msec
no service password-encryption ! hostname maui-nas-04 !
enable secret 5 <deleted> ! username austin-01
nocallback-verify callback-dialstring 84001 password 0
xxxxx !--- Does not require authentication after
callback. !--- This string applies to the "no-verify
callback" scenario. username austin-02 callback-
dialstring "" password 0 xxxxx !--- This is for mobile
users. The client specifies the callback number. !---
This string applies to the "callback to any number with
verification" scenario. ! ip subnet-zero chat-script
offhook "" "ATH1" OK chat-script rtp ABORT ERROR ABORT
BUSY "" "AT" OK "ATDT \T" TIMEOUT 45 CONNECT \c !--- Use
this chat script to dial the callback number. interface
Ethernet0/0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 no ip
directed-broadcast ! ip classless ! line con 0 transport
input none line 65 70 line aux 0 script modem-off-hook
offhook script callback rtp !--- Use this chat script
rtp for the callback. login local modem InOut transport
input all callback forced-wait 5 !--- Wait 5 seconds
before you initiate the callback. This prevents !---
problems with the router passing the callback string
back to the modem !--- before it is ready to dial the
callback connection. flowcontrol hardware line vty 0 4
login local ! end

```

Quand vous configurez le modem PC (client de rappel), initiez une session de telnet inverse au modem du PC. Une manière de faire ainsi dans Windows 9x est d'utiliser le HyperTerminal, et sélectionner « connectez utilisant : Dirigez vers COMx » (où COMx est le port de modem du PC) pour établir une connexion.

Voici les sorties témoin de la session de HyperTerminal PC établissant le rapport au routeur :

Client PC : L'EXEC Callback avec NO--vérifiant (la vue de HyperTerminal)

```
ats0=1
!--- AT command to set modem to autoanswer mode. OK atdt
55555 !--- AT command to dial the modem of the router.
CONNECT username: austin-01 password: Callback initiated
- line is disconnected NO CARRIER RING CONNECT maui-nas-
04>
```

Client PC : L'EXEC Callback à tout nombre avec vérifiant (la vue de HyperTerminal)

```
ats0=1
!--- AT command used to set the PC modem to autoanswer
mode. OK atdt 55555 !--- AT command to dial the modem of
the router. CONNECT Username: austin-02 password:
Callback Dialstring: 84001 Callback initiated - line is
disconnected NO CARRIER RING CONNECT Username: austin-02
password: maui-nas-04>
```

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Remarque: Avant d'émettre des commandes de **débogage**, référez-vous aux [informations importantes sur des commandes de debug](#).

- **mettez au point la conversation** — activité de script de conversation d'affichages.
- **debug modem** — affichages contrôle de modem et messages d'activation de processus.
- **debug callback** — événements de rappel d'affichages quand le routeur utilise un modem, et un script de conversation à faire appel de retour à une ligne de terminal.

Informations connexes

- [Rappel d'Async-PPP entre un serveur d'accès et un PC](#)
- [Configurer le rappel avec TACACS+](#)
- [Configurer le PPP Callback pour le DDR](#)
- [PPP Callback au-dessus du RNIS](#)
- [Configurer le Rappel d'identification de l'appelant ISDN](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)