

CVP que señala el horario de la purgación del servidor DB cuando OAMP es inasequible

Contenido

[Introducción](#)

[Requisitos](#)

[Método preferido cuando OAMP está disponible](#)

[Cambie la purgación DB sin OAMP](#)

Introducción

Este documento describe el procedimiento para modificar el horario porta unificado de la purgación de la base de datos de la Voz de Cisco (CVP) (DB) cuando la consola de las operaciones (OAMP) es inasequible.

Contribuido por los leus Xia de Tian y la pavana Davé, ingenieros de Cisco TAC.


Requisitos

Cisco le recomienda tiene el conocimiento de estos temas

- Cisco unificó el CVP


Método preferido cuando OAMP está disponible

Paso 1. Seleccione la **Administración de dispositivos** > el **CVP que señalan el servidor**.

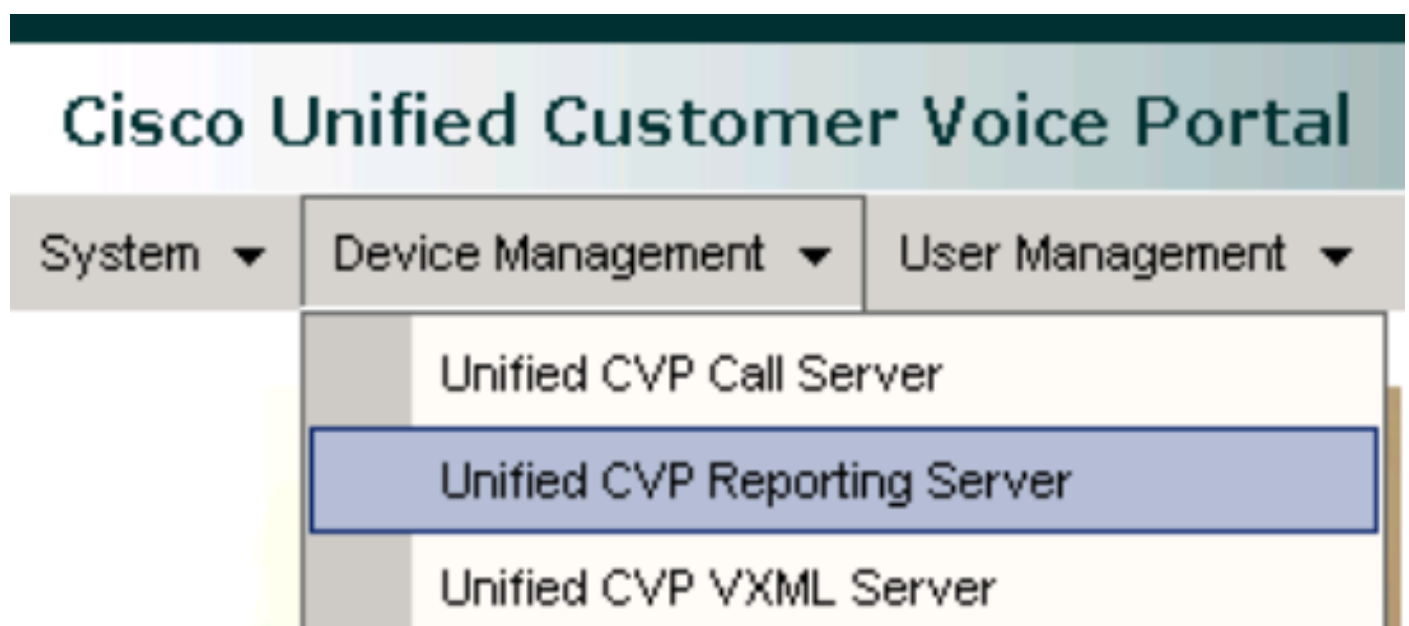

Paso 2. Seleccione un servidor de la información.

Paso 3. En la ventana de la Configuración del servidor de la información del editar, seleccione el menú de **Administración de base de datos** en la barra de herramientas, después seleccione la **cancelación de los datos**.

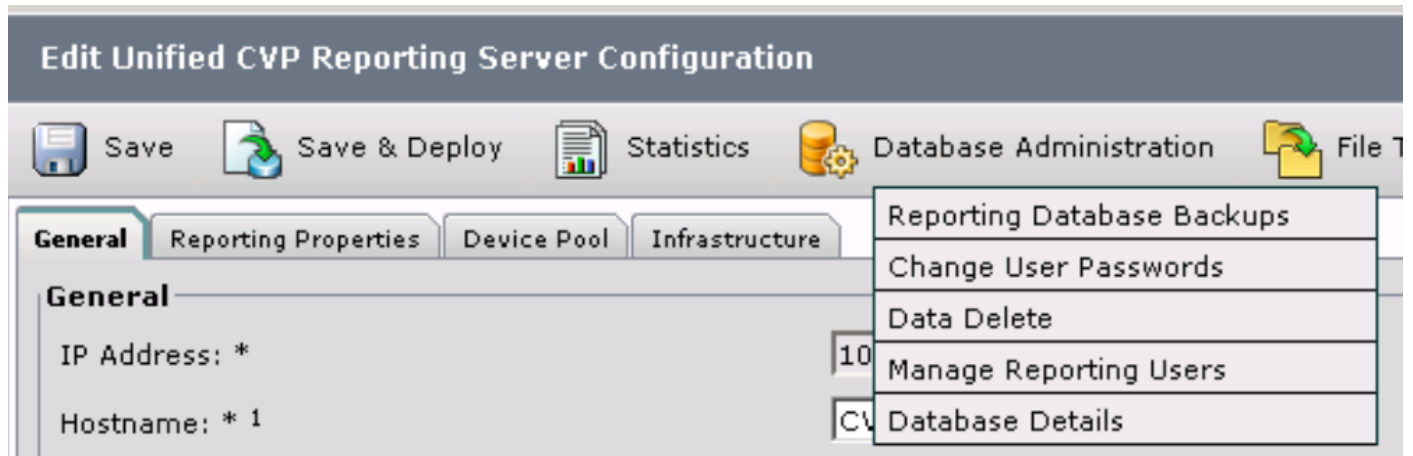

Paso 4. En la información los datos del servidor borran la página, cambian la época de retención de datos para cada categoría de datos.

Paso 5. Seleccione las horas y los minutos para ejecutar la purgación cada día. Esto define la época para la purgación (nocturna) primaria y fija la purgación del mediodía para ejecutar 12 horas más adelante.

Paso 6. Seleccione la **salvaguardia y despliegúela**.

Unified CVP Reporting Server - Database Delete Settings



Save & Deploy



Database Administration



Help

Server Information

IP Address:

Hostname:

Data Delete

Configure the data retention time for categories of data.

Data Category	Retention Period (days)
Call*	<input type="text" value="30"/>
Call Event*	<input type="text" value="30"/>
Callback*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML ECC Variable*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Voice Interact Detail*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session Variable*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element Detail*	<input type="text" value="30"/>
Trunk Utilization Usage*	<input type="text" value="30"/>

Set the time for running data delete:

Hour:

Minute:

* Required.

Cambie la purgación DB sin OAMP

El CVP que señala el servidor crea un archivo por lote **cvppurge.bat** de Windows que funcione con un código de la parte de las Javas para comenzar el proceso de la purgación DB. Este archivo está situado en C:\Cisco\CVP\bin.

Este archivo por lote se programa para ejecutarse a través del planificador de trabajos de Windows en cada CVP del individuo que señala el servidor. El servidor de la información se da dos tareas de planificador de trabajos de Windows, CVPDBMidDayPurge y CVPDBNightlyPurge. Cada tarea corresponde a la purgación del mediodía y a las actividades nocturnas de la purgación mencionadas respectivamente en el paso 5 de los pasos normales del horario DB.

MidDayPurge y NightlyPurge utilizan el mismo **archivo cvppurge.bat** sin embargo, diversos

parámetros alimentan en el archivo por lote para diversas actividades de la purgación.

El tiempo de la purgación DB se puede cambiar con las tareas de planificador de trabajos de Windows en cada CVP individual que señala el servidor.

