

# ¿Cómo extraer un correo electrónico del mbox del archivo abre una sesión el dispositivo de seguridad del correo electrónico?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo extraer un correo electrónico del mbox del archivo abre una sesión el ESA?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe cómo extraer un correo electrónico de los registros del archivo creados por el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA).

## ¿Cómo extraer un correo electrónico del mbox del archivo abre una sesión el ESA?

1. Extraiga el registro del mbox del archivo que usted estaría extrayendo el correo electrónico de. Cómo extraer el mbox del archivo está disponible en el [artículo](#) proporcionado. (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html>)
2. Abra el archivo usando el editor de textos. Los ejemplos abajo se muestran usando *Notepad++*.
3. Identifique el correo electrónico que usted quisiera extraer el registro del archivo de los. Cada correo electrónico en el archivo comenzará con del <address>.
4. Copie el contenido de un solo correo electrónico a un nuevo archivo de texto y sávelo como extensión **.eml**.
5. Abra el correo electrónico extraído en su cliente del correo, tal como perspectiva para ver el contenido.

**Note:** Un registro del mbox del archivo puede contener los correos electrónicos múltiples.

Fuente del correo electrónico de la muestra dentro del registro del archivo:

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=None
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@LIBVARG-6622F
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity-pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity-mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@LIBVARG-6622F) identity-helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@LIBVARG-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO LIBVARG-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary="--boundary_0_
05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

This is a test email. Please ignore. Or don't.

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```


```
Q29udGVudC10eXB1018tdRkx0aXBhcnQvcnV5YXR12DaNC1B1b3Vn2GFyeT91LS0tLT1
fThV4
dFBhcnRf00cw0Tcx040Mz0wMj0xMDI2NT11DQpYLU1zLzJNaW110LB0cnV1DQpYLU01
z2zJN
aW11LUNnaWVudC17B0JtaXQtVU1t2TogTW9uLCAwOCBKYW4gMjAxOC0xMz0yMDowKSA=
tM0w
```

```

KIt4pv
S301TK400ytc03hugkJDQ0NH80VFSXEraStFcTN10GRt0Xc0C1Y1Q3110GNPaZVPd3Z
ubzPS
0GQ38FVas8NN0wa10G9EbbHhFV1h8cXNAV00tVGJ42n1LUNNEWJ8zS1Qw005L8K1tYWN
xYjdN
aF1b0FEMckJBNKEvbGdaaXdbqnc3VGH1S8kySVNTN2dDd25L53V1d1BtRJA0V3RQRnV
TVV2p
SFhEz3NkZ2doaEJ0Q31EK01YezdaN0p0d08YQ2YNCJ21ZU9Hb3ezazBaeUd3SR1n0Wa
y0a75
V016R1R0MEpazVU3S7hBNGdR0sdW2nh02EkevR0JN7y90N09oaaz22SKN4eFF1cXJ67hp
zUnIN
CjJY22g371V5c1ZV8Gor0aR02T0K0ERAQ1h0L110M058V1pL5StwR1dJN1p6cFPx7RE
BR0VP
RULJ5V1T7Xkvbns8pbF2R11kYsh1bnkN0Cax0M01K71p0a3N0029xa2x2MjFo8G1n7Hp
n8Kax
TV2td01T5VAJ3F1H00N3ZERwgaeybctx0EyyQjdMeCayLz4d73V1M01Dsk1H0z2ANcd
1T2cz
8a42N1p300xyd18aY2N2709H8aJ0cPhJbkQ1QkFna2bCgkNDQ09v5XYaeUhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VvQXVvNE50M4Q18F0CaFMjhnY0p0Q2dk02tvYzVX4BBqa0RDY1QweG43N1V
nb1qy
S2UyZ3B08ndEdWpa2k2b0nFw8zJaMnF1Ma04aU8v8zBfc0x5VaE3d0kNC1dYH01QMj2
RntD
d01pZjA5a8BUNGtNTzNPNKR0zdzrYzhV73F1VEpLQ04FR0VJSU110a23VnpQmLaQ0P
KozdJ
SUX171N4KcawRD0NcaJLL0VgRVIyZDjuYaAydU5w7G1eMGP1Q0NYVUxKcPh00G9Q1J
V5jfo
dE40YnU1b3F0SKZ1bVpE7Xh2K1R0bFy1Vz10rjR4b6wyb1YNCjQw7jBhM0x1b01R02c
2N3B0
NE9YWTN0cXN2M1p00C9M2bdQa0Z2P0caJm1RM028K22h0GkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjF1dz0Cn1FN0pVYz11dF1R0VFn22h0GkJDeUJQ0W2v2mp0N211cDVAeV11ZaxuqkJ
DQ0NH
R0VPTe1wL1B07HVI2aNOZn2xd111te04vcK1CQK0N0C0N0R0VFR0aJV191ZEx12M21R2R
XN1Fr
dJy0V0FR22doaEJ0Q32vWTN1c8B00Wdna2bCgkNDQ09v5nJ5Y00wS01JWVFS0WdnaEw
0YVgN
CaMwS01JWVFR0Wdna0VM0HdJazRJSV1R0VFn22h0Z8d2MH0SK1ZUVFR22doaEpb0Hc
4c2VJ
WVFR0Wdna0CHR12bae1zjR0VFn22gh0CahCgkNY23d2NTR0VFn22h0GkJDeU12aDV
ad1FR
Z2doaEJ0Q0NTa3h2Snd00Wdna2bCgkNDQ09V2aHB0e1Fn22h0GkJDQ0NTa3haQakNC1R
n32bo
qkJDQ0NH0X2CaGvE22toaeJ0Q0NDR0Vz0a25Z10VMY0r2z8yanVz00o2ckFbQ0F8Wx
GUGt7
dVFTQ0MNC10TL0tLT1f7hV4dFBhcnRf0Dew0TcdM40HzUwMjUxMDI2NTI1LQ0R
---boundary_0_05e4bf40-119c-40df-b0e9-917b1ffc118e--

```

Correo electrónico de la muestra extraído y abierto en la perspectiva:

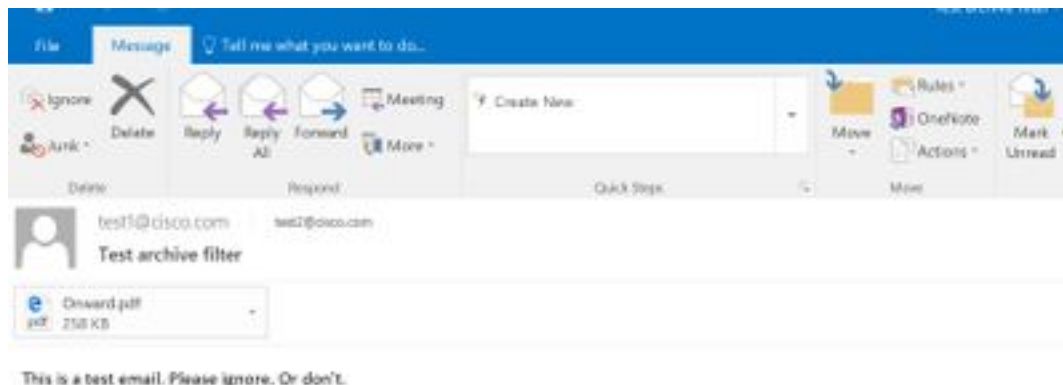

## Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)
- [¿Cuál es formato del mbox de UNIX \(buzón\)?](#)
- [¿Dónde los registros se salvan en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco \(ESA\) y cómo yo los acceden?](#)

- [Cómo archivar los correos electrónicos en el dispositivo de seguridad del correo electrónico \(ESA\)](#)