

Activation de processus sur un centre de gestion de pare-feu et un service Firepower

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Redémarrer les processus Firewall Management Center](#)

[Redémarrer les processus avec l'interface utilisateur Web](#)

[Redémarrer les processus avec la CLI](#)

[Redémarrer les processus des périphériques gérés](#)

[Appliance FirePOWER, module ASA FirePOWER et périphérique virtuel NGIPS](#)

[Périphérique géré série 2](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment redémarrer les services sur un appareil Cisco Firewall Management Center avec une interface utilisateur Web ou une interface de ligne de commande.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.


Redémarrer les processus Firewall Management Center

Afin de résoudre un problème, vous pouvez redémarrer les processus et les services qui s'exécutent sur l'appliance FireSIGHT Management Center. Vous pouvez redémarrer ces services et processus sans avoir à redémarrer l'appliance, comme décrit dans les sections qui suivent.

Redémarrer les processus avec l'interface utilisateur Web

Complétez ces étapes afin de redémarrer les processus du Centre de gestion des pare-feu via l'interface utilisateur Web :

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de votre Centre de gestion des pare-feu.
2. Accédez à **System > Configuration > Process**.
3. Cliquez sur **Exécuter la commande** pour *redémarrer la console Management Center*. Les services et les processus redémarrent.

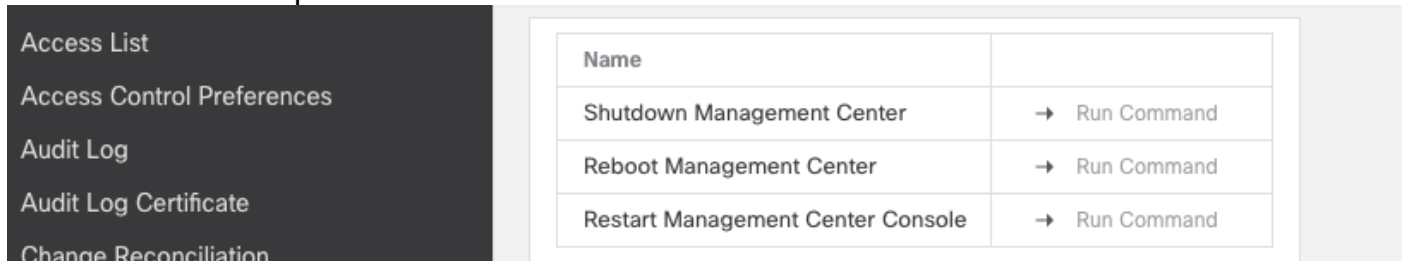

Redémarrer les processus avec la CLI

Complétez ces étapes afin de redémarrer les processus Firewall Management Center via l'interface de ligne de commande :

1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du Firewall Management Center.
2. Passez en mode expert :

```
> expert  
admin@masolorifirepowermanager:~$
```
3. Élevez votre niveau de privilège au mode **utilisateur racine** :

```
admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -  
Password:  
root@masolorifirepowermanager:~#
```

1. Entrez cette commande dans la CLI afin de redémarrer la console :

```
root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

Redémarrer les processus des périphériques gérés

Cette section décrit comment redémarrer les processus qui s'exécutent sur un périphérique géré.

Appliance FirePOWER, module ASA FirePOWER et périphérique virtuel NGIPS

Complétez ces étapes afin de redémarrer les processus qui s'exécutent sur un appareil FirePOWER, un module Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) ou un périphérique virtuel NGIPS (Next Generation Intrusion Prevention System) :

1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du périphérique géré via Secure Shell (SSH).

2. Si vous exécutez un module de service FirePOWER (SFR) sur un ASA, vous devez entrer cette commande sur l'ASA afin d'accéder au module SFR :

```
ciscoasa# session sfr console  
Opening console session with module sfr.  
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

FirePOWER login:

3. Après avoir fourni les informations d'identification de l'utilisateur et vous être connecté avec succès à l'interpréteur de commandes, entrez cette commande afin de redémarrer les services :

```
> system restart
```

```
This command will restart the application. Continue?  
Please enter 'YES' or 'NO': YES
```

Périphérique géré série 2

Complétez ces étapes afin de redémarrer les processus qui s'exécutent sur un périphérique géré de série 2 :

1. Connectez-vous à l'interface CLI du périphérique géré Sourcefire.
2. Élevez votre niveau de privilège au mode **utilisateur racine** :

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. Entrez cette commande dans l'interface de ligne de commande afin de redémarrer les processus qui s'exécutent sur un périphérique géré :

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```

Informations connexes

- [Assistance technique et téléchargements Cisco](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.