Configuración de Secure Firewall Threat Defence para enviar eventos de intrusión a un servidor Syslog mediante FDM

Contenido

Problema

El objetivo es configurar el Secure Firewall Threat Defence (FTD) para enviar eventos de intrusión a un servidor syslog a través de Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM).

Entorno

FTD versión 7.7.10, gestionada por FDM. Este procedimiento también se aplica a otras versiones.


Resolución

Siga estos pasos para configurar el FTD para enviar eventos de intrusión a un servidor syslog a través de FDM.


Paso 1. En la GUI de FDM, vaya a la ficha Policies.




Paso 2. Haga clic en la pestaña Intrusión.

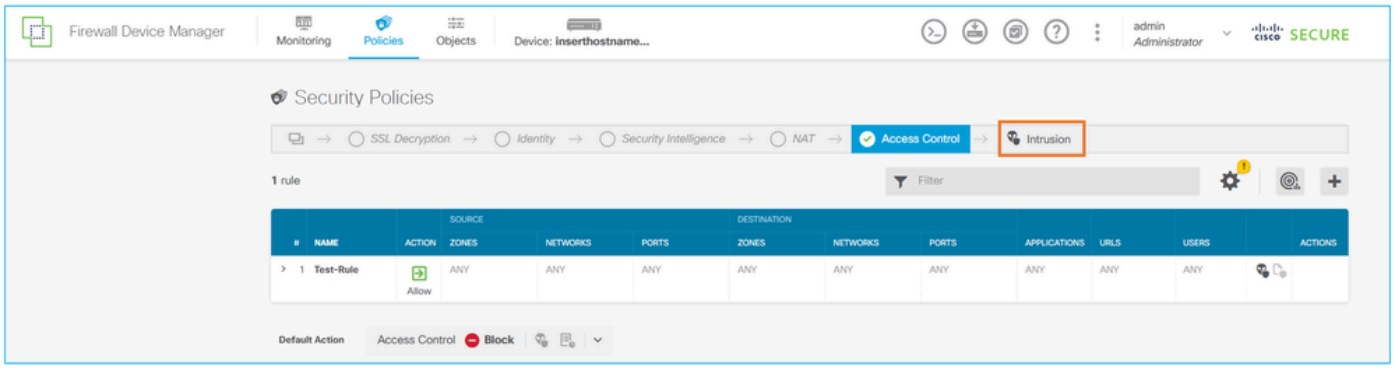


Paso 3. Haga clic en el botón Configuración.

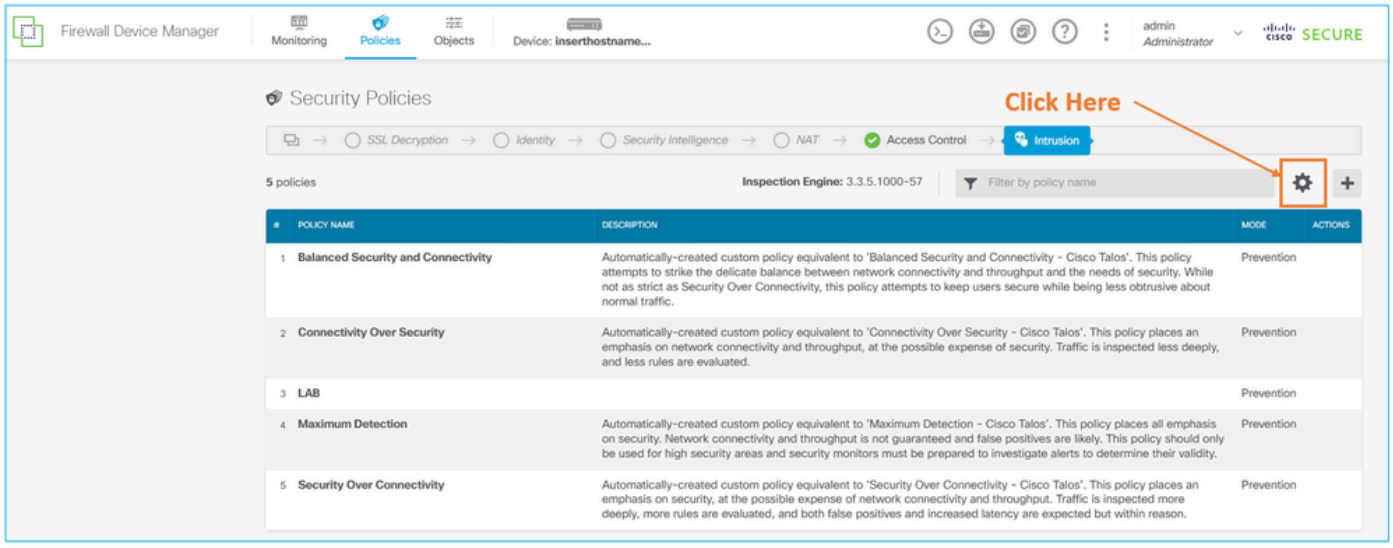

Paso 4. En la sección Enviar eventos de intrusión a servidores Syslog, haga clic en el botón más (+).

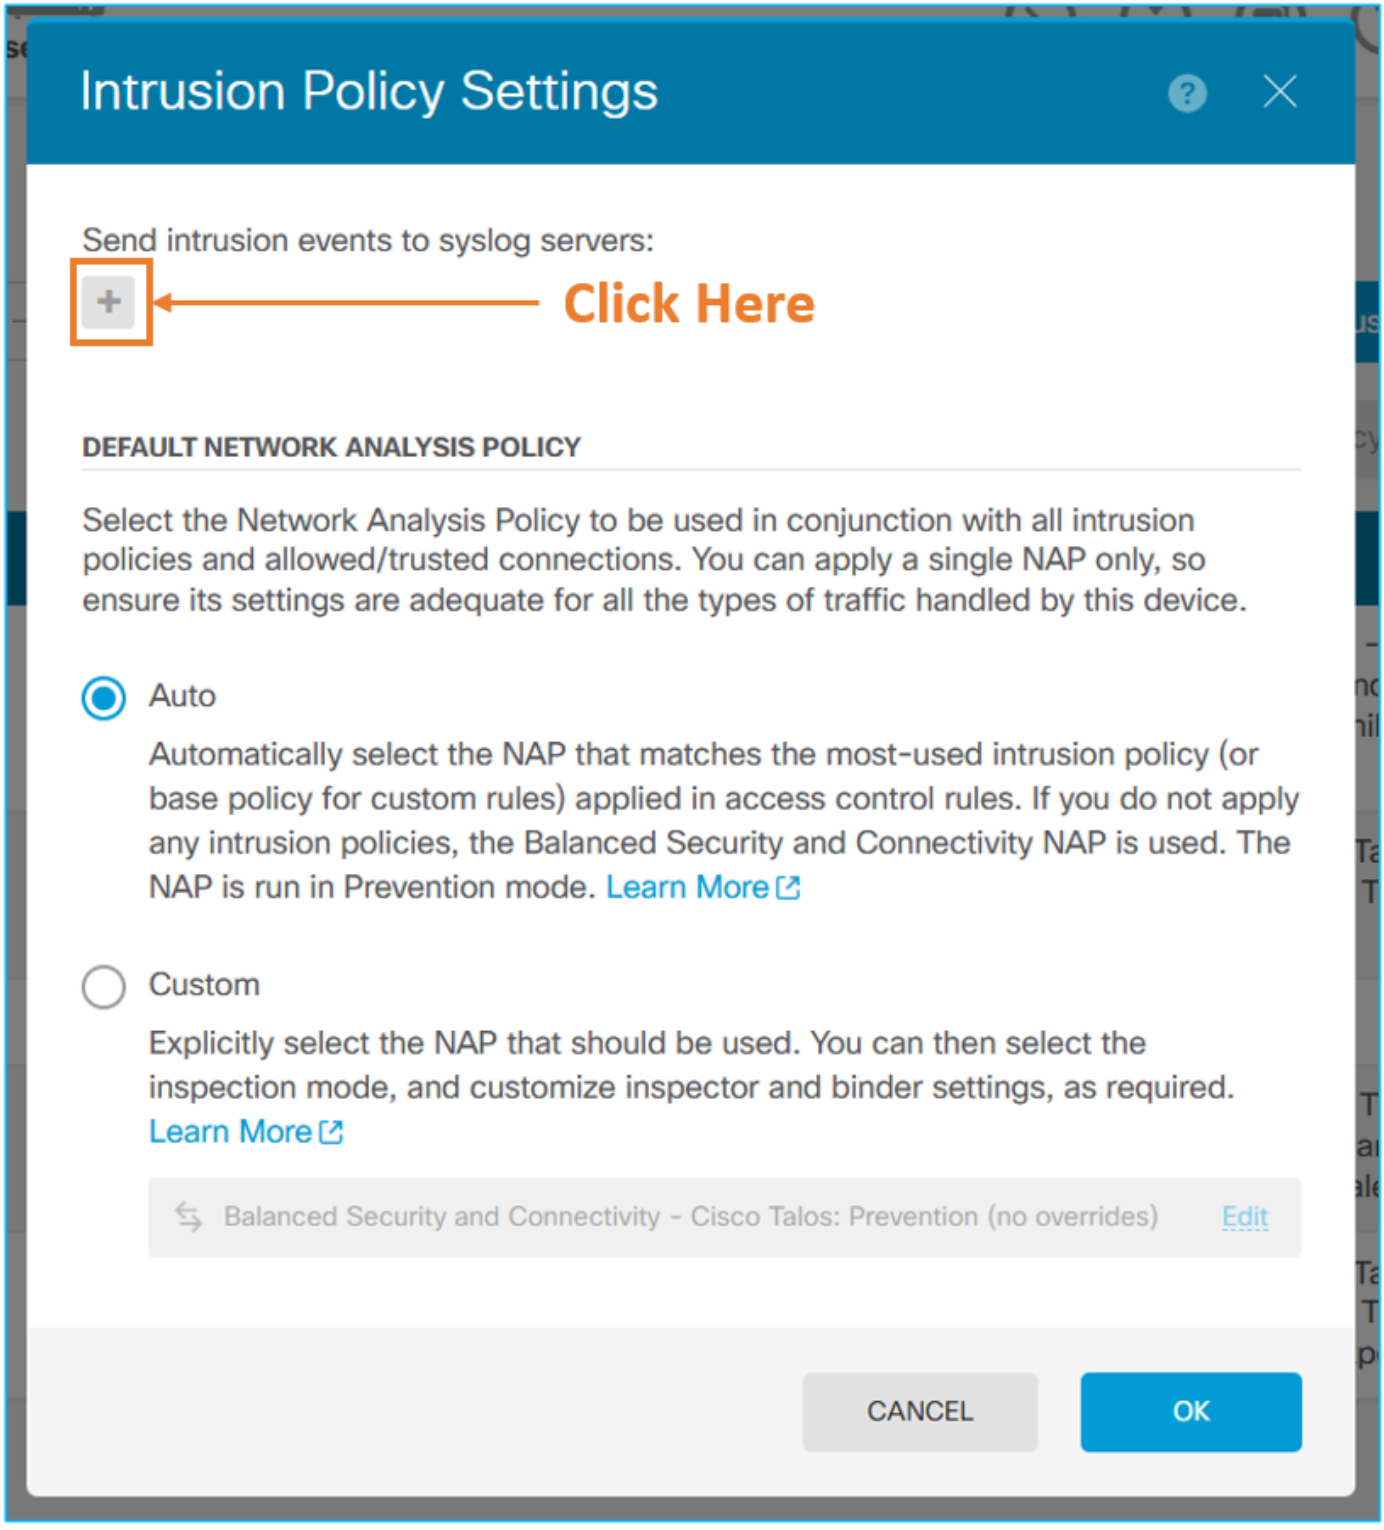

Paso 5. Seleccione el objeto de servidor syslog y haga clic en Aceptar.

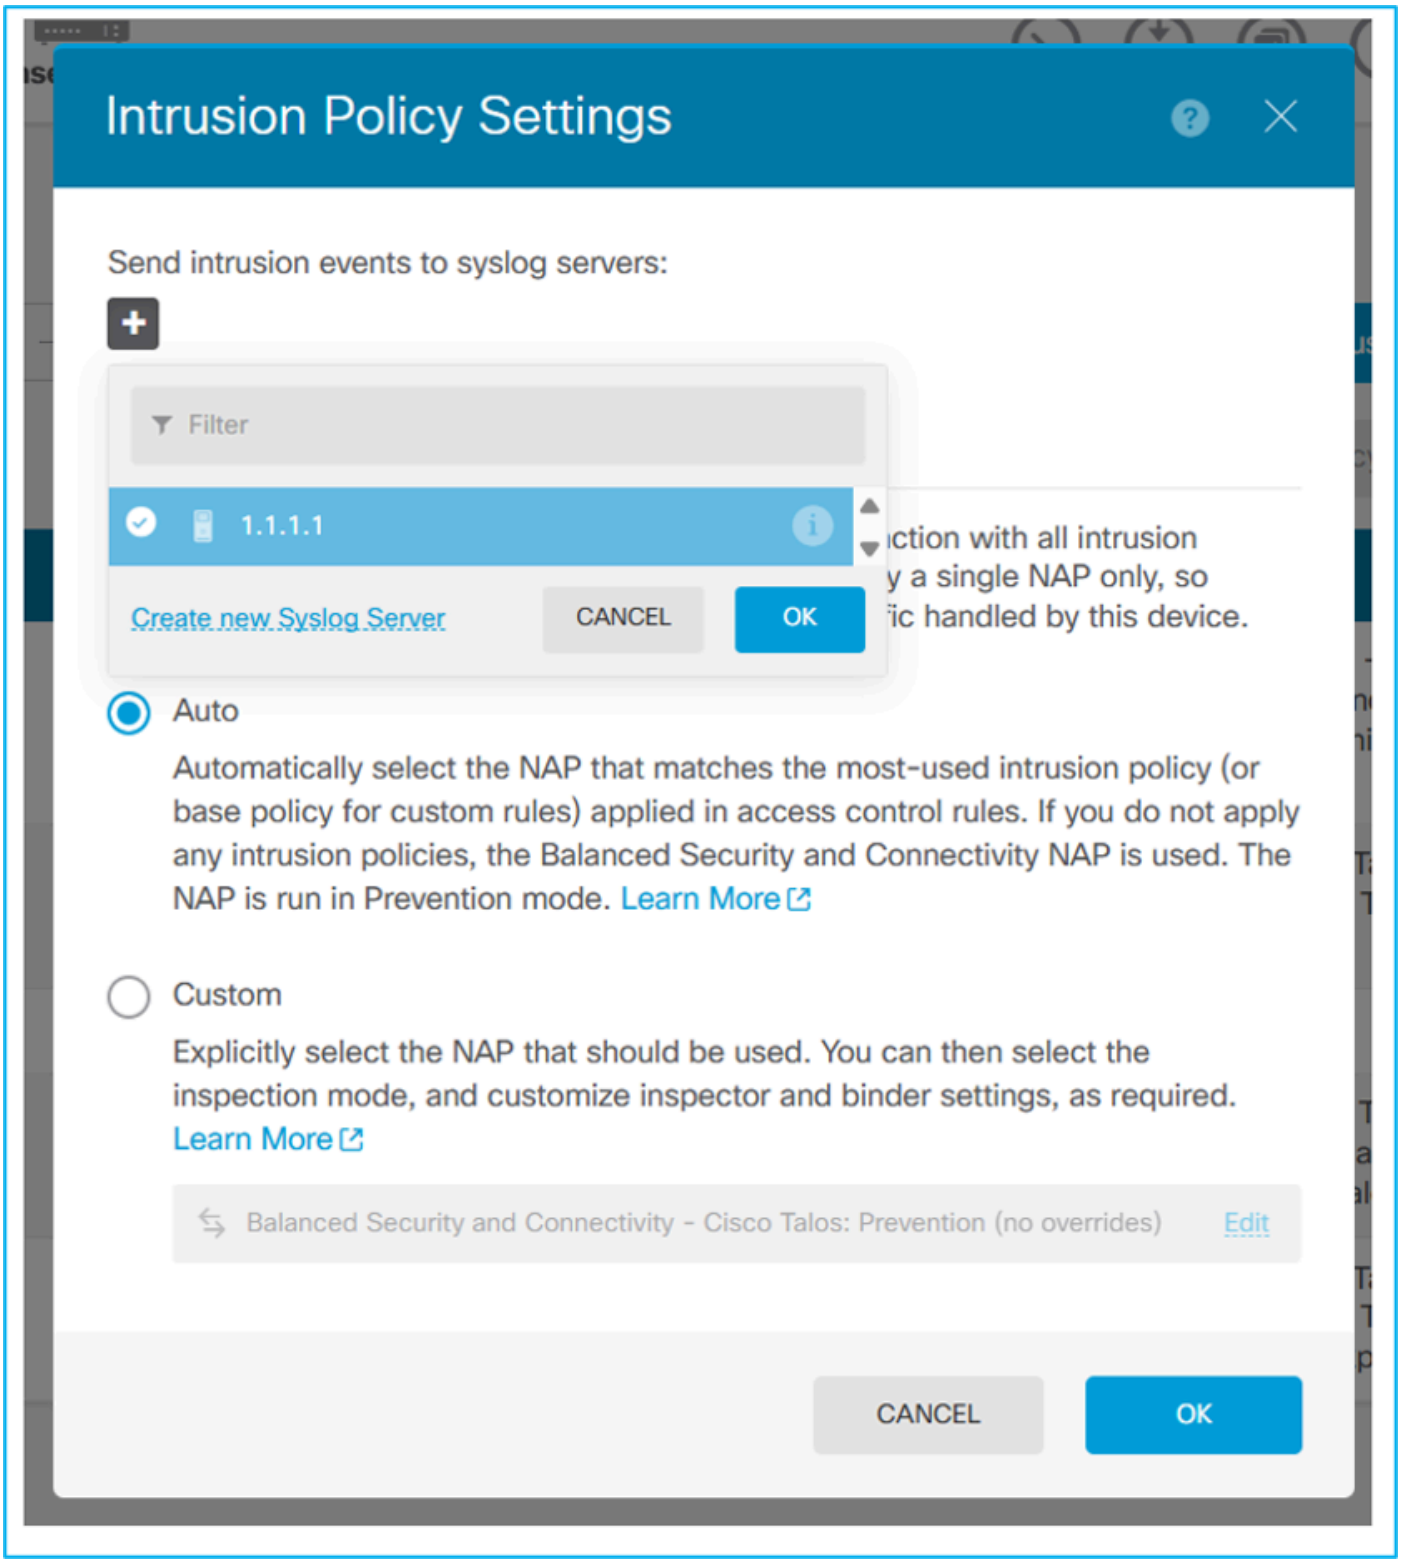

Paso 6: Implemente los cambios de configuración en el firewall.

Causa

Para configurar los eventos de intrusión que se enviarán a un servidor syslog, seleccione el servidor syslog en la configuración de directivas de intrusiones.

Contenido relacionado

Guía de configuración de Cisco Secure Firewall Device Manager

Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).