

# Configurer la récupération du mot de passe utilisateur Sysadmin

## Introduction

Ce document décrit comment activer la fonctionnalité de récupération de mot de passe d' `sysadmin`utilisateur dans la version 7.6.0 de Secure Network Analytics.

## Problème

Ce seul utilisateur qui peut effectuer des étapes de configuration du système sur l'interface de ligne de commande est `sysadmin`.

Auparavant, la réinitialisation du mot de passe de l' `sysadmin`utilisateur nécessitait un redémarrage complet de l'appliance et la saisie d'une très longue chaîne de récupération unique sans erreur, sinon le processus devait être redémarré.

Cela a rendu le processus de récupération lent, inefficace et très sujet aux erreurs de saisie manuelle pendant les fenêtres de maintenance critiques.


La version Secure Network Analytics (SNA) 7.6.0 introduit une approche de « garde-barrière », selon laquelle un administrateur doit d'abord activer la fonctionnalité de réinitialisation au niveau de la console de l'appliance avant que l'option ne soit disponible dans l'interface utilisateur Web.

## Solution

Activez la fonctionnalité via le menu CLI SystemConfig du Manager.

L' `sysadmin`utilisateur avec doit activer la fonctionnalité afin qu'elle puisse être utilisée à l'avenir.

1. Connectez-vous à la console du matériel Manager en tant qu'utilisateur `sysadmin` pour accéder au menu SystemConfig.
2. Dans le menu principal, sélectionnez `Security` .
3. Sélectionnez `Sysadmin Password`.
4. Sélectionnez `Yes` lorsque vous êtes invité à activer la fonction de réinitialisation de mot de passe.

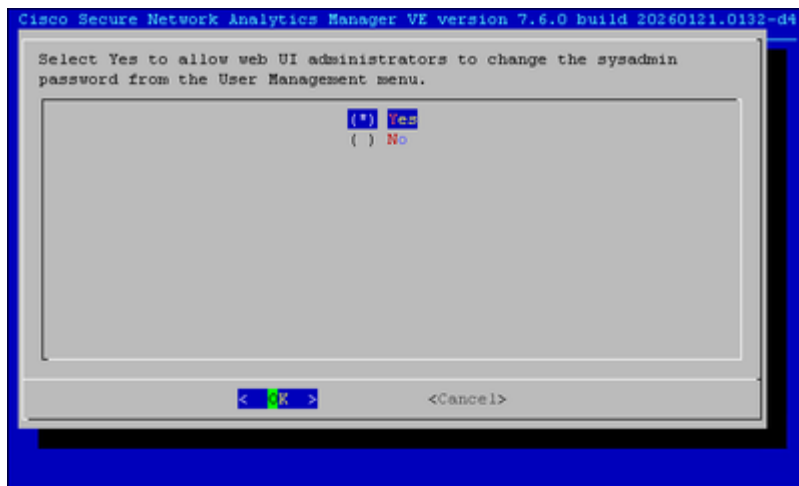

La fonctionnalité est maintenant activée.

## Modifier le mot de passe utilisateur sysadmin via l'interface utilisateur Web

Une fois activé dans la console, un nouvel onglet dynamique est ajouté à l'interface SNA Manager :

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance Secure Network Analytics Manager.
2. Dans le menu principal, sélectionnez `Configure > User Management`.
3. Sélectionnez l'onglet `Sysadmin Password`.



Remarque : Cet onglet est uniquement accessible aux utilisateurs de l'administrateur principal

4. Dans le champ Nouveau mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe.
5. Dans le champ Confirm Password, saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.
6. (Facultatif) Cliquez sur Generate Password pour créer automatiquement un mot de passe fort.
7. (Facultatif) Cochez la case Show Password pour afficher les mots de passe entrés.
8. Cliquez sur Save.

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

## User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

### Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password \*

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password \*

ExamplePassword

Show Password

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.