

Resolver problemas de MacOS Secure Client/Umbrella Protection

Contenido

[Introducción](#)

[Propósito](#)

[Instrucciones](#)

Introducción


Este documento describe cómo resolver el estado desprotegido causado por la selección de "Bloquear todas las conexiones entrantes".

Propósito

En la mayoría de las situaciones, Umbrella funciona perfectamente con el firewall Mac. Sin embargo, en algunos casos en los que se han aplicado restricciones estrictas, es necesario ajustar la configuración para que Umbrella pueda llegar a Internet y usted puede permanecer protegido.


Instrucciones

1. Haga clic en el logotipo de Apple en la parte superior izquierda de la barra de menús.
2. Haga clic en System Settings y seleccione Network.

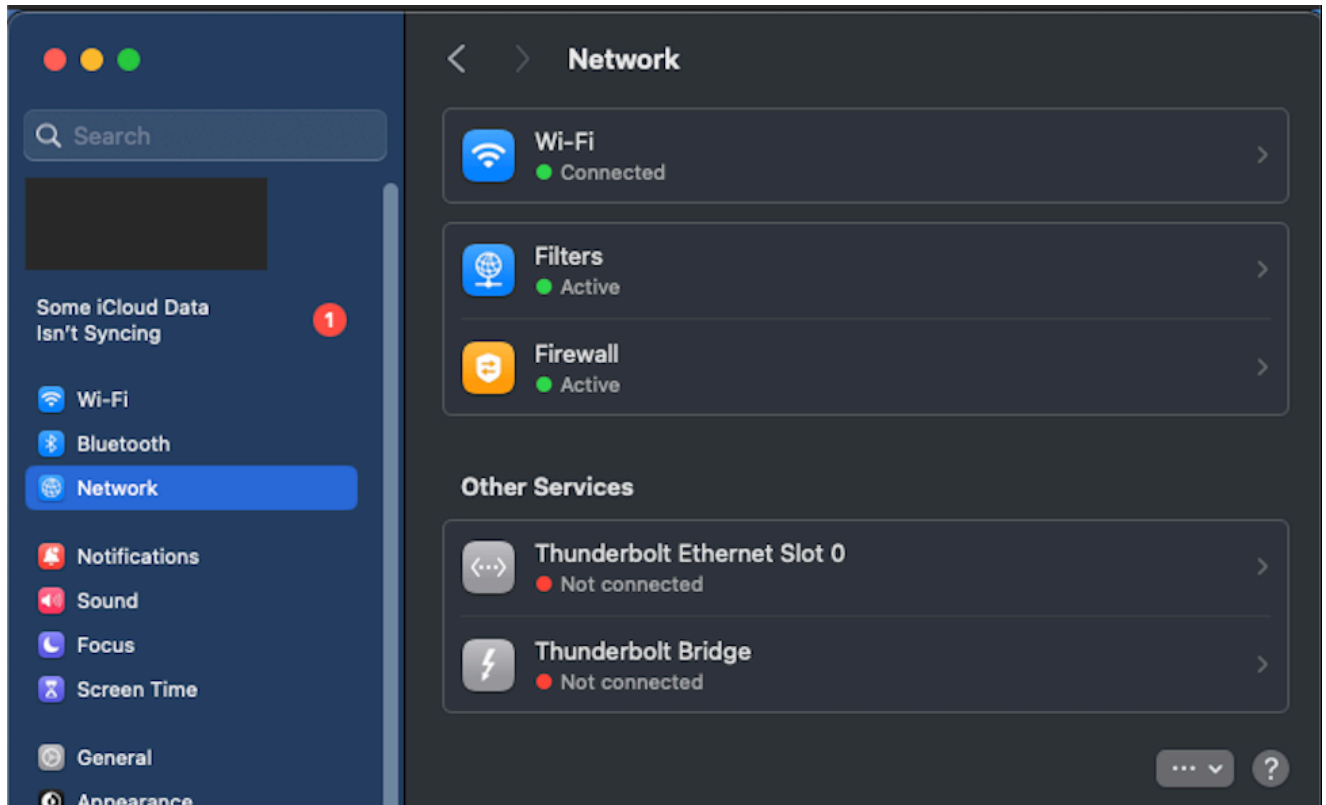


23329173949716

3. Haga clic en la pestaña Firewall.
4. Haga clic en el bloqueo para autenticarse como usuario administrativo y, a continuación, haga clic en Opciones de firewall....

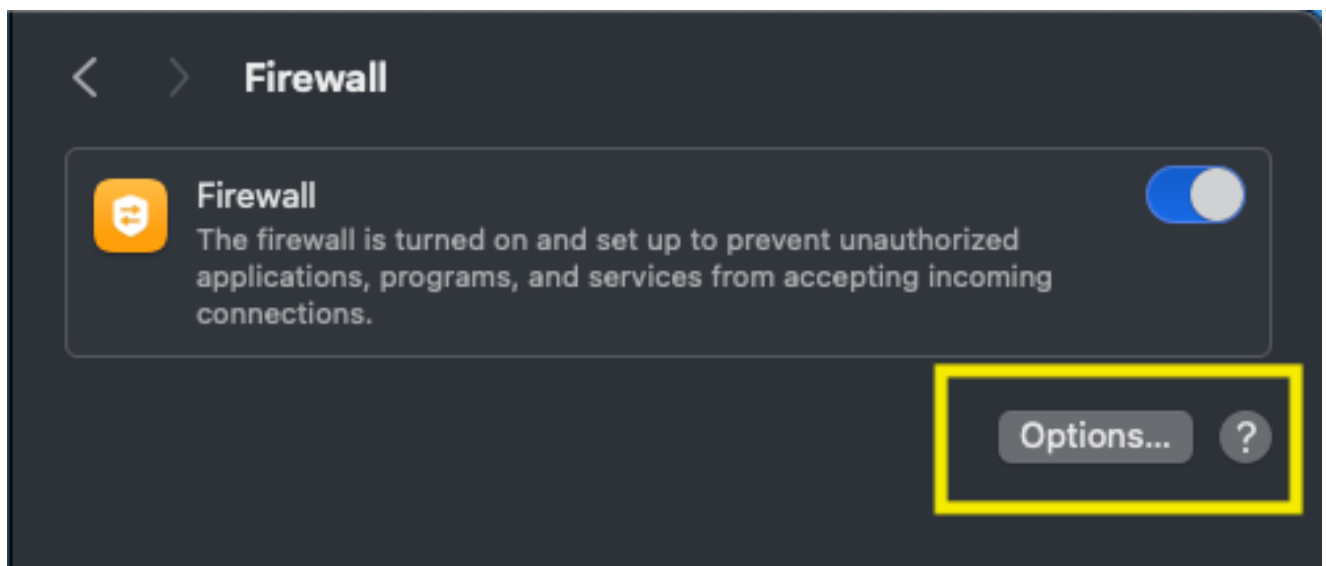

23329173964052

5. Desmarque la casilla de verificación "Bloquear todas las conexiones entrantes" y asegúrese de que la casilla "Permitir automáticamente que el software firmado descargado reciba conexiones entrantes" esté marcada.

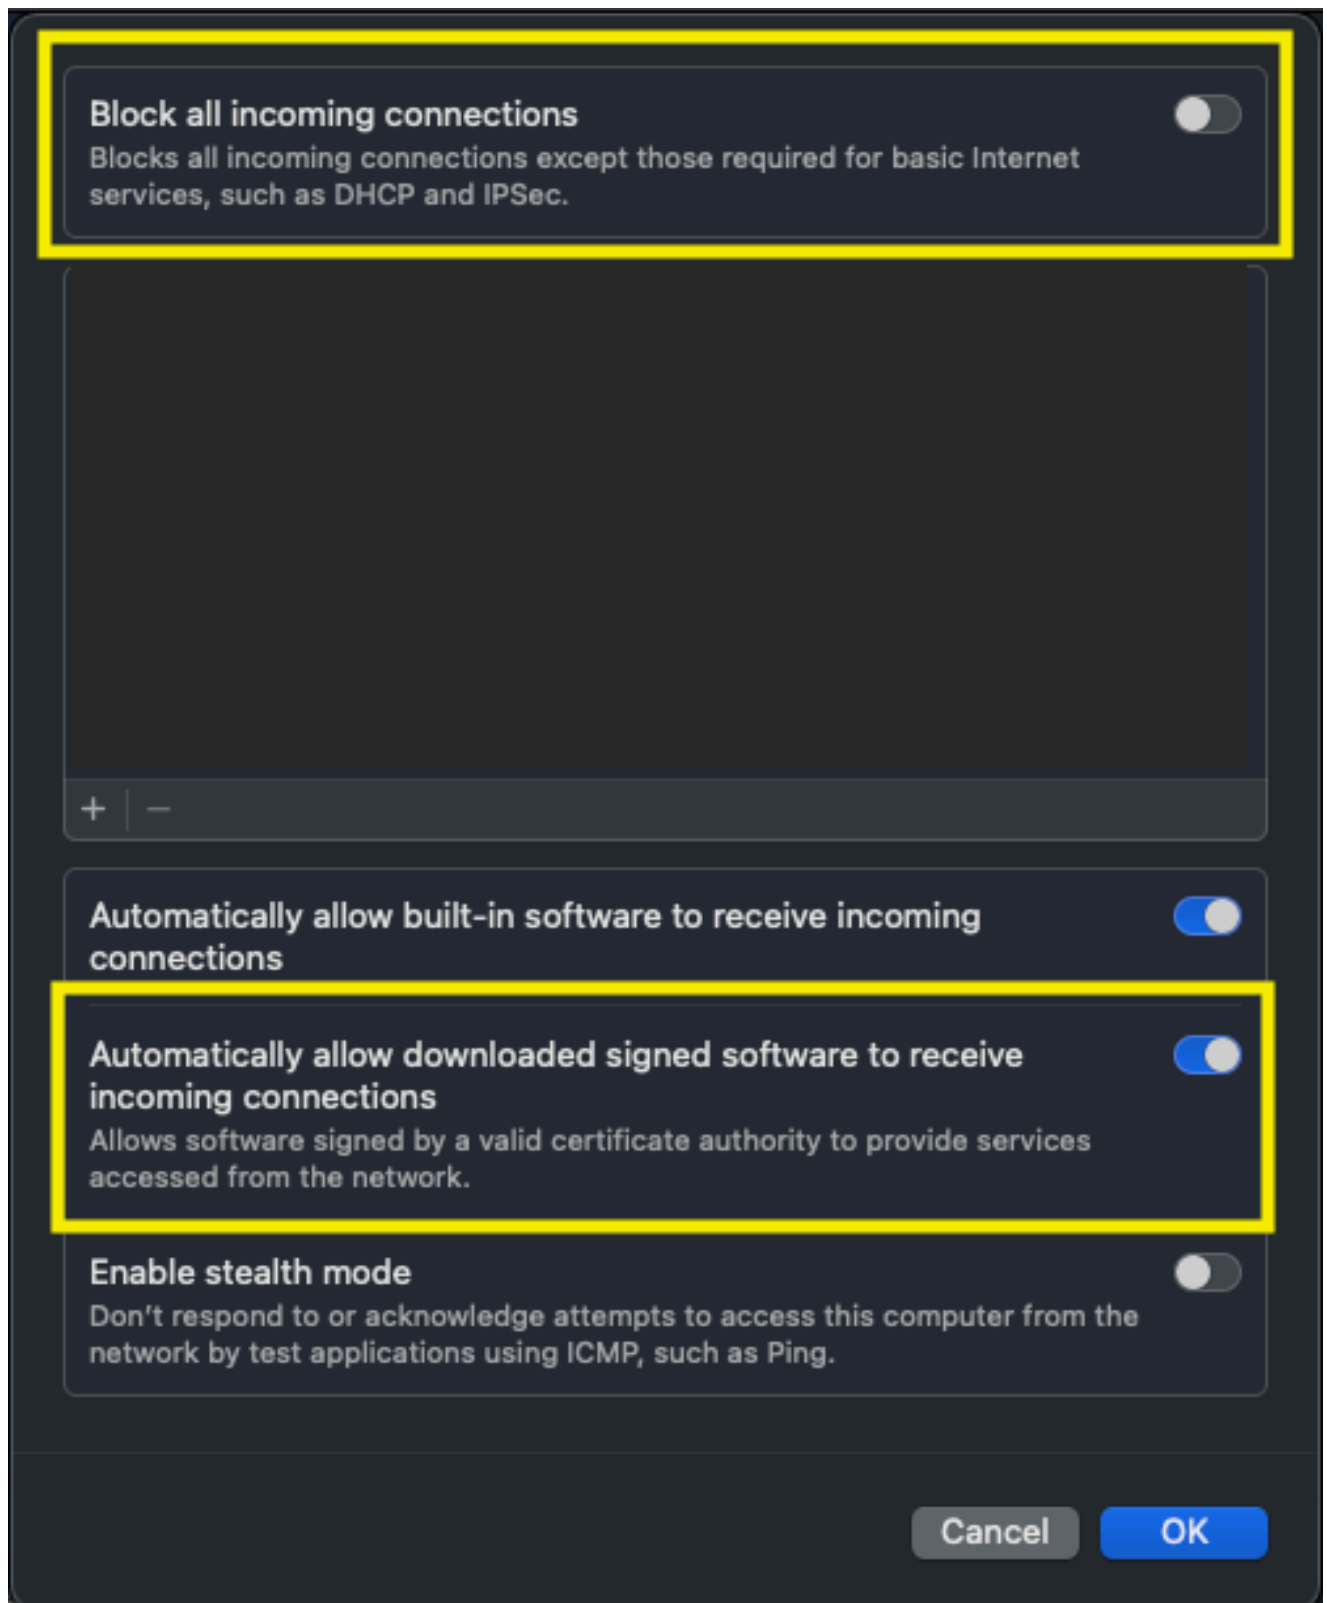

23329167858068

6. Click OK.

Poco después de realizar estos cambios, Cisco Secure Client pasa a un estado completamente cifrado. Si no lo hace, diríjase a Soporte de Cisco.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).