

VoIP sur frame relay avec PVCs multipoint et hiérarchisation

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Configurer le trafic formant et hiérarchisation pour un VoIP sur frame relay](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Procédure de dépannage](#)

[Dépannage des commandes](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document discute la formation et la hiérarchisation du trafic pour une voix sur ip (VoIP) au-dessus de réseau de Relais de trames avec la topologie de hub and spoke. La configuration du hub est telle qu'il y a deux circuits virtuels permanents (PVCs), un pour chaque rayon distant, et les deux données et Voix sont envoyées au-dessus du même PVCs. Il est important de noter que la hiérarchisation et la fragmentation discutées dans ce document s'applique non seulement à ce scénario mais également à un scénario où vous pouvez avoir un PVC avec la Voix et les données et des autres avec seulement des données. Les circuits de données PVC doivent être en forme de trafic juste comme la Voix et les circuits de données PVC. C'est dû au fait que quand un canal physique simple est partagé, dans ce cas au hub, le retard de fabrication en série affecte toutes les données.

Dans la topologie ci-dessous, New York représente le routeur de central de hub. Raleigh et San Jose représentent les Routeurs distants connectés au hub par un réseau de Relais de trames. Il y a de deux PVCs qui se connectent au routeur de New York. Dans ce cas, New York devrait ne jamais envoyer plus que les 64 Kbits/s à Raleigh et de même, il devraient ne jamais envoyer plus de 192 Kbps à San Jose parce que ceci dépasse le débit de données garanti configuré (CIR) sur les mapclass de Relais de trames.

En topologie représentée dans ce document, les Routeurs avec des configurations VoIP sont directement connectés à un nuage de Relais de trames. Dans quelques topologies, cependant, les routeurs activés par la voix peuvent exister n'importe où dans le réseau, excepté Cisco AS5300. Pour plus d'informations sur ceci, référez-vous à la note fournie. Les Routeurs de Voix peuvent être connectés par la Connectivité de RÉSEAU LOCAL à d'autres Routeurs qui sont

connectés au WAN. Il est important noter ce parce que si vos Routeurs de Voix ne sont pas directement connectés à un service de Relais de trames, toutes les commandes de configuration de connectivité WAN sont configurées sur ces Routeurs qui sont connectés au WAN, et pas sur les Routeurs de Voix.

Remarque: Des Routeurs de Cisco AS5300 avec des interfaces série à haut débit ne sont pas conçus pour prendre en charge la connexion de données à un WAN. Vous devez employer votre Cisco AS5300s en tant que Routeurs intermédiaires de RÉSEAU LOCAL avec la fonctionnalité principale pour traiter des communications voix. Vous avez besoin de Routeurs dédiés pour agir en tant que liaisons directes au WAN.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant que vous tentiez cette configuration, assurez-vous que vous rencontrez ces conditions préalables :

- Compréhension de base et configuration de [Formatage du trafic de relais de trames \(FRTS\)](#)
- Compréhension de base et configuration de VoIP

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Trois Routeurs de Cisco 3640 avec la version de logiciel 12.3(5) de Cisco IOS® Enterprise Plus
- Quatre téléphones analogiques se sont connectés aux ports du Foreign Exchange Station (FXS) sur des rai
- Un PBX a connecté au t1 un contrôleur sur le routeur concentrateur

Les rai peuvent également être un Cisco 2600 ou une plate-forme 1750. Le hub peut être un Cisco 2600 ou une plate-forme 3600 dans le cas de voix numérique, mais ce peut également être une plate-forme de Cisco 1750 si seulement la Voix analogique existe au hub. Tous trafiquent la formation et les configurations appliquent à d'autres Plateformes aussi bien.

Remarque: Bien que ce document ne soit pas limité au logiciel spécifique, certaines des commandes utilisées ici ne sont pas disponibles avec toutes les versions de logiciel de Cisco IOS. Par exemple, la commande de [frame-relay fragment](#) est prise en charge avec l'IP Plus mais pas par une image IP.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Configurer le trafic formant et hiérarchisation pour un VoIP sur frame relay](#)

Quand vous exécutez le VoIP sur frame relay, il est important que le trafic envoyé au-dessus de la trame reste à un niveau qui est inférieur ou égal au Relais de trames CIR. Le routeur n'envoie pas le trafic qui dépasse le CIR une fois configuré avec le Formatage du trafic de relais de trames (FRTS) comme affiché. Si vous configurez le routeur pour s'exécuter à une vitesse plus grande que le CIR, vous pouvez éprouver des problèmes de qualité voix, et la Qualité vocale n'est pas garantie quand vous exécutez PVCs au-dessus du CIR garanti.


Remarque: Il est possible de configurer la mise en forme adaptative pour permettre à un routeur d'étrangler en bas du débit de transmission à une valeur spécifiée si des paquets de relais de trame sont reçus avec le positionnement [explicite arrière de](#) bit de la [notification d'encombrement \(BECN\)](#). Vous êtes informé que cependant, ces débits de trafic ne sont pas de dépasser le CIR du service de Relais de trames quand des paquets vocaux sont transmis. C'est d'assurer la qualité et la livraison appropriées quand des paquets vocaux en temps réel sont envoyés à travers le réseau. La configuration où le CIR est dépassé est seulement recommandée pour les circuits de données PVC qui ne portent pas le trafic vocal.

Remarque: En outre, avant que vous puissiez configurer votre routeur pour utiliser le VoIP, il est le meilleur si vous comprenez les caractéristiques de Qualité de service (QoS) en logiciel de Cisco IOS. Pour se renseigner plus sur des caractéristiques de QoS, référez-vous à la [Mise en file d'attente, le trafic formant, et filtrage](#) et la [fragmentation pour la Voix](#).

Remarque: Utilisez l'outil [Command Lookup Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour trouver plus d'informations sur les commandes utilisées dans ce document.

[Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau affichée dans le diagramme ici :

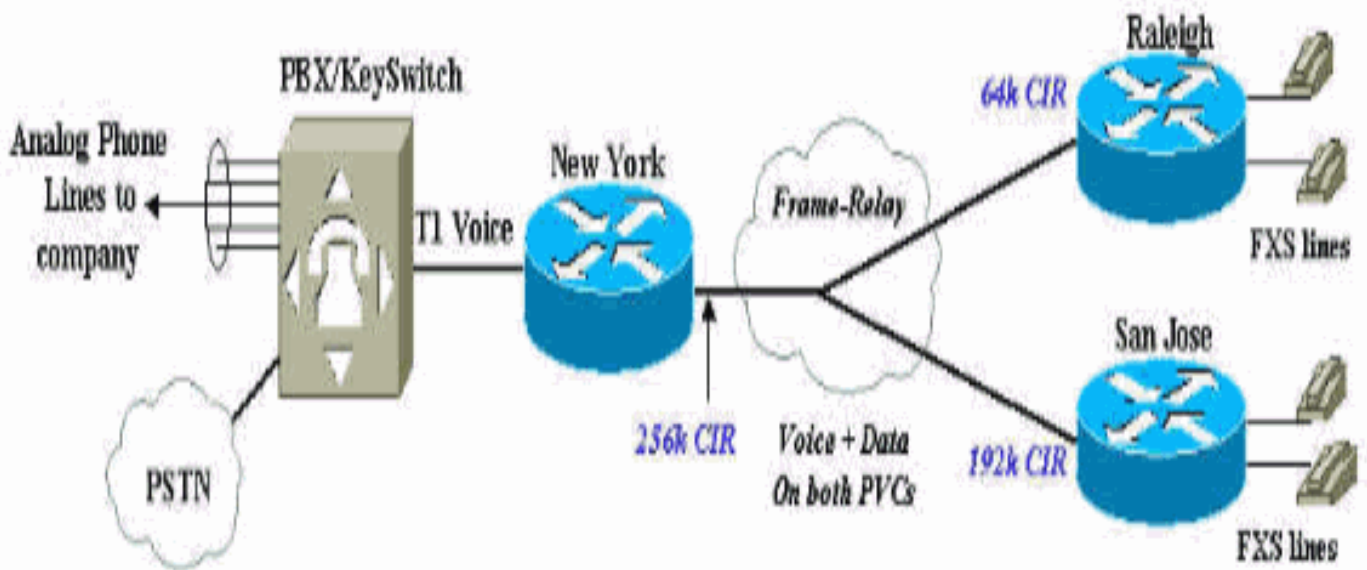

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- [Routeur concentrateur de New York](#)
- [Cisco 3640 Raleigh](#)

Routeur concentrateur de New York

```
Current configuration:
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname newyork
!
logging buffered 50000 debugging
enable secret < password > [Choose a strong password
with
at least one capital letter, one number, and one special
character.]
!
controller T1 2/0
framing esf
linecode b8zs
ds0-group 1 timeslots 1-4 type e&m-wink-start
!
!
interface Serial2/0
no ip address
encapsulation frame-relay
no ip mroute-cache
frame-relay traffic-shaping
```

```

!--- This CLI command enables traffic shaping for both
PVCs. ! interface Serial2/0.1 point-to-point description
Connection to Raleigh PVC ip address 172.16.120.2
255.255.255.0 frame-relay interface-dlci 100 class
class-raleigh ! interface Serial2/0.2 point-to-point
description Connection to San Jose PVC ip address
172.16.130.2 255.255.255.0 frame-relay interface-dlci
200 class class-sanjose ! ip classless ! map-class
frame-relay class-raleigh frame-relay cir 64000 frame-
relay bc 640 frame-relay be 0 frame-relay mincir 64000
no frame-relay adaptive-shaping frame-relay fair-queue
frame-relay fragment 80 !--- Recommended fragment size
for 10ms delay when carrying voice !--- traffic based on
the configured CIR 64000. !--- based on the configured
CIR 64000 frame-relay ip rtp priority 16384 16383 48 !--
- Two calls with g729, no CRTP, at 24 kbps/each. ! map-
class frame-relay class-sanjose frame-relay cir 192000
frame-relay bc 1920 frame-relay be 0 frame-relay mincir
192000 no frame-relay adaptive-shaping frame-relay fair-
queue frame-relay fragment 240 !--- This is the
recommended fragment size for 10ms delay when carrying
voice traffic !--- based on the configured CIR 192000.
frame-relay ip rtp priority 16384 16383 48 !--- Two
calls with G729, no Compressed Real Time Protocol
(cRTP), at 24kbpseach. ! ! voice-port 2/0:1 ! dial-peer
cor custom ! dial-peer voice 100 pots !--- Calls to the
Public Switched Telephone Network (PSTN). destination-
pattern 212..... prefix 212 port 2/0:1 ! dial-peer
voice 200 pots !--- Calls to the corporate network-four
digit extension forwarded. destination-pattern 567....
port 2/0:1 ! dial-peer voice 110 voip !--- Calls to
Raleigh. destination-pattern 919392.... session target
ipv4:172.16.120.1 ip qos dscp cs5 media dtmf-relay h245-
alphanumeric ! dial-peer voice 210 voip !--- Calls to
San Jose. destination-pattern 408527.... session target
ipv4:172.16.130.1 ip qos dscp cs5 media dtmf-relay h245-
alphanumeric ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 transport
input none line aux 0 line vty 0 4 no login ! end

```

La commande d'[ip qos dscp](#) a été introduite dans IOS version 12.2(2)T de remplacer la commande d'[ip precedence \(dial peer\)](#).

La commande de [frame-relay ip rtp priority](#) réserve une file d'attente prioritaire stricte pour un ensemble d'écoulements de paquet de Protocole RTP (Real-Time Protocol) qui appartient à une plage des destinations port de Protocole UDP (User Datagram Protocol).

Remarque: Puisque la commande de [frame-relay ip rtp priority](#) accorde la priorité absolue au-dessus de l'autre trafic, utilisez cette commande avec soin. En cas de l'encombrement, si le trafic dépasse la bande passante configurée, puis tout les trafic excédentaire est abandonné.

Cisco 3640 Raleigh

```

Current configuration:
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname raleigh3640a
!

```

```
logging buffered 50000 debugging
enable secret < password > [Choose a strong password
with at
least one capital letter, one number, and one special
character.]
!
no ip subnet-zero
!
!
!
!
voice-port 1/0/0
!
voice-port 1/0/1
dial-peer voice 1 pots
  destination-pattern 9193924100
port 1/0/0
!
dial-peer voice 2 voip
  destination-pattern 2126789001
  ip qos dscp cs5 media
  dtmf-relay h245-alphanumeric
  session target ipv4: 172.16.120.2
!

interface Loopback0
  ip address 172.16.125.1 255.255.255.255
  no ip directed-broadcast
!

interface Serial2/0
  no ip address
  encapsulation frame-relay
  frame-relay traffic-shaping
!
interface Serial2/0.1 point-to-point
description Connection to New York
  ip address 172.16.120.1 255.255.255.0

  frame-relay interface-dlci 100
    class fr_class_voip
!
!
ip classless
no ip http server
!
!
map-class frame-relay fr_class_voip
  frame-relay cir 64000
  frame-relay bc 640
  frame-relay be 0
  frame-relay mincir 64000
  no frame-relay adaptive-shaping
  frame-relay fair-queue
  frame-relay fragment 80

  !--- The recommended fragment size for 10ms delay when
  carrying voice traffic. !--- based on the configured CIR
  64000. frame-relay ip rtp priority 16384 16383 48 ! !
line con 0 exec-timeout 0 0 transport input none line
aux 0 line vty 0 4 no login ! end
```

Vérifiez

Cette section fournit des informations que vous pouvez employer pour confirmer vos travaux de configuration.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- [show frame-relay fragment](#) — Affiche des informations au sujet de la fragmentation de relais de trame qui a lieu sur le routeur de Cisco.
- [show traffic-shape queue](#) — L'affiche des informations au sujet des éléments s'est alignée au niveau de l'identificateur de connexion de liaison de données de circuit virtuel (circuit virtuel) (DLCI). Cette commande est utilisée de vérifier le fonctionnement de la priorité IP RTP au-dessus du Relais de trames. Quand le lien est congestionné, des flux voix sont identifiés avec un poids de zéro. Ceci indique que le flux voix utilise la file d'attente prioritaire. Référez-vous à la sortie témoin fournie.
- [show frame-relay pvc \[dlci#\]](#) — Affiche des informations telle que des paramètres de formatage du trafic, des valeurs de fragmentation, et des paquets relâchés. Référez-vous à la sortie témoin fournie ici et référez-vous également au [guide complet de configurer et de dépannage de Frame Relay](#) pour de plus amples informations.

```
newyork#show frame-relay fragment interface dlci frag-type frag-size in-frag out-frag dropped-frag Serial1/0.1 100 end-to-end 80 16 20 0 Serial1/0.2 200 end-to-end 240 12 10 0 newyork#show traffic-shape serial 2/0.1 Interface Se2/0.1 Access Target Byte Sustain Excess Interval Increment Adapt VC List Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes) Active 100 64000 80 640 0 10 80 - newyork#show traffic-shape queue Traffic queued in shaping queue on Serial2/0.1 dlci 100 Queueing strategy: weighted fair Queueing Stats: 0/600/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 16 kilobits/sec Traffic queued in shaping queue on Serial2/0.2 dlci 200 Queueing strategy: weighted fair Queueing Stats: 0/600/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 144 kilobits/sec newyork#show frame-relay pvc 100 PVC Statistics for interface Serial2/0 (Frame Relay DCE) DLCI = 100, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial2/0.1 input pkts 1078 output pkts 1078 in bytes 157792 out bytes 172284 dropped pkts 0 in pkts dropped 0 out pkts dropped 0 out bytes dropped 0 in FECN pkts 0 in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0 in DE pkts 0 out DE pkts 0 out bcast pkts 28 out bcast bytes 8498 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec pvc create time 00:27:48, last time pvc status changed 00:27:48 Queueing strategy: weighted fair Current fair queue configuration: Discard Dynamic Reserved threshold queue count queue count 64 16 0 Output queue size 0/max total 600/drops 0 fragment type end-to-end fragment size 80 cir 64000 bc 640 be 0 limit 80 interval 10 mincir 64000 byte increment 80 BECN response no IF_CONG no frags 2707 bytes 172284 frags delayed 2707 bytes delayed 172284 shaping inactive traffic shaping drops 0 ip rtp priority parameters 16384 32767 48000
```

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Procédure de dépannage

Voici l'information de dépannage et les instructions concernant cette configuration :

1. Dépannez le Relais de trames et le QoS mis en application pour la Voix et assurez son exécution correcte.
2. Poursuivez à la panne de communication voix dépannant selon les besoins. **Remarque:** Pour l'information de dépannage plus détaillée, référez-vous au [VoIP sur frame relay avec QoS \(fragmentation, trafic formant, LLQ/IP RTP Priority\)](#).

Dépannage des commandes

L'[Outil Interpréteur de sortie](#) (clients [enregistrés](#) uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes **show**. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande **show**.

Remarque: Référez-vous aux [informations importantes sur les commandes de débogage](#) avant d'utiliser les commandes de **débogage**.

- [debug priority](#) — Affiche des événements de Fonction Priority Queueing (PQ) et affiche si une baisse se produit dans cette file d'attente. Le pour en savoir plus, se rapportent à des [suppressions de sortie de dépannage avec la file d'attente à priorité déterminée](#).
- [fragment de debug frame-relay](#) — Affichages événement ou messages d'erreur liés à la fragmentation de relais de trame. Cette commande est seulement activée au niveau PVC sur l'interface sélectionnée.

```
newyork#debug priority Priority output queueing debugging is on
newyork#ping 172.16.120.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to
172.16.120.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip
min/avg/max = 56/57/60 ms newyork# *Mar 1 05:11:24.746: PQ: Serial2/0 output (Pk size/Q
104/2) *Mar 1 05:11:24.754: PQ: Serial2/0 output (Pk size/Q 104/2) *Mar 1 05:11:24.810: PQ:
Serial2/0 output (Pk size/Q 104/2) *Mar 1 05:11:24.818: PQ: Serial2/0 output (Pk size/Q
104/2) *Mar 1 05:11:24.874: PQ: Serial2/0 output (Pk size/Q 104/2) *Mar 1 05:11:24.882: PQ:
Serial2/0 output (Pk size/Q 13/0) newyork#debug frame-relay fragment interface serial 2/0
100 This may severely impact network performance. You are advised to enable no logging
console debug. Continue?[confirm] Frame Relay fragment/packet debugging is on Displaying
fragments/packets on interface Serial2/0 dlci 100 only *Mar 1 20:58:32.838: Serial1/0.1(o):
dlci 100, tx-seq-num 3645, B bit set, frag_hdr 03 B1 9C 3D *Mar 1 20:58:32.846:
Serial1/0.1(o): dlci 100, tx-seq-num 3646, E bit set, frag_hdr 03 B1 5C 3E *Mar 1
20:58:32.890: Serial1/0.1(i): dlci 100, rx-seq-num 17, exp_seq-num 17,B bit set, frag_hdr 03
B1 80 11 *Mar 1 20:58:32.894: Serial1/0.1(i): dlci 100, rx-seq-num 18, exp_seq-num 18,E bit
set, frag_hdr 03 B1 40 12
```

Informations connexes

- [Commandes show pour le formatage du trafic Frame Relay](#)
- [Fonction Frame Relay IP RTP Priority](#)
- [Configurer et dépannage de Frame Relay](#)
- [Formatage du trafic Frame Relay pour VoIP et VoFR](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)