Comment obtenir les informations d'identification utilisateur CliQr pour le déploiement Windows via l'API ?

Contenu

[Introduction](#)
[Comment obtenir les informations d'identification utilisateur CliQr pour le déploiement Windows via l'API ?](#)

Introduction

Cet article décrit comment obtenir les informations d'identification d'un utilisateur CliQr dans une instance Windows déployée.

Comment obtenir les informations d'identification utilisateur CliQr pour le déploiement Windows via l'API ?

Au moment du déploiement, le système génère un mot de passe de machine virtuelle (VM) pour l'utilisateur lorsque le travail est orchestré. Si l'utilisateur modifie le mot de passe ultérieurement, ce mot de passe n'est pas reflété dans la réponse de cette API.

a. Ces informations d'identification peuvent être extraites de l'interface utilisateur graphique de CloudCenter à partir de la page des déploiements, comme indiqué ici :

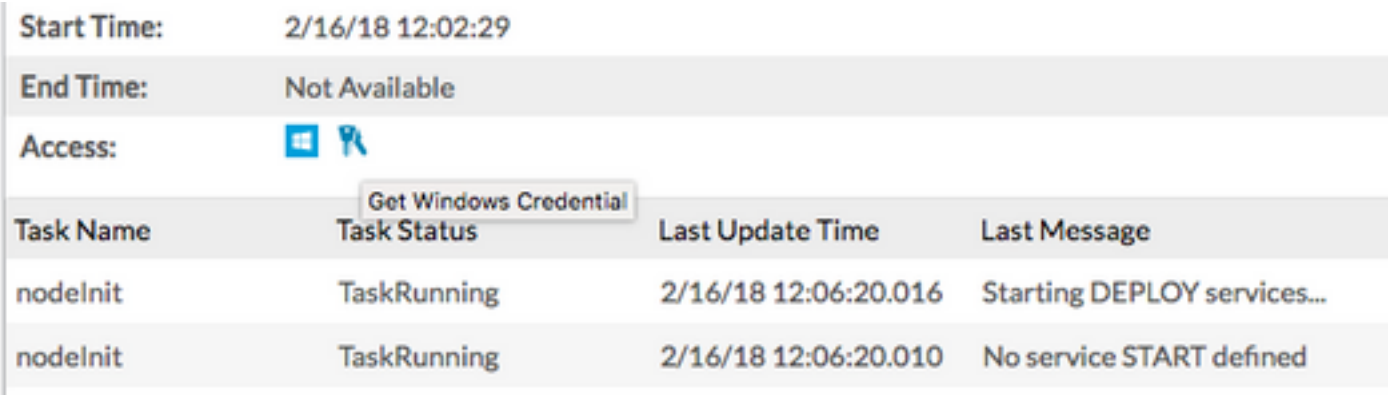

b. Obtenir les informations d'identification via l'API :

```
curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB
"https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"

Response:



[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&*}c*$p}T^nGaH98"}]
```