

Configurez le souvenir j'API pour les sessions d'ouverture de connexion persistantes dans des sites de WebEx gérés par l'intermédiaire du hub de contrôle

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Configurations](#)

[Vérifier](#)

[Dépanner](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer le souvenir j'API pour des intégrations avec les jetons persistants de session (PST) si simple connectez-vous (SSO) est activé pour des sites de WebEx ci (gérés par l'intermédiaire du hub de contrôle de WebEx).

Quand SSO est activé, vous pouvez installer les jetons persistants de session de votre fournisseur d'identité (IDP) de sorte que les sessions prennent plus long pour expirer. Pour des sites ci, l'idbroker de WebEx n'honore pas PST par défaut.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissez votre ID d'Org et obtenez un jeton de support
- Ayez le facteur installé. Vous pouvez télécharger la version de desktop ou l'extension pour Chrome

Remarque: Naviguez vers les informations de Background pour savoir obtenir un jeton de support.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Vous pouvez trouver l'ID d'Org dans le hub de contrôle de WebEx. Access pour contrôler le hub et pour cliquer sur en fonction **ma société**.

Pour obtenir un jeton de support suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. De Google Chrome naviguez vers admin.webex.com.


Étape 2. À l'en haut à droite de votre fenêtre du navigateur, cliquez sur le menu de Chrome (:).

Étape 3. **Outils > outils pour développeurs** choisis. La fenêtre d'outils pour développeurs s'ouvre comme un panneau rattaché sur le côté ou le bas de Chrome.

Étape 4. Sélectionnez l'onglet de **réseau**.

Étape 5. Procédure de connexion avec votre plein compte d'admin.

L'image au-dessous de l'étape d'illustres 1 5 :

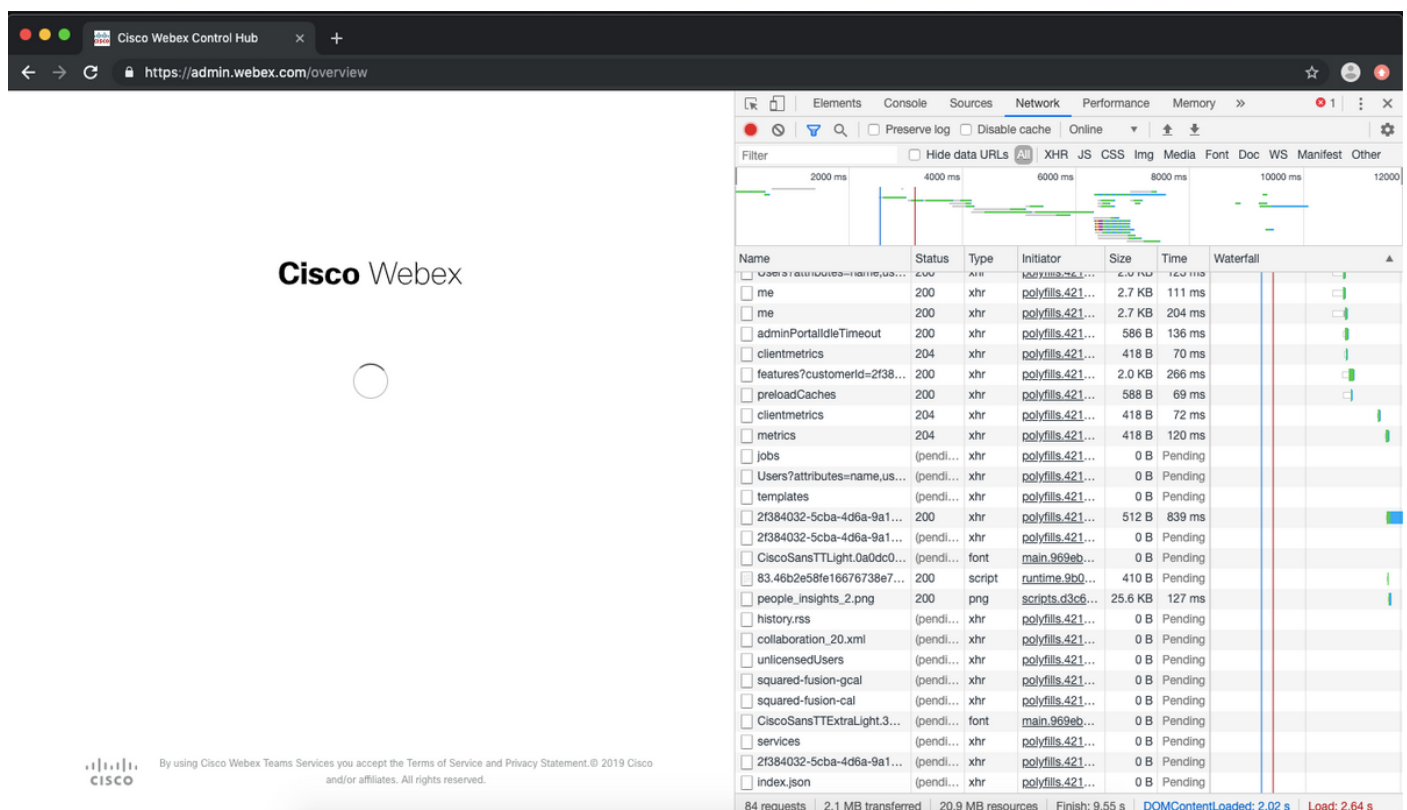

| Name | Status | Type | Initiator | Size | Time | Waterfall |
|-----------------------------|-----------|--------|------------------|---------|---------|-----------|
| me | 200 | xhr | polyfills.421... | 2.7 KB | 111 ms | |
| adminPortalIdleTimeout | 200 | xhr | polyfills.421... | 586 B | 136 ms | |
| clientmetrics | 204 | xhr | polyfills.421... | 418 B | 70 ms | |
| features?customerId=2f38... | 200 | xhr | polyfills.421... | 2.0 KB | 266 ms | |
| preloadCaches | 200 | xhr | polyfills.421... | 588 B | 69 ms | |
| clientmetrics | 204 | xhr | polyfills.421... | 418 B | 72 ms | |
| metrics | 204 | xhr | polyfills.421... | 418 B | 120 ms | |
| jobs | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| Users?attributes=name.us... | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| templates | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| 2f384032-5cba-4d6a-9a1... | 200 | xhr | polyfills.421... | 512 B | 839 ms | |
| 2f384032-5cba-4d6a-9a1... | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| CiscoSansTTLight.0a0dc0... | (pendi... | font | main.969eb... | 0 B | Pending | |
| 83.46b2e58fe16676738e7... | 200 | script | runtime.9b0... | 410 B | Pending | |
| people_insights_2.png | 200 | png | scripts.d3c6... | 25.6 KB | 127 ms | |
| history.rss | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| collaboration_20.xml | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| unlicensedUsers | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| squared-fusion-gcal | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| squared-fusion-cal | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| CiscoSansTTEExtraLight.3... | (pendi... | font | main.969eb... | 0 B | Pending | |
| services | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| 2f384032-5cba-4d6a-9a1... | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |
| index.json | (pendi... | xhr | polyfills.421... | 0 B | Pending | |

Étape 6. Après que vous passiez la fenêtre de connexion SSO, recherchez une entrée m'a appelé.


Étape 7. Cliquez sur-en fonction **moi** entrée. Naviguez vers l'onglet d'en-têtes et puis faites descendre l'écran jusqu'aux **en-têtes de demande**. À côté de l'**autorisation** est le jeton de support.

| Name | Headers | Preview | Response | Timing |
|--|---|---------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> 4d4d0b03-30e1-439d-9001-a... | Transfer-Encoding: chunked | | | |
| <input type="checkbox"/> usage | X-Content-Type-Options: nosniff | | | |
| <input type="checkbox"/> services | X-Frame-Options: DENY | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | Request Headers Provisional headers are shown Accept: application/json, text/plain, */* Access-Control-Expose-Headers: TrackingID Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGvYIjoiUEY4NCIsInByaXZhdGU0iJleUpqZEhraU9pSktWMVFPTENkbGJtTWlPaUpCTVRJNFewSkRMVWhUTWpVMklpd2lZV3huSWpvaVpHbHljbjAuLmV4MW5fcjNrUFdZVXA0TDJDS0w4M0EuNjh0d0I3T0hiVlN4UmFnODBEUklsOU52bDJuRFVpc2Q5cjJsVE5pQ0lUaFBvbERQM1RzUEQ5aG5nQ0lsaDlHMfJdDZPamIxY1dPc05UUXBGQTLlNC1PaU12NThhc0hF0G4zbmgYaF9jUzVWUG4ybzVnTzZlM28wS2pSbGtBNVJmaGxEeDI3YmVqOW1DM0VqMkJiTTYxc0VMN2FhaEdWMM54UVNUUdhEcWnpc2N4OG1icmg1dV9YTTVlcW03S1hmTDcwRwPnbzVwQzQyS1MyVWobw45dmtsYVZJbVpJcHZlV0xFOHVvXzNlNUUpFQXNXUW45VWpmdU5tNmpkTVhaeGtTbGlkUXd0S1lLc0JHd2dCeVNDNTRiLVhsQUxjN1dQUWV40WpWa2x5VXQyWTRwbGlvXzlaTERqSjhIYTFlbW9Xb1ZjTk43RXBzWl83M1hndk5QT0tMUKnzbHZRdDl0ZjRvRVRaTU0cGZXM2pi0WNSN0tCWxVtcnRuwVBqb1EzLTFoeTEwCHFjeVlsUTdoMURkMjhJUFhzSXNmM2FIS3Q2ZUdpX0JUMza5N0d2UExNdUdltFNsS3NtV1NvNnVb1gweGYzUENWUnFx0Xl1Y2szYmg5UU5tY2ExbwStkp4NFVYNGVfdHE3MTE1eLJKMl8yV2tnN3FiQU8zclBiRmxsTUtpelNPyY1aMHkwVF81c2RWYVp0ZWVLOUVyWxZmSl81Q1JfdEJEQkFsZmcwVlVSWGdGNnZ4U1hwaTFXblBaUEFnMlF0U0pEZDRiUl5d5RDZ6SlptMGJ0QzMyb21HcFQyWEV0UHJZQ3pxaDE1aVhHdkczZjhi0EFjbnBBMXVXRtB0WmtmbE56eUNjdWZ20EVfWxhtRzI4UjZpQU03WjAweTRwQWZmckZSVTltdXctRDZV0VFoQ0d3M2ZWUudQMWNkX0E5T2F4R19rUnlfsGpFRDM2SWtxdXpVbDgzTU1fvjhRaG1lSU1VN01ieLVPQLA1TjFwazNGSnBfTGyxUDhid0xnTGMtcGNJNF9VQ3Rkc2N2RDNjb0RPTEUtUFhtVEHlUWU30E1lUEthWTKyeC1fr3HtcGRGYktLbGlbn0FOX0VmZmlpbDYyWGJsNHFLcHZTZ | | | |
| <input type="checkbox"/> keys | | | | |
| <input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n... | | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | | | | |
| <input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n... | | | | |
| <input type="checkbox"/> domains | | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | | | | |
| <input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1... | | | | |
| <input type="checkbox"/> CiscoSansTTEExtraLight.38be... | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> me | | | | |
| <input type="checkbox"/> data:image/svg+xml;... | | | | |
| <input type="checkbox"/> control-hub-white.svg | | | | |
| <input type="checkbox"/> squared-fusion-gcal | | | | |
| <input type="checkbox"/> squared-fusion-cal | | | | |
| <input type="checkbox"/> services | | | | |
| <input type="checkbox"/> services | | | | |
| <input type="checkbox"/> domains | | | | |
| <input type="checkbox"/> trials | | | | |
| <input type="checkbox"/> CiscoSansTTThin.f51c3a281... | | | | |
| <input type="checkbox"/> jobs | | | | |
| 109 requests | 2.4 MB transferred | | | |

Configurer

Configurations

Étape 1. Ouvrez le facteur et créez une nouvelle demande.

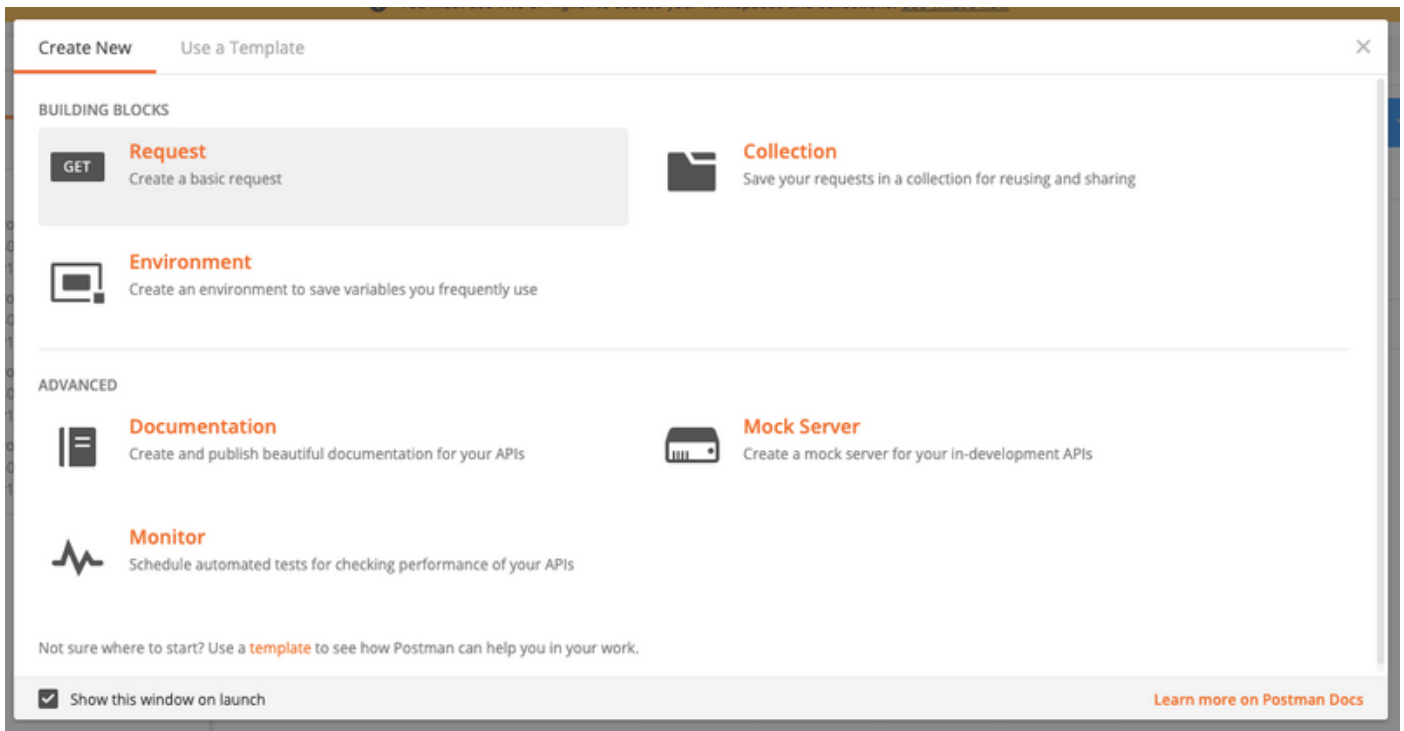

Écrivez un nom et cliquez sur la sauvegarde aux équipes de WebEx.

SAVE REQUEST



Requests in Postman are saved in collections (a group of requests).

[Learn more about creating collections](#)

Request name

Remeber Me API

Request description (Optional)

Adding a description makes your docs better

Descriptions support Markdown

Select a collection or folder to save to:

Search for a collection or folder

< Webex Teams

+ Create Folder

Cancel

Save to Webex Teams

Étape 2. Naviguez vers l'onglet d'en-têtes et écrivez les clés et les valeurs ci-dessous :

Autorisation
Content-Type (Type de contenu)
Recevez

Jeton de support
application/json
application/json

Étape 3. Remplacez {OrgID} dans l'URL ci-dessous par l'orgid ce vous fondent dans le hub de contrôle

<https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication>

Étape 4. Faites un OBTENIR de facteur pour voir le contenu de la stratégie d'authentification, en tant que ci-dessous :

```
{
  "EmailAsUid": true,
  "JITCreation": false,
  "JITUpdate": false,
  "KeepMeSignedIn": false,
  "KeepMeSignedInDuration": 14,
  "LockoutDuration": 1,
  "LockoutDurationMultiplier": 1,
  "LockoutFailureCount": 5,
  "LockoutFailureDuration": 300,
  "RememberMyLoginId": false,
  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
  "mfaEnabled": false,
  "schemas": [
    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
  ]
}
```

L'image au-dessous de l'étape 1 d'ilustrates et de l'étape 2.

GET Params

Authorization Headers (3) Body Pre-request Script Tests Code

| Key | Value | Description | ... | Bulk Edit | Presets |
|---|--|-------------|-----|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGVyJoiUEY4NCIs... | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type | application/json | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accept | application/json | | | | |
| New key | Value | Description | | | |

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 187 ms

Pretty Raw Preview JSON

```

1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": false,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }

```

Étape 5. Copiez ce qui précède de votre OBTIENNENT la réponse et la collent dans l'onglet de corps utilisant le format brut suivant les indications de l'image ci-dessous :

Authorization Headers (3) **Body** Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary **JSON (application/json)**

```

1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }

```


Modification RememberMyLoginId : faux à RememberMyLoginId : vrai

Choisissez une valeur pour le RememberMyLoginIdDuration approprié pour vos utilisateurs. Cette valeur détermine combien de temps (des jours) le souvenir de jeton est valide dans le navigateur.

Si des essais d'un utilisateur à ouvrir une session à un site de WebEx en ce navigateur et sur cet ordinateur avec une adresse e-mail différente afin de tester ou comme identité différente des employés pour une raison quelconque, ils ne seront pas identifiés avec cette identité.

Remarque: Le souvenir de jeton est des informations parasites chiffrées de l'adresse e-mail seulement afin d'identification dans l'**écran de détection**.

Étape 6. Faites un CORRECTIF de facteur pour remplacer vos modifications.

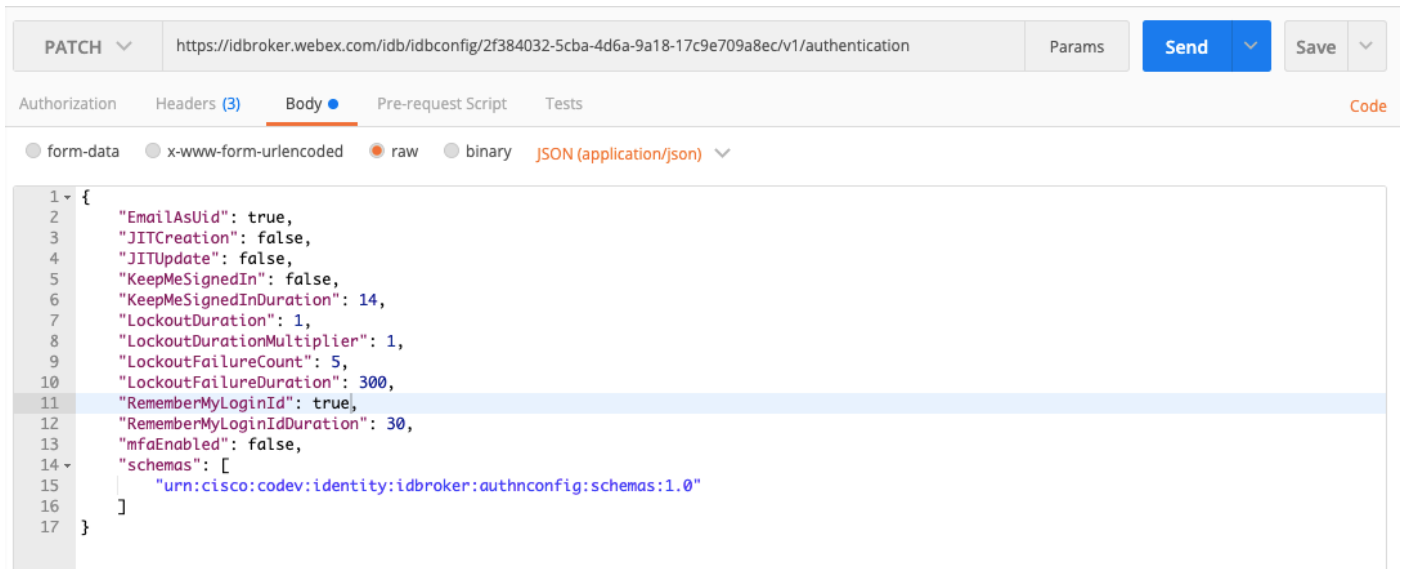

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method: PATCH
- URL: `https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/2f384032-5c3a-4d6a-9a18-17c9e709a8ec/v1/authentication`
- Params: (empty)
- Buttons: Send, Save
- Body tab selected, showing JSON (application/json)
- Request Body (JSON):

```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

Attention : Ne changez pas l'un des d'autres valeurs car elles affecteront la capacité de votre site pour que tous les utilisateurs manipulent l'authentification. Si vous changez l'un de ces valeurs, vous ne pourrez pas recevoir le support de Cisco TAC.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.