



Aperçu

- [Caractéristiques, à la page 1](#)
- [Contenu de l'emballage, à la page 3](#)
- [Emplacements du verrou Kensington, de l'étiquette de conformité, de l'étiquette « Ne pas empiler », de l'étiquette d'avertissement de système chaud et du code QR du portail de documentation numérique, à la page 4](#)
- [Panneau avant, à la page 7](#)
- [Port de gestion, ports de console et port USB, à la page 7](#)
- [Bouton d'alimentation et bouton de réinitialisation, à la page 8](#)
- [Panneau arrière, à la page 9](#)
- [Voyants DEL du panneau arrière, à la page 10](#)
- [Spécifications du matériel, à la page 12](#)
- [Émetteurs-récepteurs pris en charge, à la page 13](#)
- [Numéros d'identifiant de produit, à la page 15](#)
- [Caractéristiques du cordon d'alimentation, à la page 16](#)

Caractéristiques

Le Cisco Secure Firewall 200 Series est un ajout rentable et très efficace à notre gamme de pare-feu d'entrée de gamme. Il est conçu pour les succursales d'entreprise, les commerces de détail et les petits emplacements, et offre une sécurité robuste et accessible avec des renseignements avancés sur les menaces, des fonctionnalités de sécurité infonuagiques et des performances optimisées pour une protection complète de niveau entreprise.

Le Secure Firewall 220 est un appareil de sécurité réseau compact de la gamme Cisco Secure Firewall. Il est pris en charge pour la première fois dans Cisco Secure Firewall Threat Defense version 10.0 et Cisco Secure ASA version 9.24.1.

Consultez le [Guide de compatibilité Cisco Secure Firewall Threat Defense](#) et le [Guide de compatibilité Cisco Secure Firewall ASA](#), qui indiquent la compatibilité logicielle et matérielle de Cisco Firewall, y compris les exigences relatives au système d'exploitation et à l'environnement d'hébergement, pour chaque version de Firewall prise en charge.

Reportez-vous à [Numéros d'identifiant de produit, à la page 15](#) pour consulter la liste des numéros d'identifiants de produits associés au Firewall 220.

La figure suivante montre le Secure Firewall 220.

Illustration 1 : CSF-220



Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités du Secure Firewall 220.

Tableau 1 : Fonctionnalités du CSF-220


Fonctionnalités	CSF-220
Format	Compact ou 1 RU pour l'étagère de montage en rack
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Montage sur un bureau (défaut) • Installation murale (trousse de commande) • Étagère de montage en rack (trousse de commande)
Circulation d'air	<p>Aucun ventilateur</p> <p>Remarque Comme il n'y a pas de ventilateur, vous ne pouvez pas empiler les châssis. Les enregistrements de la température du système interne devraient être supérieurs à la température ambiante citée dans Spécifications du matériel, à la page 12.</p>
Port de gestion	<p>Un port Cisco RJ-45 de 1 Gbit/s</p> <p>Limité à l'accès à la gestion de réseau; connecter avec un câble RJ-45</p>
Ports de console	<p>Un numéro de série Cisco (RS-232 sur RJ-45)</p> <p>Un port USB de type C 2.0</p> <p>Offre l'accès à la gestion par un système externe</p>
Port USB	<p>Un port USB de type A 3.0</p> <p>Utilisé pour brancher un périphérique externe, par exemple de stockage</p>
Ports réseau	Quatre ports Gigabit Ethernet RJ-45 de 1 Gbit/s
Port à petit format enfichables (SFP)	Un port de 1 Gbit/s

Fonctionnalités	CSF-220
SFP pris en charge	Reportez-vous à Émetteurs-récepteurs pris en charge , à la page 13 pour consulter la liste des SFP de 1 Gbit/s pris en charge.
Ports PoE	Non pris en charge
Bouton de réinitialisation	Petit bouton encastré Poussez et tenez avec une épingle pendant 5 secondes; réinitialise le châssis à son état par défaut après le prochain redémarrage. Remarque Les variables de configuration sont réinitialisées aux valeurs par défaut, mais la mémoire non volatile n'est pas effacée et aucun fichier n'est supprimé.
Fente de verrouillage	Prend en charge le mécanisme de verrouillage en T Kensington pour fixer le châssis
Bouton d'alimentation	Emplacement sur le côté gauche du panneau E/S (arrière)
Prise du cordon d'alimentation	IEC320-C14 Reportez-vous à Caractéristiques du cordon d'alimentation , à la page 16 pour consulter la liste des cordons d'alimentation pris en charge.
Bloc d'alimentation CA	Externe +12 V à 30 W
Stockage	Composant interne uniquement; non remplaçable sur site. Vous devez retourner le châssis à Cisco pour faire remplacer le stockage. Reportez-vous au portail de retours Cisco pour en savoir plus.
Embouts de caoutchouc	Présent pour la stabilité et le refroidissement

Contenu de l'emballage

La figure suivante présente le contenu de l'emballage pour le Secure Firewall 220. Prenez note que le contenu pourrait changer et que votre emballage pourrait contenir plus ou moins d'éléments.

Illustration 2 : Contenu de l'emballage du CSF-220

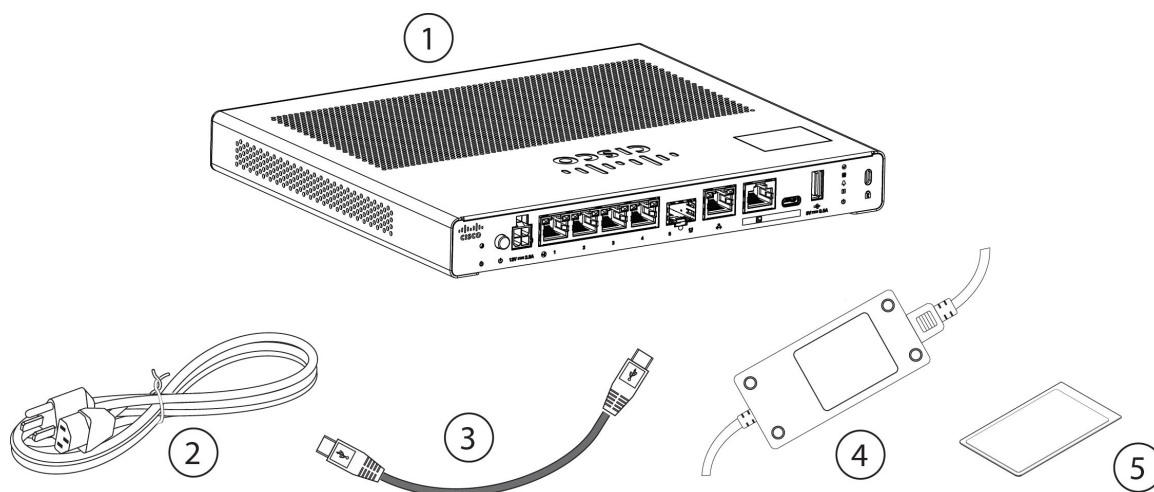

1 Châssis (1 RU)	2 Cordon d'alimentation Reportez-vous à Caractéristiques du cordon d'alimentation , à la page 16 pour consulter la liste des cordons d'alimentation approuvés.
3 Câble de console USB-C à USB-C (2 m [6 pi]) PID : CAB-CONS-USB-C En option : dans l'emballage si vous l'avez commandé	4 Bloc d'alimentation
5 <i>Cisco Secure Firewall 200</i> Ce document contient des liens vers le guide d'installation du matériel, le guide d'informations sur la réglementation et la sécurité, ainsi que les renseignements sur la garantie et la licence. Il contient également un code QR et un lien URL qui mène vers le portail de documentation numérique. Le portail contient des liens vers la page d'informations sur le produit, le guide d'installation du matériel, le guide d'informations sur la réglementation et la sécurité, le guide de démarrage et le guide de provisionnement sans intervention.	—


Emplacements du verrou Kensington, de l'étiquette de conformité, de l'étiquette « Ne pas empiler », de l'étiquette

d'avertissement de système chaud et du code QR du portail de documentation numérique

Le châssis a un verrou Kensington qui accepte un mécanisme de verrouillage en T Kensington standard pour sécuriser le châssis.

La figure suivante montre l'emplacement sur le CSF-220.


Illustration 3 : Verrou Kensington sur le châssis CSF-220

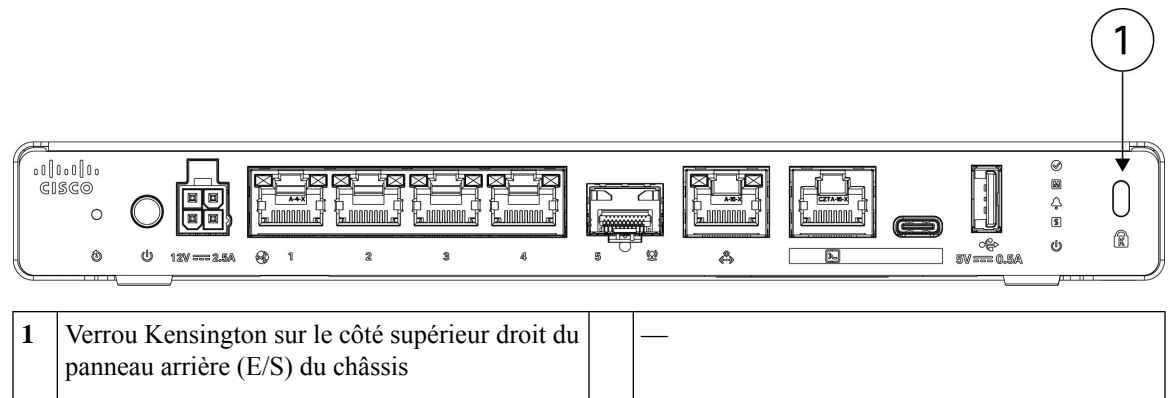

L'étiquette de conformité au bas du châssis contient le numéro de série du châssis, les marques de conformité réglementaire et le code QR du portail de documentation numérique qui pointe vers le guide de démarrage, le guide de conformité réglementaire et réglementaire, le guide de provisionnement automatique et le guide d'installation du matériel.

La figure suivante montre un exemple d'étiquette de conformité trouvée à la base du châssis CSF-220.

Illustration 4 : Étiquette de conformité sur le châssis CSF-220

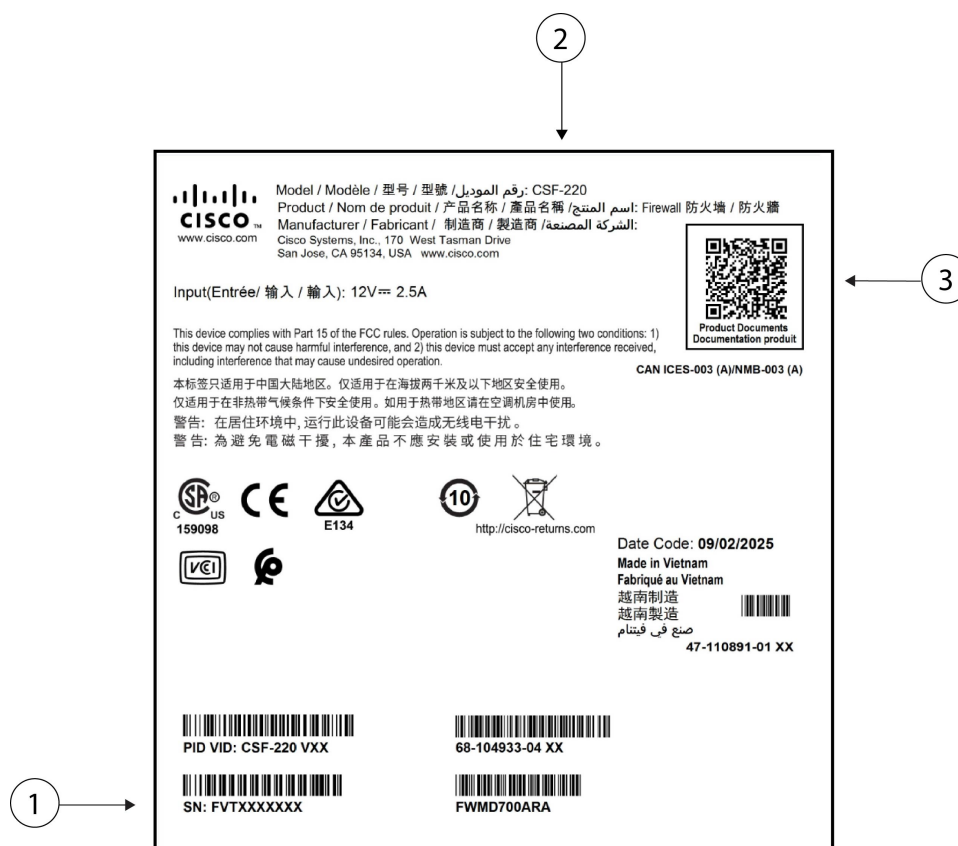

1	Numéro de série du châssis	2	Numéro de modèle du châssis
3	Code QR du portail de documentation numérique		—


L'étiquette « Ne pas empiler » se trouve sur le couvercle du châssis. La figure suivante montre l'étiquette « Ne pas empiler ».

Illustration 5 : Étiquette « Ne pas empiler » sur le châssis



L'étiquette d'avertissement de système chaud se trouve sur le tiroir de montage en rack, comme le montre la figure suivante.

Illustration 6 : Étiquette d'avertissement de système chaud sur le tiroir de montage en rack

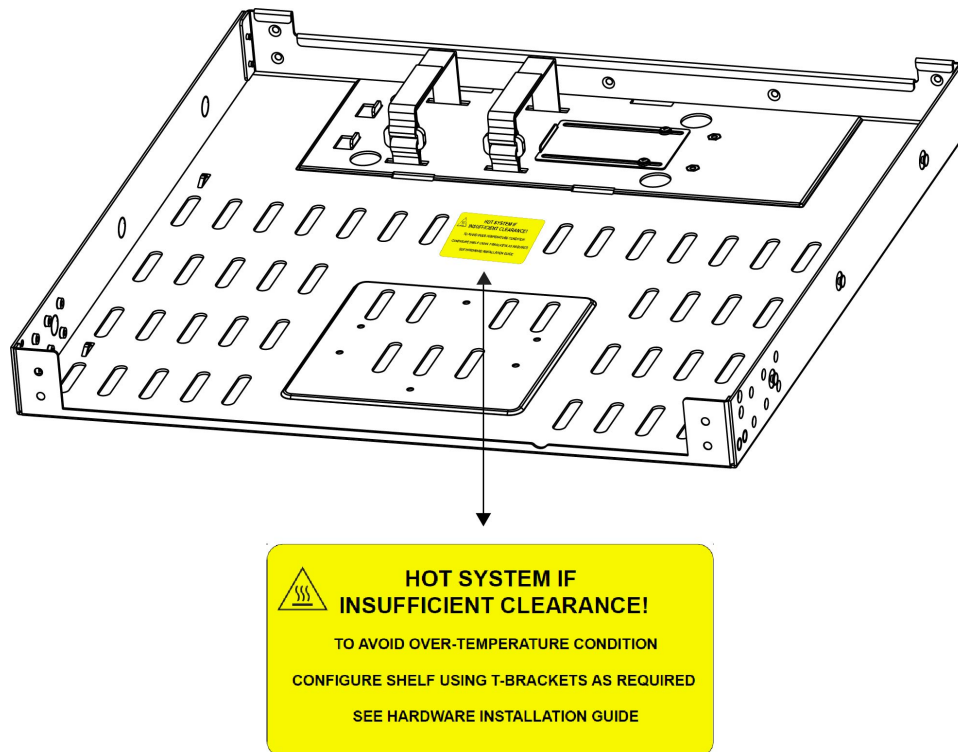

Panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant des appareils compacts Secure Firewall 220. Remarquez qu'il n'y a aucun connecteur ou voyant DEL sur le panneau avant.

Illustration 7 : Panneau avant du CSF-220



Port de gestion, ports de console et port USB

Port de gestion

Le châssis de la série Secure Firewall 220 possède un port de gestion Cisco RJ-45 de 1 Gbit/s. L'accès est limité à la gestion du réseau; connectez-vous avec d'un câble RJ-45.

Ports de console RJ-45

Le Secure Firewall 220 comporte deux ports de console externes, un port série Cisco RJ-45 et un port série USB de type C. Un seul port de console à la fois peut être actif. Lorsqu'un câble est branché dans le port de console USB, le port de console RJ-45 devient inactif. À l'inverse, lorsque le câble USB est

débranché du port USB, le port RJ-45 devient actif. Les ports de la console n'ont aucun contrôle de flux matériel. Vous pouvez utiliser la CLI pour configurer le châssis par l'intermédiaire d'un port de console série en utilisant un serveur de terminal ou émulateur de terminal sur un ordinateur.

- Port RJ-45 (8P8C) : prend en charge la signalisation RS-232 vers un contrôleur UART interne. Le port de console RJ-45 ne prend pas en charge les modems distants. Vous pouvez utiliser un adaptateur pour convertir la connexion RJ45 au format DB9 au besoin.
- Port USB de type C : vous permet de vous brancher au port USB d'un ordinateur externe. Vous pouvez brancher et débrancher le câble USB du port de console sans nuire au fonctionnement de Windows HyperTerminal. Nous recommandons des câbles USB blindés aux terminaisons appropriées. Le paramètre de défaut est de 9 600 bauds. Utilisez ceci pour la connexion initiale. Les vitesses de transmission du port de console USB sont de 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 et 115 200 bit/s.

Port USB 3.0 de type A

Le Secure Firewall 220 offre un port USB 3.0 de type A que vous pouvez utiliser pour brancher un appareil externe. Le port USB peut fournir une puissance de sortie de 5 V et jusqu'à un maximum de 0,5 A, et 2,5 W de puissance.

- Lecteur USB externe (en option) : vous pouvez utiliser le port USB externe de type A pour brancher un périphérique de stockage de données. L'identifiant du lecteur USB externe est `disk1`. Lorsque le châssis est sous tension, un lecteur USB connecté est monté en tant que `disk1` et peut être utilisé. En outre, les commandes de système de fichiers disponibles pour `disk0` le sont également pour `disk1`, notamment les fonctions **copy** (copier), **format** (formater), **delete** (supprimer), **mkdir** (créer un répertoire), **pwd** (imprimer le répertoire de travail), **cd** (changer le répertoire), etc.
- Système de fichiers FAT-32 : Le Secure Firewall 220 prend uniquement en charge les systèmes de fichiers au format FAT-32 pour le lecteur USB externe. Si vous insérez un lecteur USB externe qui n'est pas au format FAT-32, le processus de montage du système échoue et vous recevez un message d'erreur. Vous pouvez entrer la commande **format disk1** : pour formater la partition en FAT-32 et monter à nouveau la partition sur `disk1`. Cependant, des données pourraient être perdues.

Bouton d'alimentation et bouton de réinitialisation

Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation est situé sur le côté gauche du panneau arrière du châssis. Il contrôle l'alimentation du système. Lorsque l'alimentation CA est activée pour la première fois, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation, car le système s'allume par défaut. Le système est éteint lorsque le bouton est enfoncé et en marche lorsque le bouton est enfoncé. Pendant le processus d'arrêt, les voyants d'alimentation clignotent en vert pour indiquer le début de l'arrêt. Une fois l'arrêt terminé, le système s'éteint automatiquement. Attendez que les voyants DEL d'alimentation du système s'éteignent avant de débrancher les câbles d'alimentation CA. Reportez-vous à [Voyants DEL du panneau arrière, à la page 10](#) pour obtenir une description détaillée du voyant d'état DEL d'alimentation.

À l'invite de ROMMON ou FX-OS, effectuez ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, puis relâchez-le pour amorcer un cycle d'alimentation. Le voyant d'alimentation DEL clignote en vert à une fréquence de 2 Hz.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes, puis relâchez-le pour lancer un arrêt progressif. Le voyant d'alimentation DEL clignote en vert à une fréquence de 10 Hz.

**Remarque**

Threat Defense nécessite un arrêt progressif. Pour connaître la procédure, consultez le [Guide de démarrage](#).

**Mise en garde**

Si vous retirez les cordons d'alimentation du système avant la fin du processus d'arrêt progressif, une corruption de disque peut se produire. Vous pouvez basculer le commutateur d'alimentation sur OFF avant l'arrêt. Le système l'ignore.

**Remarque**

Après avoir mis le châssis hors tension, en débranchant le cordon d'alimentation, attendez au moins 10 secondes avant de le remettre sous tension. Le système doit rester hors tension, alimentation en mode veille comprise, pendant 10 secondes.

Bouton de réinitialisation d'usine

Le châssis est doté d'un bouton de réinitialisation encastré qui rétablit les paramètres d'usine par défaut du système. Le fait d'appuyer sur le bouton avec une épingle et de le maintenir pendant 5 secondes réinitialise le châssis à son état par défaut après le prochain redémarrage.

**Remarque**

Utilisez le bouton de réinitialisation en cas de perte des informations d'authentification actuelles et si vous souhaitez initialiser la boîte sans avoir accès à la console.

**Remarque**

Les variables de configuration sont réinitialisées aux valeurs par défaut, mais la mémoire non volatile n'est pas effacée et aucun fichier n'est supprimé.


**Remarque**

Si l'alimentation est perdue entre le moment où vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation et le moment où le processus de réinitialisation est terminé, le processus s'arrête et vous devez appuyer à nouveau sur le bouton après le redémarrage du système.

Panneau arrière

La figure suivante montre le panneau arrière de l'appareil Secure Firewall 220. Reportez-vous à [Voyants DEL du panneau arrière](#), à la page 10 pour obtenir une description des voyants DEL.

Illustration 8 : Panneau arrière du CSF-220

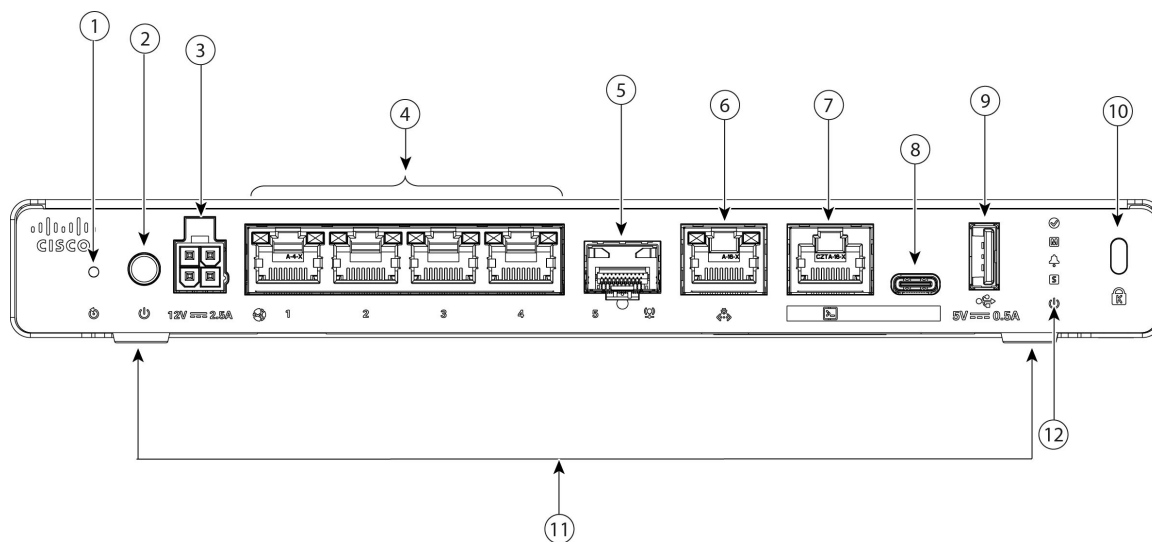


1	Bouton de réinitialisation	2	Bouton d'alimentation Le bouton d'alimentation est un bouton à deux positions. Lorsque le bouton sort, il est à l'état OFF (éteint) et lorsqu'il est poussé, il est à l'état ON (en marche).
3	Prise du cordon d'alimentation	4	Ports Ethernet 1 à 4 Interfaces Base-T MDI-X 1G/100M/10M Auto Duplex
5	Port SFP (1 Gbit/s)	6	Port de gestion
7	Port de console RJ-45	8	Port de console USB de type C
9	Port USB de type A	10	Verrou Kensington
11	Embouts de caoutchouc	12	Voyants d'état DEL

Voyants DEL du panneau arrière

Les voyants DEL se trouvent sur le panneau arrière du Secure Firewall 220.

La figure suivante montre les voyants DEL du panneau arrière du Secure Firewall 220 et décrit leur état.

Illustration 9 : Voyants DEL du panneau arrière du CSF-220

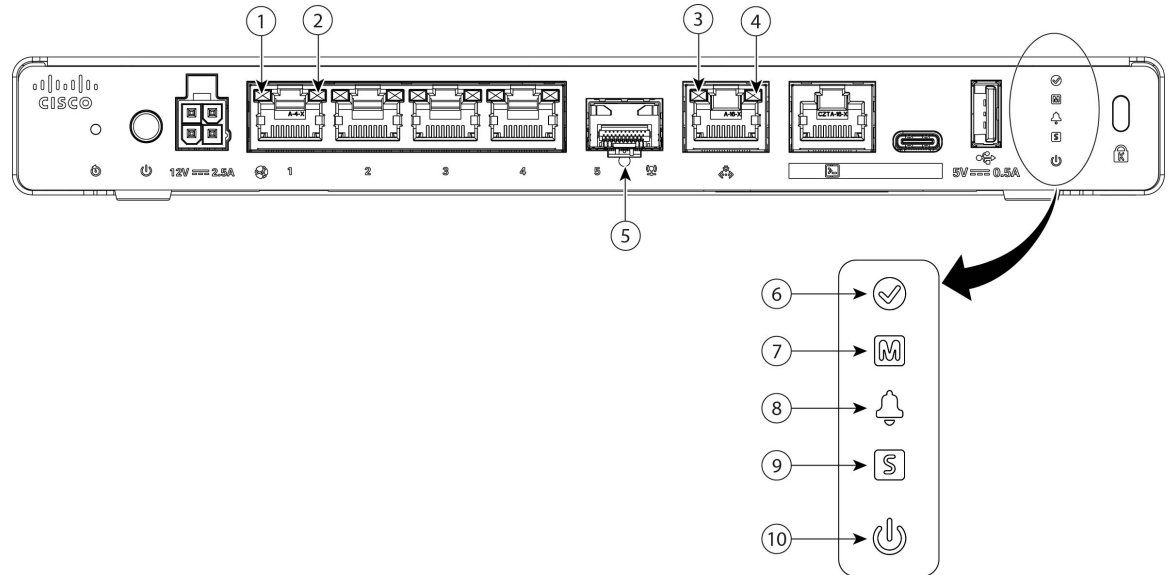

<p>1 Réseau</p> <p>État des ports réseau :</p> <p>État de la liaison (L) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : aucune liaison ou le port n'est pas utilisé. • Vert : liaison établie. • Vert, clignotant : activité de liaison. 	<p>2 Réseau</p> <p>État des ports réseau :</p> <p>État de l'activité (R) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : aucune activité du réseau. • Vert : activité du réseau.
<p>3 Gestion</p> <p>État des ports de gestion :</p> <p>État de la liaison (L) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : aucune liaison ou le port n'est pas utilisé. • Vert : liaison établie. • Vert, clignotant : activité de liaison. 	<p>4 Gestion</p> <p>État des ports de gestion :</p> <p>État de l'activité (R) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vert, clignotant : clignote toutes les trois secondes = 10 Mbit/s. • Vert, clignotant : clignote deux fois rapidement = 100 Mbit/s. • Vert, clignotant : clignote trois fois rapidement = 1 000 Mbit/s.

<p>5 SFP</p> <p>État du port SFP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : aucun SFP présent. • Jaune : un SFP est présent, mais aucune liaison n'est établie. • Vert clignotant : liaison établie et transmission. 	<p>6 Actif</p> <p>État de la paire de basculement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : unité en mode veille. • Vert : unité en mode actif.
<p>7 Géré</p> <p>État de la connexion au nuage pour le provisionnement automatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vert, clignotant lentement (deux fois en cinq secondes) : connecté au nuage. • Vert et ambre, clignotant : échec de la connexion au nuage. • Vert : déconnecté du nuage. 	<p>8 Alerte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (désactivé) : aucune alarme. • Jaune : erreur environnementale.
<p>9 Système</p> <p>État de fonctionnement du système :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : le système n'a pas encore démarré. • Vert, clignotant rapidement : le système est en train de démarrer. • Vert : le système fonctionne normalement. • Jaune : alerte critique indiquant un ou plusieurs des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Défaillance majeure d'un composant matériel ou logiciel. • Conditions de surchauffe. • Tension d'alimentation en dehors de la plage de tolérance. 	<p>10 Alimentation</p> <p>État du bloc d'alimentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteint : le bloc d'alimentation est éteint. • Vert : le bloc d'alimentation est sous tension. • Vert, clignotant : le système est en cours d'arrêt progressif. • Jaune : le système est sous tension, IO-MCU est en cours de mise à jour (cela prend jusqu'à 3 minutes) ou il y a une panne d'alimentation.

Spécifications du matériel

Le tableau suivant contient les caractéristiques matérielles des appareils Secure Firewall 220.

Tableau 2 : Caractéristiques matérielles du CSF-220

Fiche technique	CSF-220
Dimensions du châssis (H x L x P)	1,15 x 9,2 x 7,8 po (2,9 x 23,4 x 19,8 cm)
Poids du châssis	2,6 lb (1,18 kg)
Dimensions de l'étagère (H x L x P)	1,7 x 17,3 x 15,7 po (4,3 x 43,9 x 39,9 cm)
Alimentation du système	Puissance maximale de 19 W
Température	En fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Réduire la température maximale de fonctionnement de 1,5 °C (2,7 °F) par tranche de 305 m (1 000 pi) au-dessus du niveau de la mer jusqu'à un maximum de 3 048 m (10 000 pi) Hors fonctionnement : -13 à 158 °C (-25 à 70 °F) Hors fonctionnement : altitude maximale de 4 570 m (15 000 pi)
Humidité	En fonctionnement : de 5 à 85 % (sans condensation) Hors fonctionnement : de 5 à 95 % (sans condensation)
Altitude	En fonctionnement : 0 à 3 048 m (10 000 pi) Hors fonctionnement : 0 à 4 570 m (15 000 pi)


Émetteurs-récepteurs pris en charge

L'émetteur-récepteur SFP est un appareil bidirectionnel combinant un émetteur et un récepteur dans le même boîtier physique. Il s'agit d'interfaces optiques ou électriques (cuivre) échangeables à chaud qui se branchent aux ports SFP des ports fixes et qui fournissent une connectivité Ethernet.

Consultez [la fiche technique des modules SFP Cisco pour les applications Gigabit Ethernet](#) pour en savoir plus.

La figure suivante montre les composants d'un émetteur-récepteur.

Illustration 10 : Émetteur-récepteur SFP

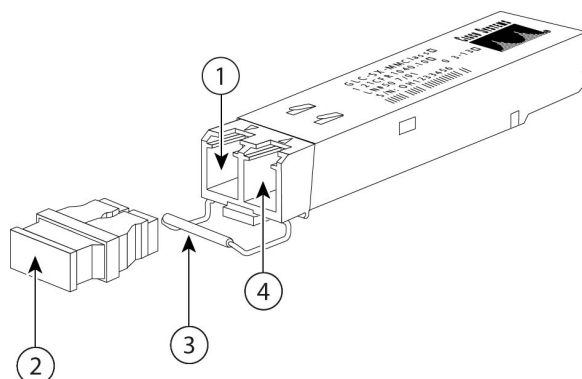

1	Orifice optique de réception	2	Bouchon protecteur
3	Boucle de verrouillage	4	Orifice optique de transmission

Avertissements de sécurité

Prenez note des mises en garde suivantes :

**Avertissement Énoncé 1055** — Laser de classe 1/1M

Émet un rayonnement laser invisible. Ne pas exposer aux utilisateurs d'optiques télescopiques. S'applique aux produits laser de classe 1/1M.

**Avertissement Énoncé 1056** — Câble de fibre optique sans terminaison

Un rayonnement laser invisible peut être émis à partir de l'extrémité du câble ou du connecteur à fibres optiques sans terminaison. Ne pas le regarder directement avec des instruments optiques. Observer la sortie laser avec certains instruments optiques, par exemple des loupes oculaires, des loupes et des microscopes, à une distance de 100 mm ou moins, peut présenter un risque pour les yeux.

**Avertissement Énoncé 1057** — Exposition à des radiofréquences dangereuses

L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles qui sont indiquées peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

**Avertissement**

Utilisez les procédures de protection contre les décharges électrostatiques appropriées lorsque vous insérez l'émetteur-récepteur. Évitez de toucher les contacts à l'arrière et veillez à ce qu'il n'y ait pas de poussière et de saleté sur les contacts et les ports. Conservez les émetteurs-récepteurs inutilisés dans l'emballage antistatique dans lequel ils ont été expédiés.

**Mise en garde**

Bien que les appareils SFP autres que ceux de Cisco soient autorisés, nous ne recommandons pas leur utilisation, car ils n'ont pas été testés et validés par Cisco. Cisco TAC pourrait refuser de fournir de l'assistance pour tout problème d'interopérabilité résultant de l'utilisation d'un émetteur-récepteur SFP de tiers non testé.

Le tableau suivant répertorie les modules SFP pris en charge sur les ports fixes de Secure Firewall 220.

Tableau 3 : Ports fixes CSF-220

Type de port	Émetteurs-récepteurs PID	Première version prise en charge
Ports SFP/SFP+ fixes	<ul style="list-style-type: none"> • GLC-TE= • GLC-SX-MMD= • GLC-LH-SMD= • GLC-EX-SMD= • GLC-GE-100FX= • GLC-FE-100FX-RGD= 	Threat Defense 10.0/ASA 9.24

Numéros d'identifiant de produit

Le tableau suivant dresse la liste des PID remplaçables sur site associés aux appareils compacts Secure Firewall 220. Les pièces de rechange sont celles que vous pouvez commander séparément de l'appareil. Si un composant interne tombe en panne, vous devez obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA) pour l'ensemble du châssis. Reportez-vous au [portail de retours Cisco](#) pour en savoir plus.

**Remarque**

Reportez-vous à la commande **show inventory** (afficher l'inventaire) dans le document de [référence des commandes Cisco Secure Firewall Threat Defense](#) ou le document de [référence des commandes des gammes Cisco Secure Firewall ASA](#) pour consulter la liste des PID correspondant à votre appareil Secure Firewall 220.

Tableau 4 : PID CSF-220

Identifiant de produit (PID)	Description
CSF220-ASA-K9	Appareil compact pour poste de travail Secure Firewall 220 – Appareils de sécurité adaptables

Identifiant de produit (PID)	Description
CSF220-TD-K9	Appareil compact pour poste de travail Secure Firewall 220 – NGFW
CSF220-PWR-AC	Bloc d'alimentation CA de 30 W (12 V) pour Secure Firewall 220
CSF220-PWR-AC=	Bloc d'alimentation CA de 30 W (12 V) pour Secure Firewall 220 (rechange)
CSF200-WALL-MNT=	Trousse de montage mural Secure Firewall série 200 (rechange)
CSF200-RCKMNT-FX=	Trousse de montage en rack Secure Firewall série 200 avec supports fixes (rechange)
CSF200-RCKMNT-SR=	Trousse de montage en rack Secure Firewall série 200 avec rails coulissants (rechange)
CSF200-CBL-MGMT=	Trousse de supports de gestion de câblage de Secure Firewall série 200 (rechange)

Caractéristiques du cordon d'alimentation

Des cordons d'alimentation standard ou cavaliers sont offerts pour effectuer le branchement avec l'appareil de sécurité. Les cordons d'alimentation cavaliers destinés aux racks sont offerts en option pour remplacer les cordons d'alimentation standard.


Si vous ne commandez pas de cordon d'alimentation offert en option avec le système, vous êtes responsable de choisir le cordon d'alimentation approprié pour le produit. L'utilisation d'un cordon d'alimentation incompatible avec ce produit peut entraîner un risque pour la sécurité électrique. Pour les commandes livrées en Argentine, au Brésil et au Japon, le cordon d'alimentation approprié doit être commandé avec le système.



Remarque Seuls les cordons d'alimentation approuvés ou les cordons d'alimentation cavaliers fournis avec le châssis sont pris en charge.


Les cordons d'alimentation suivants sont pris en charge.

Illustration 11 : Argentine (CAB-250V-10A-AR)

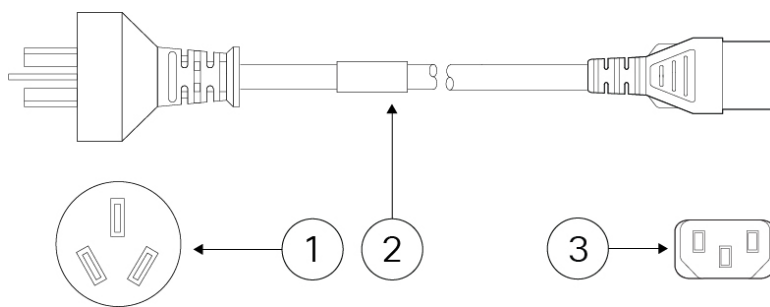


1	Prise : VA2073	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 12 : Australie/Nouvelle-Zélande (CAB-ACA)

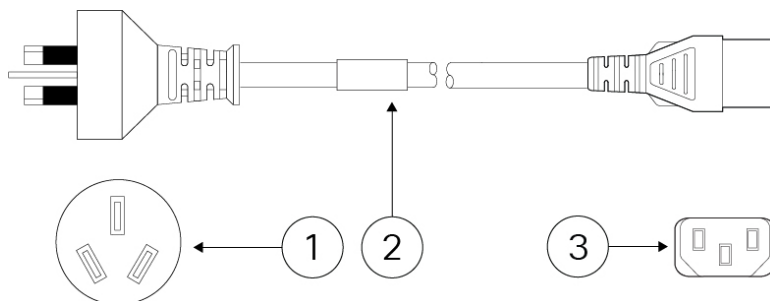


1	Prise : AU20LS3	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 13 : Brésil (CAB-C13-ACB)

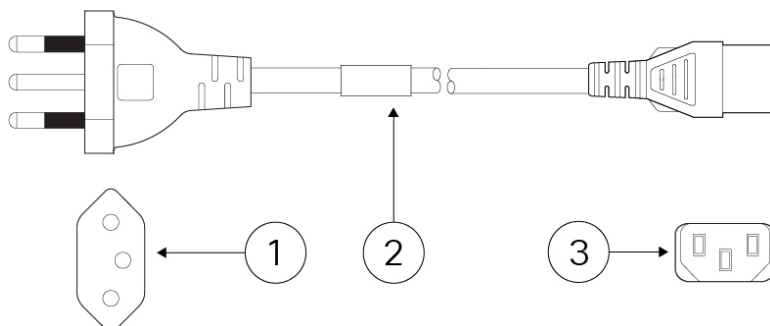


1	Prise : NBR 14136	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : EL 701B (EN 60320/C13)		—


Illustration 14 : Chine (CAB-ACC)

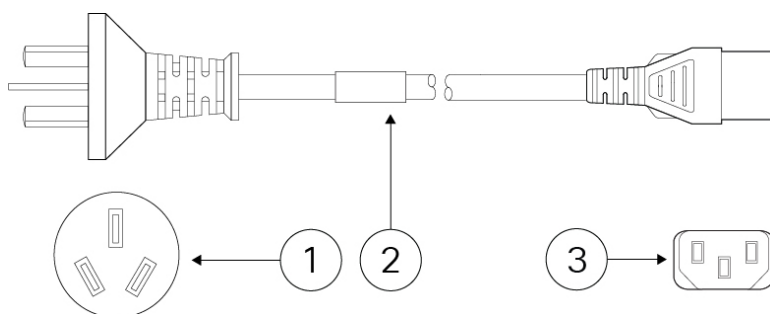


1	Prise : V3203C	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

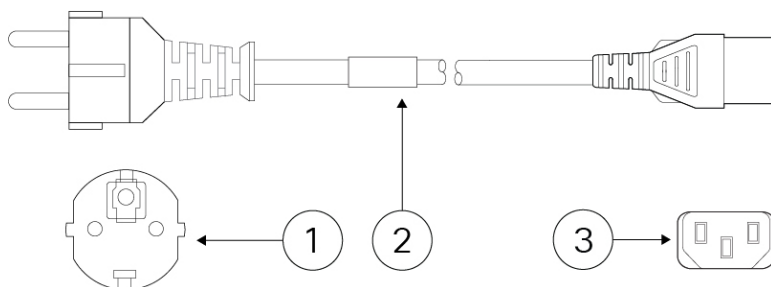Illustration 15 : Europe (CAB-ACE)


1	Fiche : M2511	2	Tension nominale du cordon amovible : 16 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

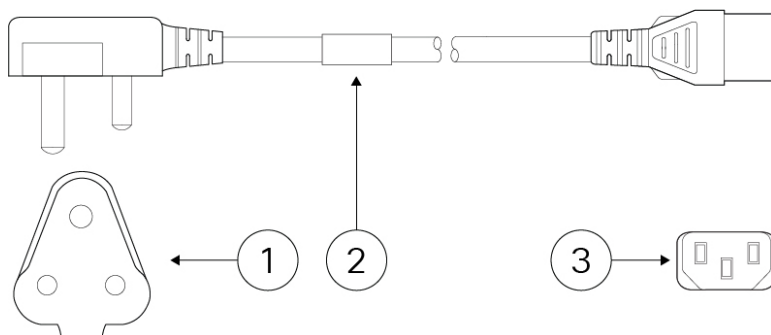Illustration 16 : Inde (CAB-IND-10A)


1	Prise : IA16A3-C	2	Tension nominale du cordon amovible : 16 A, 250 V
3	Connecteur : V1625BS-E		—

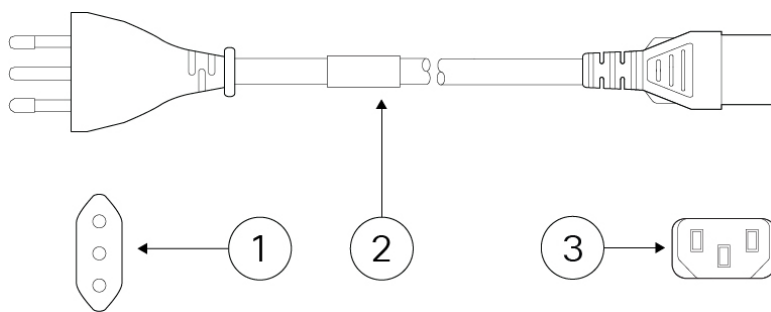Illustration 17 : Italie (CAB-ACI)


1	Prise : IT10S3	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

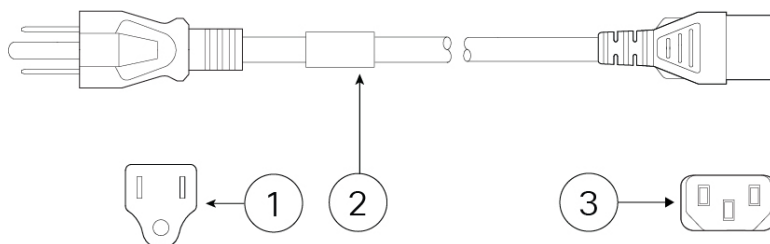Illustration 18 : Japon (CAB-JPN-3PIN)


1	Prise : M744	2	Tension nominale du cordon amovible : 12 A, 125 V
3	Connecteur : V1625		—

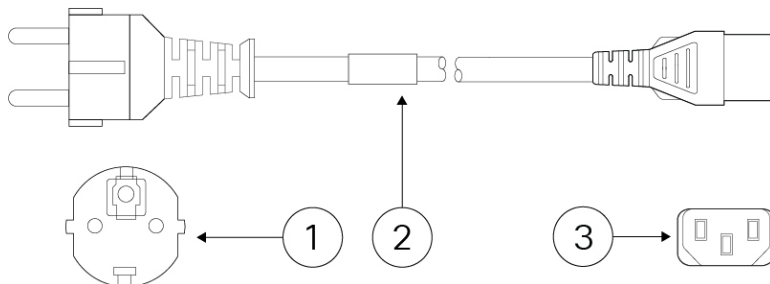Illustration 19 : Corée (CAB-AC-C13-KOR)


1	Fiche : M2511	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

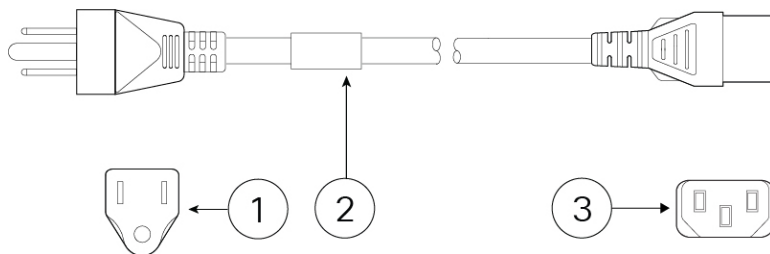Illustration 20 : Amérique du Nord (CAB-AC)


1	Prise : PS204	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

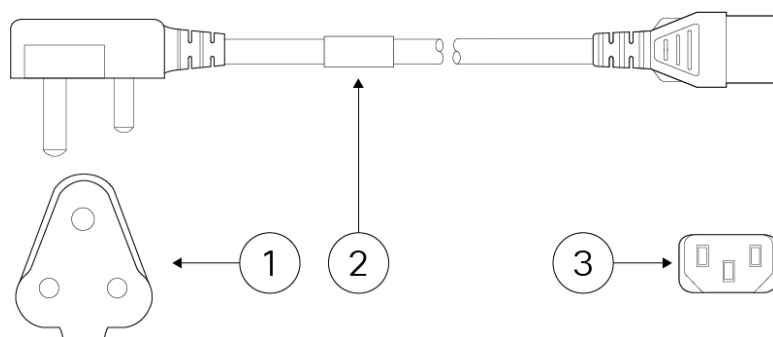Illustration 21 : Afrique du Sud (AIR-PWR-CORD-SA)


1	Prise : SA16A	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

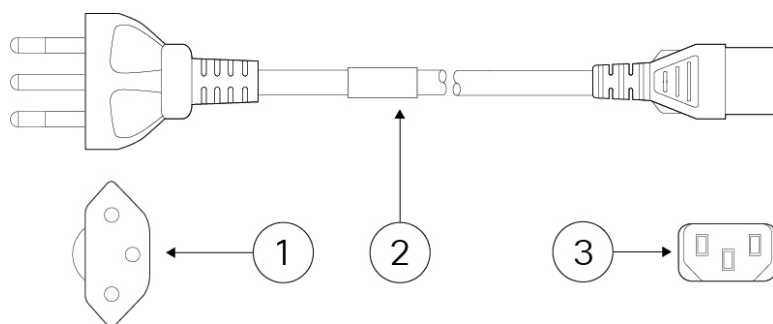Illustration 22 : Suisse (CAB-ACS)

1	Prise : SW10ZS3	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

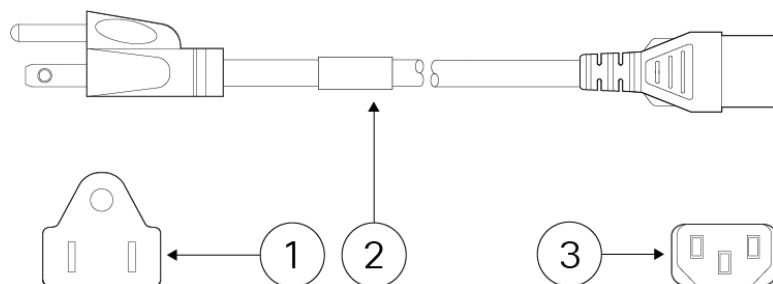Illustration 23 : Taïwan (CAB-ACTW)

1	Prise : EL 302 (CNS10917)	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 125 V
3	Connecteur : EL 701B (EN 60320/C13)		—

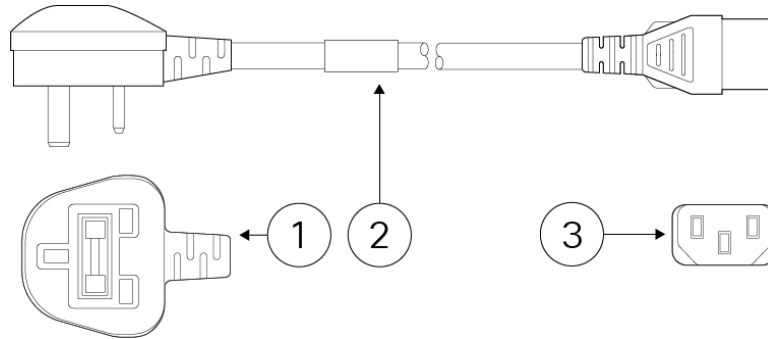Illustration 24 : Royaume-Uni (CAB-ACU)

1	Prise : 3P BS 1363	2	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C13		—

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.