

# Configurazione delle impostazioni della password sull'RV110W

## Obiettivo

La complessità della password consente a un amministratore di rete di creare una password più complessa per l'accesso alla rete. Di conseguenza, una rete è più sicura.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni della password sull'RV110W.


## Dispositivi interessati

RV110W

## Fasi della procedura

Passaggio 1. Utilizzare l'utility di configurazione del router per scegliere **Amministrazione > Complessità password**.

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita** nel campo *Impostazioni complessità password* per abilitare le impostazioni di complessità della password.

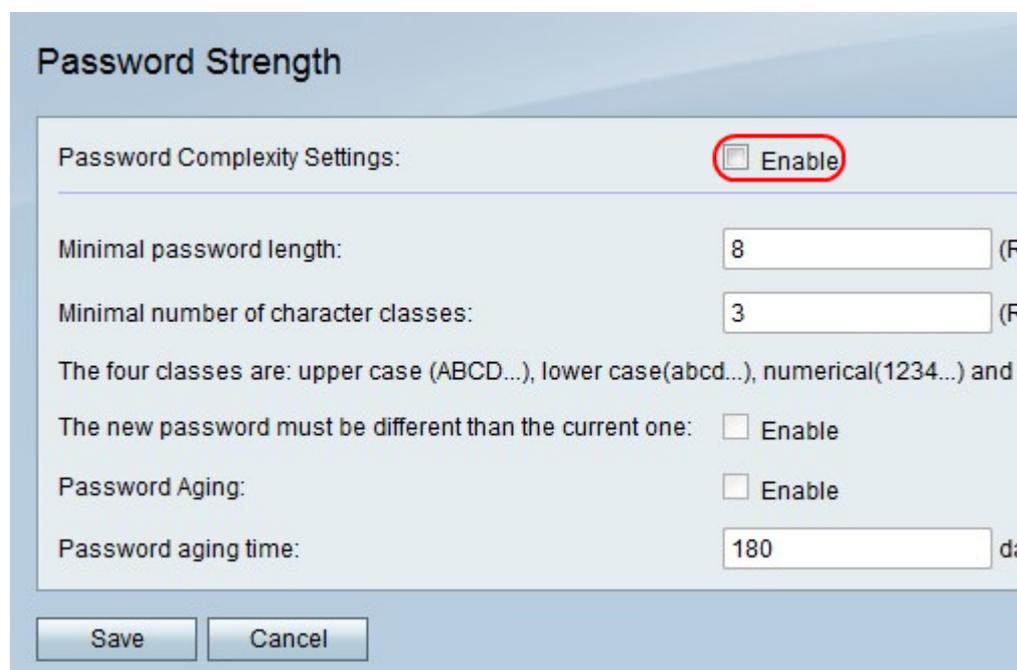

The screenshot shows the 'Password Strength' configuration page. The 'Password Complexity Settings' section has an 'Enable' checkbox that is checked and highlighted with a red circle. Below this, there are several input fields: 'Minimal password length' set to 8, 'Minimal number of character classes' set to 3, 'The new password must be different than the current one' (unchecked), 'Password Aging' (unchecked), and 'Password aging time' set to 180 days. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Passaggio 3. Nel campo *Lunghezza minima password*, immettere il numero minimo di caratteri della password.


Passaggio 4. Nel campo *Numero minimo di classi di caratteri*, immettere il numero minimo di classi di caratteri che la password deve utilizzare.

- Maiuscole: lettere maiuscole, ad esempio "ABCD".
- Lettere minuscole: sono lettere minuscole come "abcd".

·Numerico: numeri quali "1234".

·Caratteri speciali: caratteri speciali, ad esempio "!@#\\$".

Passaggio 5. In *La nuova password deve essere diversa dal campo corrente*, selezionare la casella di controllo **Abilita** per impedire a un utente di rendere la nuova password uguale alla password corrente.

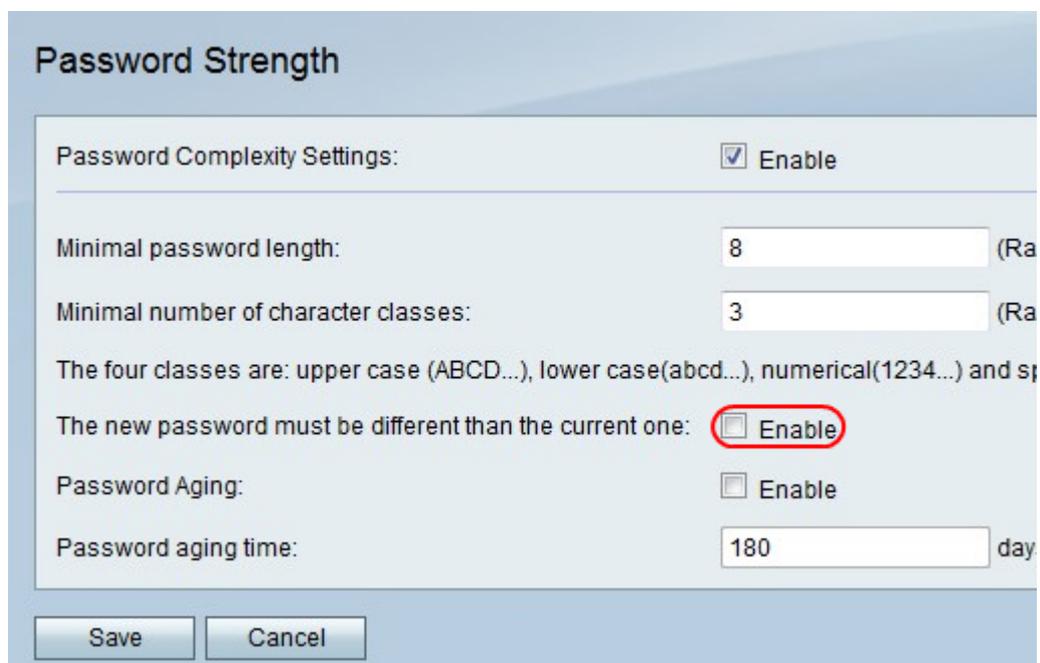

**Password Strength**

Password Complexity Settings:  Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters


The new password must be different than the current one:  Enable

Password Aging:  Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

Passaggio 6. Selezionare la casella di controllo **Abilita** nel campo *Scadenzario password* per assegnare alla password una data di scadenza.

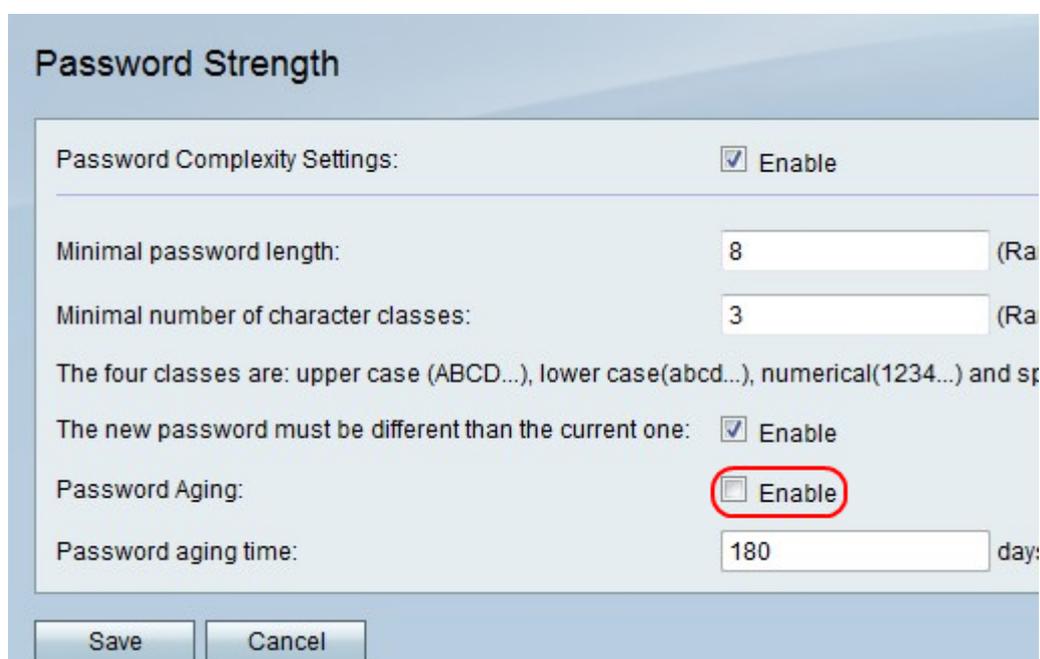

**Password Strength**

Password Complexity Settings:  Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters

The new password must be different than the current one:  Enable

Password Aging:  Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

**Nota:** Se si abilita Scadenzario password, immettere la durata di una password prima della scadenza nel campo *Scadenzario password*.

Passaggio 7. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche o su **Annulla** per annullarle.