

Riavvio e ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica su WAP131

Obiettivo

Il ripristino predefinito cancella tutte le impostazioni di configurazione modificate dall'utente e ripristina le impostazioni originali del dispositivo. Ciò può essere utile se si perde la password di un dispositivo e si desidera riottenere l'accesso.

L'esecuzione di un riavvio riavvia il dispositivo con una configurazione salvata.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come ripristinare le impostazioni predefinite e come riavviare un punto di accesso wireless WAP131.

Nota: Si consiglia di salvare una copia di backup della configurazione prima di iniziare questo processo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Download e backup dei file di configurazione su WAP131 e WAP351](#).

Dispositivi interessati

- WAP131

Versione del software

- 1.0.0.39

Ripristina valori predefiniti


Esistono due modi per ripristinare la configurazione predefinita del punto di accesso:

- [Ripristino hardware](#)

- [Ripristino mediante l'utility di configurazione Web](#)

[Ripristino hardware](#)

Passaggio 1. Premere e tenere premuto il pulsante **Reset** situato nella parte posteriore del dispositivo per circa dieci secondi con un pin.

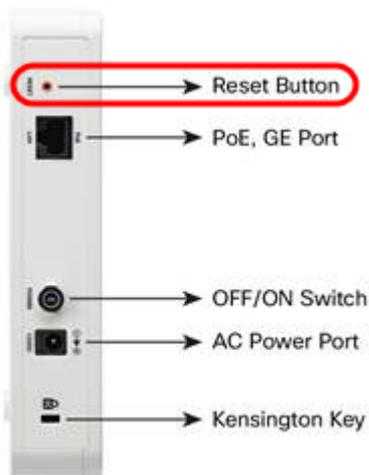


Il punto di accesso viene ricaricato ed è impostato sulle impostazioni di configurazione predefinite.

Passaggio 2. Accedere con le credenziali predefinite. Il nome utente predefinito è *cisco* e la password predefinita è *cisco*.

[Reimposta con l'utilità Configurazione Web](#)


Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Riavvia**. Viene visualizzata la pagina *Reboot* (Riavvia):

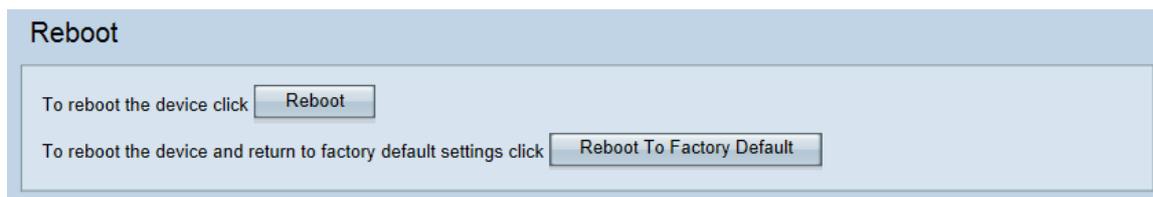

Passaggio 2. Per ripristinare il dispositivo, fare clic sul pulsante **Riavvia ai valori predefiniti**.




Viene visualizzata la pagina *Conferma*:

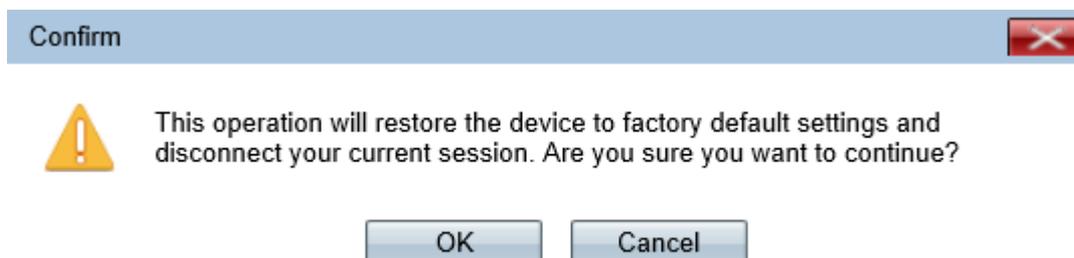

Passaggio 3. Fare clic su **OK**.



Viene visualizzato un indicatore di stato:

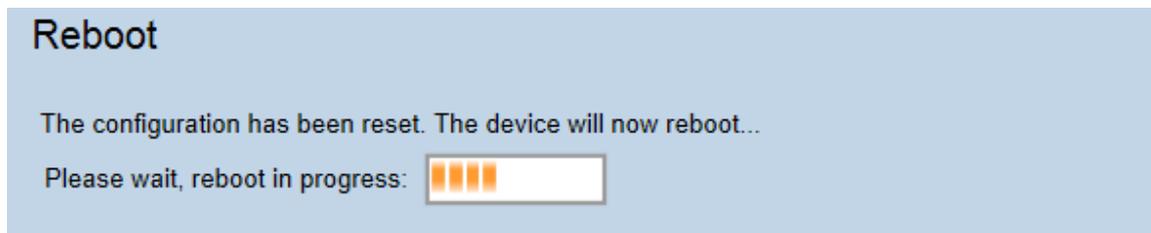

Passaggio 4. Al termine del riavvio, eseguire l'accesso con le credenziali predefinite. Il nome utente predefinito è *cisco* e la password predefinita è *cisco*.


Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il punto di accesso in due modi:

- [Riavvio hardware](#)
- [Riavviare utilizzando l'utility di configurazione Web](#)

Riavvio hardware


Passaggio 1. Premere il pulsante **Power** per spegnere il dispositivo. Dopo 10 secondi, premere una seconda volta il pulsante di **alimentazione** per riaccendere il dispositivo. Il punto di accesso viene riavviato e aggiornato.

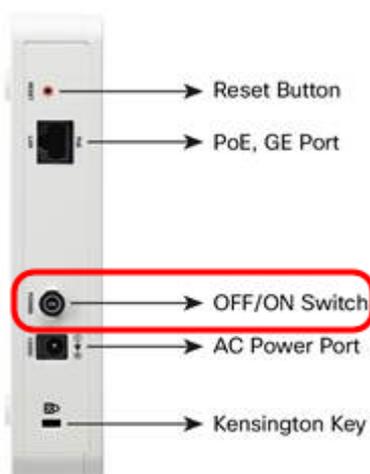


Nota: Il pulsante di alimentazione non ha alcun effetto se il WAP è alimentato con PoE (Power over Ethernet).

[Riavviare con l'utility basata sul Web](#)


Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Riavvia**. Viene visualizzata la pagina Riavvia:

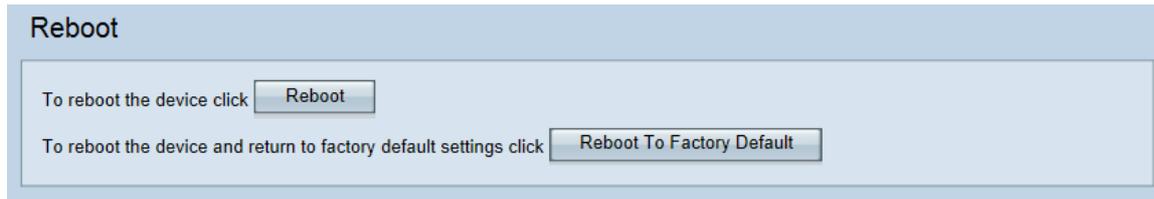


Passaggio 2. Per riavviare il dispositivo, fare clic sul pulsante **Riavvia**.

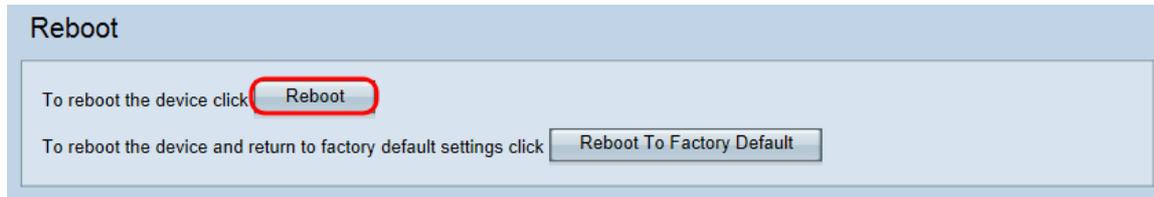


Viene visualizzata la pagina *Conferma*:

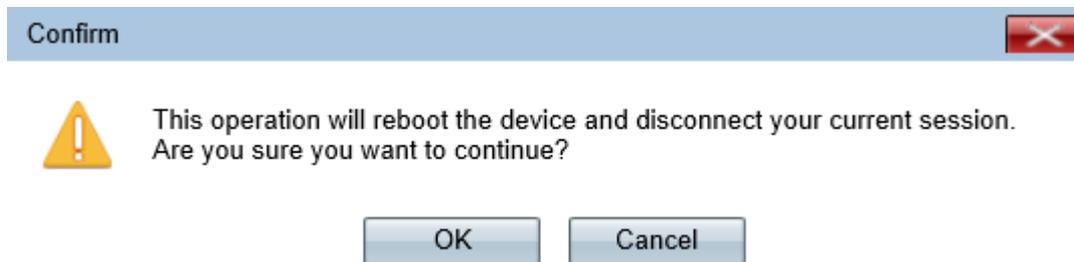

Passaggio 3. Fare clic su **OK** per continuare con il riavvio.

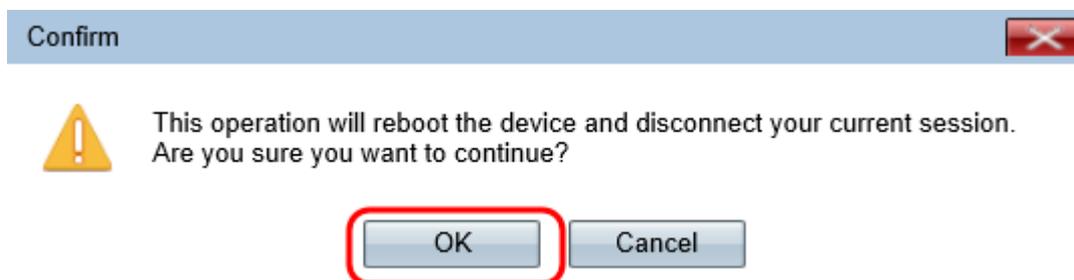

Viene visualizzato un indicatore di stato:

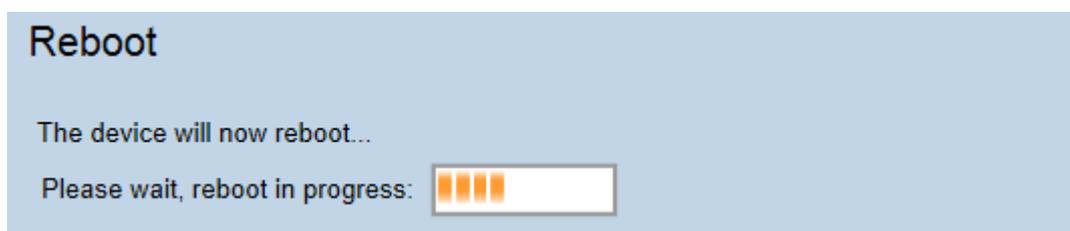

Passaggio 4. Viene visualizzata la pagina *Login*. Accedere con le credenziali di amministrazione salvate.