

Configurare la mappa della classe MAC QoS del client su WAP125

Introduzione

La funzionalità QoS (Quality of Service) di WAP125 contiene il supporto DiffServ (Differentiated Services) che consente di classificare e gestire il traffico di rete. La configurazione di DiffServ inizia con la configurazione di una mappa di classe. Una mappa delle classi identifica il traffico che deve essere sottoposto a policy. Funziona come componente di una mappa dei criteri. Le mappe di classe contengono condizioni che il traffico deve soddisfare per essere inoltrato o eliminato.

In una mappa criteri possono essere presenti molte mappe classi in cui è possibile trovare una corrispondenza per una mappa classi oppure è necessario trovare una corrispondenza per tutte le mappe classi per consentire l'esecuzione dell'azione specificata nella mappa criteri. Per completare la configurazione QoS di un punto di accesso, è necessario creare una mappa delle classi e una mappa dei criteri. Le mappe di classe vengono in genere utilizzate per filtrare il traffico in base al tipo di indirizzo IP o all'indirizzo MAC. Ciò consente di ottimizzare le prestazioni della rete poiché il traffico indesiderato viene interrotto.

Obiettivo

In questo articolo viene spiegato come configurare una mappa delle classi MAC QoS del client sul punto di accesso WAP125.

Dispositivi interessati


- WAP125

Versione del software


- 1.0.0.4

Configura mappa classi MAC


Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web di WAP125 e scegliere **Controllo accesso > QoS client**.

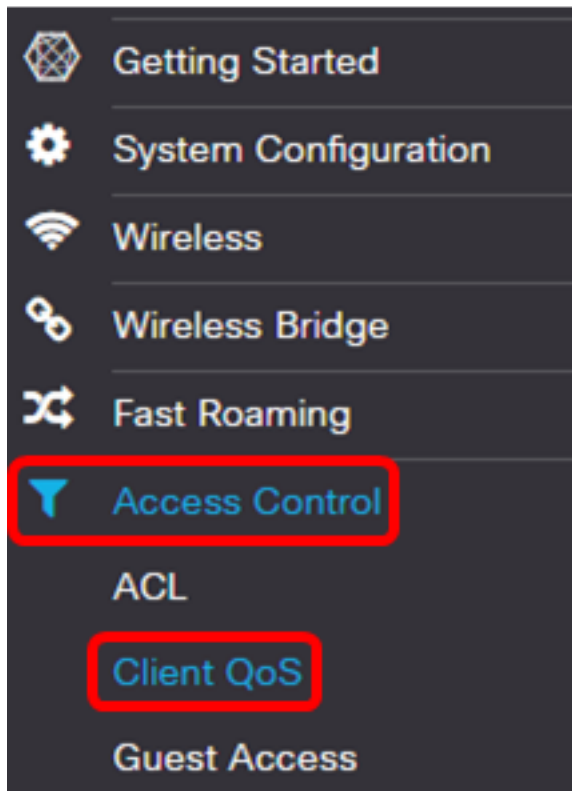

Passaggio 2. Fare clic sulla scheda **Classi traffico**.

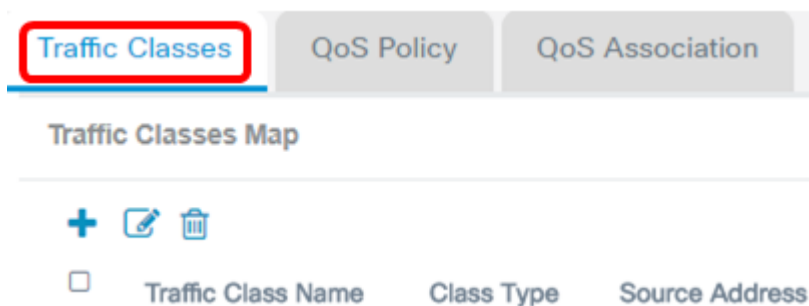

Passaggio 3. Fare clic sul **+** pulsante per aggiungere una classe di traffico.

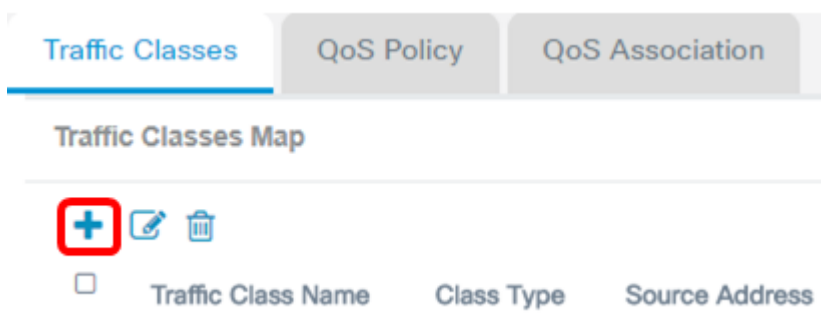

Nota: È possibile aggiungere fino a 50 mappe di classe.

Passaggio 4. Inserire un nome per la mappa di classe nel campo *Nome classe traffico*. Il nome può essere una combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali fino a un massimo di 31 caratteri, senza spazi.

Traffic Class	Name	Class Type	Source Address
<input type="checkbox"/>	IPv6Traffic	IPv6	Any
<input checked="" type="checkbox"/>	MACTraffic	MAC	Any

Nota: Nell'esempio, viene immesso MACTraffic.

Passaggio 5. Scegliere **MAC** dall'elenco a discesa Tipo di classe.

Traffic Class	Name	Class Type	Source Address
<input type="checkbox"/>	IPv6Traffic	IPv6	Any
<input checked="" type="checkbox"/>	MACTraffic	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> MAC IPv4 IPv6 MAC </div>	Any

Nota: Per informazioni su come configurare una mappa classi IPv4, fare clic [qui](#). Per la configurazione della mappa di classe IPv6, fare clic [qui](#).

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante **Altro...**

Details Of Services

Passaggio 7. Scegliere un protocollo a cui associare la parola chiave oppure immettere un ID di protocollo. Le opzioni sono:

- Tutto il traffico - questa opzione consente tutto il traffico proveniente da qualsiasi protocollo. Se si sceglie questa opzione, tutti gli altri campi non saranno disponibili. Procedere al [passo 13](#).
- Seleziona dall'elenco: questa opzione consente di scegliere tra Apple Talk, ARP, IPv4, IPv6, IPX, NETBIOS o PPPoE. Se si sceglie questa opzione, andare al [passaggio 8](#).
- Personalizzato — questa opzione consente di immettere un ID protocollo. L'ID di protocollo è uno standard assegnato dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Se si sceglie questa opzione, andare al [passo 9](#).

Services

Protocol:	All Traffic ▼
Class Of Service:	All Traffic Select From List Custom
VLAN ID:	Any ▼

OK

cancel

Nota: In questo esempio, viene scelto Seleziona da elenco.

Passaggio 8. (Facoltativo) Definire il protocollo da associare. Le opzioni disponibili nell'elenco a discesa sono:

- Apple Talk — Questa opzione filtra i pacchetti Apple Talk.
- ARP — questa opzione filtra i pacchetti Address Resolution Protocol (ARP).
- IPv4: questa opzione filtra i pacchetti IPv4.
- IPv6 — Questa opzione filtra i pacchetti IPv6.
- IPX: questa opzione filtra il protocollo IPX (Internetwork Packet Exchange).
- NETBIOS: questa opzione filtra i pacchetti del servizio Network Basic Input/Output System.
- PPPoE: questa opzione filtra i pacchetti del protocollo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

Services

Protocol:	Select From List ▼	Apple Talk ▼
Class Of Service:	Any ▼	Apple Talk ARP IPv4 IPv6 IPX NETBIOS PPPoE
VLAN ID:	Any ▼	

OK

cancel

Nota: In questo esempio viene scelto IPv6.

Passaggio 9. (Facoltativo) Immettere il numero di protocollo personalizzato nel campo *Protocollo*.

Services

Protocol:	Custom ▼	3
Class Of Service:	Any ▼	
VLAN ID:	Any ▼	

Nota: Nell'esempio, viene immesso 3.

Passaggio 10. Scegliere una classe di servizio dall'elenco a discesa Classe di servizio. Le opzioni sono:

- Qualsiasi - Questa opzione considera una corrispondenza qualsiasi porta di origine. Se si sceglie questa opzione, andare al [passo 13](#).
- Definito da utente - questa opzione consente di immettere un valore CoS specifico.

Services

Protocol:	Select From List ▼	IPv6 ▼
Class Of Service:	Any ▼	
VLAN ID:	Any	

Nota: Nell'esempio, viene scelto Qualsiasi.

Passaggio 11. Selezionare una VLAN (Virtual Local Area Network) dall'elenco a discesa VLAN ID. Le opzioni sono:

- Any: questa opzione considera tutte le VLAN corrispondenti. Se si sceglie questa opzione, andare al [passo 13](#).
- Definita dall'utente — questa opzione consente di trovare una parola chiave associata alla porta di origine che viene convertita nel numero di porta equivalente. Queste parole chiave sono ftp, ftpdata, http, smtp, snmp, telnet, tftp e www.

Services

Protocol:	Select From List ▼	IPv6 ▼
Class Of Service:	Any ▼	
VLAN ID:	Any ▼ Any User Defined	

OK cancel

Nota: In questo esempio, viene scelto Definito dall'utente.

Passaggio 12. (Facoltativo) Immettere l'ID VLAN nel campo *VLAN ID*.

Services

Protocol:	Select From List ▼	IPv6 ▼
Class Of Service:	Any ▼	
VLAN ID:	User Defined ▼	17

OK cancel

Nota: Nell'esempio, viene immesso 17.

Passaggio 13. Fare clic su **OK**.


Services

Protocol:	Select From List ▼	IPv6 ▼
Class Of Service:	Any ▼	
VLAN ID:	User Defined ▼	17

Passaggio 14. Scegliere l'indirizzo di origine. L'indirizzo di origine di un pacchetto richiede un indirizzo MAC di origine di un pacchetto che corrisponda all'indirizzo MAC definito. Le opzioni sono:

- Any — Questa opzione consente di far corrispondere qualsiasi indirizzo IP di origine.
- Indirizzo singolo — questa opzione consente di specificare l'indirizzo MAC di origine nel campo *Indirizzo di origine*.
- Indirizzo/maschera — questa opzione consente di specificare un intervallo IP come indirizzo IP di origine. Se si sceglie questa opzione, immettere l'indirizzo IP e la subnet mask corrispondente dell'indirizzo IP.

Source Address



Any ▼
Any
Single Address
Address/Mask

Nota: Nell'esempio, viene scelto Qualsiasi.

Passaggio 15. Dall'elenco a discesa Indirizzo di destinazione, scegliere l'indirizzo di destinazione che un pacchetto deve essere considerato corrispondente. Le opzioni sono:

- Any — questa opzione considera qualsiasi indirizzo MAC di destinazione come una corrispondenza.
- Indirizzo singolo - questa opzione consente di specificare un indirizzo MAC di destinazione singolo.
- Indirizzo/Maschera. — questa opzione consente di specificare un indirizzo IP e la subnet mask nei campi Indirizzo di destinazione e Maschera di destinazione.

Destination Address

Single Address: ▾
Any
Single Address
Address/Mask

Nota: Nell'esempio viene scelto Indirizzo singolo.

Passaggio 16. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo MAC nel campo *Indirizzo di destinazione*.

Destination Address

Single Address: ▾
1A:2B:3C:4D:5E:6F

Nota: Nell'esempio, 1A:2B:3C:4D:5E:6F.

Passaggio 17. Fare clic su **Salva**.

WAP125-WAP125

Client QoS **Save**

Traffic Classes | QoS Policy | QoS Association

Traffic Classes Map

Traffic Class Name	Class Type	Source Address	Destination Address	Details Of Services
MACClassMap	MAC	Any	Single Address 1A:2B:3C:4D:5E:6F	More...

A questo punto è stata configurata una mappa della classe MAC nel punto di accesso WAP125.