

# Riavvio e ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica su WAP351

## Obiettivo

Il riavvio di un dispositivo viene utilizzato per arrestare e riavviare il dispositivo con una configurazione salvata. L'impostazione predefinita viene utilizzata per ripristinare la configurazione predefinita sul dispositivo e rimuovere eventuali configurazioni precedenti.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come riavviare il dispositivo WAP351 e ripristinarne i valori predefiniti.

## Dispositivi interessati

·WAP351

## Versione del software

•1.0.0.39

## Ripristina valori predefiniti

Esistono due modi per ripristinare la configurazione predefinita del punto di accesso:

- Ripristino hardware
- Ripristino con l'utility di configurazione Web

### Ripristino hardware

Passaggio 1. Premere e tenere premuto il pulsante **Reset** situato nella parte posteriore del dispositivo per circa dieci secondi con un pin.




Il punto di accesso viene ricaricato ed è impostato sulle impostazioni di configurazione predefinite.

Passaggio 2. Accedere con le credenziali predefinite. Il nome utente predefinito è *cisco*, la password predefinita è *cisco*.


### Reimposta con l'utilità Configurazione Web

Passaggio 1. Accedere alla pagina dell'utility di configurazione Web e scegliere


**Amministrazione > Riavvia.** Viene visualizzata la pagina *Reboot* (Riavvia):

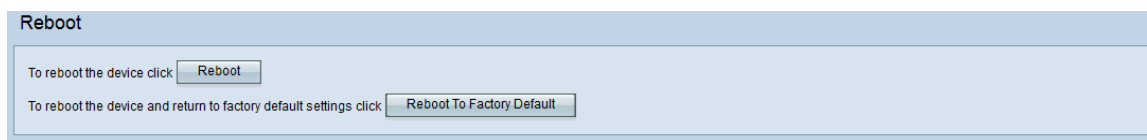


Passaggio 2. Per ripristinare il dispositivo, fare clic sul pulsante **Riavvia secondo le impostazioni predefinite**.

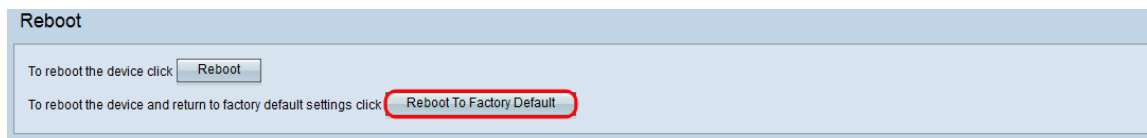


Viene visualizzata la pagina *Conferma*:

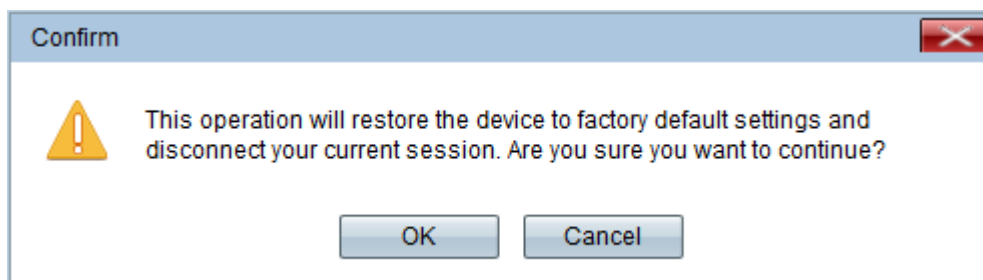

Passaggio 3. Fare clic su **OK**.

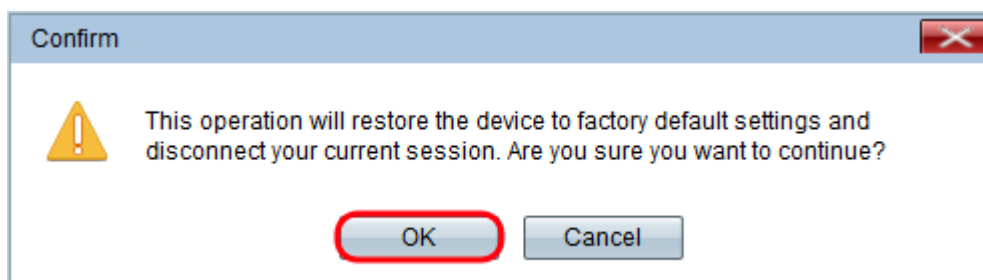

Viene visualizzato un indicatore di stato:

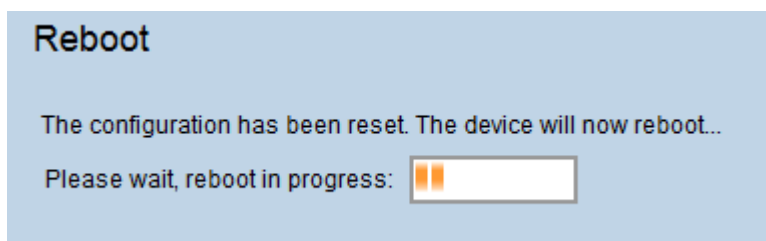

Passaggio 4. Al termine del riavvio, eseguire l'accesso con le credenziali predefinite. Il nome utente predefinito è *cisco*, la password predefinita è *cisco*.

## Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il punto di accesso in due modi:

- Riavvio hardware
- Riavvio con l'utility di configurazione Web

## Riavvio hardware


Passaggio 1. Premere il pulsante **Power** per spegnere il dispositivo. Dopo 10 secondi, premere una seconda volta il pulsante di **alimentazione** per riaccendere il dispositivo.




Access Point si riavvia.

## Riavviare con l'utility basata sul Web


Passaggio 1. Accedere alla pagina dell'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Riavvia**. Viene visualizzata la pagina *Reboot* (Riavvia):

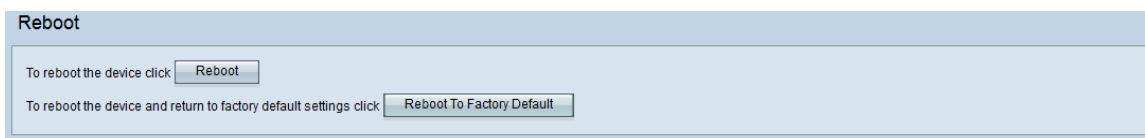


Passaggio 2. Per riavviare il dispositivo, fare clic sul pulsante **Riavvia**.

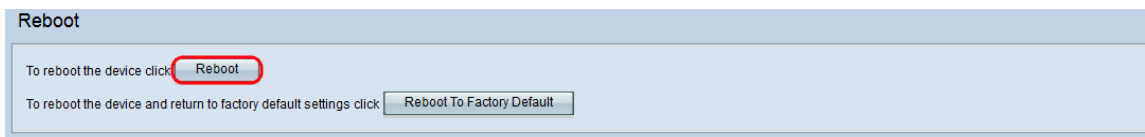

Viene visualizzata la pagina *Conferma*:

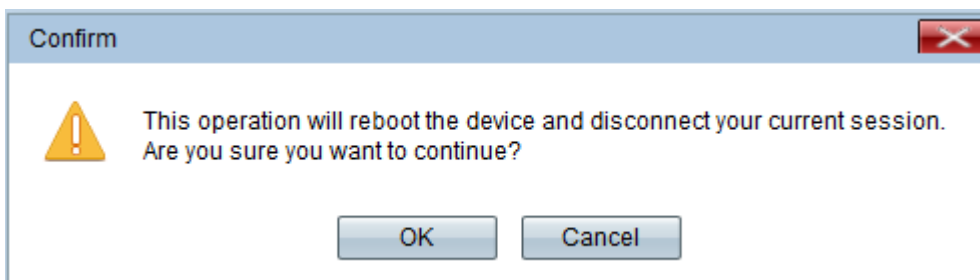

Passaggio 3. Fare clic su **OK** per continuare con il riavvio.

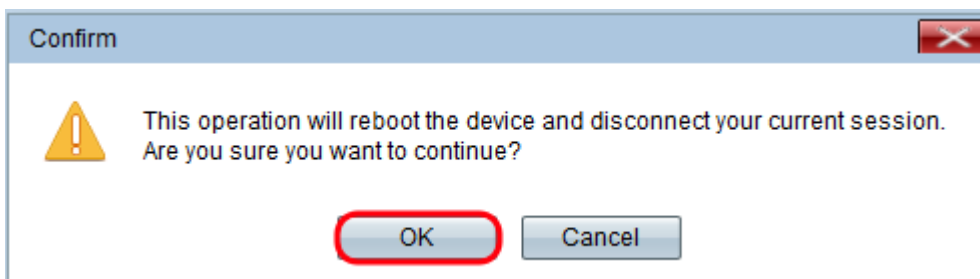

Viene visualizzato un indicatore di stato:

## Reboot

The device will now reboot...

Please wait, reboot in progress:



Passaggio 4. Viene visualizzata la pagina Accesso. Accedere con le credenziali di amministrazione salvate.