

# Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 serie I Indicatore Light Problem Diagnosis

## Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)


[Soluzione](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come diagnosticare un problema con la spia della serie Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835-I.


## Problema

Su MCS 7835 serie I, si accende una spia gialla come mostrato in questa immagine:

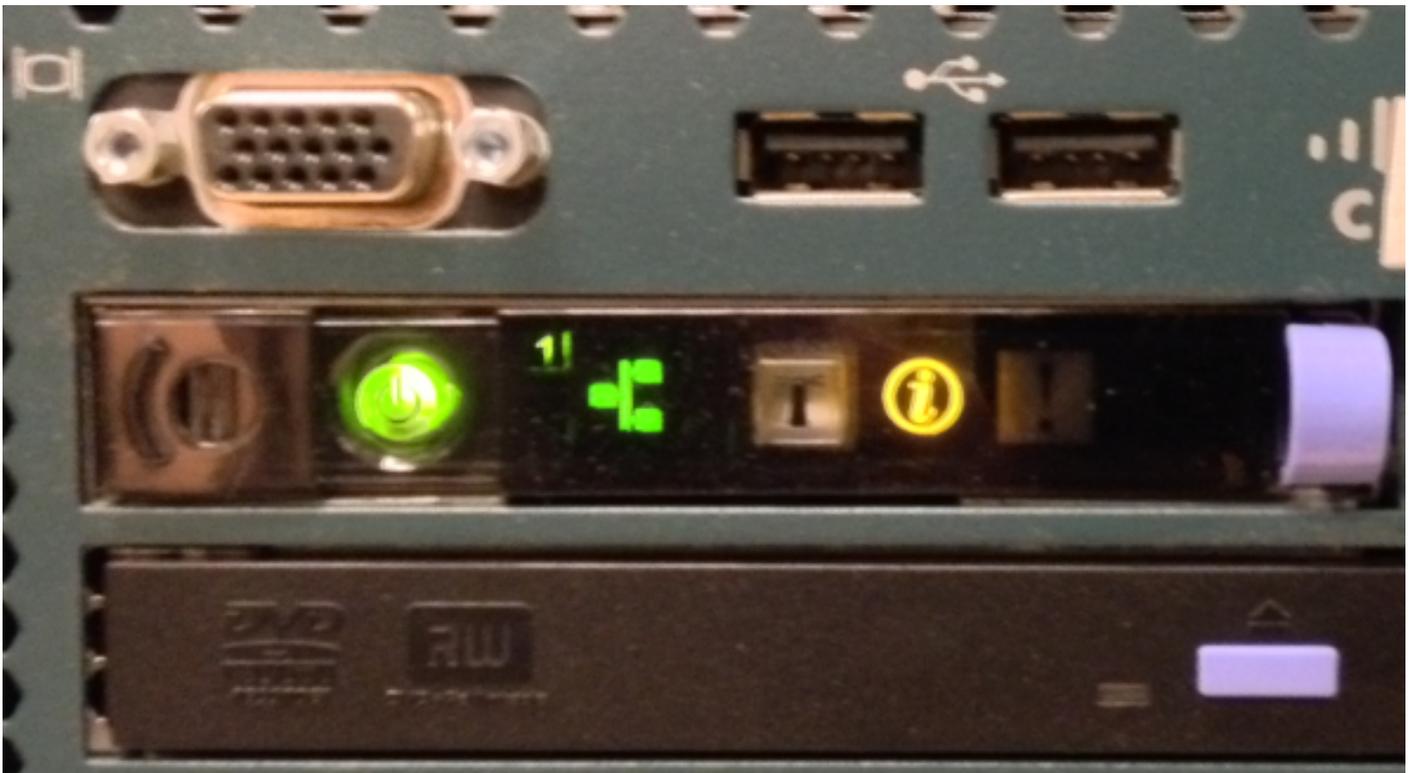

Quando si estrae il pannello, si accende la spia luminosa. In questo caso, la luce è accesa perché il registro eventi di sistema è pieno.


**Nota:** IBM ha confermato che la spia è accesa quando il registro eventi di sistema è pieno.

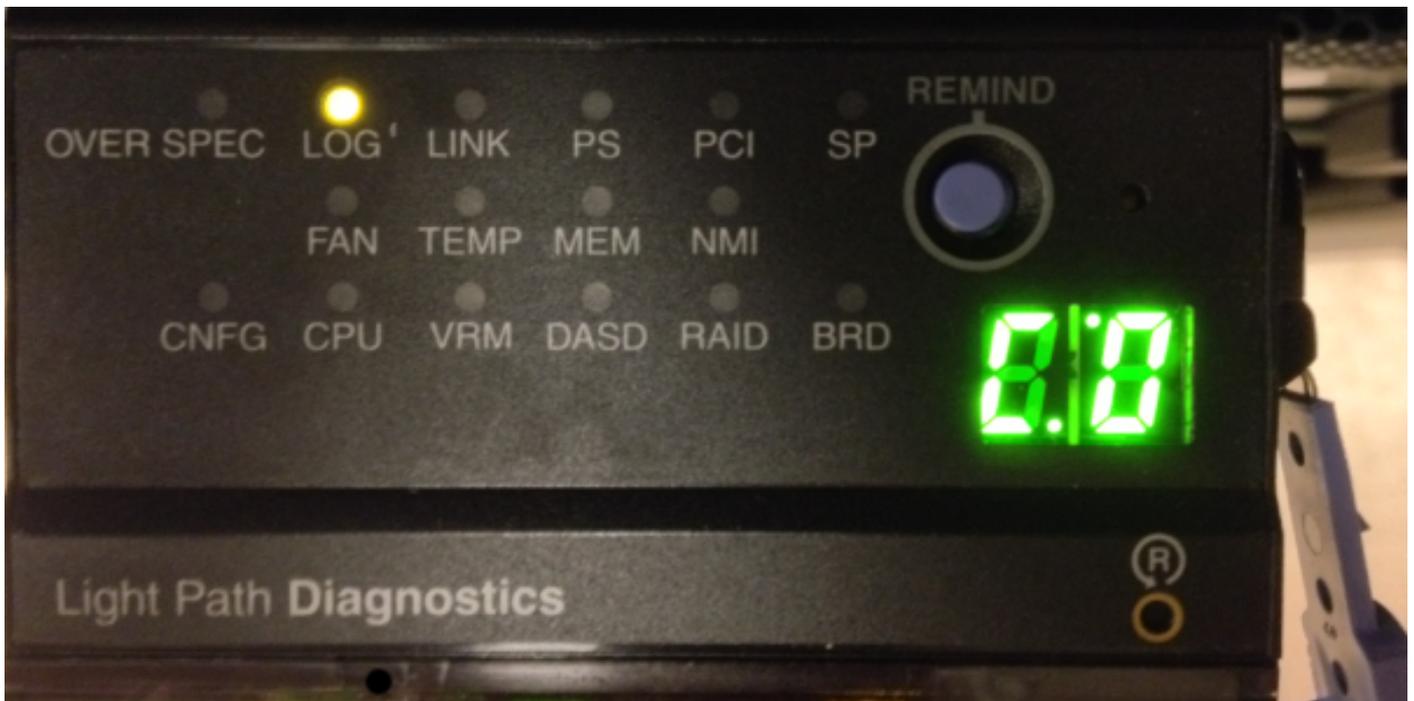

## Soluzione

Come accennato in precedenza, la spia si accende perché i registri eventi del sistema sono pieni. Completare questa procedura per cancellare i registri eventi di sistema:

1. Durante il processo di avvio, premere **F1** quando viene visualizzata questa schermata per accedere al BIOS:

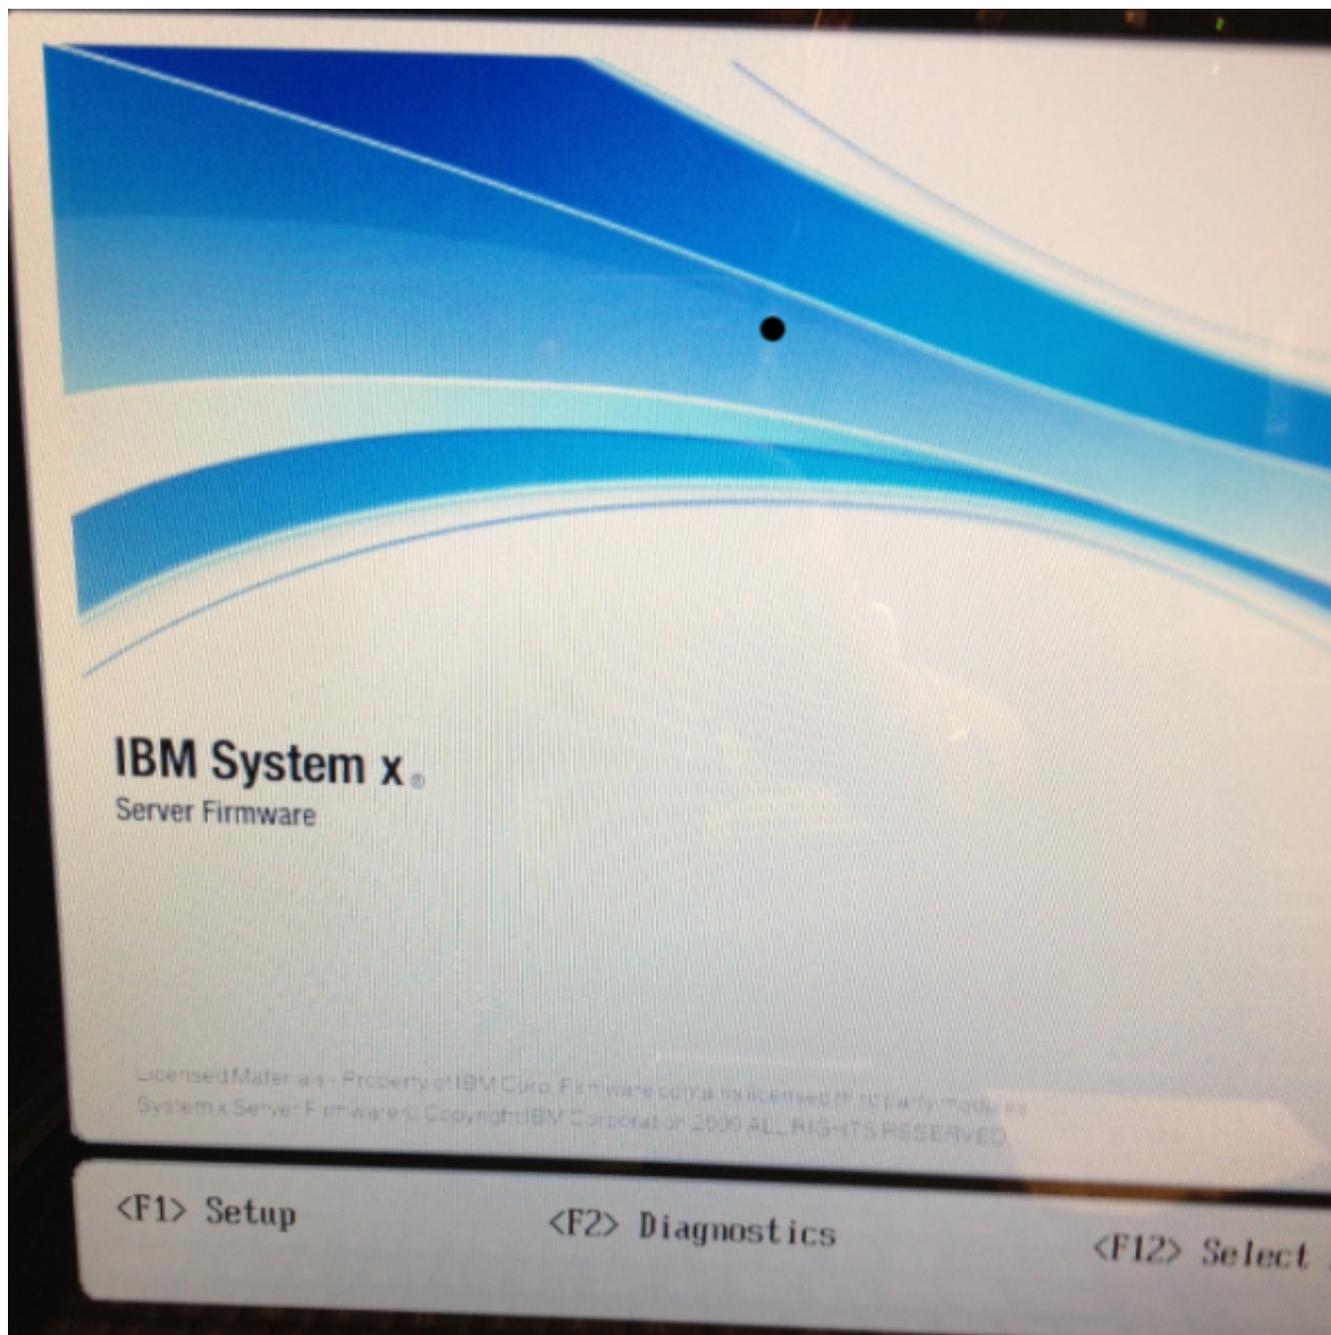

2. Dopo aver premuto F1, scegliere **Registri eventi di sistema**:

# System Configuration and Boot Management

System Information

System Settings

Date and Time

Start Options

Boot Manager

System Event Logs

User Security

Save Settings

Restore Settings

Load Default Settings

Exit Setup


Select  
view of  
System

↑↓=Move Highlight


<Enter>=Select Entry

<ESC>=Exit

3. Per cancellare il registro eventi di sistema da questa schermata, scegliere l'opzione **Clear System Event Log**:

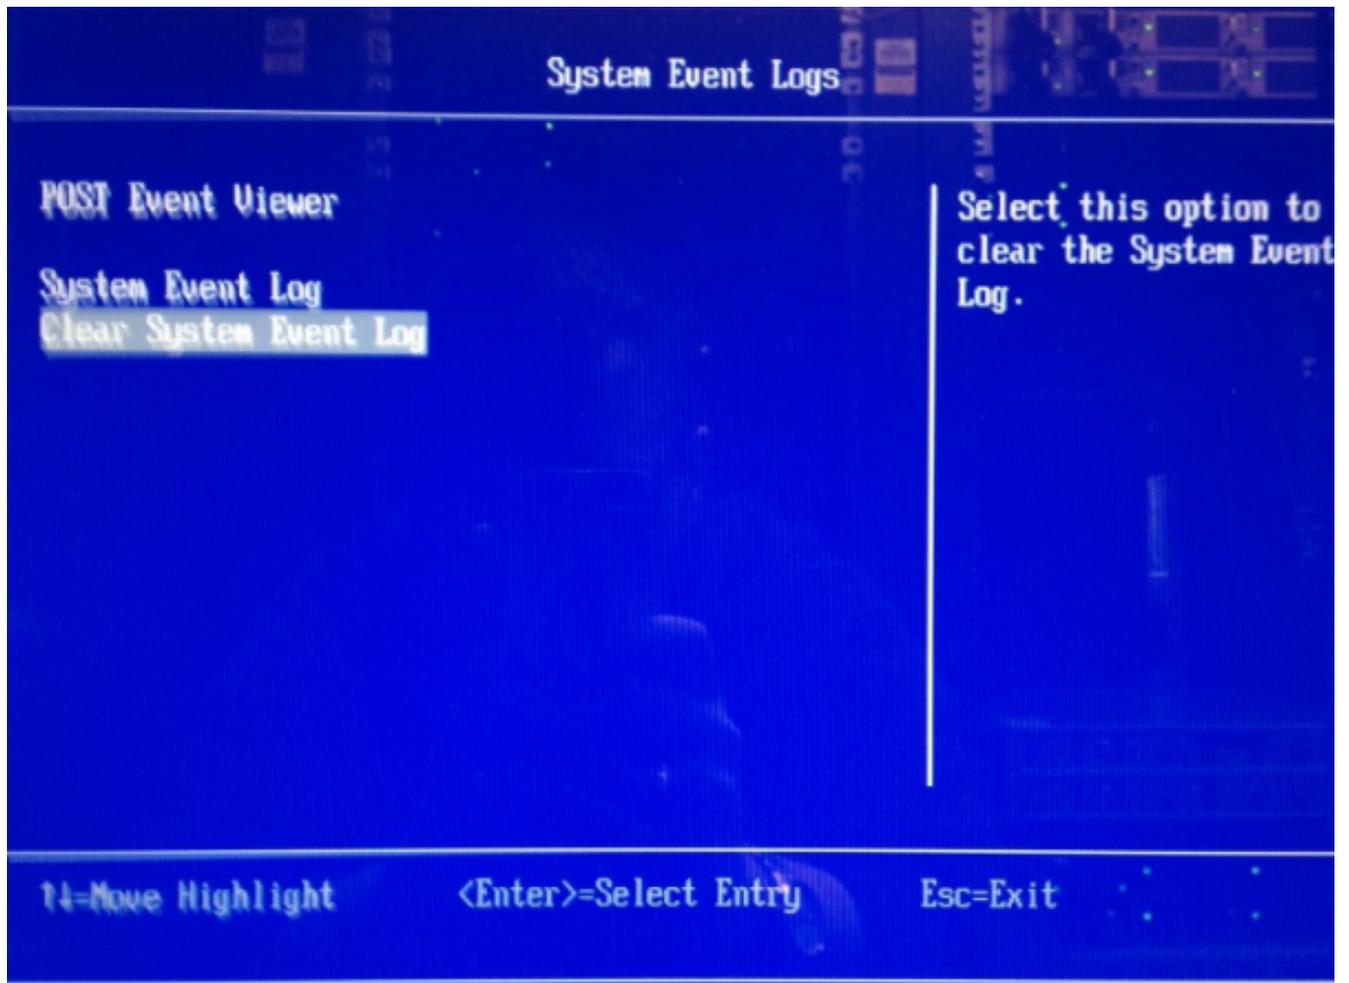

4. Premere **Invio** quando viene richiesto di confermare la richiesta di eliminazione:

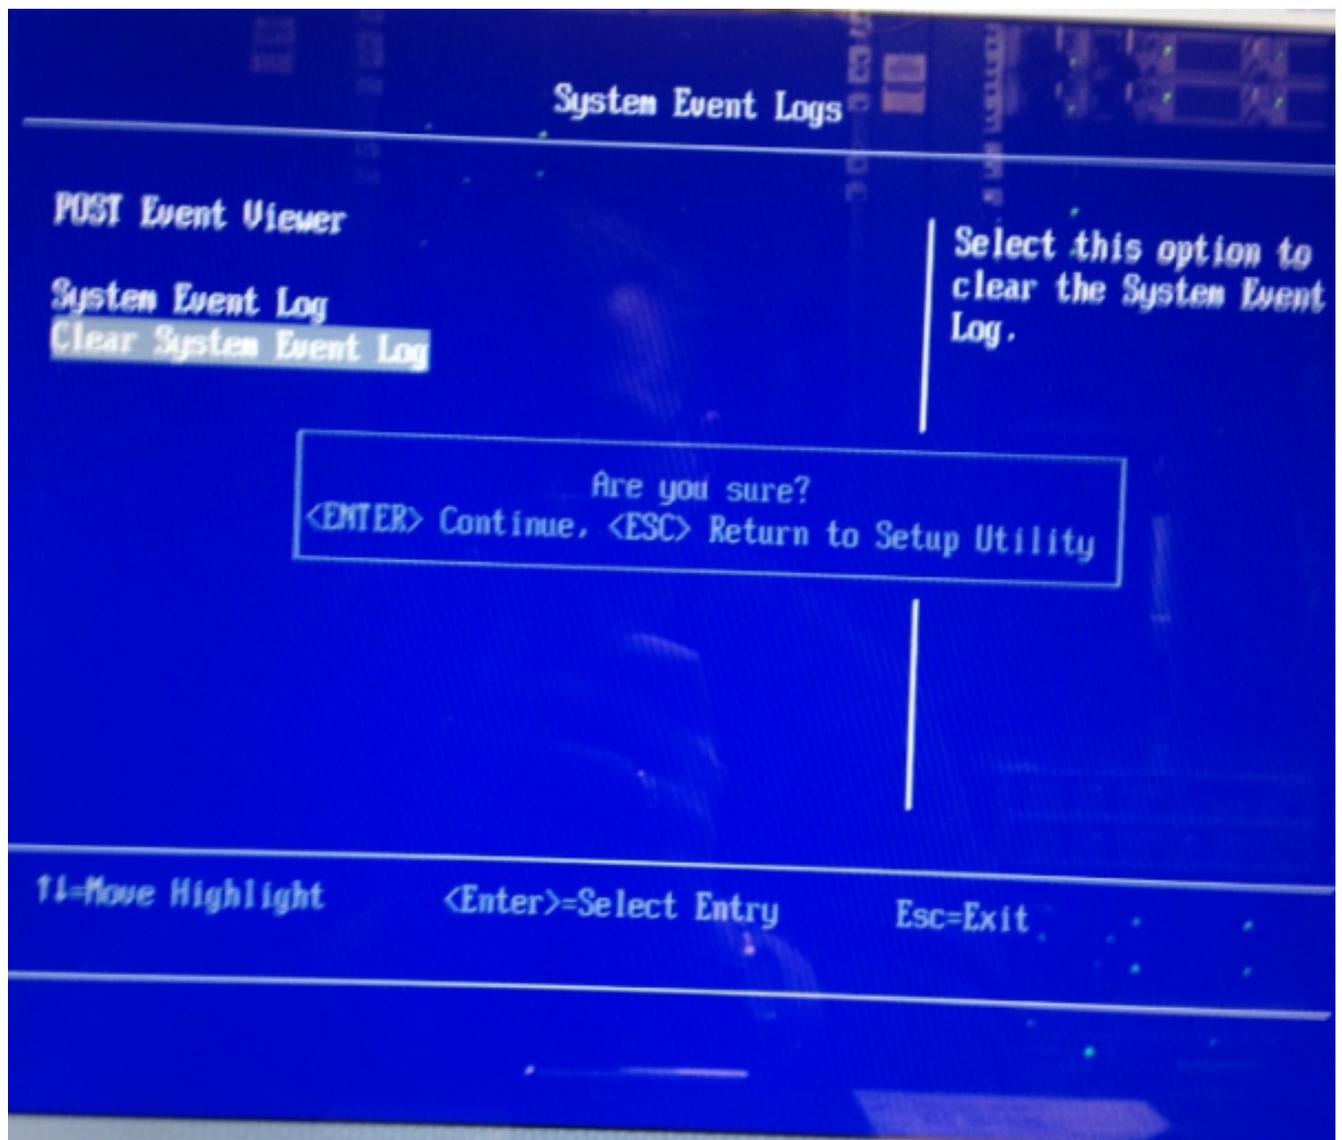

5. Premere **Esc** per tornare alla schermata principale del BIOS.
6. Premere nuovamente **Esc** per uscire dal BIOS. Il sistema continua il processo di avvio.