

IP 設定 CE ソフトウェアを手動で追加することが不可能な MX700/MX800/SX80

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[必要とされるコンポーネント:](#)

[手順](#)

概要

DHCPサーバが CE ソフトウェアを実行する MX700/MX800/SX80 で利用できないときこの資料にダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル 要件をバイパスする方法を記述されています。

ラモン Hernández López によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

問題

DHCP オプションが無効およびならコーデックにリセットされる DHCP によってファクトリの後の最近インストール MX700/MX800/SX80 がまたはデバイス IP 設定を探す IP 設定を手動で挿入を試みるときデバイスは状態 DHCPサーバが見つけないことを設定を拒否し、メッセージに示します。



リリース ノートから:

DHCP 要求の常のエンドポイント 使用 オプション 150。これは設定できません。

<http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf>

解決策

必要とされるコンポーネント:

- PuTTY (または同じようなソフトウェア) のラップトップ
- RS232(DB9)-USB ケーブル




手順


ステップ 1. コーデックの COMポートへの接続応答。



ステップ 2. COMポート数を得、115200 ビット/秒にボーレートを設定して下さい。

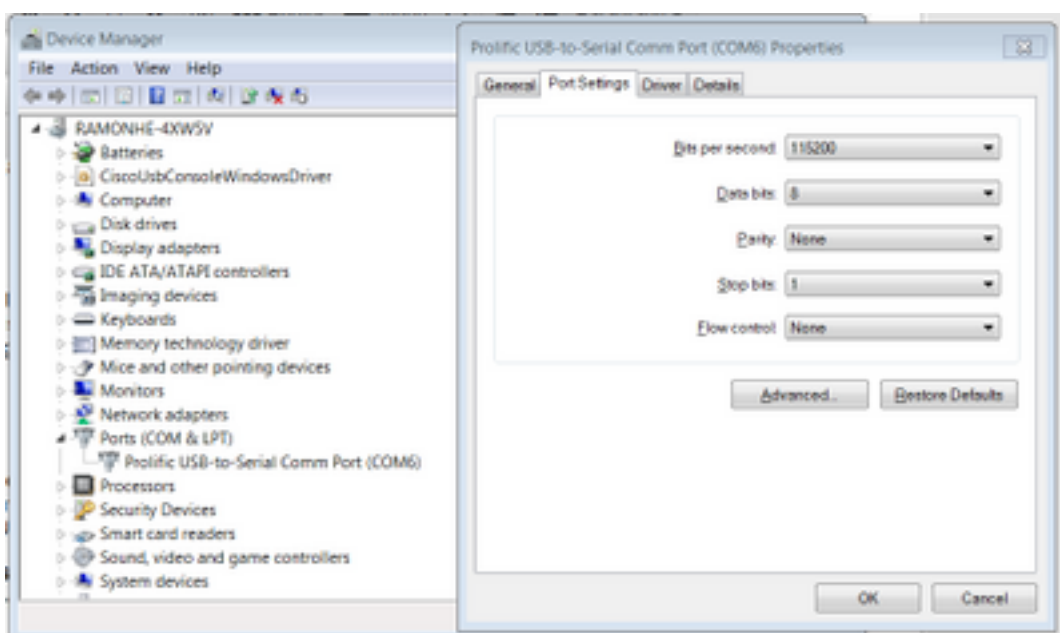

ステップ 3. PuTTY を開いて下さい、型を『Connection』 を選択して下さい: シリアルは 115200 に、速度を設定し、COMポート数を入力します。

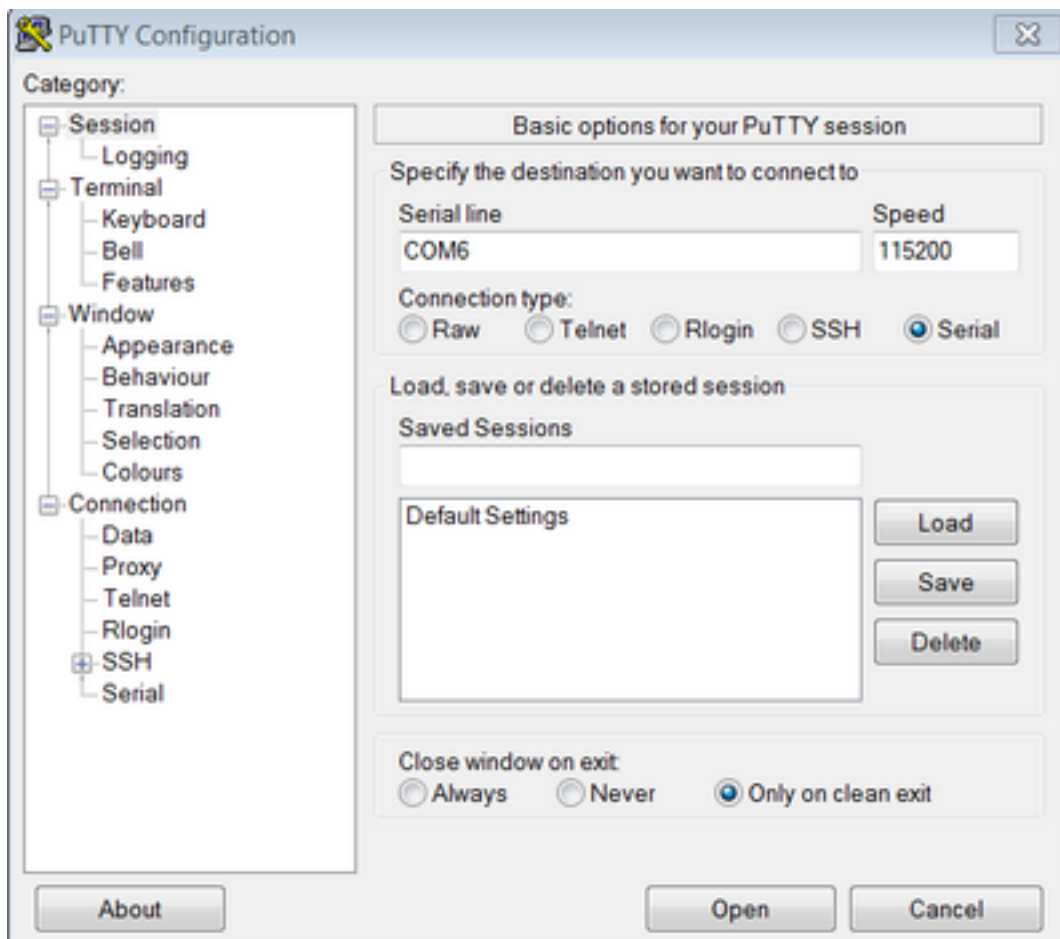

ステップ 4. admin としてユーザ名とログインすれば、パスワードが必要となりません。


補足情報のこれらのコマンドを入力して下さい。

xConfiguration ネットワーク IPv4 割り当て: static

xConfiguration ネットワーク IPv4 アドレス: x.x.x.x

xConfiguration ネットワーク IPv4 サブネット マスク: x.x.x.x

xConfiguration ネットワーク IPv4 ゲートウェイ: x.x.x.x

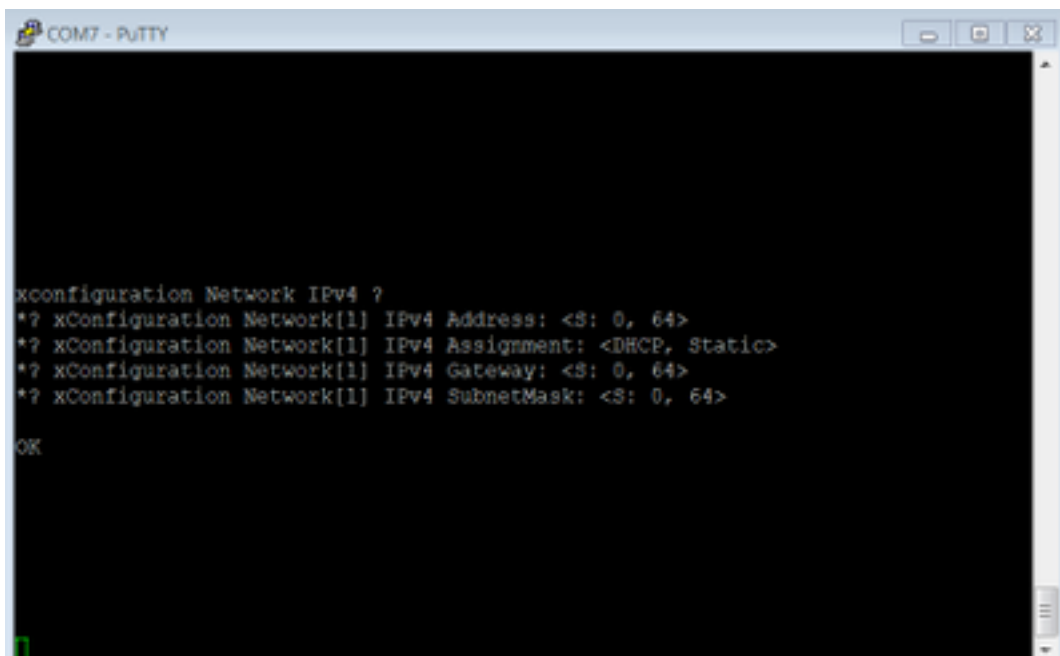A screenshot of a PuTTY terminal window titled "COM7 - PuTTY". The terminal displays the following text:

```
xconfiguration Network IPv4 ?  
*? xConfiguration Network[1] IPv4 Address: <S: 0, 64>  
*? xConfiguration Network[1] IPv4 Assignment: <DHCP, Static>  
*? xConfiguration Network[1] IPv4 Gateway: <S: 0, 64>  
*? xConfiguration Network[1] IPv4 SubnetMask: <S: 0, 64>  
  
OK
```

A green cursor is visible at the bottom left of the terminal window.

これらのコマンドが入力された後初期設定を終了する、デバイスは次のステップに IP アドレスおよび移動を受け入れます。