WAP125またはWAP581のモバイルデバイスでのセットアップウィザードの使用

目的

セットアップウィザードは、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)デバイスの初期設定に役立つ組み込み機能です。セットアップウィザードを使用すると、設定を簡単に行うことができ、手順を追って設定できます。

このドキュメントでは、モバイルデバイスでセットアップウィザードを使用してWAP125およびWAP581を設定する方法について説明します。

Web構成ユーティリティのセットアップウィザードにアクセスするには、ここをクリックします。

該当するデバイス

- WAP125
- WAP581

[Software Version]

- 1.0.1.3

モバイルデバイスでのセットアップウィザードの設定

ポータブルデバイスを使用してアクセスポイントに初めてログインするとき、またはアクセスポイントが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされると、モバイルスタイルのアクセスポイントセットアップウィザードが表示されます。これにより、初期設定を実行できます。ウィザードを使用してアクセスポイントを設定するには、次の手順に従います。

ステップ1：工場出荷時のデフォルトモードのデフォルトSSIDは*CiscoSB-Setup*です。モバイルデバイスをアクセスポイントのSSIDに接続し、事前共有キー**cisco123**を入力します。アクセスポイントに接続したら、Webブラウザを起動し、WAPのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。ログインフィールドのあるWebページが表示されます。デフォルトのユーザ名とパスワードを*入力します。***cisco.**[Login] をクリックする。アクセス*ポイント設定ウィザード*が表示されます。

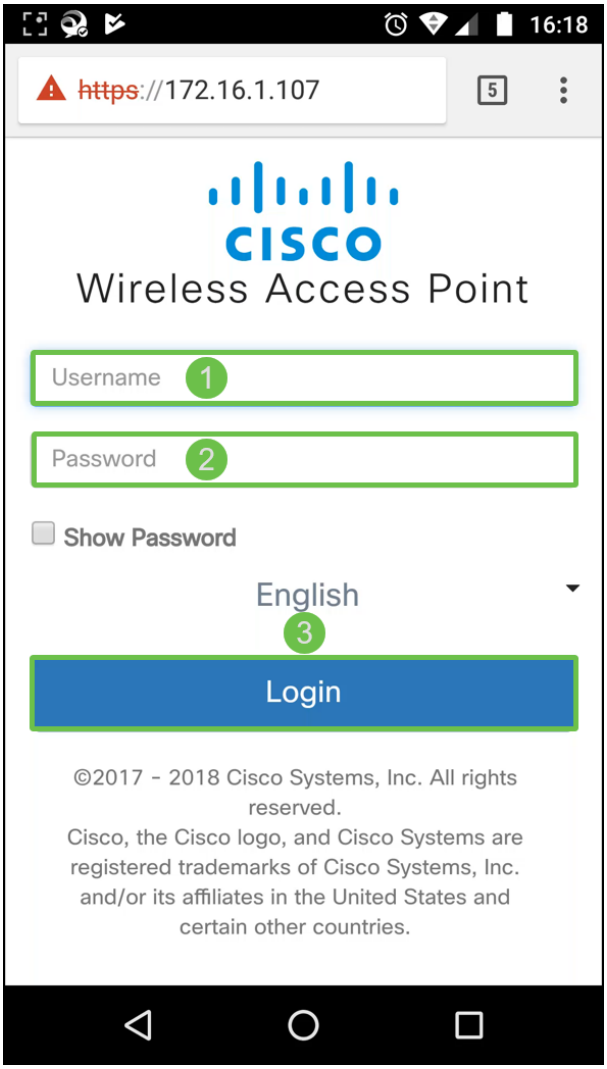

ステップ2:[次へ]をクリックして、セットアップウィザードを続行します。

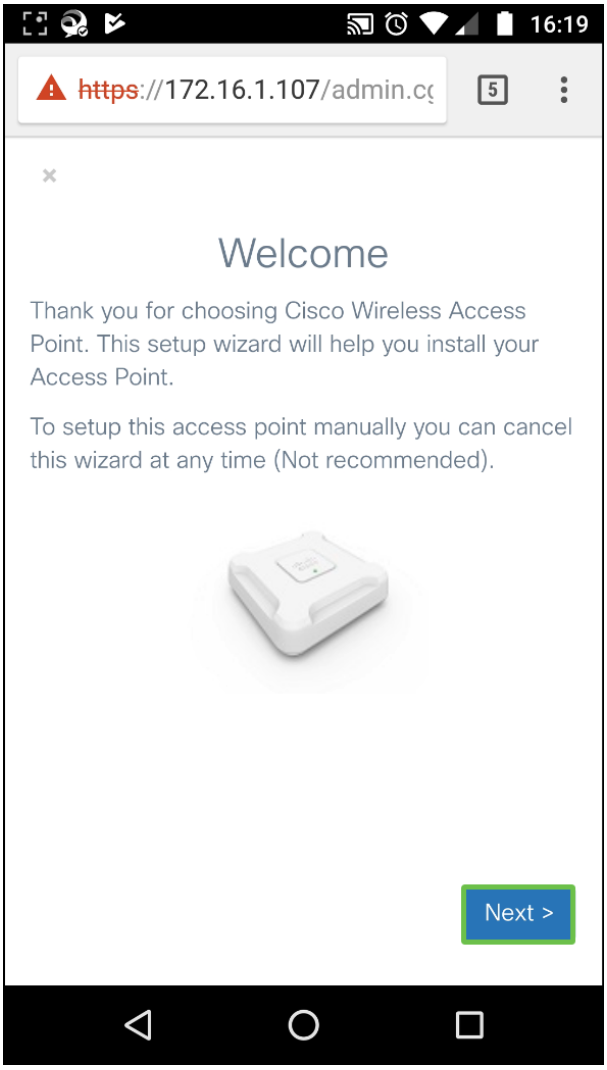

ステップ3:[IPアドレスの設定(*Configure IP address*)]ウィンドウで、DHCPサーバからIPアドレスを受信するように**ダイナミックIPアドレス(DHCP)（推奨）がデフォルトで設定されている**か、[静的(**Static**)]をクリックしてIP手動で設定します。[Next] をクリックして次に進みます。

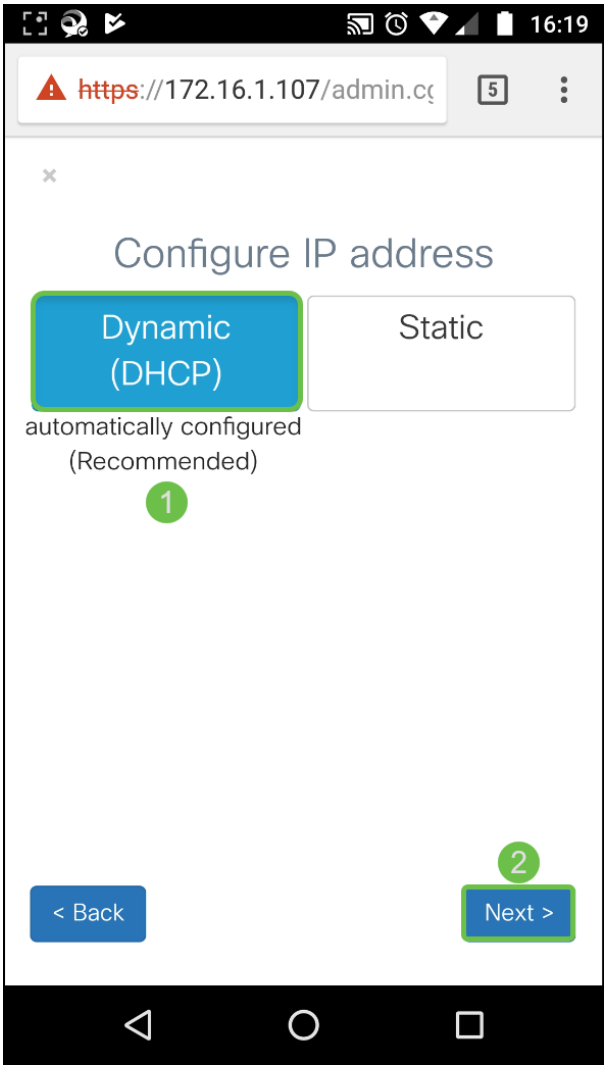

ステップ4：既存のクラスタに参加するには、クラスタグループ名を入力し、[次へ]をクリックして続行します。クラスタ情報が表示されたサマリーページ。データを確認し、[送信]をクリックします。

新しいクラスタを作成するには、[作成]をクリックし、クラスタ名を入力します。

この例では、シングルポイント設定をスキップするためにSkip >を押しています。

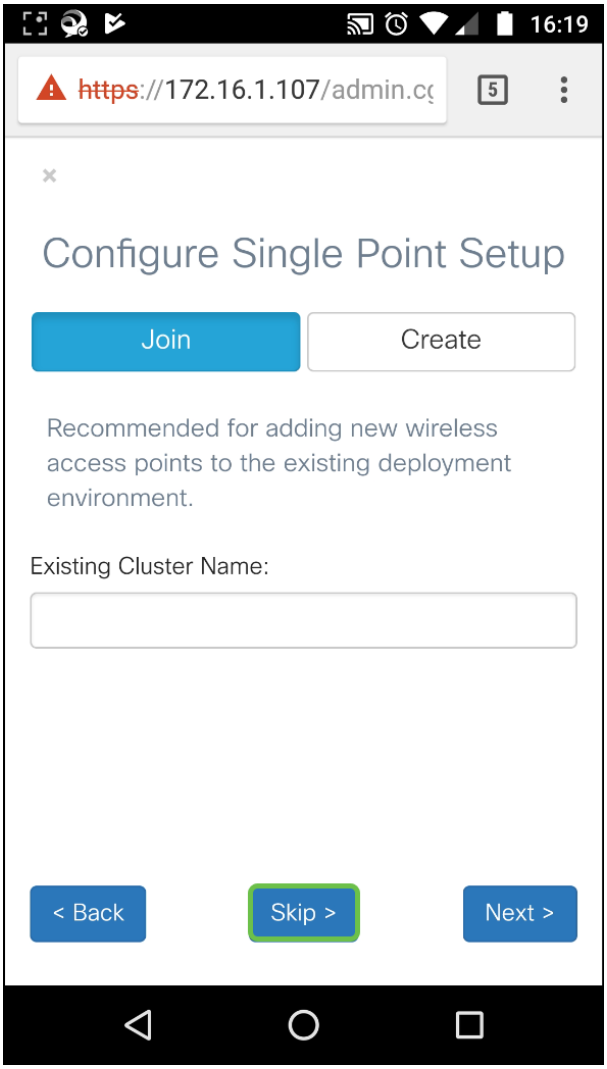

ステップ5:[*Configure Device - Set Password*]ウィンドウで、*新しい*パスワードを入力し、[*Confirm Password*]*フィールドにパスワードを再入力*します。次に、[次へ]を押して、ワイヤレスネットワークを設定します。

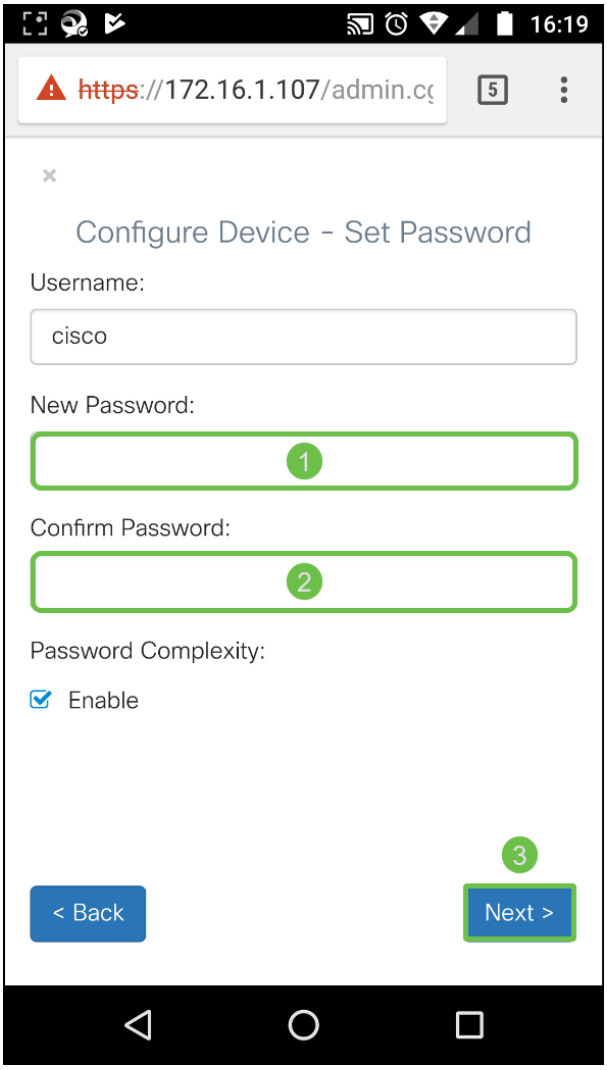

ステップ6：無線1(*5 GHz)または無線2(2.4 GHz)を選択して無線ネットワーク*を設定します。デフォルトの無線**ネットワーク**のSSIDとして機能するネットワーク名を入力します。次に、セキュリティ**キーを入**力します（WPA2パーソナル – AESセキュリティタイプはデフォルトです）。 最後に、無線ネット**ワークで**受信したトラフィックのVLAN IDを入力します。デフォルト値1とは異なるVLAN IDを割り当てることを推奨します。

*Radio 2*に同じ設定を適用する場合は、このチェックボックスをオンにして同じ設定を適用するか、別の無線タブに切り替え、この手順を繰り返して設定を再度行います。[次へ]を**押して**続行します。

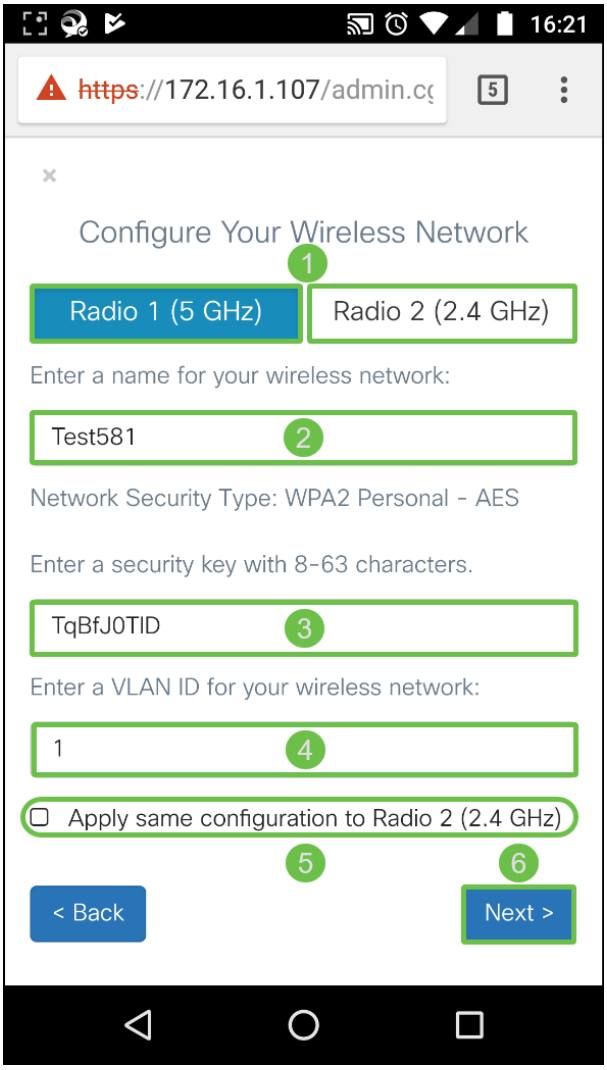

ステップ7：キャプティブポータルを設定する場合は、*[Yes >]*をクリックしてください。それ以外の場合は、[スキップ>]をクリックして[概要]ページに移動します。この例では、キャプティブポータルを設定しません。

[Yes]を選択した場合は、次の手順に従います。

1. [Radio 1 (5 GHz)またはRadio 2 (2.4 GHz)を選択
2. セキュリティキーを入力します（WPA2パーソナル – AESはデフォルトでセキュリティタイプです）
3. ゲストネットワークのVLAN IDを指定します。ゲストネットワークのVLAN IDは、管理VLAN IDと異なることが推奨されます。
4. オプションで、認証の後に指定したURLをリダイレクトするために、完全修飾ドメイン名(FQDN)でリダイレクトURLを指定できます。

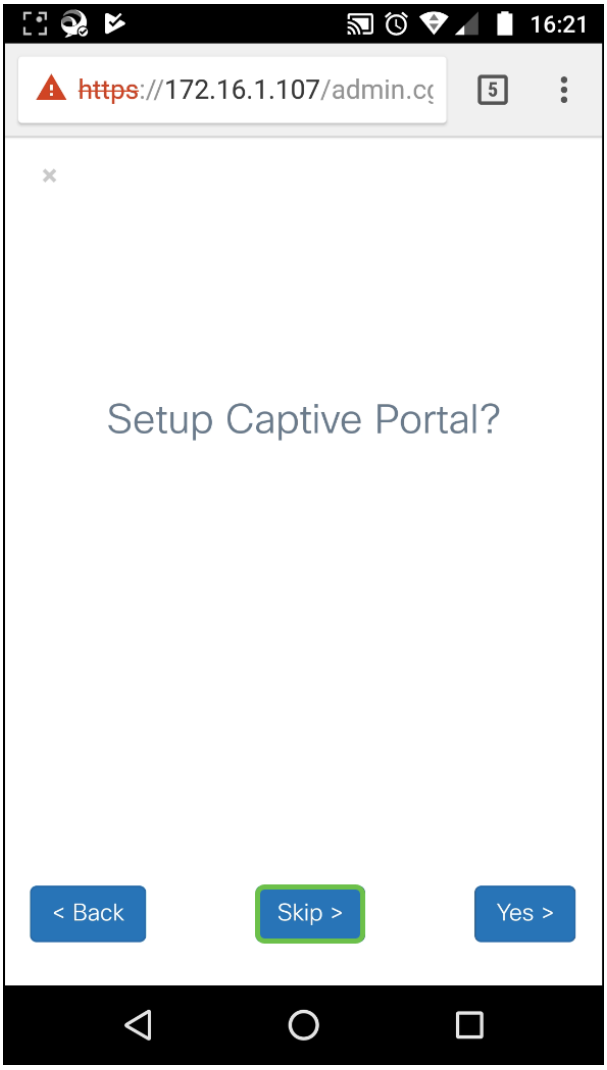

ステップ8:[Summary]ウィンドウで、設定を確認します。1つ以上の設**定を再設定**するには、[戻る]をクリックします。構成が正しい場合は、[送信>]**をクリック**して保存します。

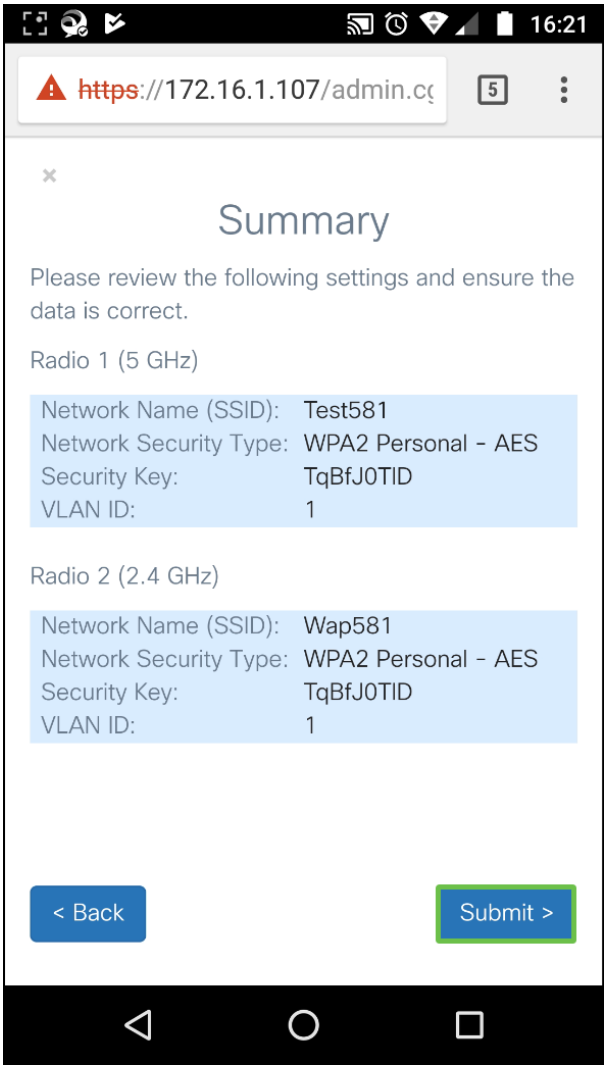

結論

WAPデバイスが正常に設定されました。モバイルデバイスのWi-Fiネットワークのリストに、設定した2つのSSIDが表示されます。WAPで他の機能を設定するには、再度ログインする必要があります。

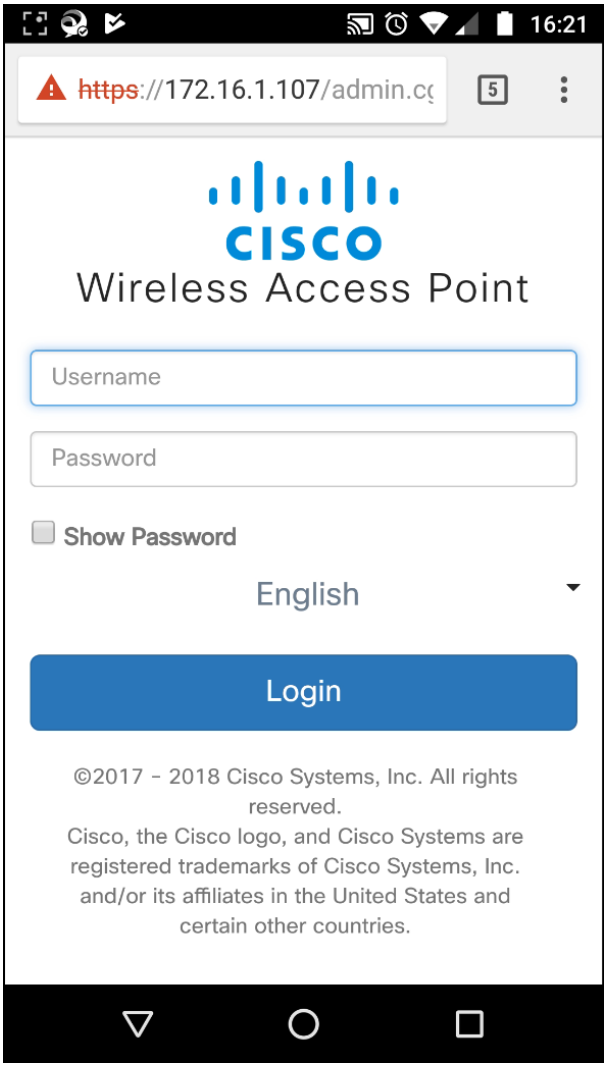
16:21
https://172.16.1.107/admin.cg
5
CISCO
Wireless Access Point
Username
Password
Show Password
English
Login
©2017 - 2018 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.