

# WAP371 の再度ブートするおよびリセットされたファクトリ デフォルト設定

## 目標

工場出荷時状態リセットはユーザによって修正された消し、オリジナル設定にデバイスを復元しますすべてのコンフィギュレーションの設定を。これはデバイスにパスワードを失い、アクセスを取り戻したければ有用かもしれません。

**注:** このプロセスを始める前に設定のバックアップコピーを保存することを助言します。追加情報に関しては WAP 371 のダウンロード/バックアップコンフィギュレーションを参照して下さい。

再度ブートするを行うことは保存された 設定を用いるデバイスを再起動します。

この技術情報の目標はファクトリ デフォルト設定におよび WAP371 ワイヤレスアクセスポイントをリセットする方法をレポートする方法を示すことです。

## 適当なデバイス

- WAP371

## [Software Version]

- 1.0.1.5

## 工場出荷時設定へのリセット

ファクトリ デフォルト 設定へのアクセス ポイントを再設定する 2 つの方法があります:

- ハードウェア リセット
- Web コンフィギュレーションユーティリティの使用のリセット

### ハードウェア リセット

ステップ 1. デバイスの背部で取付けられるピンとのおよそ 10 秒のための Reset ボタンを押して下さい。



アクセス ポイント読み込みは既定の構成設定に設定 され。

ステップ 2.既定の資格情報とのログイン。 デフォルトのユーザ名は *cisco* であり、デフォルトパスワードは *cisco* です。

A screenshot of the Cisco Wireless Access Point login interface. The background is blue. In the top left corner, the Cisco logo and the text 'Wireless Access Point' are displayed. On the right side, there are two input fields: 'Username:' with 'cisco' entered and 'Password:' with '\*\*\*\*\*' entered. Below these fields is a 'Log In' button. At the bottom, there is a copyright notice: '© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.'

## Web コンフィギュレーションユーティリティの使用のリセット


ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティ ページへのログインは > **再度ブートする** 『管理』 を選択し。 *Reboot* ページは開きます:

A screenshot of the 'Reboot' page in the Cisco Web Configuration Utility. The page has a light blue header with the word 'Reboot'. Below the header, there is a text instruction: 'To reboot the device click the "Reboot" button.' followed by a 'Reboot' button. Below that, another text instruction: 'To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.' followed by a 'Reboot To Factory Default' button.


呼び出します。 デバイスをリセットするために、 **ファクトリ DEFAULT ボタンに再度ブートする** をクリックして下さい。

A screenshot of the 'Reboot' page, identical to the previous one. However, the 'Reboot To Factory Default' button is highlighted with a red rectangular border.


確認ページは提示されます:

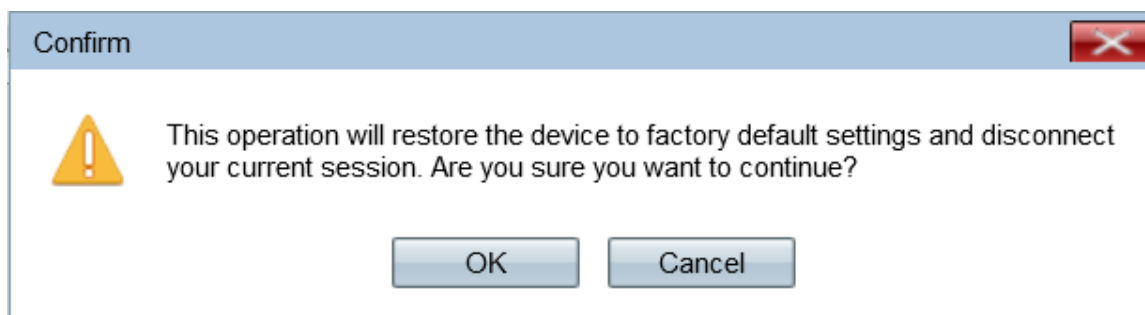

ステップ 3. 『OK』 をクリック して下さい。

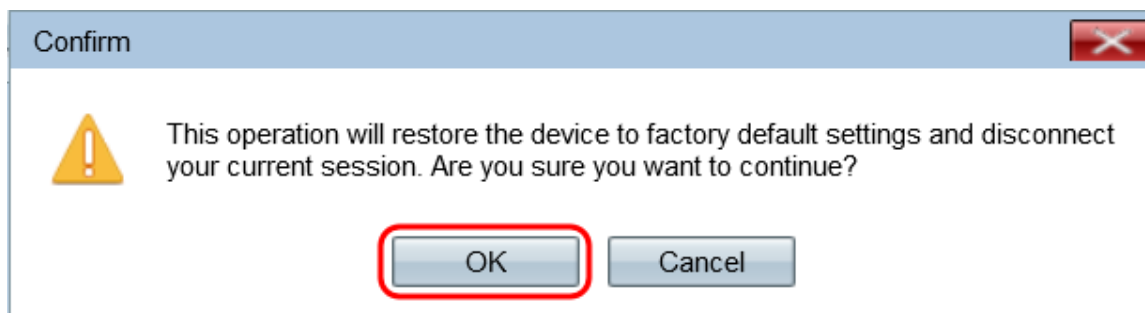

経過表示バーは現われます:

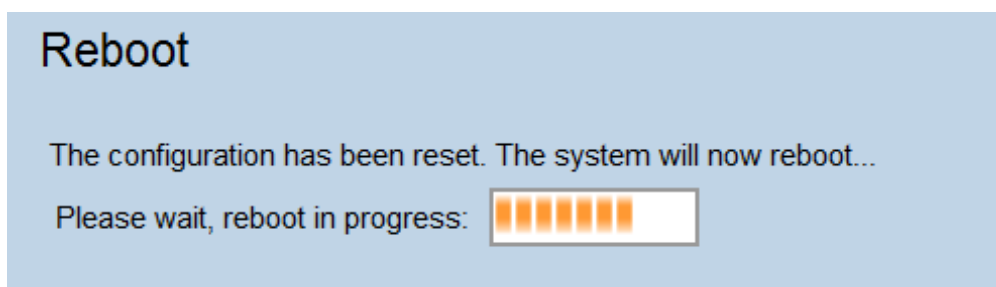

ステップ 4 再度ブートするが完了した後、既定の資格情報とログインして下さい。デフォルトのユーザ名は *cisco* であり、デフォルトパスワードは *cisco* です。

## デバイスのリブート

アクセス ポイントをリブートする 2 つの方法があります:

- ハードウェア 再度ブートする
- Web コンフィギュレーションユーティリティの使用の再度ブートする

### ハードウェア 再度ブートする


ステップ 1. デバイスを消すために電源ボタンを押して下さい。10 秒後に二回目 デバイスに動力を与える電源ボタンを渡しましたり、押します。




アクセス ポイント リブートはリフレッシュされ。

## Webベース ユーティリティの使用の再度ブートする


ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティ ページへのログインは > **再度ブートする** 『管理』 を選択し。 *Reboot* ページは開きます:

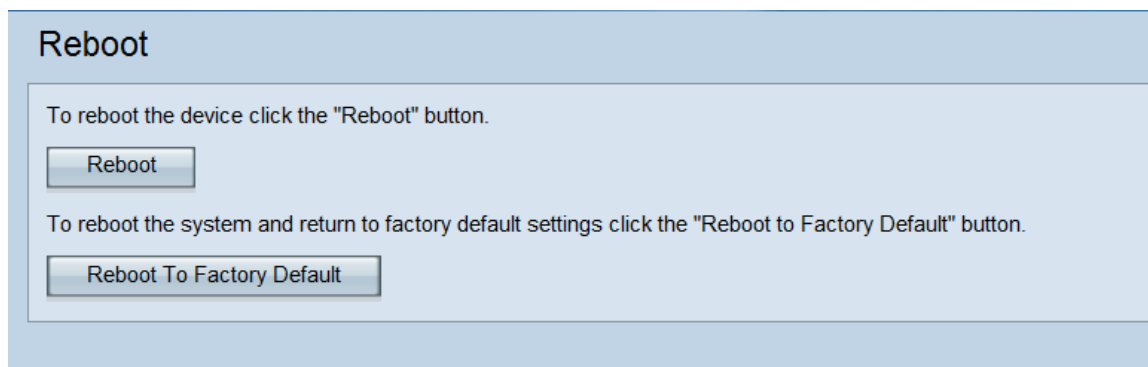


呼び出します。 デバイスをリブートするために、**Reboot ボタン**をクリックして下さい。

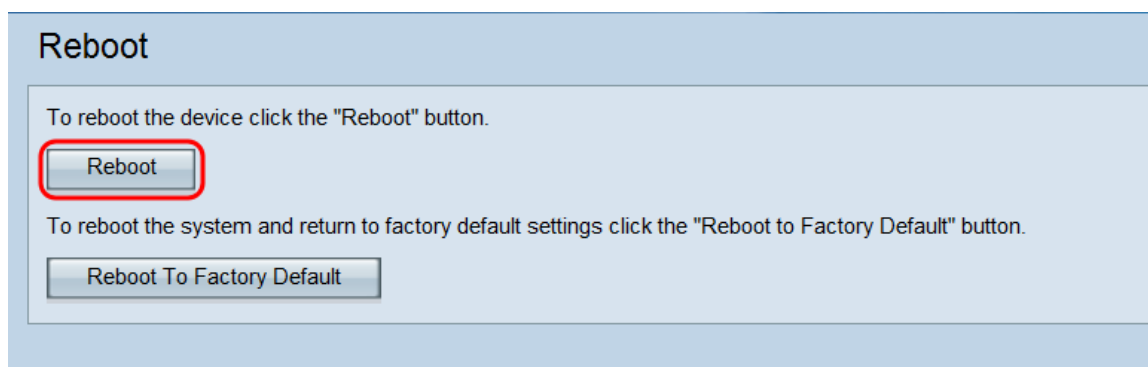


確認ページは提示されます:

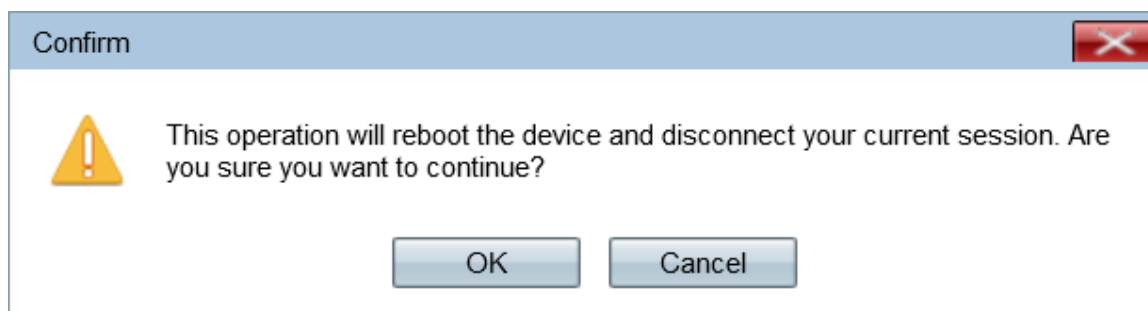

ステップ 3.再度ブートすると続くために 『OK』 をクリックして下さい。

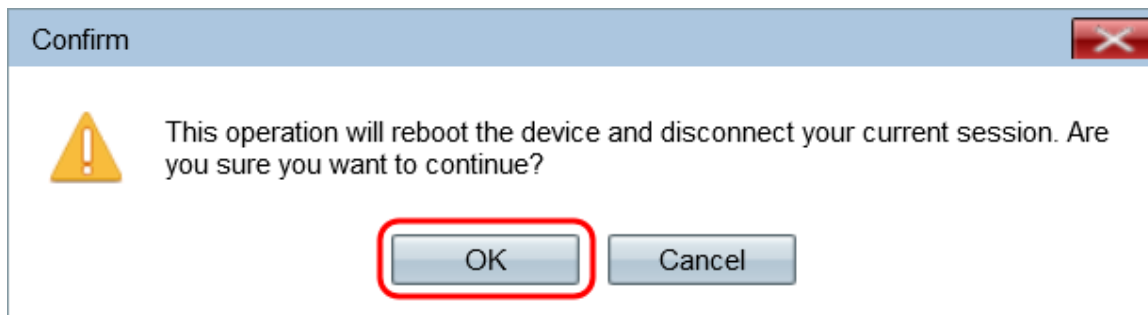

経過表示バーは現われず:

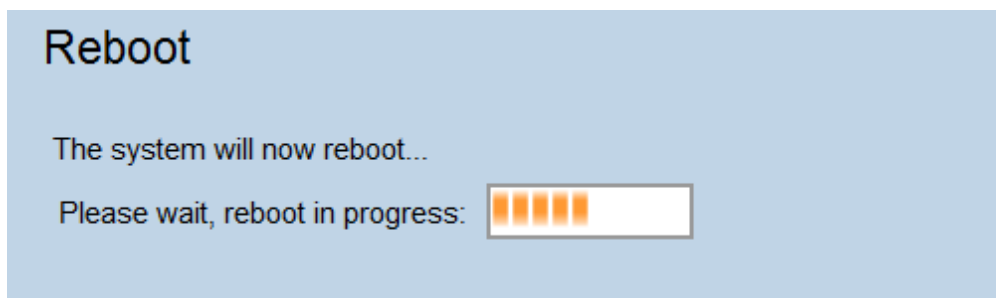

ステップ 4 Login ページは現われます。保存された管理 資格情報とのログイン。

