

Comment extraire un email de mbox d'archives ouvre une session l'appliance de sécurité du courrier électronique ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment extraire un email de mbox d'archives ouvre une session l'ESA ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment extraire un email des logs d'archives créés par l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

Comment extraire un email de mbox d'archives ouvre une session l'ESA ?

1. Récupérez le log de mbox d'archives que vous extrairiez l'email de. Comment récupérer le mbox d'archives est disponible dans l'[article](#) fourni.
(<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html>)
2. Ouvrez le fichier d'archivage utilisant l'éditeur de texte. Les exemples ci-dessous sont affichés utilisant *Notepad++*.
3. Identifiez l'email que vous voudriez extraire hors du log d'archives. Chaque email dans les archives commencera par du <address>.
4. Copiez le contenu d'un email simple sur un nouveau fichier texte et sauvegardez-le comme extension **.eml**.
5. Ouvrez l'email extrait dans votre client mail, tel qu'Outlook pour visualiser le contenu.

Note: Un log de mbox d'archives peut contenir de plusieurs emails.

Source d'email témoin dans le log d'archives :

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=None
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@L1B1VARG-6622F
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity-pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity-mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@L1B1VARG-6622F) identity-helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@L1B1VARG-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO L1B1VARG-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary="--boundary_0_
05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```


This is a test email. Please ignore. Or don't.

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
Q29udGVudC10eXB1018tdRkx0aXBhcnQvcvV0YXR12DaNC1B1b3Vn2GFyeT91LS0tLT1
fThV4
dFBhcnRf00cw0Tcx040Mz0wMj0xMD12NT11DQpYLU1zLzJNaW110LB0cnV1DQpYLU01
zLzJN
aW11LUNnaWVudC17B0JtaXQtVU1t2TogTW9uLCAwOCBKYW4gMjAxOC0xMz0yMDowKSA=
tM0w
```

```
KtUpv
S301TK400ytc03hugkJDQ0NH80VFSXEaStFcTN10GRt0Xc0C1Y1Q3110GNPaZVPd3Z
ubzPS
0GQ38FVab8NNeWa19G9EbbHhFV1h8cXNaV0dtVGJ42n1LUNNEWJ8zS1Qw005L8K1tYWN
xYjdN
aF1b0FEMckJBNKEvbGdxaXdbqac3VGH1SkkcySVNTN2dDd25L53V1d1BtRJA0V3RQRnV
TVV2p
SFhEz3NkZ2doaEJ0Q31EK01YcdaNcp0dH8YQ2YNCJ21ZU9Hb3czazBaeUd3S81n6Wa
y8a75
V016R1R0MEpZwVU3S7hBNGdR0sd2W2nh02EkevR0JN7y90N09oaaz22S8K4eFF1cXJ67hp
zUnIN
CjJY22g371V5c1ZV8GorQaR02T0KERAQ1hX110M058V1pL5StwR1dJN1p6cFFx7Et
BR0VP
RULJSV1T7Xkvbns8pbF2R11kYsh1bnkKCaK0M1K71p8a3N0029xa2x2MjFo8G1n7Hp
n8Kax
TV21d01T5VAJ3F1H80N3ZEPwgaeybctx0EyyQjdMeCayLz4d73V1M01Dsk1H0z2ANcd
1T2cz
8a42N1p300xyd18aY2N2709H8aJ0cPhJbkQ1QkFna2bCgkNDQ09vSXYaeUhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VvQXVNE50M4Q18Fc9CaFMjhnY8p0Q2dk02tvYzVX4BBqa0RDY1QweG43N1V
nb1qy
S2UyZ3B08ndEdWpa2k2b0nFw8zJaMnF1Ma04aU8v8zBfc0x2VaE3dKNC1dYH01QMj2
RntD
d01pZjA5a8DUNGtNTzNPNKR0zdzrYzhV73F1VEpLQ04PR0VJSU110a23VnpQ9aIaQ0P
KozdJ
SUX171N4KcawRD0NcaJLL0VgRvIy2DjuYaAydU5w7G1aMGP1Q0NYVUxKcPh0G9Q1J
V8jfo
dE40YnU1b3F0SK21bVpE7Xh2K1R0bFq1Vz10rjR4b6wyb1YNCjQwTjBhM0x1b01R02c
2N3B0
NE9YWTN0cXN2M1p0C9M2bdQa9Z2P0czJm1RM028K22h0GkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjF1dzc0Cn1FN0pVYz21dF1R0VFn22h0GkJDeUJQ0W2v2mp6N211cDVAeV11ZaxuqkJ
DQ0NH
R0VPTe1w1B07HVI2aNO2n2xd111tem4vcK1CQK0M0C0N0R0VFR0aJV191ZEx12M21R2R
XN1Fr
dJy0V0FR22doaEJ0Q32vWTN1c8B00Wdna2bCgkNDQ09v5nJ5Y00wS01JWVFS0WdnaEw
0YVgN
CaMwS01JWVFR0Wdna2VMMHdJazRJSV1R0VFn22h0Z8d2MM0SK1ZUVFR22doaEpb8Hc
4c2VJ
WVFR0WdnaGhCRH12bme1SjR0VFn22gh0CahCgkNY23d2NTR0VFn22h0GkJDeU12aDV
ad1FR
22doaEJ0Q0NTa3h2Snd00Wdna2bCgkNDQ09V2aHB0e1Fn22h0GkJDQ0NTa3haQaKNC1R
n32bo
qkJDQ0NH0X2CaGV622toaeJ0Q0NDR0Vz0a25Z10VMY8r2z8yanVz00o2ckF6Q0F8Wx
GUGt7
dVFTQ0MNC10TL80tLT1f7hV4dFBhcnRf0DcwoTcdMC40HzUwMjUxMDI2NTI1LQ0K
---boundary_0_05e4bfca0-119c-40df-b0e9-917b1ffc118e---
```

Email témoin extrait et ouvert dans Outlook :

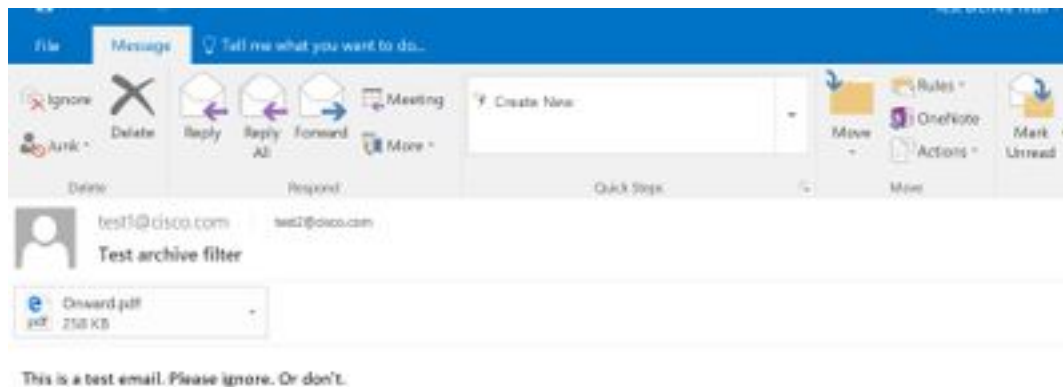

Informations connexes

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)
- [Quel est format de mbox UNIX \(boîte aux lettres\) ?](#)
- [Où des logs sont enregistrés sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco \(ESA\) et comment je les accède à ?](#)

- [Comment archiver des emails sur l'appliance de sécurité du courrier électronique \(ESA\)](#)