

Résoudre le formatage de page de bloc personnalisé rompu

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le formatage interrompu d'une page de bloc personnalisée dans Cisco Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.


Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Problème

Vous remarquerez que le balisage de votre page de bloc personnalisée est rompu, ce qui entraîne l'affichage de la mise en forme sous forme de balises HTML en texte clair.

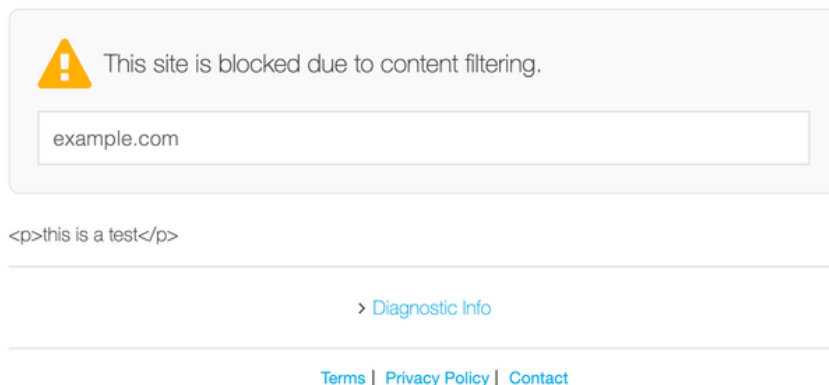

Capture d'écran_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Solution

Le bogue qui a introduit ce problème a été corrigé. Cependant, la page de blocage peut toujours afficher l'erreur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'administrateur.

Pour résoudre ce problème :

1. Supprimez les balises HTML de votre page de blocage personnalisée.
2. Retapez votre message personnalisé avec la marque appropriée et sélectionnez Enregistrer.

Default Settings

Applied To
33 Identities

Requests Treated
The Same

Linked Policies
7 Policies

^

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U [Link](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Capture d'écran_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Une fois enregistrée, la page de blocage personnalisée s'affiche alors correctement sans les balises HTML :



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.