

# Configurez UCSD 6.0 avec le serveur SMTP de la suite de Google

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Vérifier](#)

[Dépanner](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article décrit comment configurer le directeur des solutions de Cisco Unified Computing (UCS) (UCSD) 6.0.0.0 utilisant le serveur de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de la suite de Google G pour pouvoir envoyer des emails.

## Conditions préalables

### Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Gestion de solution de suite de Google
- Connaissance de base de Sécurité et de configuration de SMTP

### [Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité aux versions de logiciel spécifiques, toutefois les informations dans ce document sont basées sur le directeur 6.0 UCS.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

### [Informations générales](#)

Quand vous regardez la page de support de Google pour la suite G elle offre 3 serveurs différents

de SMTP. Puisqu'UCSD 6.0 ne prend en charge pas SSL/TLS, les seules options que vous avez la gauche sont `smtp-relay.gmail.com` avec le port 25, ou `aspmx.l.google.com` également avec le port 25.

## Configurer

Le nom d'utilisateur et le mot de passe doit être d'un utilisateur valide dans le domaine de suite G, et la configuration correcte doit être installée suivant les indications de cette image.

System

License Status | System Information | **Mail Setup** | System Parameters | Infrastructure System Parameters

Outgoing Email Server (SMTP)  \*

Outgoing SMTP Port  \*

Outgoing SMTP User

Outgoing SMTP Password

Outgoing Email Sender Email Address  \*

Server IP Address  \*

Send Test Email

Test Email Address  \*

Save


## Vérifiez

Un email de case de répertoire UCS serait reçu par l'**adresse e-mail de test** après que **sauvegarde** choisie.

## Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Le serveur des erreurs SMPT est réduit/non accessible.

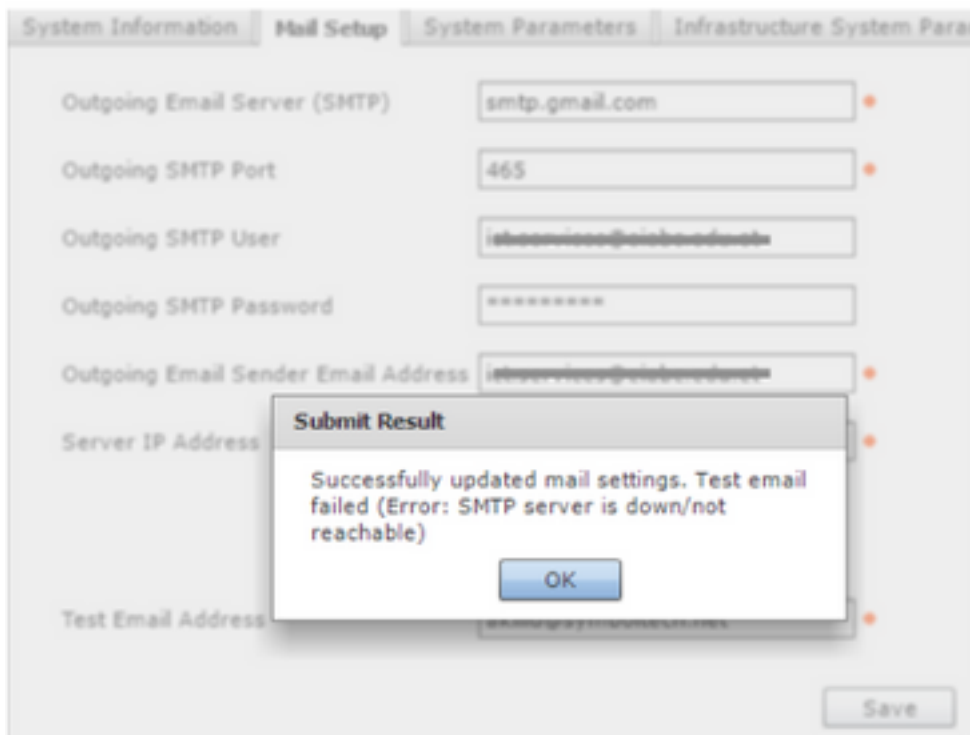

Signez les logs d'inframgr-log.txt pour une de ces erreurs

Pour l'erreur de smtp-relay.gmail.com

```
2017-08-23 07:50:01,417 [ORP-1-24] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings saved successfully
2017-08-23 07:50:01,420 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test email
2017-08-23 07:50:01,423 [ORP-1-24] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating authenticated session
2017-08-23 07:50:03,152 [ORP-1-24] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email failed
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.1 [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ 1] Our system has detected an unusual rate of
550-5.7.1 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our
550-5.7.1 users from spam, mail sent from your IP address has been blocked.
550-5.7.1 Please visit
550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedIPError to review our
550 5.7.1 Bulk Email Senders Guidelines. q71si912001wmd.271 - gsmt
```

```
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.finishData(SMTPTransport.java:1473)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:738)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)
at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)
at
com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97)
)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

ou celui-ci

## Pour aspmx.l.google.comerror

```
2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO doFormSubmit(MailSettingsForm.java:157) - Mail settings saved successfully
2017-08-23 07:43:17,605 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:314) - Sending test email
2017-08-23 07:43:17,606 [ORP-1-20] INFO sendTestEmail(MailSettingsForm.java:348) - Initiating authenticated session
2017-08-23 07:43:18,162 [ORP-1-20] ERROR doFormSubmit(MailSettingsForm.java:175) - Test email failed
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550-5.7.0 Mail relay denied [XXX.YYY.ZZZ.ZZZ]. Invalid credentials for relay for
550-5.7.0 one of the domains in: (as obtained from HELO and MAIL FROM).
550-5.7.0 Email is being sent from a domain or IP address which isn't registered
550-5.7.0 in your G Suite account. Please login to your G Suite account and
550-5.7.0 verify that your sending device IP address has been registered within
550-5.7.0 the G Suite SMTP Relay Settings. For more information, please visit
550 5.7.0 https://support.google.com/a/answer/6140680#maildenied_w206sm117434wmd.7 - gsmtpt

at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand(SMTPTransport.java:1668)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.mailFrom(SMTPTransport.java:1207)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:735)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.sendTestEmail(MailSettingsForm.java:377)
at com.cloupia.feature.systemsettings.MailSettingsForm.doFormSubmit(MailSettingsForm.java:171)
at com.cloupia.service.cIM.inframgr.APIProvider.doFormSubmit(APIProvider.java:1311)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor795.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.cloupia.fw.services.provider.ServiceProvider.executeOperation(ServiceProvider.java:758)
at
com.cloupia.fw.services.provider.OperationRequestProcessor.run(OperationRequestProcessor.java:97)
)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

## [Informations connexes](#)

Aide de suite G : <https://support.google.com/a/answer/176600>