

Wi-Fi Multimedia d'enable sur RV120W et RV220W

Objectifs

Le Wi-Fi Multimedia (WMM) te permet pour assigner différentes priorités de traitement à différents types de trafic. Vous pouvez configurer des configurations de QoS pour fournir la priorité différente aux applications différentes, aux utilisateurs, ou aux flux de données, ou pour garantir un certain niveau de performance à un flux de données.

Ce document explique comment configurer le Wi-Fi Multimedia.


Périphériques applicables

- RV120W
- RV220W

Procédure pas à pas


Wi-Fi Multimedia d'enable

Étape 1. Utilisant l'utilitaire de configuration, choisissez la **radio > les paramètres de base**.

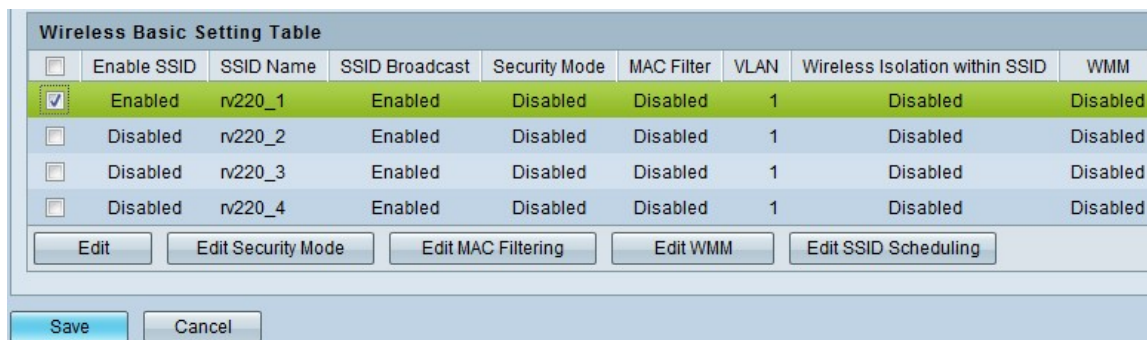

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation within SSID	WMM
<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	n220_1	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled
<input type="checkbox"/>	Disabled	n220_2	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled
<input type="checkbox"/>	Disabled	n220_3	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled
<input type="checkbox"/>	Disabled	n220_4	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled

Étape 2. Cochez la case dans la ligne du profil que vous voulez configurer et puis cliquer sur **Edit WMM**.

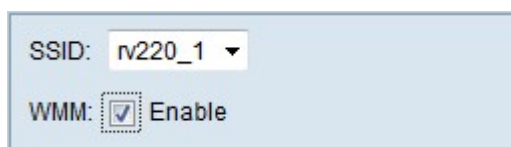

SSID: n220_1 ▼

WMM: Enable

Étape 3. Cochez la case d'**enable** pour activer la caractéristique de Wi-Fi Multimedia pour ce profil sélectionné. Configurer cette table aide le périphérique de sécurité en lisant les bits de tos dans le paquet IP et exécute la Mise en file d'attente basée sur la stratégie QoS sélectionnée.

La file d'attente 4 a le plus prioritaire et la file d'attente 1 a la priorité la plus basse. Quand cette caractéristique est activée, la priorité par défaut spécifiée de classe de service (DSCP) est appliquée aux entrées dans le **DSCP au Tableau de file d'attente**. Cette table aide la carte que le tos IP évalue aux files d'attente **WMM**.

Étape 4. **Sauvegarde de clic** pour appliquer des configurations.