



概要

- 機能 (1 ページ)
- パッケージの内容 (4 ページ)
- シリアル番号の場所 (5 ページ)
- 前面パネル (7 ページ)
- 前面パネル LED (10 ページ)
- 背面パネル (13 ページ)
- 背面パネル LED (16 ページ)
- 電源モジュール (17 ページ)
- ハードウェア仕様 (19 ページ)
- 製品 ID 番号 (19 ページ)
- 電源コードの仕様 (21 ページ)

機能

Cisco Content Security Management Appliance (SMA) M195、M395、M695、および M695F は、レポート処理、トラッキング、隔離された電子メールメッセージの管理、および Web セキュリティアプライアンスの構成時の設定を一元化します。また、自動データバックアップも実行できます。

SMA M195、M395、M695、および M695F は Cisco AsyncOS バージョン 12.5 以降をサポートしています。SMA セキュリティ管理アプライアンスに関連付けられた現場交換可能な製品 ID (PID) のリストについては、[製品 ID 番号 \(19 ページ\)](#) を参照してください。

次の図に、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスを示します。

図 1: Cisco コンテンツセキュリティアプライアンス M195 および M395



図 2: Cisco コンテンツセキュリティ M695 および M695F



次の表に、SMA M195、M395、M695、および M695F の機能を示します。

表 1: SMA M195、M395、M695、および M695F の機能

機能	M195	M395	M695	M695F
フォームファクタ	1 RU		2 RU	
ラックマウント	標準の 48.3 cm (19 インチ) 4 ポスト EIA ラック			
エアーフロー	前面から背面 コールドアイルからホットアイルへ			
引き出しアセットカード	シリアル番号を表示します			
アース用穴	デュアルホールアースラグ用ネジ穴 X 2 使用は任意です。サポートされている AC 電源には内部アースがあるため、シャーシのアース接続は不要です。			
ロック型前面プレート	オプション			
ユニット識別ボタン	前面パネル			
電源ボタン	背面パネル			
プロセッサ	2021 年 1 月より前 : インテル Xeon 4110 X 1 2021 年 1 月以降 : インテル Xeon 4210 X 1	2021 年 1 月より前 : インテル Xeon 4116 X 1 2021 年 1 月以降 : インテル Xeon 4216 X 1	2021 年 1 月より前 : インテル Xeon 4110 X 2 2021 年 1 月以降 : インテル Xeon 4210 X 2	
メモリ	16 GB RAM		32 GB RAM	

機能	M195	M395	M695	M695F
RDIMM 内部コンポーネントのみ（現場交換不可）	2021年1月より前：16 GB DDR4-2400 MHz DIMM X 1 2021年1月以降：16 GB DDR4-2933 MHz DIMM X 1	2021年1月より前：16 GB DDR4-2400 MHz DIMM X 2 2021年1月以降：16 GB DDR4-2933-MHz DIMM X 2		
管理ポート	内蔵ポート x 1 (DATA 1)	内蔵ポート x 1 (MGMT)		
ネットワークポート	ギガビットイーサネット x 1 (DATA 2)	ギガビットイーサネット x 5 (DATA 1、DATA 2、DATA 3、DATA 4、 DATA 5)	ギガビットイーサネット x 1 (DATA 1) 光ファイバ x 2 (DATA 2、 DATA 3)	
リモート電源再投入 (RPC)	1 Gb の専用ポートを使用してアクセス			
USB ポート	USB 3.0 タイプ A ポート X 2			
SFP+ ポート	なし		光ファイバ x 2	
サポート対象の SFP+	—		GLC-SX-MMD (1 Gb) (オプション) SFP-10G-SR (10 Gb) (オプション)	
シリアルコンソールポート	1 GB RJ-45 シリアルポート、RS-232 を実行 (RS-232D TIA-561) x 1 シャーシに直接コンピュータを接続			


■ パッケージの内容

機能	M195	M395	M695	M695F
AC 電源装置 (注) モデル間でタイプやワット数の異なる電源装置を組み合わせて使用しないでください。	1つ 770 W AC X 1 2台目の電源装置を注文して1+1の冗長構成を有効にできます。	2つ 770 W AC X 2 ホットスワップ可能で、1+1の冗長構成	2つ 1050 W AC X 2 ホットスワップ可能で、1+1の冗長構成	
ファン	ファン（前後冷却）X 6 内部コンポーネントのみ（現場交換不可）。1つのファンに障害が発生した場合は、返品許可（RMA）のためにシャーシを送る必要があります。			
ストレージ	600 GB SAS HDD X 2 RAID 1（ホットスワップ対応）	600 GB SAS HDD X 8 RAID 10（ホットスワップ対応）	600 GB SAS HDD X 16 RAID 10（ホットスワップ対応）	

パッケージの内容

次の図は、SMA M195、M395、M695、およびM695Fのパッケージの内容を示しています。内容は変更されることがあります。実際の内容には品目の追加や削減の可能性があることにご注意ください。

図 3:パッケージの内容

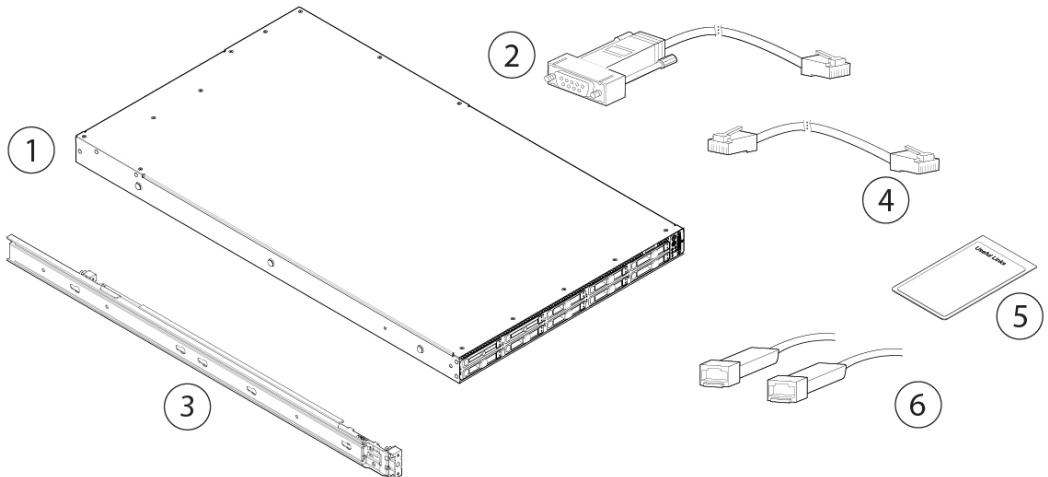


1	シャーシ	2	RJ-45 to DB9-RS232 コンソールケーブル (シスコ製品番号 72-3383-XX)
3	Cisco レールキット (シスコ製品番号 800-43376-02)	4	RJ-45 to RJ-45 Cat 5 イーサネットケーブル、黄色、長さ 6 フィート (シスコ製品番号 72-1482-XX)
5	有用なリンクドキュメント 「有用なリンク」ドキュメントの手順では、SMA アプライアンスのインストール、セットアップ、および設定に必要なマニュアルを送信します。	6	1 Gb または 10 Gb SFP+ 光ファイバトランシーバ (ケーブル付き) x 2 (注) M695F. 同じシャーシ内に SFP トランシーバタイプを混在させることはできません。同じシャーシ内に 2 つの 1 Gb SFP または 10 Gb SFP を搭載できます。

シリアル番号の場所

SMA M195、M395、M695、および M695F のシリアル番号 (SN) は、次の図に示すように、前面パネルにある引き出しアセットカードに印刷されています。

シリアル番号の場所

図 4:引き出しアセットカードのシリアル番号

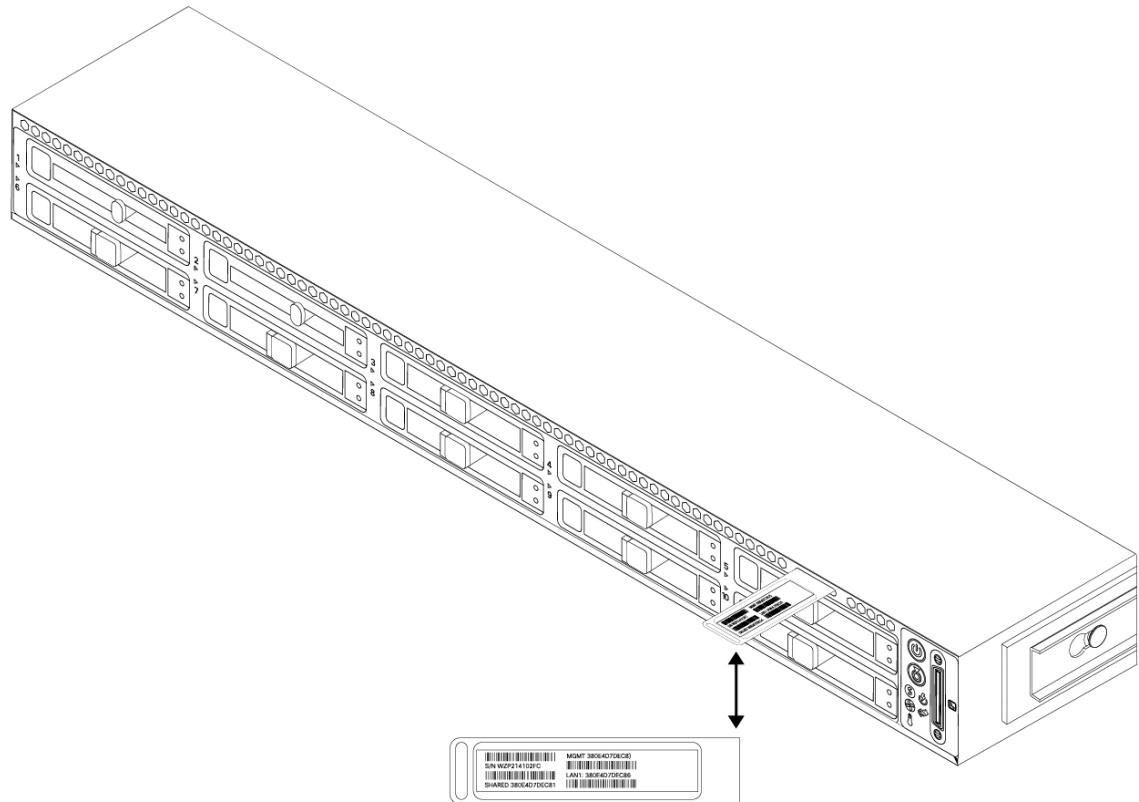


シリアル番号は、次の図に示すように、シャーシカバー上のラベルにも示されています。



注意 シャーシカバーの上部にあるカバーラッチはサポートされていません。SMA M195、M395、M695、およびM695Fには内部の現場交換可能な部品はありません。

図 5: カバー上のシリアル番号の場所

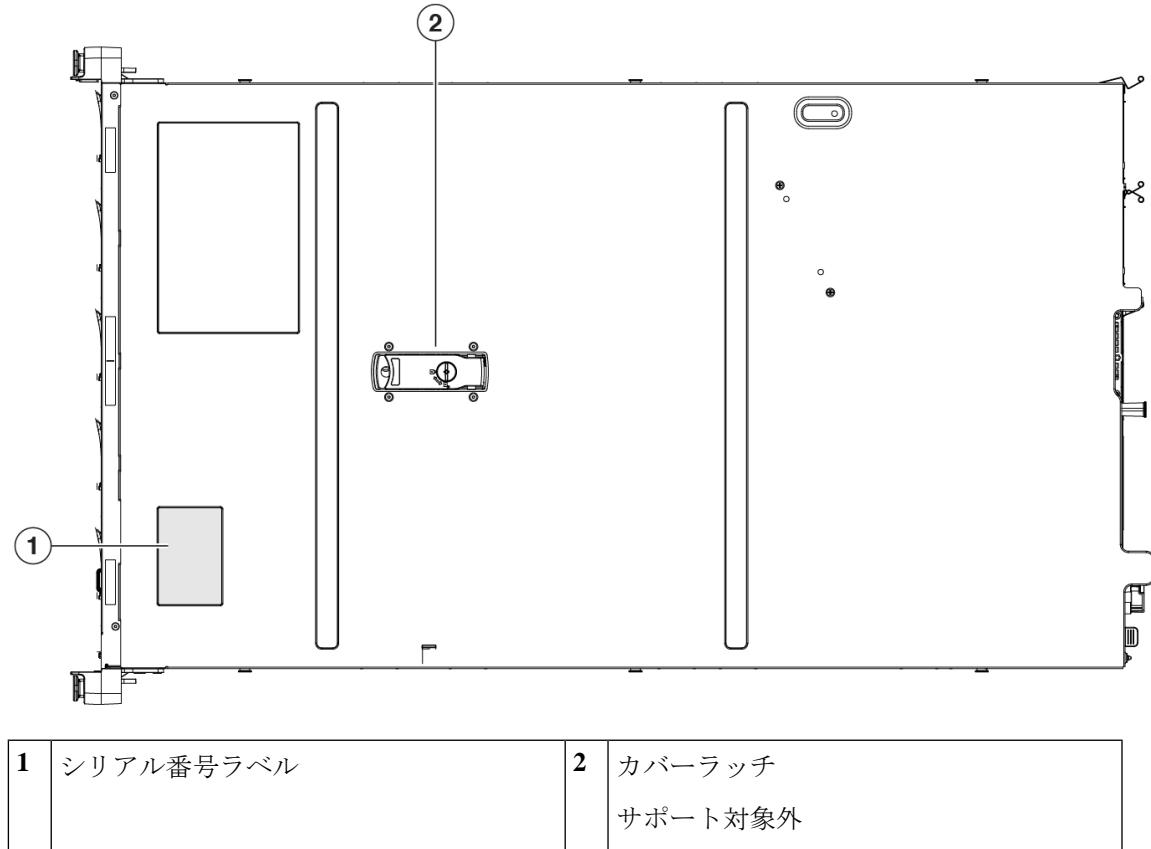


前面パネル

次の図に SMA M195 の前面パネルの機能とディスクドライブ設定を示します。LED の説明については、[前面パネル LED \(10 ページ\)](#) を参照してください。


前面パネル

図 6: M195 の前面パネル

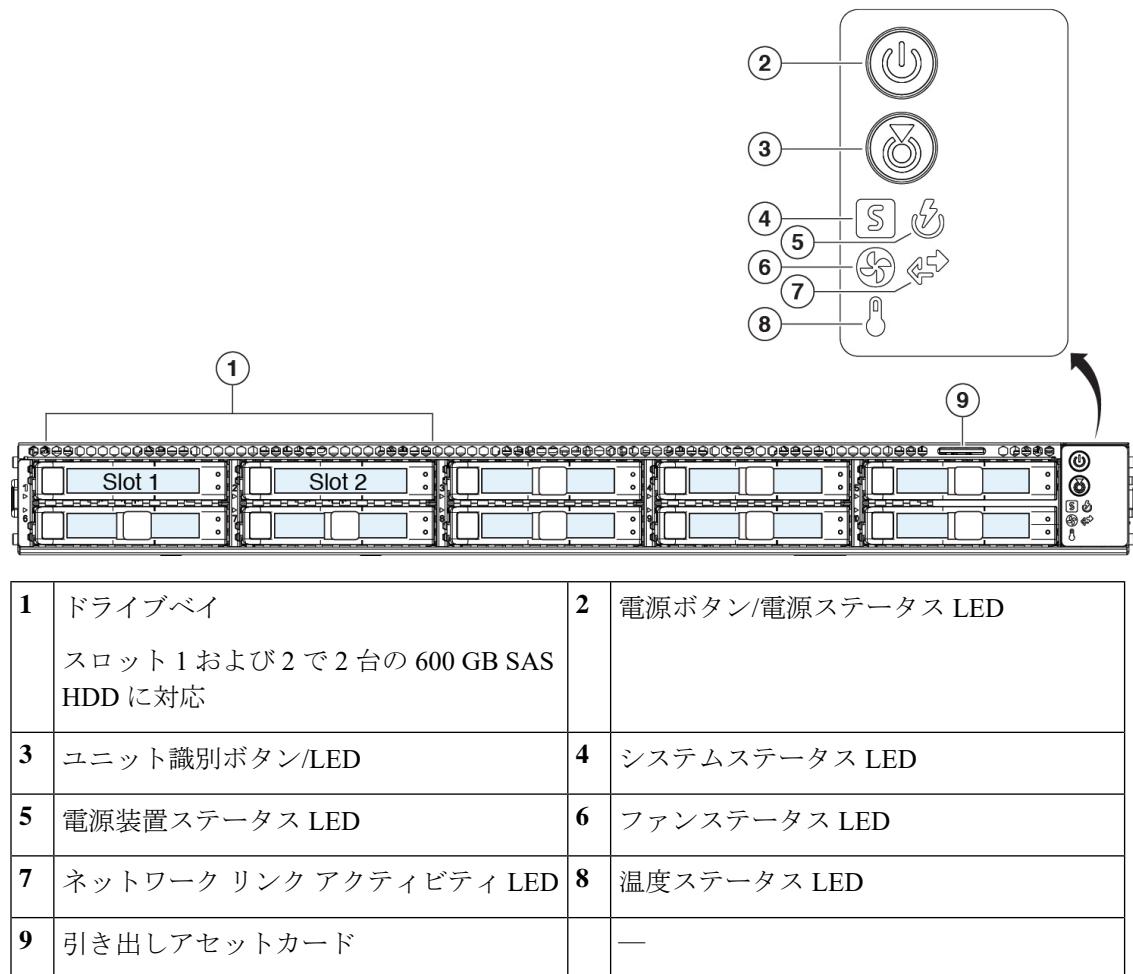

次の図に SMA M395 の前面パネルの機能とディスクドライブ設定を示します。LED の説明については、[前面パネル LED \(10 ページ\)](#) を参照してください。


図 7: M395 の前面パネル

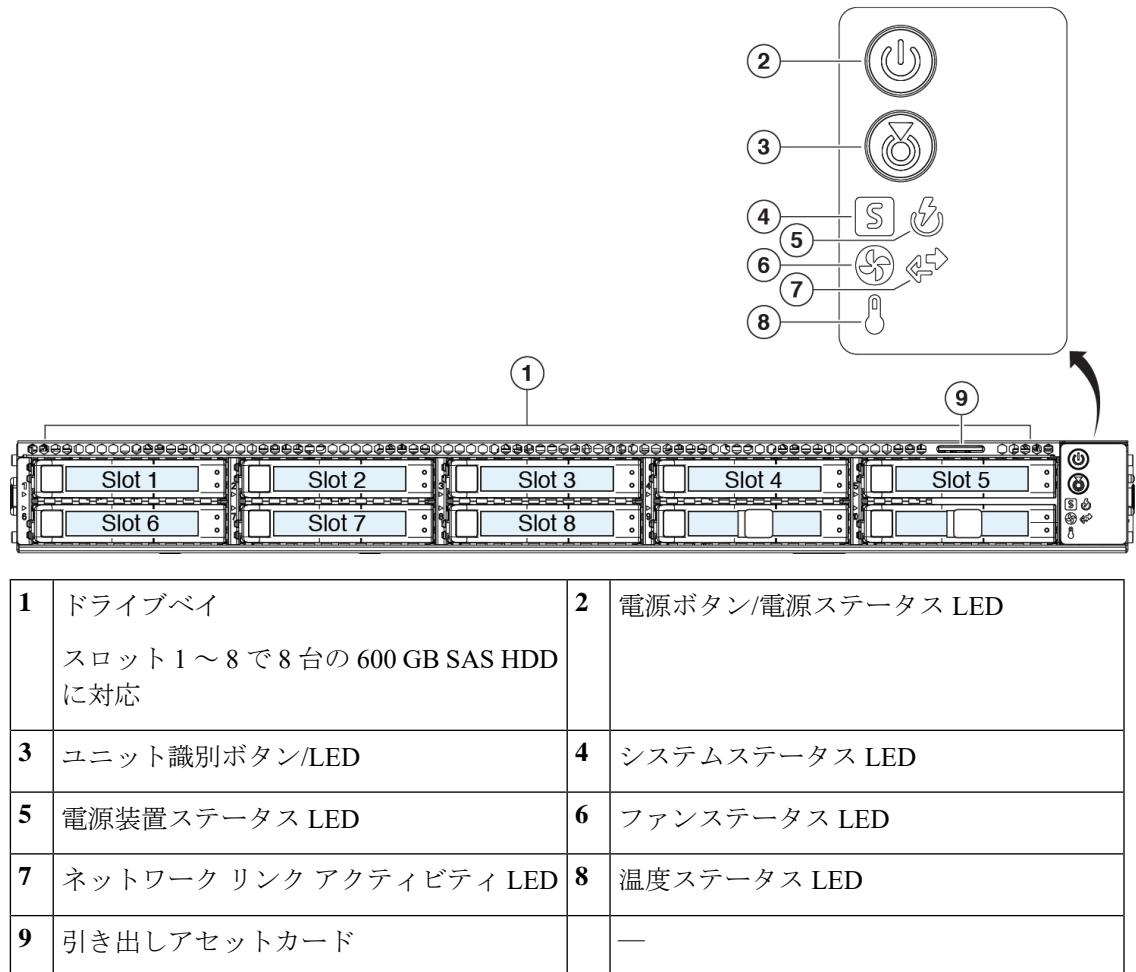

次の図に SMA M695 と M695F の前面パネルの機能とディスクドライブ設定を示します。LED の説明については、[前面パネル LED \(10 ページ\)](#) を参照してください。

■ 前面パネル LED


図 8: M695 および M695F の前面パネル

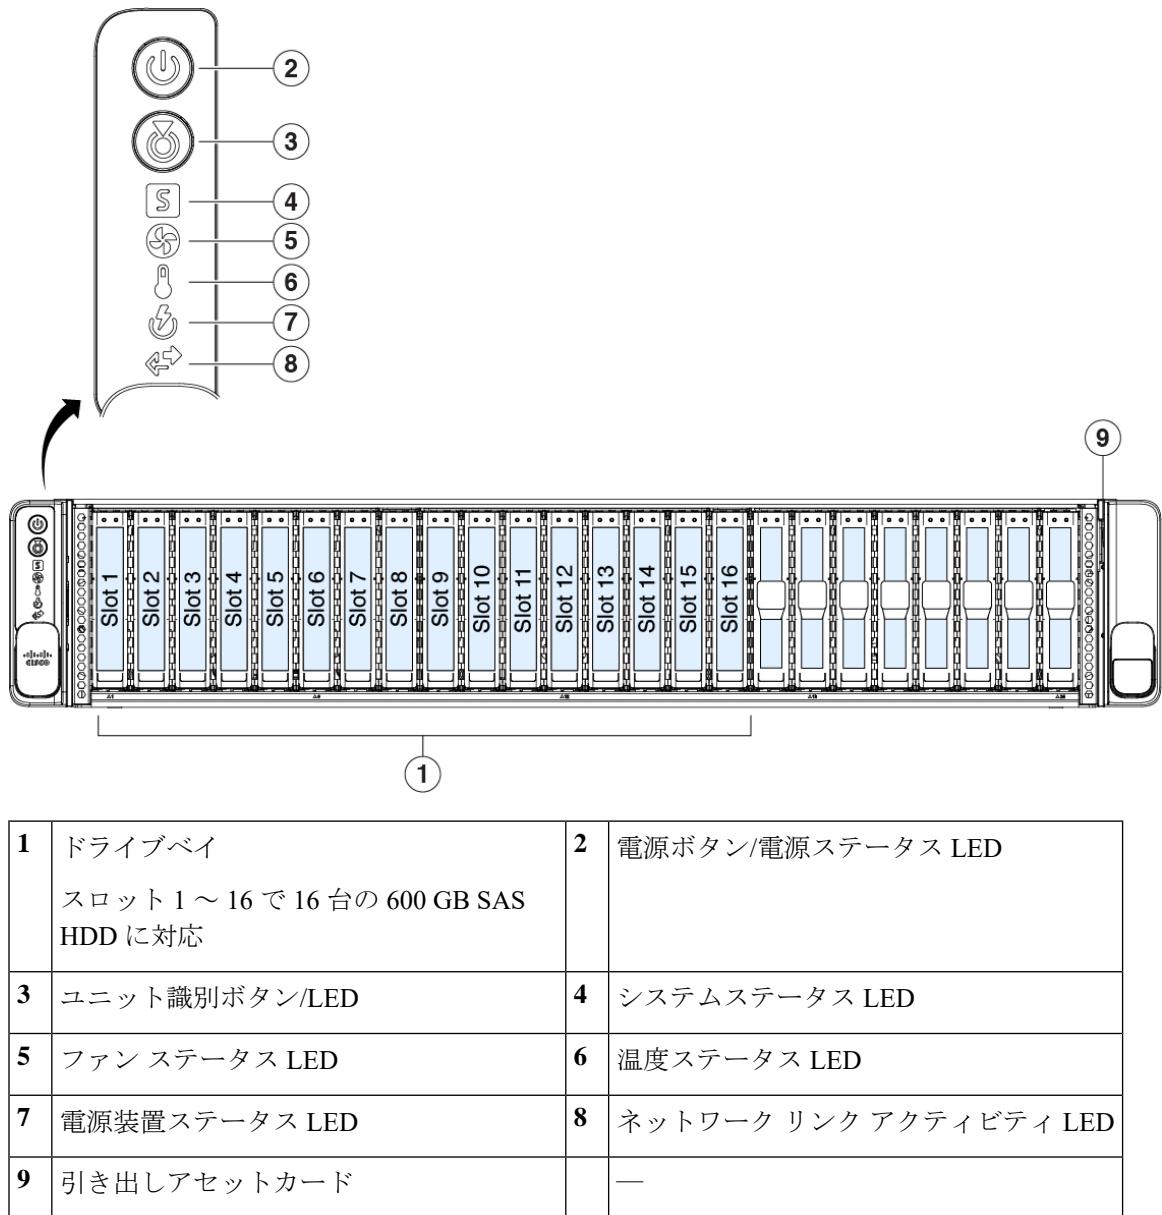

前面パネル LED

次の図に、M195、M395、M695 および M695F の前面パネルの LED を示し、それらの状態について説明します。

図 9: 前面パネルの LED とそれらの状態

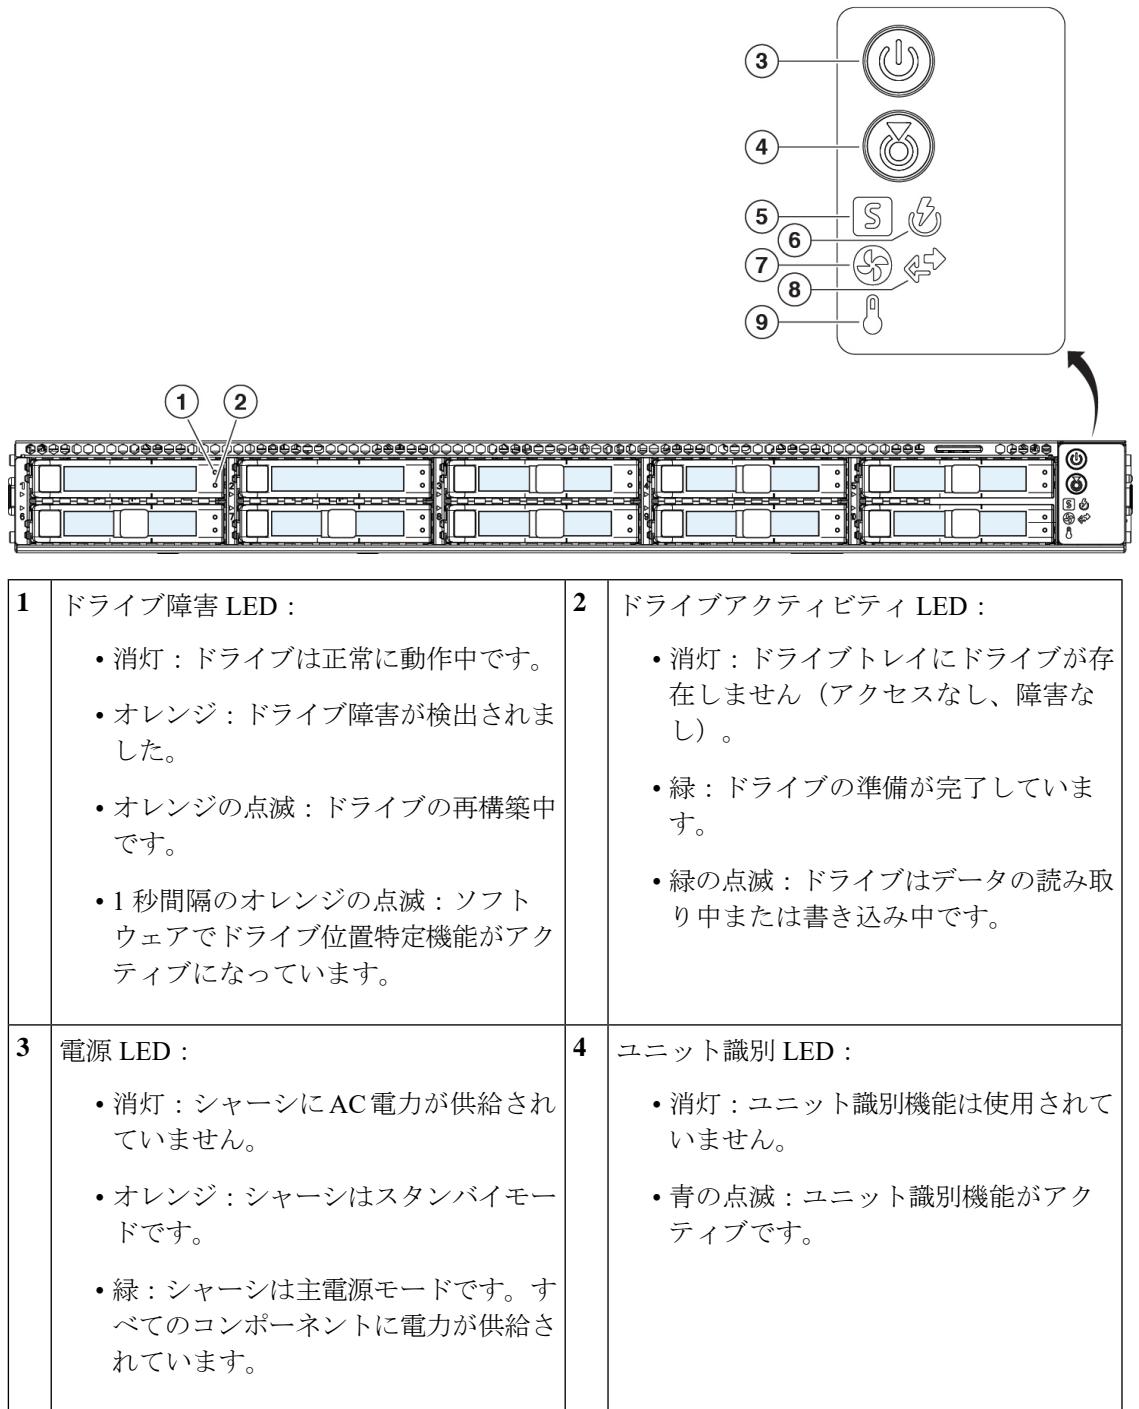

前面パネル LED


5	<p>システムステータス LED :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 緑：シャーシは正常動作状態で稼働しています。 • 緑の点滅：シャーシはシステムの初期化とメモリチェックを行っています。 • オレンジ：シャーシは機能が低下した動作状態にあります（軽度の障害）。 • 電源装置の冗長性が失われている。 • CPU が一致しない。 • 少なくとも 1 個の CPU に障害が発生している。 • 少なくとも 1 個の DIMM に障害が発生している。 • RAID 構成内の少なくとも 1 台のドライブに障害が発生している。 • オレンジの点滅（2回）：システムボードで重度の障害が発生しています。 • オレンジの点滅（3回）：DIMM で重度の障害が発生しています。 • オレンジの点滅（4回）：CPU で重度の障害が発生しています。 	6	<p>電源装置ステータス LED :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。 • オレンジ：1 つ以上の電源装置が縮退運転状態にあります。 • オレンジの点滅：1 台以上の電源装置で重大な障害が発生しています。
7	<p>ファンステータス LED :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 緑：すべてのファンが正常に動作中です。 • オレンジの点滅：1 個以上のファンで回復不能なしきい値を超えるました。 	8	<p>ネットワーク リンク アクティビティ LED :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 消灯：イーサネットポートリンクがアイドル状態です。 • 緑：1 個以上のイーサネットポートでリンクがアクティブになっていますが、アクティビティは存在しません。 • 緑の点滅：1 個以上のイーサネットポートでリンクがアクティブになっていて、アクティビティが存在します。

9 温度ステータス LED : <ul style="list-style-type: none"> 緑：シャーシは正常温度で稼働中です。 オレンジ：1つ以上の温度センサーで重大なしきい値を超えるました。 オレンジの点滅：1つ以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えた。 	—
---	---

背面パネル

次の図に、SMA M195 の背面パネルを示します。LED の説明については、[背面パネル LED](#)（16 ページ）を参照してください。

図 10: M195 の背面パネル

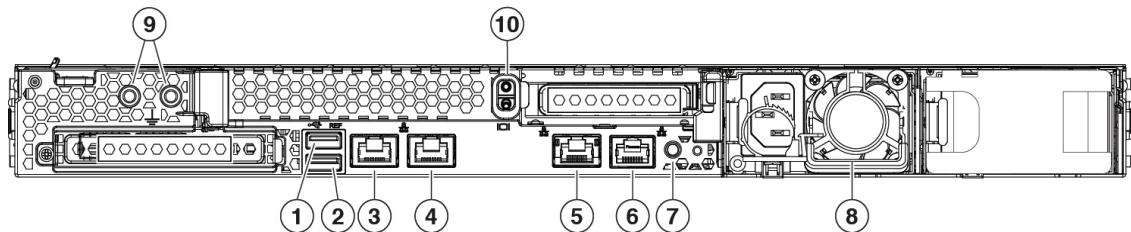


1 USB 3.0 タイプ A (USB 1)	2 USB 3.0 タイプ A (USB 2)
3 管理インターフェイス (DATA 1)	4 データインターフェイス (DATA 2)
5 RPC ポート (RPC)	6 シリアルコンソールポート (コンソール) アプライアンスに直接コンピュータを接続する RJ-45 コネクタ。
7 ユニット識別ボタン	8 770 W AC 電源装置 X 1 2 台目の電源装置を注文して 1+1 の冗長構成を実現できます。
9 デュアルホールアースラグ用ネジ穴 使用は任意です。サポートされている AC 電源には内部アースがあるため、シャーシのアース接続は不要です。	10 ライザーハンドル 未サポート

次の図に、SMA M395 の背面パネルを示します。LED の説明については、[背面パネル LED](#)（16 ページ）を参照してください。

背面パネル


図 11: M395 の背面パネル

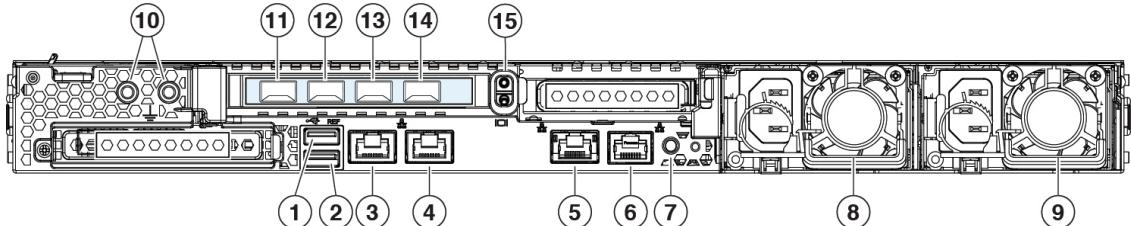

1	USB 3.0 タイプ A (USB 1)	2	USB 3.0 タイプ A (USB 2)
3	管理インターフェイス (MGMT)	4	データインターフェイス (DATA 5)
5	RPC ポート (RPC)	6	シリアルコンソールポート (コンソール) アプライアンスに直接コンピュータを接続する RJ-45 コネクタ。
7	ユニット識別ボタン	8	770 W AC 電源装置 (PSU 1)
9	770 W AC 電源装置 (PSU 2)	10	デュアルホールアースラグ用ネジ穴 使用は任意です。サポートされている AC 電源には内部アースがあるため、シャーシのアース接続は不要です。
11	データインターフェイス (DATA 1)	12	データインターフェイス (DATA 2)
13	データインターフェイス (DATA 3)	14	データインターフェイス (DATA 4)
15	ライザーハンドル 未サポート		—

次の図に、SMA M695 の背面パネルを示します。LED の説明については、[背面パネル LED \(16 ページ\)](#) を参照してください。

図 12: M695 の背面パネル

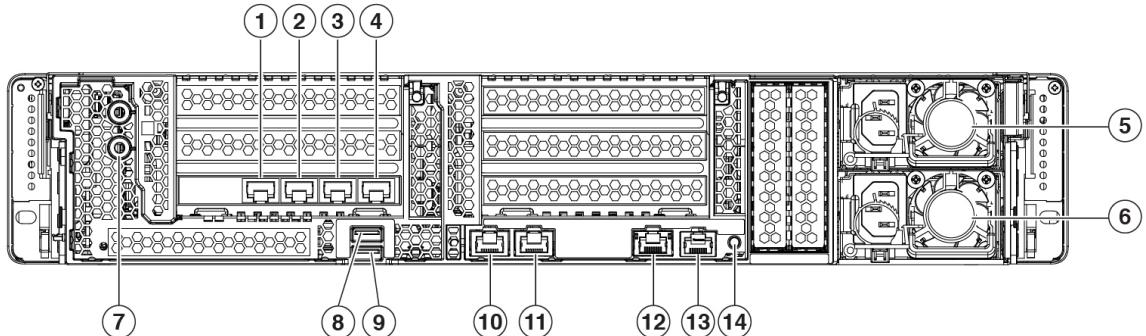


1	データインターフェイス (DATA 1)	2	データインターフェイス (DATA 2)
----------	----------------------	----------	----------------------

3	データインターフェイス (DATA 3)	4	データインターフェイス (DATA 4)
5	1050 W AC 電源装置 (PSU1)	6	1050 W AC 電源装置 (PSU 2)
7	デュアルホールアースラグ用ネジ穴 使用は任意です。サポートされている AC 電源には内部アースがあるため、シャーシのアース接続は不要です。	8	USB 3.0 タイプ A (USB 1)
9	USB 3.0 タイプ A (USB 2)	10	管理インターフェイス (MGMT)
11	データインターフェイス (DATA 5)	12	RPC ポート (RPC)
13	シリアルコンソールポート (コンソール) アプライアンスに直接コンピュータを接続する RJ-45 コネクタ。	14	ユニット識別ボタン

次の図に、SMA M695F の背面パネルを示します。LED の説明については、[背面パネル LED \(16 ページ\)](#) を参照してください。

図 13: M695F 背面パネル

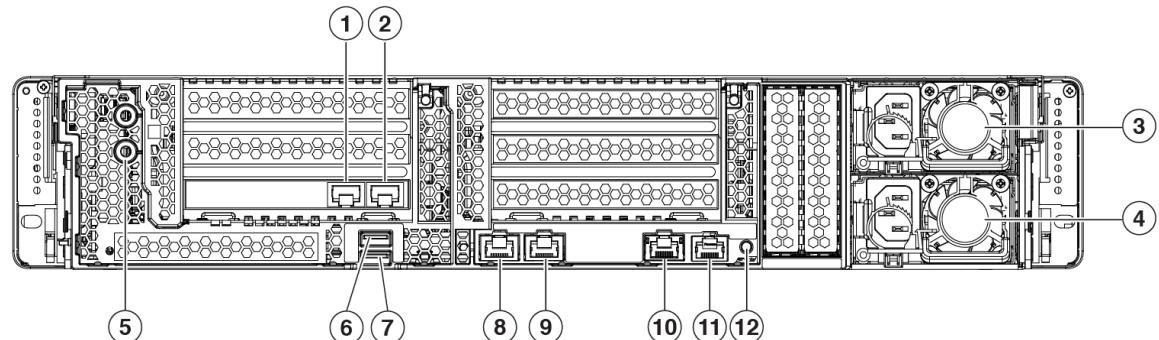

1	データインターフェイス (DATA 2) 1/10 ギガビット SFP+ 光ファイバのサポート Cisco でサポートされている SFP+ トランシーバのみ使用します。	2	データインターフェイス (DATA 3) 1/10 ギガビット SFP+ 光ファイバのサポート Cisco でサポートされている SFP+ トランシーバのみ使用します。
3	1050 W AC 電源装置 (PSU 1)	4	1050 W AC 電源装置 (PSU 2)
5	デュアルホールアースラグ用ネジ穴 使用は任意です。サポートされている AC 電源には内部アースがあるため、シャーシのアース接続は不要です。	6	USB 3.0 タイプ A (USB 1)


背面パネル LED

7	USB 3.0 タイプ A (USB 2)	8	管理インターフェイス (MGMT)
9	データインターフェイス (DATA 1)	10	RPC ポート (RPC)
11	シリアルコンソールポート (コンソール) アプライアンスに直接コンピュータを接続する RJ-45 コネクタ。	12	ユニット識別ボタン

背面パネル LED

次の図に、SMA M195 モデルの背面パネル LED を示し、LED の状態について説明します。M395、M695、およびM695Fはデータインターフェイスが多い点を除いて、LEDは同じです。速度とステータスの LED の説明は同じです。

図 14: 背面パネルの LED と状態

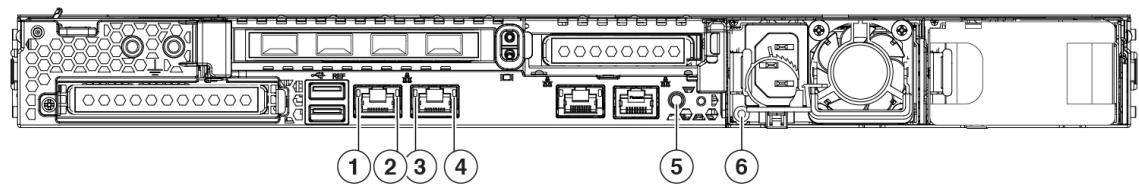

1	管理インターフェイスリンク速度： • 消灯：リンク速度は 100 Mbps です。 • オレンジ：リンク速度は 1 Gbps です。 • 緑：リンク速度は 10 Gbps です。	2	管理インターフェイスリンクステータス： • 消灯：リンクが確立されていません。 • 緑：リンクはアクティブです。 • 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。
3	データインターフェイスリンク速度： • 消灯：リンク速度は 10 Mbps です。 • オレンジ：リンク速度は 100 Mbps です。 • 緑：リンク速度は 1 Gbps です。	4	データインターフェイスリンクステータス： • 消灯：リンクが確立されていません。 • 緑：リンクはアクティブです。 • 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

5	<p>背面ユニット識別：</p> <ul style="list-style-type: none"> 消灯：ユニット識別機能は使用されていません。 青の点滅：ユニット識別機能がアクティブです。 	6 電源装置（各電源装置に LED 1つ）： <ul style="list-style-type: none"> 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源オフ、12 V スタンバイ電源オフ） 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。 緑：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオフです。 オレンジの点滅：警告しきい値が検出されました（過電流、過電圧、過熱障害など）。12 V 主電源はオフです。 オレンジ：重大なエラーが検出されました（過電流、過電圧、過熱障害など）。12 V 主電源はオフです。
----------	---	---

電源モジュール



(注)

1つの電源が常にアクティブであることを確認してください。

次の表に、SMA M195 と M395 に使用される 770 W AC 電源（シスコ製品番号 341-0591-04）の仕様を示します。

表 2: 770 W 電源装置の仕様

説明	仕様
AC 入力電圧範囲	公称範囲：100 ~ 120 V AC、200 ~ 240 V AC 範囲：90 ~ 132 V AC、180 ~ 264 V AC
AC 入力周波数	公称範囲：50 ~ -60 Hz 範囲：47 ~ 63 Hz
最大 AC 入力電流	9.5 A (100-V AC で最大) 4.5 A (208 VAC で最大)
最大入力ボルトアンペア	100 V AC で 950 VA
各電源装置の最大出力電力	770 W
最大突入電流	15 A (サブサイクル期間)

説明	仕様
最大保留時間	12 ms @ 770 W
電源装置の出力電圧	12 V DC
電源装置のスタンバイ電圧	12 V DC
効率評価	Climate Savers Platinum Efficiency (80 Plus Platinum 認証済み)
フォームファクタ	RSP2
入力コネクタ	IEC320 C13/C15

次の表に、SMA M695 および 695F で使用される 1050 W AC 電源装置（シスコ製品番号 341-0638-03）の仕様を示します。

表 3: 1050 W 電源装置の仕様

説明	仕様
AC 入力電圧範囲	公称範囲：100 ~ 120 V AC、200 ~ 240 V AC 範囲：90 ~ 132 V AC、180 ~ 264 V AC
AC 入力周波数	公称範囲：50 ~ -60 Hz 範囲：47 ~ 63 Hz
最大 AC 入力電流	12.5 A (100 V AC で最大) 6.0 A (208 V AC で最大)
最大入力ボルトアンペア	100 V AC で 1250 VA
各電源装置の最大出力電力	1050 W
最大突入電流	15 A (サブサイクル期間)
最大保留時間	1050 W で 12 ms
電源装置の出力電圧	12 V DC
電源装置のスタンバイ電圧	12 V DC
効率評価	Climate Savers Platinum Efficiency (80 Plus Platinum 認証済み)
フォームファクタ	RSP2
入力コネクタ	IEC320 C13/14/15

ハードウェア仕様

次の表に、SMA M195、M395、M695、および M695F のハードウェア仕様を示します。

表 4: **M195**、**M395**、**M695**、および **M695F** のハードウェア仕様

仕様	M195	M395	M695	M695F
サイズ (高さ X 幅 X 奥行)	4.32 X 43.0 X 75.6 cm (1.7 X 16.89 X 29.8 インチ)		8.64 X 42.92 X 74.93 cm (3.4 X 16.9 X 29.5 インチ)	
重量	13.84 kg (30.5 ポンド)	16.01 kg (35.3 ポンド)	23.22 kg (51.2 ポンド)	23.31 kg (51.4 ポンド)
温度	動作時 : 5 ~ 35°C (41 ~ 95°F) 海拔 305 m (1000 フィート) ごとに最高温度が 1 °C 低下。 非動作時 : -40 ~ 65 °C (-40 ~ 149 °F) 保管時または輸送時			
相対湿度	動作時 : 10 ~ 90 % (結露しないこと) 非動作時 : 5 ~ 93 % (結露しないこと)			
高度	動作時 : 0 ~ 10,000 フィート 非動作時 : 0 ~ 40,000 フィート 保管時または輸送時			
音響出力レベル	5.5 Bel (ISO7779 準拠で測定した A 特性 LWAd) 23 °C (73 °F) で動作			
騒音レベル	40 dBA (ISO7779 準拠で測定した A 特性 LpAM) 23 °C (73 °F) で動作			

製品 ID 番号

次の表に、SMA M195、M395、M695、および M695F に関する付けられている現場交換可能な PID を示します。予備のコンポーネントは、ユーザ自身が注文して交換可能なコンポーネントです。内部コンポーネントに障害が発生した場合は、SFP や SFP ケーブルを含めて、シャーシ全体の RMA を取得する必要があります。RMA 用のシャーシを送信する前に、ドライブと電源装置を取り外します。詳細については、「[Cisco Returns Portal](#)」を参照してください。

表 5: SMA C195、C395、C695、および C695F PID

PID	説明
CCS-HDD-600GB10K	SMA M195、M395、M695、M695F HDD
CCS-HDD-600GB10K=	SMA M195、M395、M695、M695F HDD (予備)
CCS-PSU1-770AC	SMA M195 および M395 770 AC 電源装置
CCS-PSU1-770AC=	SMA M195 および M395 770 AC 電源 (予備)
CCS-PSU1-1050AC	SMA M695 および M695F 1050 AC 電源モジュール
CCS-PSU1-1050AC=	SMA M695 および M695F 1050 AC 電源 (予備)
UCSC-RAILB-M4	SMA M195、M395、M695、および M695F レールキット
UCSC-RAILB-M4=	SMA M195、M395、M695、および M695F レールキット (予備)
UCSC-BZL-C220M5	SMA M195 および M395 1 RU ロック前面プレート
UCSC-BZL-C220M5=	SMA M195 および M395 1 RU ロック前面プレート (予備)
UCSC-BZL-C240M5	SMA M695 および M695F 2 RU ロック前面プレート
UCSC-BZL-C240M5=	SMA M695 および M695F 2 RU ロック前面プレート (予備)
SFP-10G-SR	ESA C695F 10 Gb SFP
SFP-10G-SR=	ESA C695F 10 Gb SFP (予備)
GLC-SX-MMD	ESA C695F 1 Gb SFP
GLC-SX-MMD=	ESA C695F 1 Gb SFP (予備)


電源コードの仕様

各電源装置には個別の電源コードがあります。SMAとの接続には、標準の電源コードまたはジャンパ電源コードを使用できます。ラック用のジャンパ電源コードは、必要に応じて標準の電源コードの代わりに使用できます。

システムのオプションの電源コードを注文しない場合は、ユーザの責任で製品に適した電源コードを選択します。この製品と互換性がない電源コードを使用すると、電気の安全性に関する危険が生じる可能性があります。アルゼンチン、ブラジル、および日本向けの注文では、システムとともに注文される適切な電源コードが必要です。


次の電源コードとジャンパコードがサポートされています。

図 15: アルゼンチン CAB-250V-10A-AR

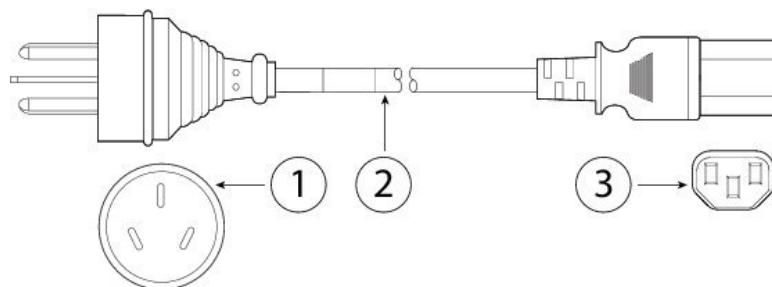

1	プラグ : IRAM 2073	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C13		


図 16: オーストラリア CAB-9K10A-AU

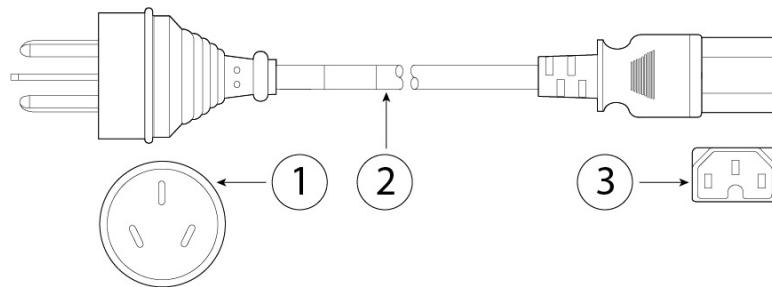

1	プラグ : A.S. 3112-2000	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C15		


電源コードの仕様

図 17: ブラジル PWR-250V-10A-BZ

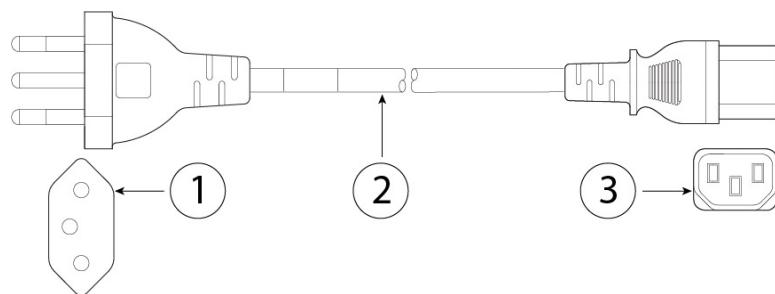


1	プラグ : NBR 14136	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C13		

図 18: キャビネットジャンパ CAB-C13-C14-2M

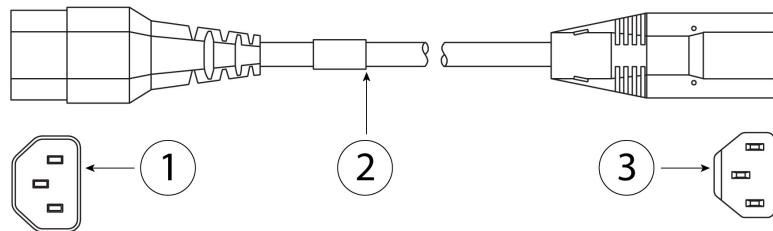


1	プラグ : SS10A	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : HS10S、C-13 ~ C-14		

図 19: キャビネットジャンパ CAB-C13-C14-AC

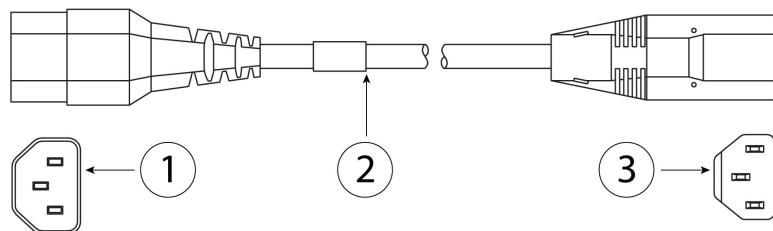


1	プラグ : SS10A	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : HS10S、C-13 ~ C-14 (埋め込み型コンセント)		

図 20: キャビネットジャンパ CAB-C13-CBN

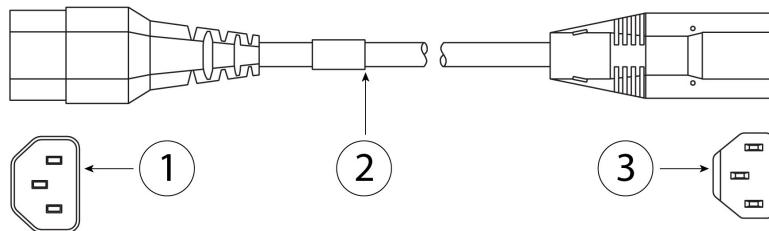


1	プラグ : SS10A	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : HS10S、C-13 ~ C-14		

図 21: 中国 CAB-250V-10A-CH

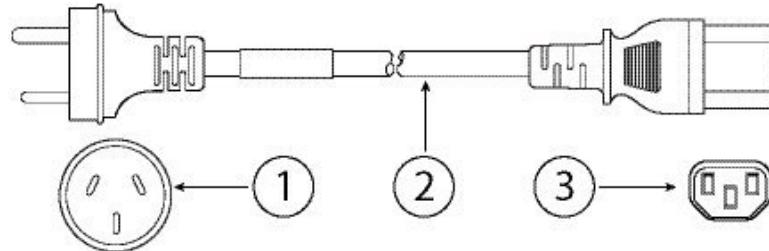

1	プラグ : GB2099.1/2008	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C13		


図 22: ヨーロッパ CAB-9K10A-EU

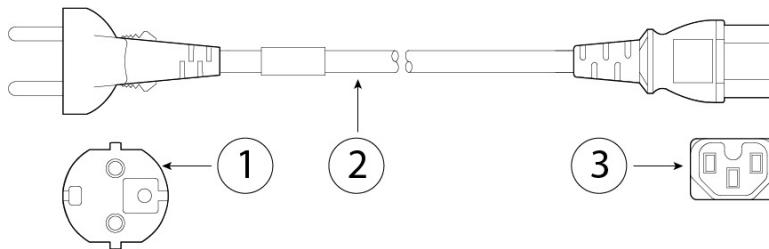

1	プラグ : CEE 7/7 (M2511)	2	コードセット定格 : 10 A/16 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C15 (VSCC 15)		


電源コードの仕様

図 23: インド CAB-250V-10A-ID

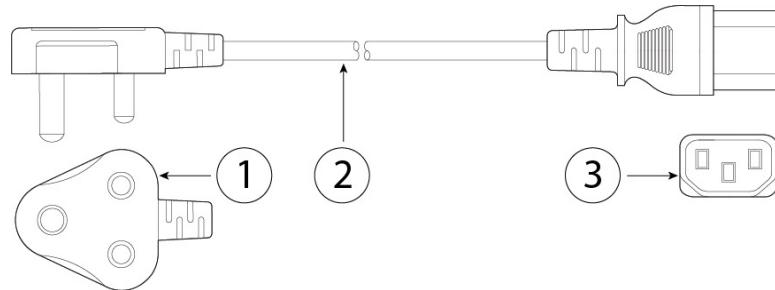


1	プラグ : IS 6538-1971	2	コードセット定格 : 16 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 24: イスラエル CAB-250V-10A-IS

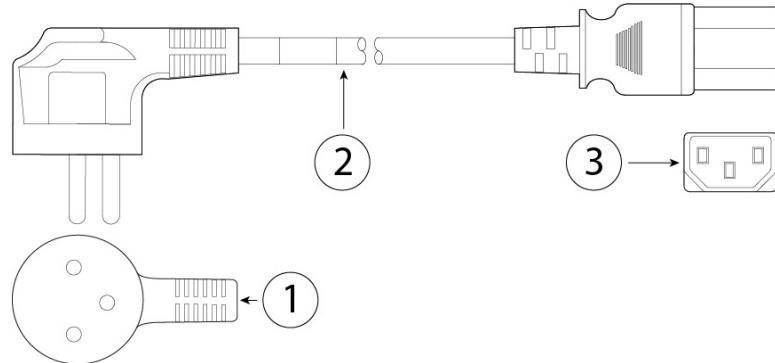


1	プラグ : SI-32	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 25: イタリア CAB-9K10A-IT

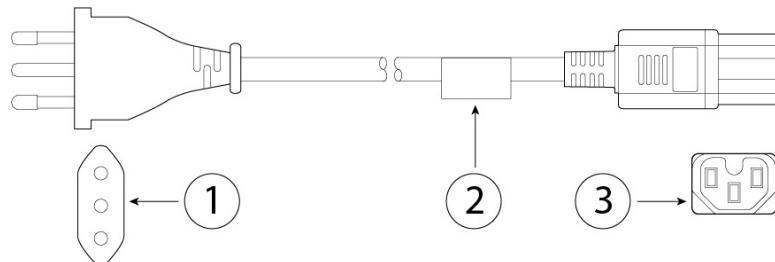


1	プラグ : CEI 23-16/VII (I/3G)	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C15 (EN 60320/C15M)		

図 26: 日本 CAB-JPN-3PIN

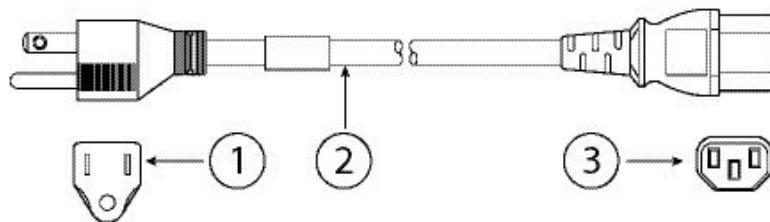


1	プラグ : JIS 8303	2	コードセット定格 : 12 A、125 V
3	コネクタ : IEC 60320/C13		

図 27: 日本 CAB-C13-C14-2M-JP

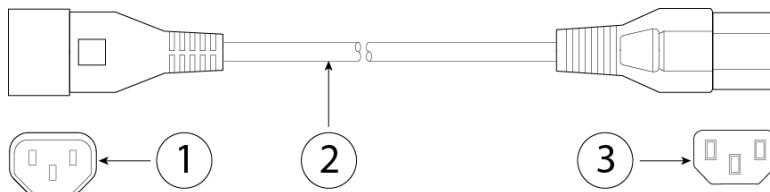

1	プラグ : EN 60320-2-2/E	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : EN 60320/C13 ~ C14		


図 28: 韓国 CAB-9K10S-KOR

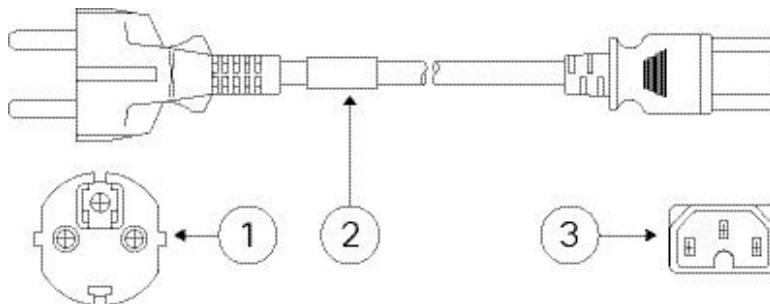

1	プラグ : EL211 (KSC 8305)	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C15		


電源コードの仕様

図 29：北米 CAB-9K12A-NA

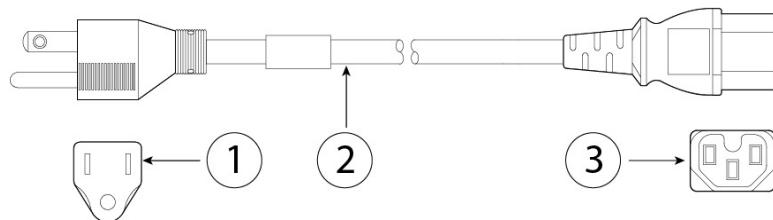


1	プラグ：NEMA5-15P	2	コードセット定格：13 A、125 V
3	コネクタ：IEC 60320/C15		

図 30：北米 CAB-N5K6A-NA

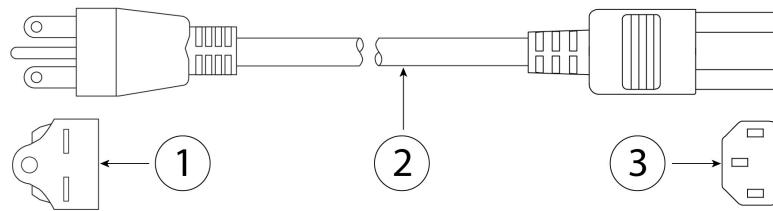


1	プラグ：NEMA6-15P	2	コードセット定格：10 A、125 V
3	コネクタ：IEC 60320/C13		

図 31：北米 CAB-AC-L620-C13

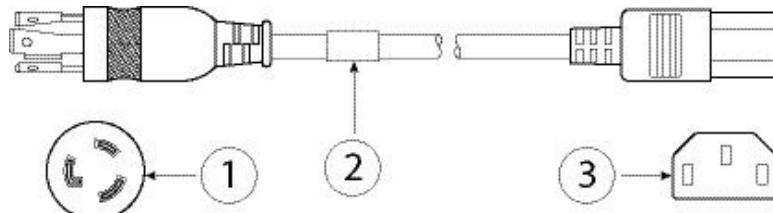


1	プラグ：NEMA L6-20 (ツイストロック型)	2	コードセット定格：13 A、250 V
3	コネクタ：IEC 60320/C13		

図 32: スイス CAB-9K10A-SW

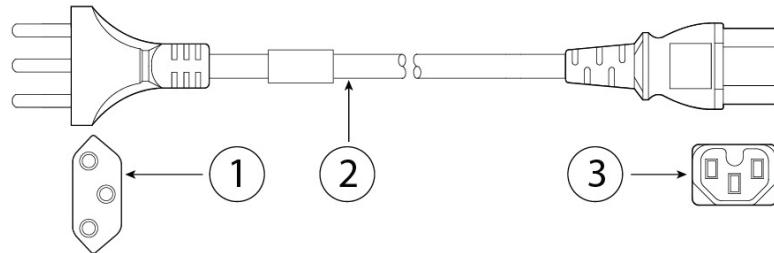


1	プラグ : SEV 1011 (MP232-R)	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C15		

図 33: 台湾 CAB-ACTW

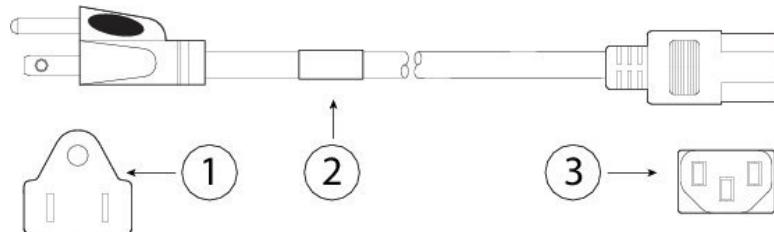

1	プラグ : EL 302 (CNS10917)	2	コードセット定格 : 10 A、125 V
3	コネクタ : IEC 60320/C13		

図 34: 英国 CAB-9K10A-UK

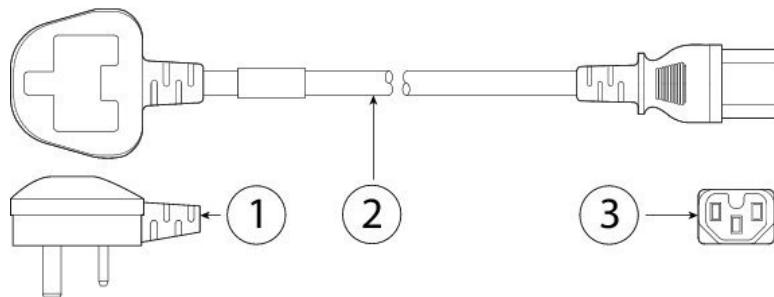

1	プラグ : BS1363A/SS145	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320/C15		

■ 電源コードの仕様