



シャーシの取り付け

- [シャーシの開梱と確認](#) (1 ページ)
- [シャーシのデスクトップマウント](#) (2 ページ)
- [シャーシのウォールマウント](#) (2 ページ)
- [シャーシのラックマウント](#) (5 ページ)

シャーシの開梱と確認



- (注) シャーシは厳密に検査したうえで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合には、ただちにカスタマーサービス担当者に連絡してください。破損が原因でシャーシを返送する必要がある場合に備えて、輸送用の箱を保管しておいてください。
-

手順

- ステップ1** 段ボール箱からシャーシを取り出します。梱包材はすべて保管しておいてください。
- ステップ2** カスタマーサービス担当者から提供された機器リストと梱包品の内容を照合します。すべての品目が揃っていることを確認してください。
- ステップ3** 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマーサービス担当者に連絡してください。次の情報を用意しておきます。
- 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）
 - 破損している装置のモデルとシリアル番号
 - 破損状態の説明
 - 破損による設置への影響
-

関連トピック

[パッケージの内容](#)

シャーシのデスクトップマウント

シャーシをデスク上に水平に置くことにより、デスクトップにマウントできます。システム内のエアフローへの干渉を防ぐため、吸気口と排気口の周囲2インチ以内に障害や障害物がな

いことを確認してください。シャーシに付属のゴム脚を取り外さないでください。それらも、適切な冷却のために必要です。

図 1: シャーシのデスクトップマウント



注意 シャーシの上に別のシャーシを積み重ねないでください。過熱状態となり、電源が再投入される場合があります。

次の作業

『[Cisco Secure Firewall 1210/20 Threat Defense Getting Started Guide](#)』に記載されているデフォルトのソフトウェア設定に従ってケーブルを取り付けます。

シャーシのウォールマウント

オプションの壁面取り付けキットを購入できます。シャーシは、左側か背面パネル側を上にしてウォールマウントできます。壁面取り付けブラケットを使用して、壁面の取り付け穴の位置にマークをつけます。壁面取り付けブラケットは、22.672 X 16.512 X 0.96 cm (8.9 X 6.5 X 0.378 インチ) です。シャーシを取り付ける壁には2つのレベルのマークをつける必要があります。垂直方向（背面パネルが上）の場合、ホールの間隔は 14.160 cm (5.575 インチ) にする必要があります。水平方向の場合、ホールの間隔は 20.32 cm (8 インチ) にする必要があります。

壁面取り付けキットの構成品目は次のとおりです。

- 壁面取り付けブラケット
- M3 X 0.5 X 5.2 mm プラスネジ 3 本

- #6 X 1¼ インチプラスネジ 2 本
- #8 壁面用アンカーキット 1 個（ネジ付き）


シャーシを壁に取り付けるには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 方向（左側、右側、または背面パネル側を上）とシャーシの壁面上の位置を選択します。


ステップ 2 鉛筆、ルーラー、水準器を使用して、2 本の取り付けネジの位置にマークをつけます（#6 X 1¼ インチ）。壁面取り付けブラケット自体を使用して、上部の穴または側面の穴のいずれかの位置にマークをつけることができます。

図 2: 壁面取り付けブラケット

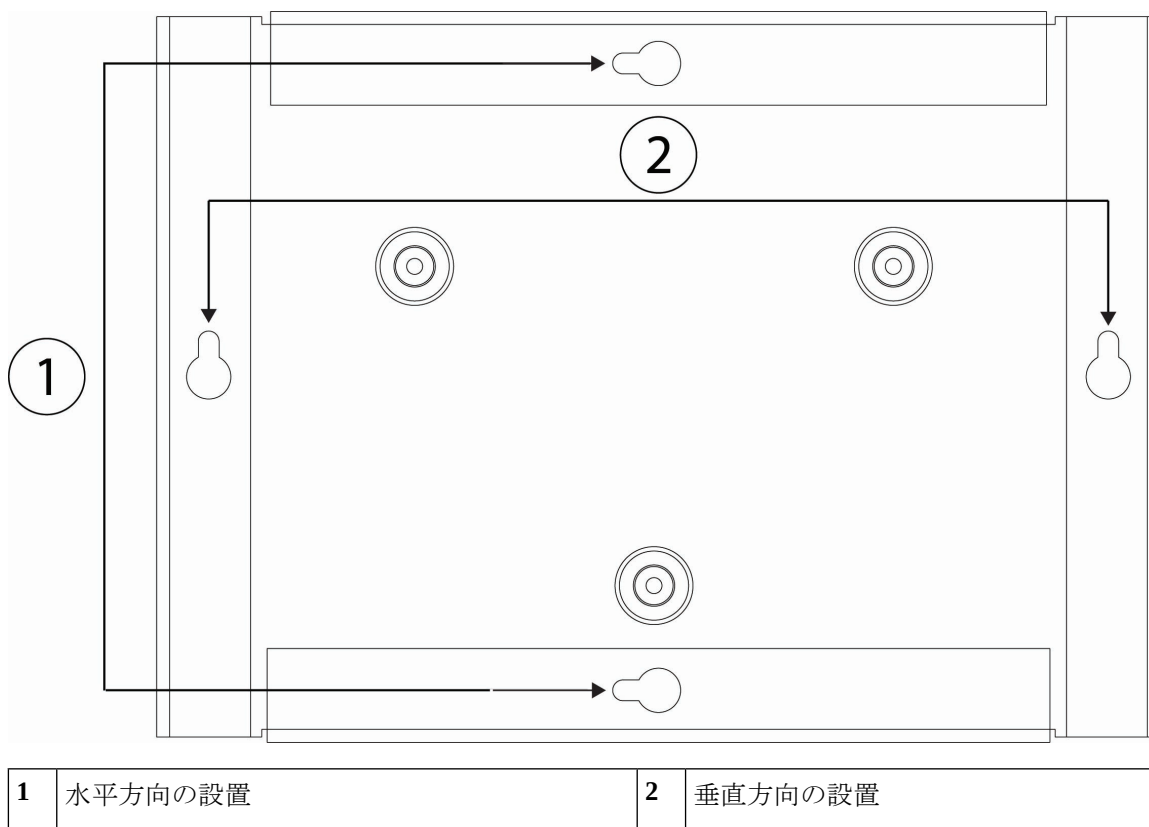

ステップ 3 M3 X 0.5 X 5.2 mm プラスネジ 3 本を使用して、壁面取り付けブラケットをシャーシに取り付けます。

図 3: シャーシへの壁面取り付けブラケットの取り付け

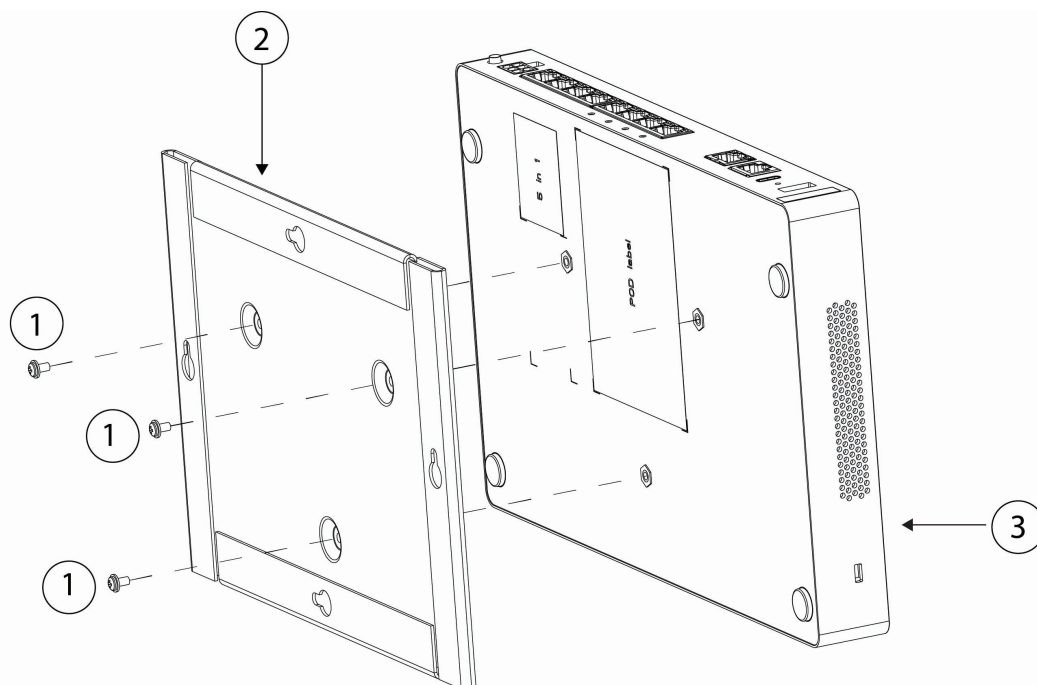

1	M3 X 0.5 X 5.2 mm プラスネジ 3 本	2	壁面取り付けブラケット
3	シャーシ底面		—

ステップ 4 #6 X 1¼ インチネジ 2 本を使用してスタッドにドリルで穴をあけるか、乾式壁面キットのアンカー（#8 壁面用ネジ）を使用して、乾式壁に取り付けます。

木材やシート メタルなど、乾式壁以外にシャーシを取り付ける場合は、アンカーが不要なことがあります。

ステップ 5 ステップ 2 でつけた壁の各マークの位置にドリルで穴をあけます。

これらの穴は、使用しているアンカーの直径よりわずかに小さくする必要があります。推奨されるドリル穴のサイズは 3/16 インチです。

ステップ 6 必要に応じてアンカーを穴に挿入し、しっかり固定されていることを確認します。

ステップ 7 各ネジをアンカーに締め込み、突き出しが約 1/4 インチになるまで回します。

ステップ 8 シャーシを持ち上げ、アンカーのネジ位置に壁面取り付けブラケットの底の穴を合わせてシャーシを壁側に移動し、ネジの頭が壁面取り付けブラケット内に入ったらシャーシを下にスライドしてネジに乗せます。

注意

背面パネルを下向きにしてシャーシを取り付けないでください。この方向はサポートされていません。

ステップ 9 壁面取り付け器具からシャーシを取り外すには、壁面に取り付けられたシャーシを壁面からスライドさせて、シャーシの下部から 3 本のネジを外します。

次のタスク

『Cisco Secure Firewall 1210/20 Threat Defense Getting Started Guide』に記載されているデフォルトのソフトウェア設定に従ってケーブルを取り付けます。

シャーシのラックマウント


ラックマウントシェルフを使用すると、19 インチ EIA ラックの 1-RU スペースにシャーシをマウントできます。ラックマウントシェルフのサイズは、4.368 X 48.1838 X 40.8686 cm (1.72 X 18.97 X 16.09 インチ) (高さ X 幅 X 奥行) です。ラックマウントキットには、次の品目が含まれています。

- ラックマウント シェルフ
- スライド式ラックトレイ
- ラックマウントブラケット 2 個
- スライド式ラックトレイ/シェルフをラックに設置するために用意した 2 本のラックマウントネジ。
- 8 本の 6-32 X 25 インチプラスネジ。これらのネジを使用して、ブラケットをラックマウントシェルフに固定します。
- 4 本の 12-24 X 0.75 インチプラスネジ。これらのネジを使用して、スライド式ラックトレイをシャーシに固定します。

手順

ステップ 1 ラックマウントシェルフにラックマウントブラケットを取り付けます。


図 4: ラックマウントシェルフへのラックマウントブラケットの取り付け

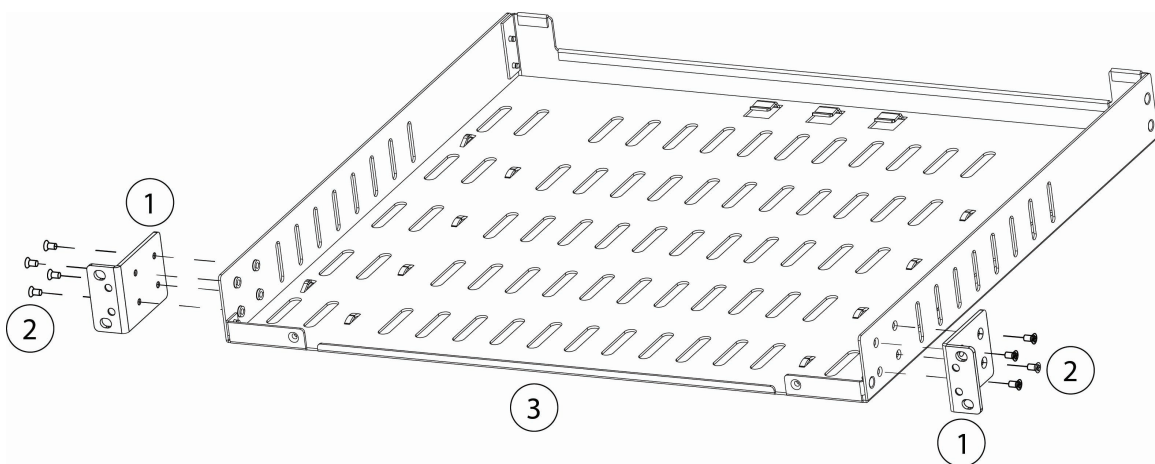

1	ラックマウント ブラケット	2	各ラックマウントブラケット用の4本の6-32 X 25 インチプラスネジ
3	ラックマウント シェルフ	4	—

ステップ2 ラックマウントシェルフをラックに取り付けます。

図 5: ラックへのラックマウントシェルフの取り付け

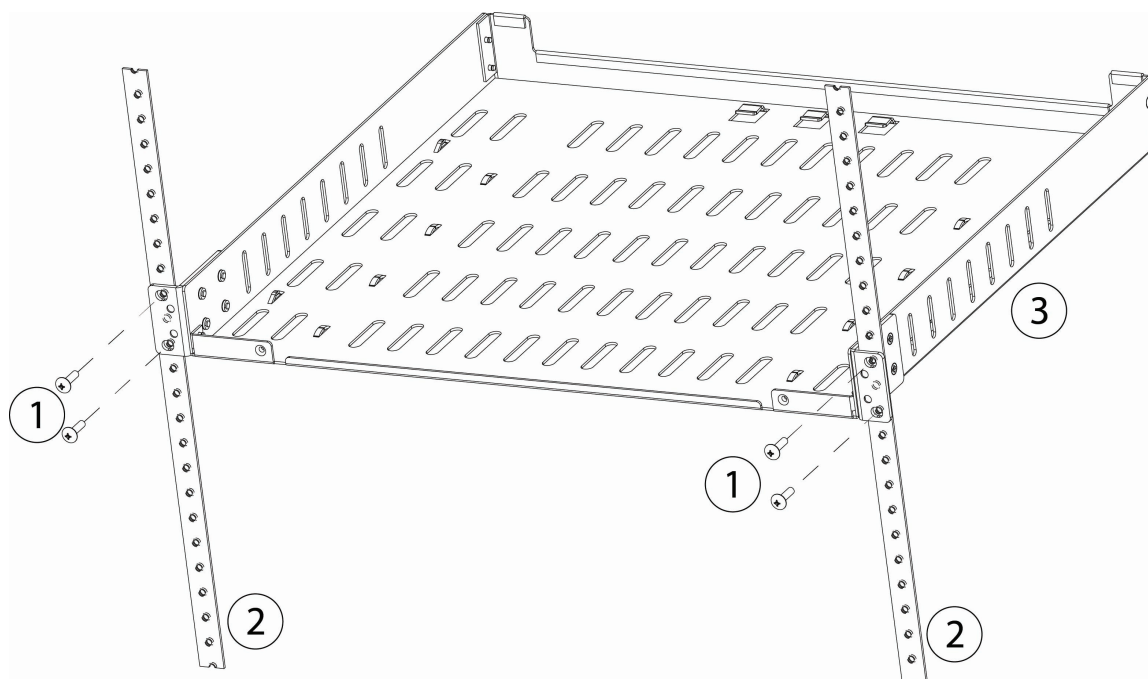


1	ラックネジ (ラックに合うネジをご用意ください)	2	ラック
3	ラックマウント シェルフ	4	—

ステップ3 大きな安定した作業領域で、上面を下向きにしてシャーシを配置します

ステップ4 スライド式ラックトレイを反転し、シャーシの上に配置します。正面に向いた前面または背面パネルを使用してシャーシを取り付けることができます。


図 6: シャーシへのスライド式ラックトレイの取り付け

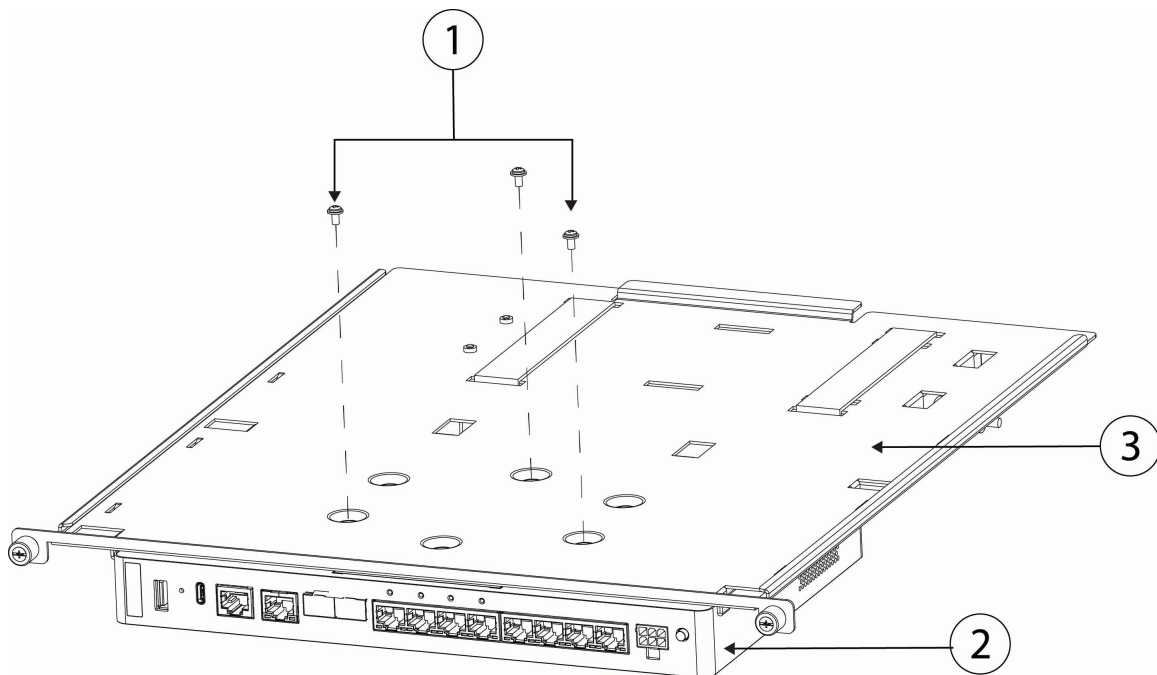

1	M3 X 0.5 X 5.2 mm プラスネジ 3 本	2	背面パネルを前に向けたシャーシ (I/O 側) (注) シャーシは前面パネルを前に向けて設置することも可能
3	スライド式ラックトレイ		—

- ステップ 5** シャーシとスライド式ラックトレイの位置を調整して、スライド式ラックトレイシェルフの底の窪みにある 3 つの取り付け穴とシャーシの下部の取り付け穴を揃えます。
- ステップ 6** 3 本の M3 X 0.5 X 5.2 mm プラスネジを締めて、シャーシをスライド式ラックトレイの所定の位置に固定します (上の図を参照)。
- ステップ 7** 右側面を上にしてスライド式ラックトレイを慎重に回転させます。
- ステップ 8** 電源をシャーシ背面のスライド式ラックトレイに取り付け、ベルクロストラップを締めて固定します。


図 7: スライド式ラックトレイへの電源の取り付けとベルクロストラップの締め付け

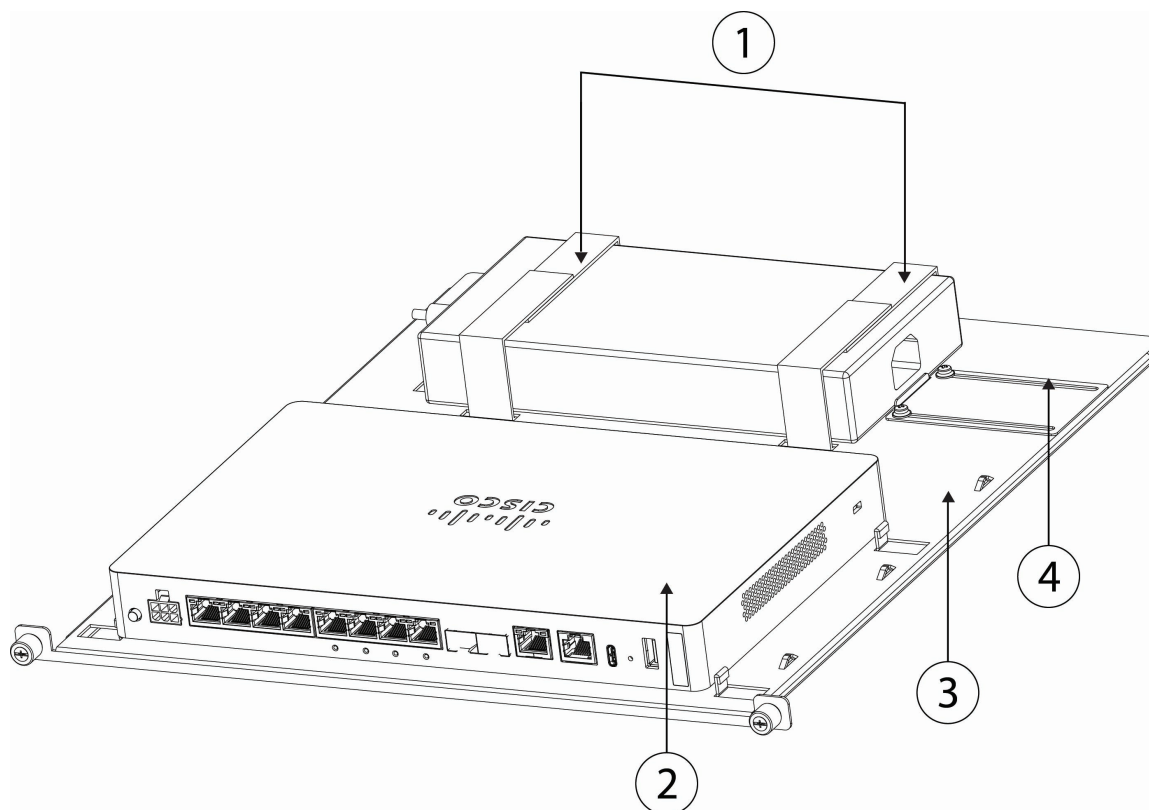

1	ベルクロストラップ付き電源	2	シャーシ
3	スライド式ラックトレイ	4	異なるサイズの電源を固定するためのスライダ


ステップ 9 スライド式ラックトレイをラックマウントシェルフの中にスライドさせます。

図 8: ラックマウントシェルフへのスライド式ラックトレイの取り付け

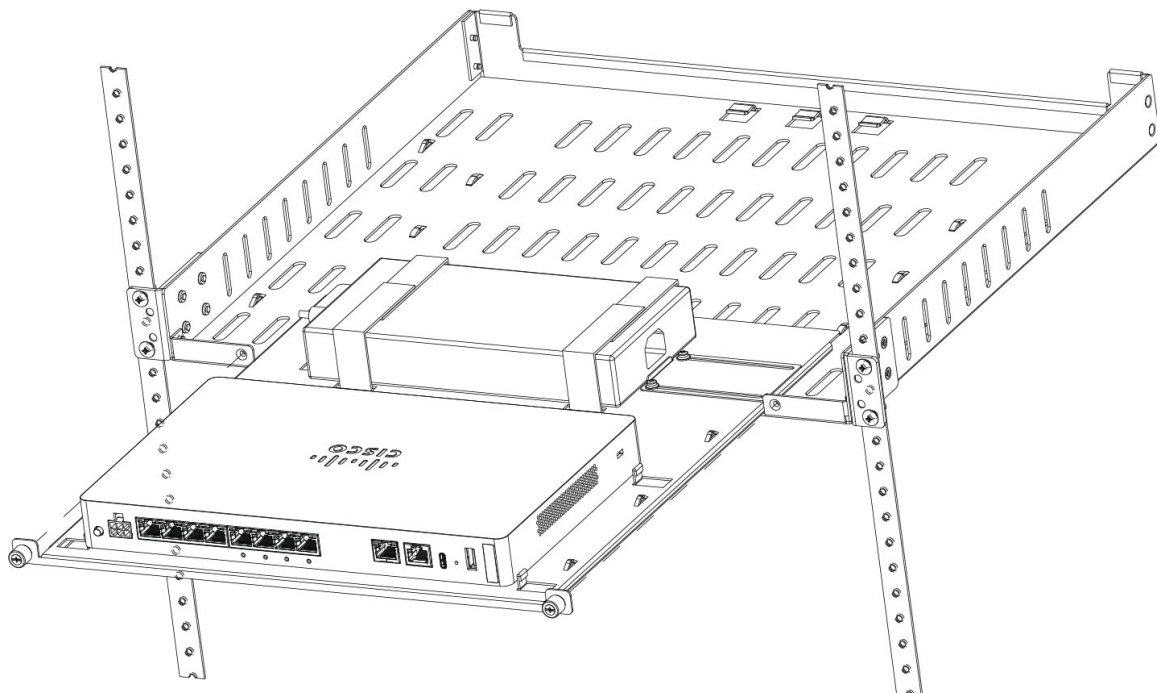

ステップ 10 これで、シャーシのスライド式ラックトレイの取り付けと、スライド式ラックトレイのラックマウントシェルフへの取り付けが完了しました。

図 9: ラックマウントシェルフに取り付けられたスライド式ラックトレイ

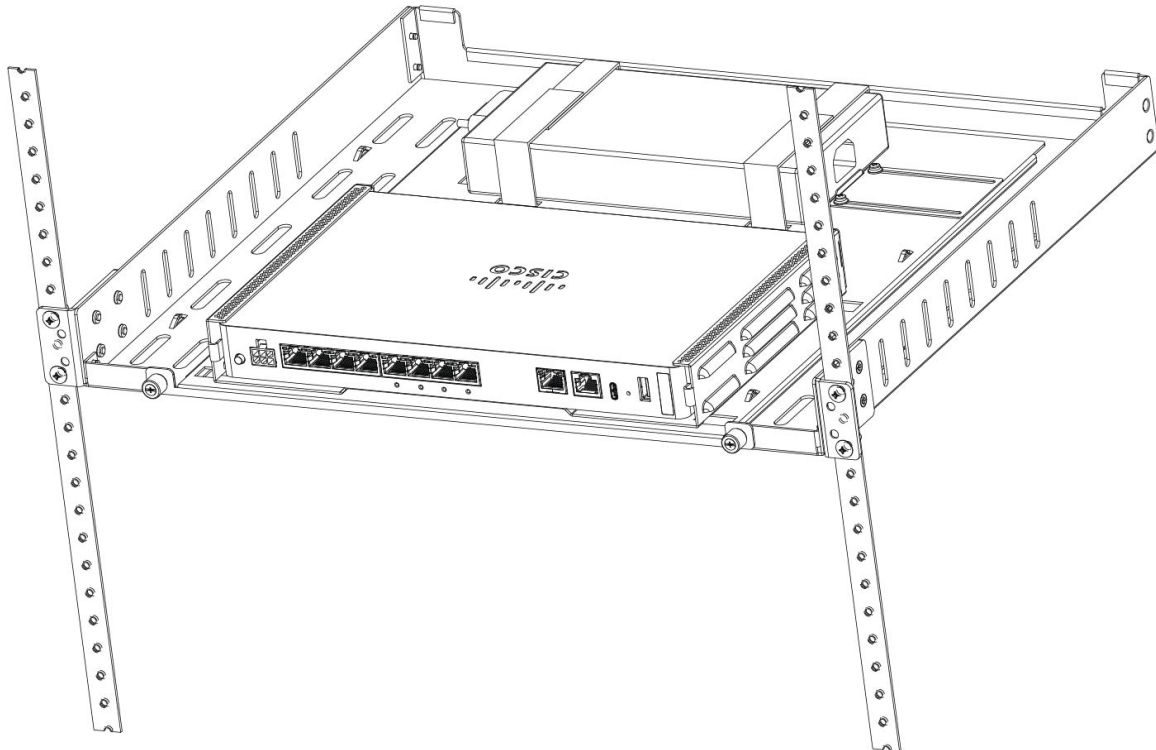

次のタスク

『[Cisco Secure Firewall 1210/20 Threat Defense Getting Started Guide](#)』に記載されているデフォルトのソフトウェア設定に従ってケーブルを取り付けます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。