



オーバーレイ ページ

オーバーレイ ページは、PCoIPセッション中にユーザに適切な情報を表示するために使用されます。これらのページは、ユーザのリモートセッションと重なることがあります。

[Status] オーバーレイ ページには、ネットワーク、USB デバイス、およびモニタの各状況がアイコンとテキストで表示されます。オーバーレイには単純なアニメーションがあり、状況が変わった場合（ネットワーク接続が失われたり、未認証の USB デバイスが接続されたりした場合）に表示されます。

- [\[Network Connection Lost\] オーバーレイ, 1 ページ](#)
- [\[Preparing Desktop\] オーバーレイ, 2 ページ](#)
- [\[USB Device Not Authorized\] オーバーレイ, 2 ページ](#)
- [\[USB Over Current Notice\] オーバーレイ, 3 ページ](#)
- [\[USB device not supported behind a high-speed hub\] オーバーレイ, 3 ページ](#)
- [\[Resolution Not Supported\] オーバーレイ, 3 ページ](#)
- [\[Half-duplex\] オーバーレイ, 4 ページ](#)

[Network Connection Lost] オーバーレイ

最新の画面データの上に、メッセージ「Network connection lost」を重ねて表示し、ネットワーク接続の喪失を示します。このオーバーレイは、クライアント ネットワーク ケーブルが切断されているか、クライアントが PCoIP プロトコルトラフィックを受信していない時間が 2 秒を超えると表示されます。

図 1 : [Network Connection Lost] オーバーレイ



ネットワーク接続喪失のメッセージは、ネットワークが復元されるか、タイムアウトの期限が切れる（PCoIP セッションが終了する）まで表示されます。

PCoIP デバイスを仮想デスクトップで使用している場合、この通知メッセージを使用することはお勧めしません。仮想デスクトップ ハイパーバイザ内の通常のスケジューリングで、このメッセージが誤って表示されることがあります。詳細については、[VMware View 接続の設定](#)で説明されている [Enable Peer Loss Overlay] の設定を参照してください。

[Preparing Desktop] オーバーレイ

初めて PCoIP セッションにログインすると、メッセージ「Preparing desktop」がオーバーレイ表示されます。

図 2: [Preparing Desktop] オーバーレイ



[USB Device Not Authorized] オーバーレイ

未承認の USB デバイスが接続されると、メッセージ「USB device not authorized.」がオーバーレイ表示されます。このオーバーレイは約 5 秒間表示されます。


図 3: [USB Device Not Authorized] オーバーレイ



[USB Over Current Notice] オーバーレイ

クライアントに接続された USB デバイスが USB ポートで処理できない場合、メッセージ「USB over current notice」がオーバーレイ表示されます。このオーバーレイは、USB ポートの現在の処理に適合するよう、USB デバイスが取り外されるまで表示されます。

図 4 : [USB Over Current Notice] オーバーレイ

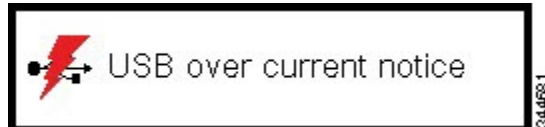

[USB device not supported behind a high-speed hub] オーバーレイ

一部の USB デバイスは高速 (USB 2.0) ハブから接続できないため、直接ゼロ クライアントに接続するか、フルスピード (USB 1.1) ハブから接続します。そうしたデバイスが高速ハブからゼロ クライアントに接続されている場合、メッセージ「USB device not supported behind high speed hub」がオーバーレイ表示されます。このオーバーレイは、約 5 秒間表示されます。


図 5 : [USB device not supported behind a high-speed hub] オーバーレイ



[Resolution Not Supported] オーバーレイ

クライアントに接続されたモニタの解像度が仮想マシンでサポートされていない場合、モニタはデフォルト解像度に設定され、メッセージ「Resolution not supported」がオーバーレイ表示されます。

図 6 : [Resolution Not Supported] オーバーレイ

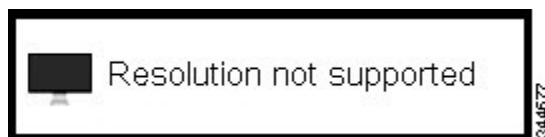

[Half-duplex] オーバーレイ

PCoIP テクノロジーは、半二重ネットワーク接続と互換性がありません。半二重接続が検出されると、メッセージ「Half-duplex network connection.」がオーバーレイ表示されます。

図 7: [Half-Duplex] オーバーレイ

