

# Comment utiliser la BATTE pour mettre à jour la liste des contacts de Cisco Jabber

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configuration](#)

[Choses à se souvenir](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit comment employer la BATTE (Bulk Administration Tool) pour ajouter ou mettre à jour une nouvelle liste des contacts pour un utilisateur de Jabber.

## Conditions préalables

### Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- LDAP (protocole LDAP)
- Messagerie instantanée de Cisco et Presence Server (IM&P)

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Messagerie instantanée et Presence Server de Cisco


Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

## Configuration

Ajoutez ou mettez à jour la liste des contacts avec de nouveaux contacts pour un Jabber assigné à l'utilisateur à un abonné IM&P. L'exemple de l'environnement de travaux pratiques est affiché où la 'liste des contacts s LDAPUSER2 est mise à jour avec 3 nouveaux contacts c.-à-d. LDAPUSER8, LDAPUSER9 et LDAPUSER10.


Étape 1. Naviguez **pour entasser en vrac gestion > liste des contacts > liste des contacts**

## d'exportation

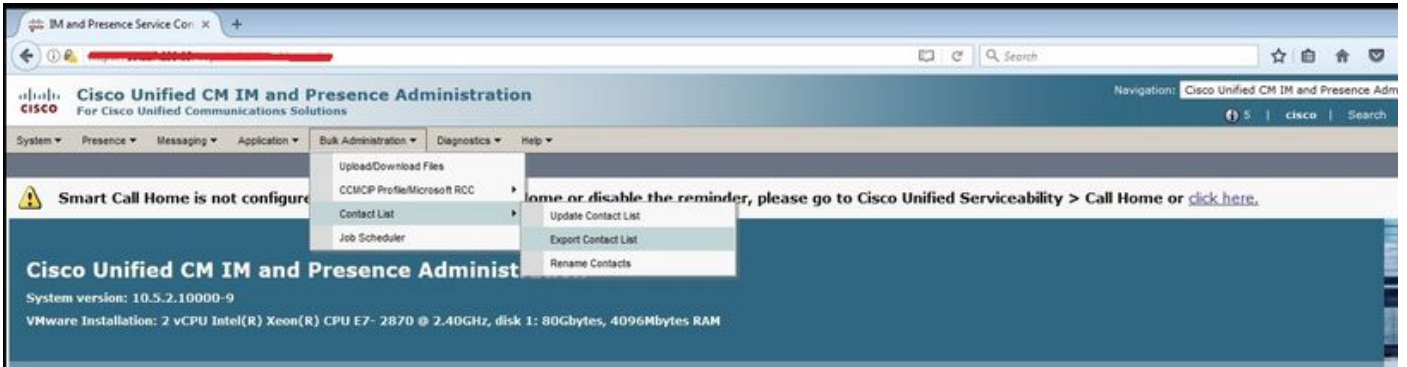

Étape 2. L'option choisie **assignée des utilisateurs par le noeud** et sélectionnent alors l'**abonné IM&P** et sélectionnent alors la **découverte**. Ceci répertorie tous les utilisateurs assignés à l'abonné IM&P.

Étape 3. Sélectionnez **ensuite** et il sauf le fichier CSV sur votre appareil de bureau. Ceci exporte toutes les listes des contacts pour tous les utilisateurs de SOUS-TITRE IM&P. Voir la cette image :

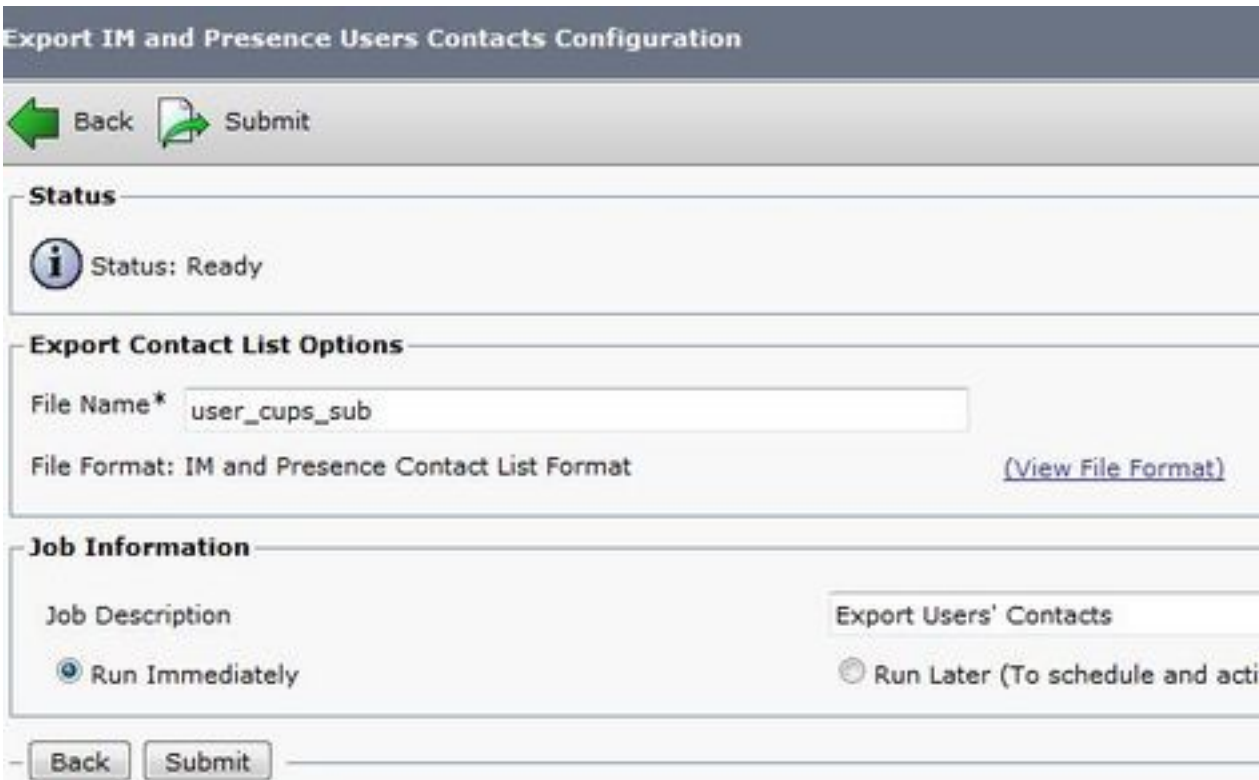

**Note:** Vous pouvez naviguer vers la page de Planificateur de tâches sur le serveur IM&P pour vérifier si des fichiers étaient exportés sans erreurs ou pas.

Étape 4. Naviguez à **entasser en vrac administrateur > téléchargement/section téléchargement** et pour télécharger les fichiers exportés qui a été créée dans l'étape 3.

Étape 5. Selon cet article, vous ajoutez les nouveaux contacts répertoriez pour 1 utilisateur c.-à-d. LDAPUSER2, cependant, ceci n'est pas limité pour choisir l'utilisateur. Vous pouvez mettre à jour/ajoutez pour le multiple ou tous les utilisateurs en même temps. Du laboratoire, le fichier CSV exporté ressemble à ceci :

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
3	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
4	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
5	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

**Note:** Ceci prouve que LDAPUSER2 a seulement 1 contact dans sa liste avec l'ID de contact pendant que "LDAPUSER1" sous le nom de groupe « entre en contact ». Vous avez modifié ce même fichier et avez ajouté 3 davantage contacts pour LDAPUSER2. Ces 3 contacts sont LDAPUSER8, LDAPUSER9 et LDAPUSER10. Référez-vous cette image à partir de fichier CSV nouvellement fait :


	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER9	lab.com		contacts
3	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER8	lab.com		contacts
4	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER10	lab.com		contacts
5	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
6	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
7	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
8	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

**Note:** Vous pouvez utiliser le fichier CSV témoin pour mettre à jour/ajoutez la liste des contacts pour n'importe quel contact. Ce fichier n'exige pas de n'exporter aucun fichier de serveur IM&P.


Étape 6. Après que vous ayez mis le fichier CSV pour LDAPUSER2 avec de nouveaux contacts puis téléchargez- à jourle sur le serveur IM&P. Naviguez pour entasser en vrac gestion > téléchargement/fichiers téléchargés.

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾

### File Upload Configuration

 Save

**Status**

 Status: Ready

**Upload the CSV file**

File: \*  updated\_cups\_sub.csv


Select The Target \*  ▾

Select Transaction Type \*  ▾

Overwrite File if it exists.\*\*


**Note:** Utilisez la même option que dans l'image pour **Select la liste des contacts d'utilisateur cible** et le **type choisi de transaction** comme les contacts de l'utilisateur d'importation - fichier fait sur commande et puis l'**savegardez/téléchargement** il.

Étape 7. Naviguez pour **entasser en vrac gestion > liste des contacts > liste des contacts de mise à jour** basée sur cette image.


 **Cisco Unified CM IM and Presence Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

### Contact List Update Configuration

 Submit

**Status**

 Status: Ready

**Contact List Update**

File Name \*  [\(View File\)](#) [\(View Sample File\)](#)

*Note: The Maximum Contact List Size (per user) may be exceeded using this utility*

**Job Information**


Job Description

Run Immediately  Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler pa

Étape 9. Le **passage** choisi **immédiatement** ou le **passage plus tard** basé sur votre commodité et sélectionnent alors sur **Submit**. Référez-vous au planificateur des travaux pour vérifier le statut d'importation.


Ainsi LDAPUSER1 était avec seulement un contact mais après que l'importation du nouveau

fichier CSV, liste des contacts LDAPUSER2 ait été mise à jour sans même signe hors du Jabber.

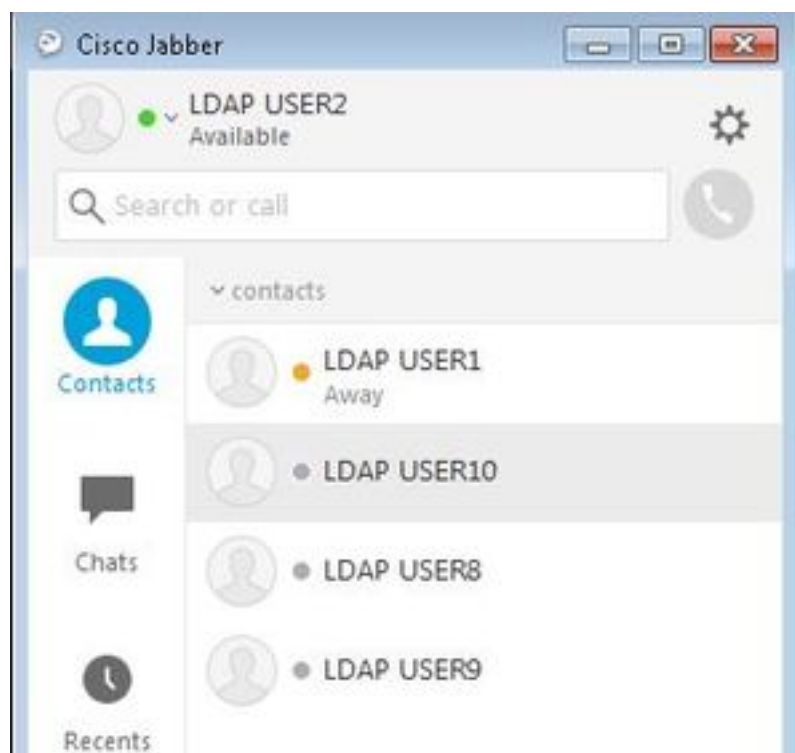

## Choses à se souvenir

1. Avant que l'importation du nouveau fichier CSV, les trois ait ajouté les utilisateurs c.-à-d. LDAPUSER 8, LDAPUSER9 et LDAPUSER10 doivent être activés pour des fonctionnalités de présence autrement qu'ils ne révéleront pas dans la liste des contacts d'aucun utilisateur de Jabber.
2. Si vous notiez que le fichier CSV doest ne pas avoir n'importe quel Colum avec un **numéro de téléphone de nom**, compte de Jabber LDAPUSER2 peut encore chercher les détails comme le numéro de téléphone une fois qu'il est importé avec le nouveau fichier CSV. C'est parce que quand vous ajoutez les nouveaux contacts par l'intermédiaire de la BATTE, des essais de Jabber pour les résoudre par la source de répertoire. Ainsi si les contacts nouvellement ajoutés sont présents dans la source de répertoire alors jacassent les efforts leurs numéros de téléphone. Par exemple, le Jabber LDAPUSER2 pouvait chercher le numéro de téléphone de LDAPUSER8 par l'intermédiaire de la source de répertoire suivant les indications de cette image :

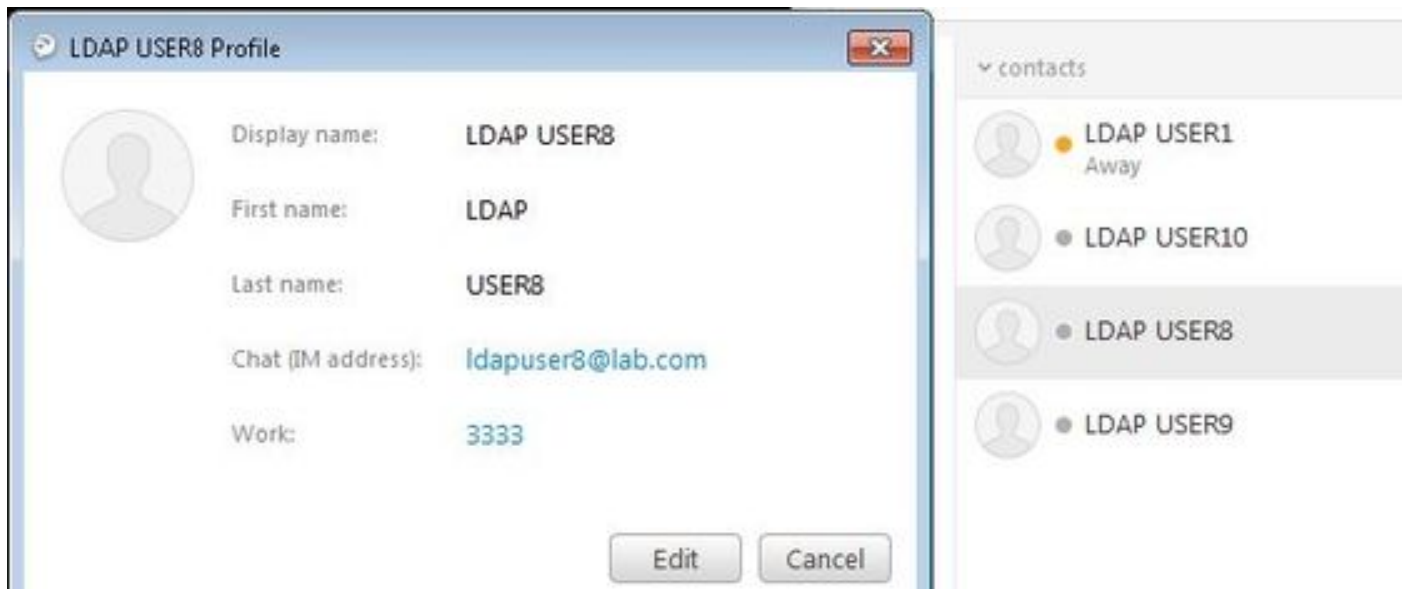

## [Informations connexes](#)

- [Importation en vrac des listes des contacts d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)