



概要

- [概要 \(1 ページ\)](#)

概要

Cisco Nexus 9348GC-FX3 スイッチ (N9K-C9348GC-FX3) は、データセンター内の導入向けに、設計された 1 RU の固定ポート L2/L3 スイッチです。このスイッチには 48 個の 10/100/1000M copper RJ45 ダウンリンク ポート、4 個の 10/25G SFP28 アップリンク ポート、2 個の 40-/100G QSFP28 アップリンク ポートがあります。

このスイッチには、次のユーザによる交換が可能なコンポーネントが含まれています。

- 次のエアフローを選択できるファン モジュール (3 個) :
 - 赤紫色のカラーリングが付いたポート側吸気エアフロー (NXA-SFAN-30CFM-PI)
 - 青色のカラーリングが付いたポート側排気エアフロー (NXA-SFAN-30CFM-PE)



(注) 表 1: このスイッチのファン速度

	ポート側吸気 ファン速度 %	ポート側排気口 ファン速度 %
通常/最小	40%	40%
最大	100%	100 %




(注) 各ファンモジュールには2個のローターがあります。いずれか1つのファンモジュール内の1個のローターに障害が発生した場合、スイッチは通常通りに動作します。1個以上のローターに障害が発生した場合、スイッチは警告を発生し、2分間電源がダウンします。

- 次の選択肢がある電源モジュール（2個：動作用に1個、冗長性のため1個 [1+1]）（AC電源とDC電源の混在がサポートされていますが、エアフローの方向を混在させないでください）。
 - 350 W ポート側吸気エアフロー AC 電源（赤紫色のカラーリング）（NXA-PAC-350W-PI2）
 - 350 W ポート側排気エアフロー AC 電源モジュール（青色のカラーリング）（NXA-PAC-350W-PE2）



(注) 350-W AC 電源には、デバイスとの通信とポーリングを可能にするために、2番目の電源装置に伝送できるスタンバイ電圧がありません。


次の図は、シャーシのポート側のスイッチ機能を示します。

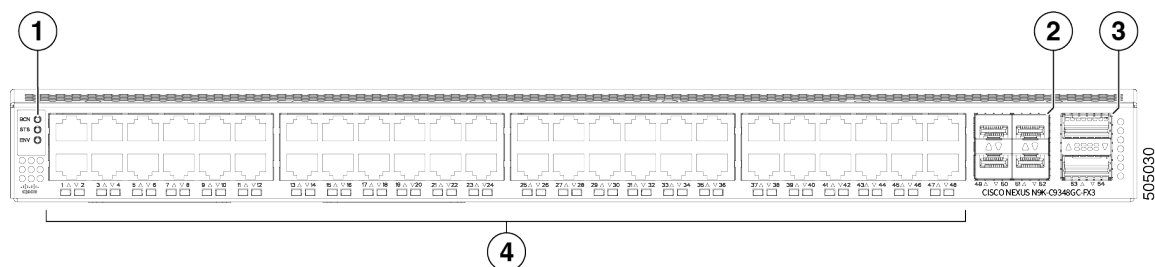

1	LED	2	SFP28 ポート (4)
3	QSFP28 ポート (2)	4	10M/100M/1G RJ45 ポート (48)

このスイッチでサポートされるトランシーバ、アダプタ、およびケーブルを確認するには、『[Cisco トランシーバモジュール互換性情報](#)』を参照してください。

次の図は、シャーシの電源モジュール側のスイッチ機能を示しています。

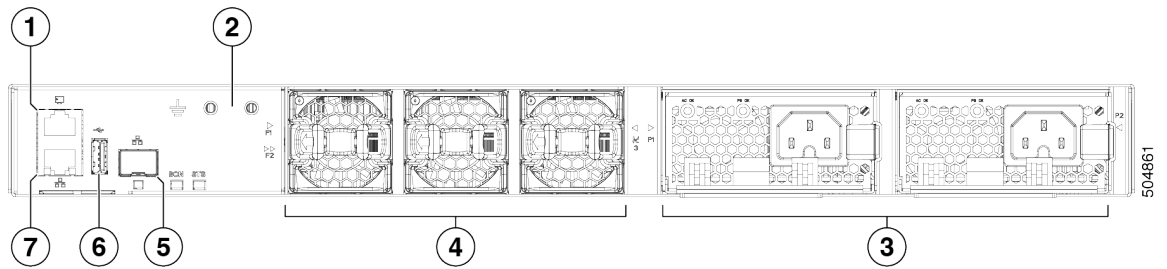

1	コンソールポート	2	アースパッド
3	1 (左) および2 (右) の番号が付いたスロットがある電源モジュール (1 個または2 個) (図は AC 電源モジュール)	4	1 (左) ~3 (右) の番号が付いたスロットがあるファンモジュール (3)
5	管理ポート (SFP)	6	USB ポート
7	管理ポート (RJ45)		

ファンと電源モジュールは現場交換可能です。他のモジュールが取り付けられて稼働している限り、動作中にファンモジュールまたは電源モジュールを1個交換できます。取り付けられている電源モジュールが1個だけの場合、元の電源モジュールを取り外す前に空きスロットに交換用の電源モジュールを取り付けることができます。



注意 スイッチにポート側吸気エアフロー（ファンモジュールの場合は赤紫色のカラーリング）がある場合、ポートはコールドアイルに配置する必要があります。スイッチにポート側排気エアフロー（ファンモジュールの場合は青色のカラーリング）がある場合、ポートはホットアイルに配置する必要があります。空気取り入れ口をホットアイルに配置すると、スイッチが過熱しシャットダウンする場合があります。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。