

# 예약 요청 코드를 받는 방법

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[예약 요청 코드 얻기](#)

[문제 해결](#)

[다음 단계](#)

[관련 정보](#)

---

## 소개

이 문서에서는 특정 라이선스 예약(SLR)의 일부로 IOS(Internetnetwork Operating System) XE를 사용하는 엔터프라이즈 제품에 대한 예약 요청 코드를 얻는 과정을 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

디바이스에 액세스합니다.

### 사용되는 구성 요소


이 문서의 정보는 특정 랩 환경에서 IOS 버전 16.12.05b를 사용하는 Catalyst 9300에서 생성되었습니다. 이 문서의 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 예약 요청 코드 얻기

1단계:

클라이언트 또는 콘솔 중 하나를 사용하여 로그인 및 비밀번호를 사용하여 디바이스의 IOS에 로그인합니다.

단계 결과: IOS의 사용자 EXEC 모드를 시작합니다.

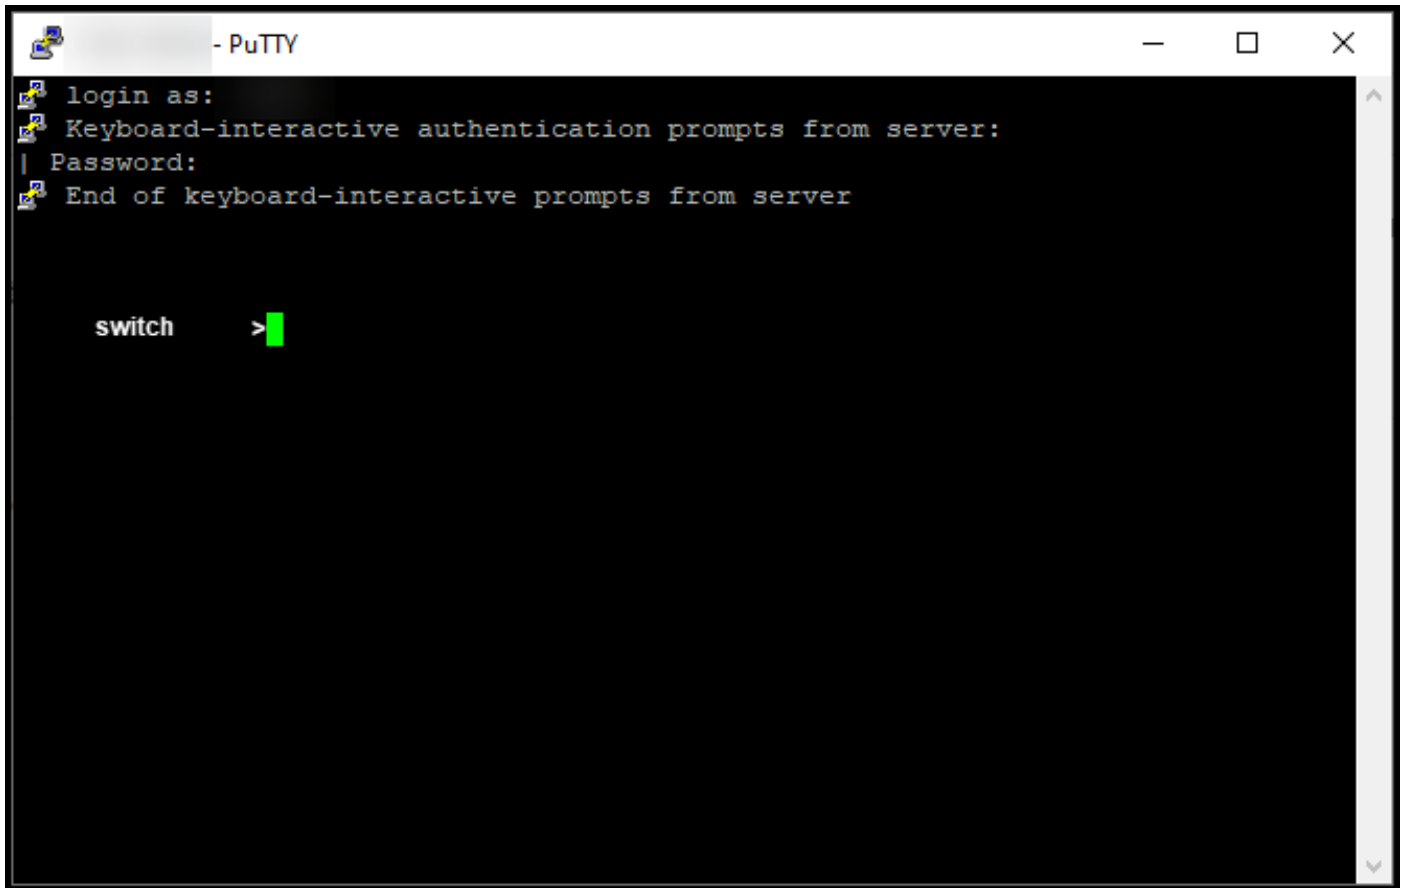


```
login as:  
Keyboard-interactive authentication prompts from server:  
| Password:  
End of keyboard-interactive prompts from server  
  
switch >
```

2단계:

명령줄에 enable 명령을 입력한 다음 특별 권한 EXEC 모드에 액세스하기 위한 비밀번호를 입력합니다.

단계 결과: 특별 권한 EXEC 모드를 시작합니다.

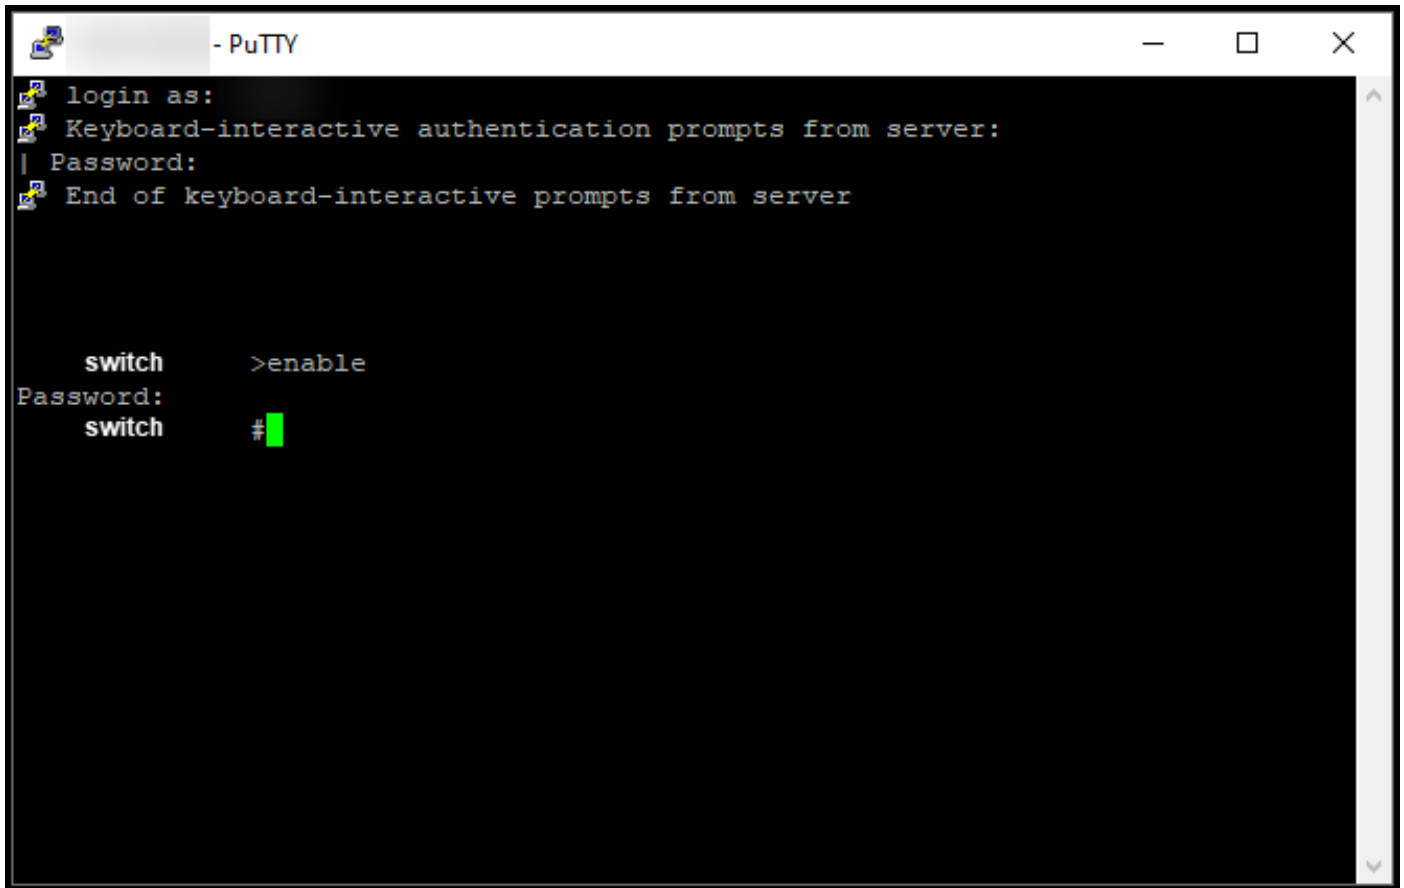


```
login as:  
Keyboard-interactive authentication prompts from server:  
| Password:  
End of keyboard-interactive prompts from server  
  
switch >enable  
Password:  
switch #
```

3단계:

글로벌 컨피그레이션 모드에 액세스하려면 명령줄에 `configure terminal` 명령을 입력합니다.

단계 결과: 전역 컨피그레이션 모드로 들어갑니다.

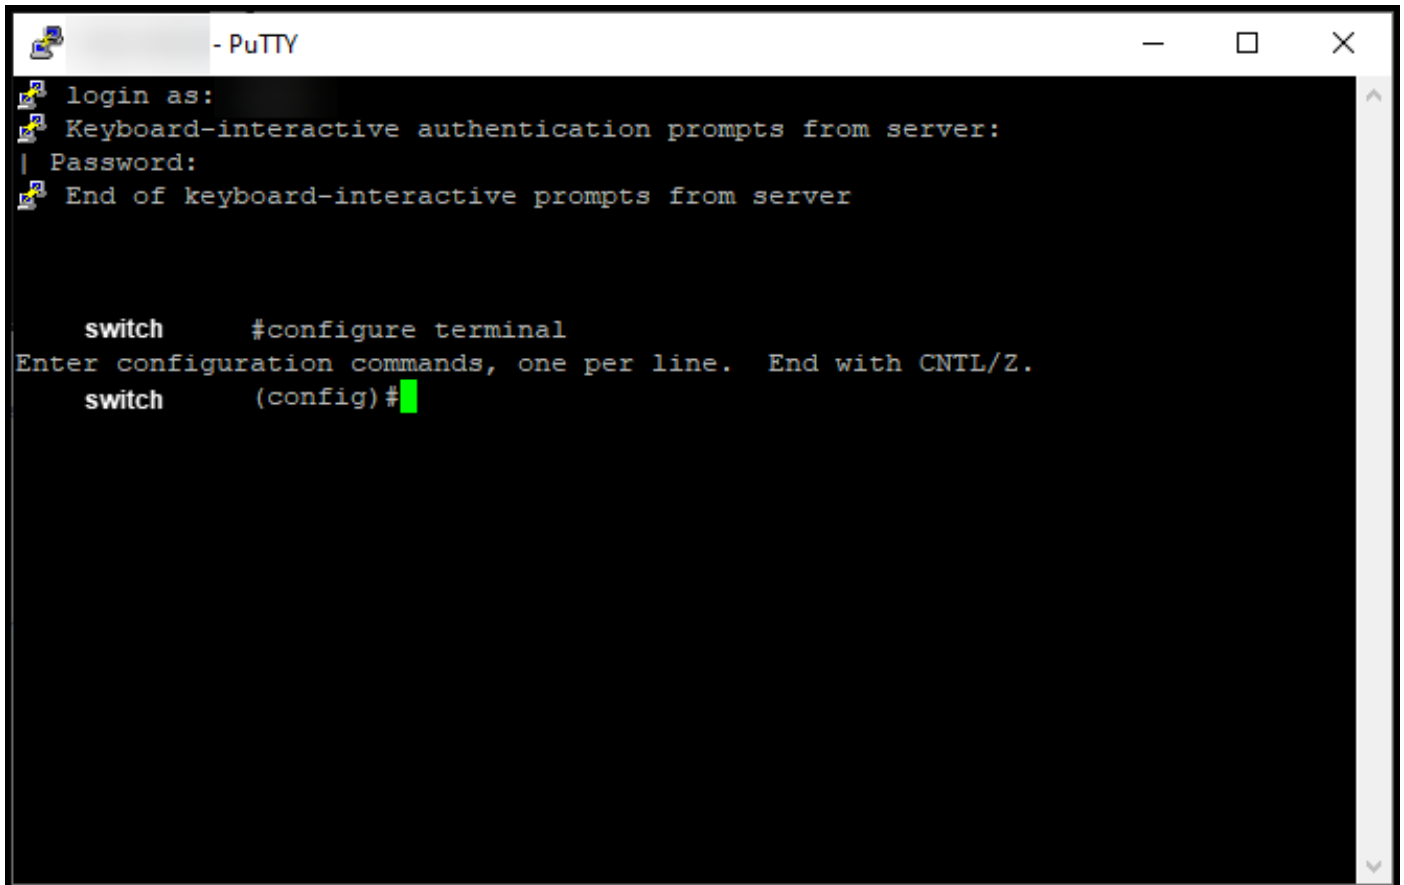

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch      #configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch      (config)#
```

4단계:

글로벌 컨피그레이션 모드에서 license smart reservation 명령을 입력하여 영구 라이선스 예약을 활성화한 다음 exit 명령을 입력하여 특권 EXEC 모드로 돌아갑니다.

단계 결과: 특별 권한 EXEC 모드로 돌아갑니다.

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch (config)#license smart reservation
KLANSW-9324T-1 (config)#exit
```

5단계:

특권 EXEC 모드에서 license smart reservation request local 명령을 입력합니다.

단계 결과: CSSM(Cisco Smart Software Manager)에 입력해야 하는 예약 요청 코드가 생성됩니다.

```
- PuTTY
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch (config)#license smart reservation
switch (config)#exit
switch #license smart reservation request local
Enter this request code in the Cisco Smart Software Manager portal:
UDI: PID: , SN:
Request code: CC
switch #
```

## 문제 해결

예약 요청 코드를 받는 과정에서 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)에서 케이스를 여십시오.](#)

## 다음 단계

예약 요청 코드를 받은 후 [CSSM\(Cisco Smart Software Manager\)에 입력하여 라이선스](#)를 예약해야 합니다.

## 관련 정보

[Smart Account에서 출하 시 사전 설치된 SLR을 활성화하는 방법](#)

[Smart Account가 SLR에 대해 활성화되었음을 확인하는 방법](#)

[SLR을 지원하는 제품을 식별하는 방법](#)

[장치에 인증 코드를 설치하는 방법](#)

[라이선스 예약 방법\(SLR\)](#)

[SLR\(License Reservation\) 업데이트 방법](#)

[SLR\(Product Instance\) 전송 방법](#)

[SLR\(Virtual Account\) 간 라이선스 이전 방법](#)

[SLR\(Failed Product\)에서 라이선스를 다시 호스트하는 방법](#)

[예약 반환 코드를 받는 방법](#)

[SLR\(Product Instance\) 제거 방법](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.