RV345 Dual WAN Gigabit VPN Router 및 RV345P Dual WAN Gigabit VPN Router with PoE 알아보기

소개

이 글은 "박스 안에 무엇이 있나요?"를 제공하는 것을 목표로 합니다. rv345 Dual-WAN VPN Router에 대한 스타일 문서. RV34X Series 통합 데이터 시트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

RV34x Series의 일부인 RV345 Dual-WAN VPN Router는 사용하기 쉽고 유연하며 성능이 우수하며 내구성이 뛰어나 중소기업에 적합합니다. 이제 웹 필터링, 애플리케이션 제어, IP 소스 가드 등의 몇 가지 보안 기능이 추가된 새로운 RV345는 소규모 사무실 및 원격 직원에게 매우 안전한 광대역 유선 연결을 제공합니다. 이러한 새로운 보안 기능은 네트워크에서 허용되는 활동을 손쉽게 조정할 수 있도록 합니다.

참고: RV345 Dual-WAN VPN Router에 대한 "Back of the Box" 스타일 기사를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제품 다이어그램

전면 패널 보기

전면 패널에는 모델 번호, 재설정 버튼, 전원, VPN, DMZ, 진단, USB(1, 2), WAN(LINK/ACT, 기가비트), LAN(LINK/ACT, 기가비트, DMZ) 및 포트 USB 1, WAN(1-2), LAN(1-16)과 같은 LED가 표시됩니다.

아래 이미지는 RV345입니다.

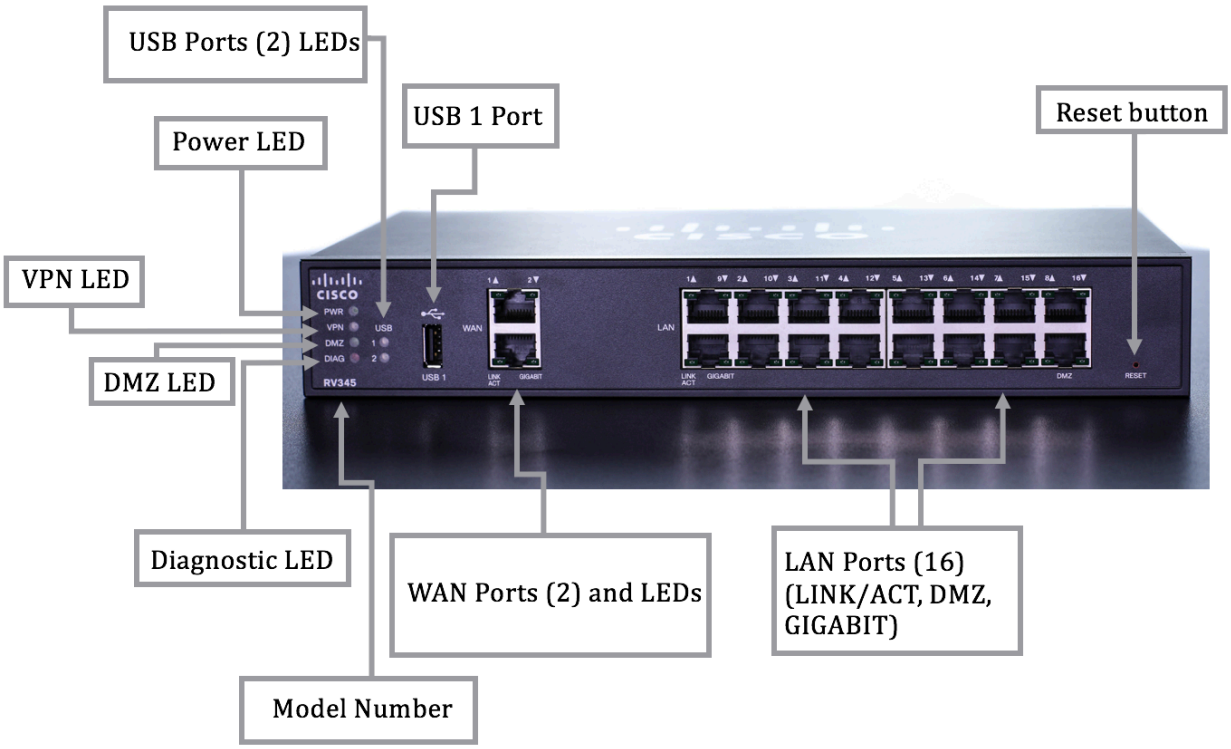

아래 이미지는 RV345P입니다. 전면 보기는 RV345P에 PoE LAN LED가 있다는 점을 제외하면 RV345P와 유사합니다.

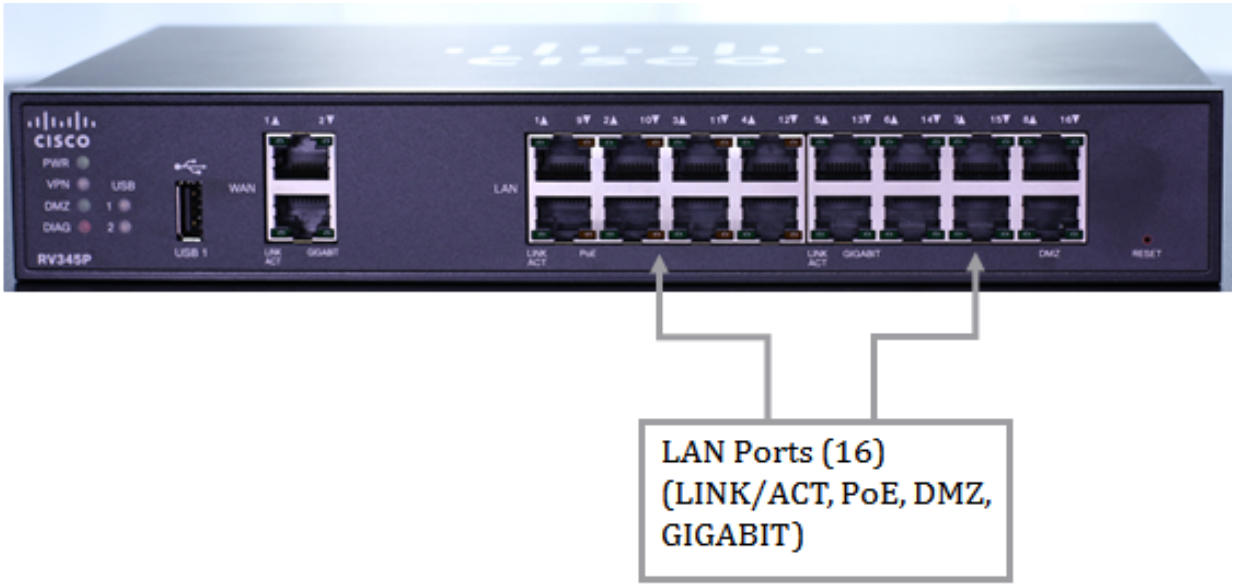

후면 패널 보기

후면 패널에는 콘솔 포트, On/Off 스위치 및 12VDC 2.5A 전원 어댑터 포트가 표시됩니다.

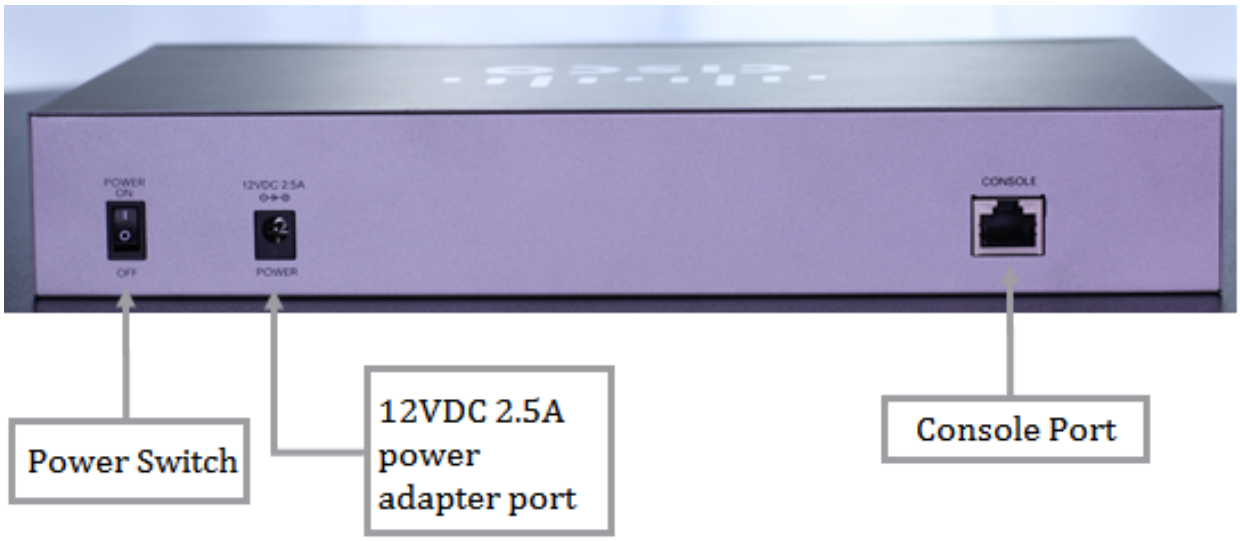

오른쪽 패널 보기

오른쪽 패널에는 두 번째 USB 포트와 Kensington 잠금 슬롯이 표시됩니다.

패키지 내용

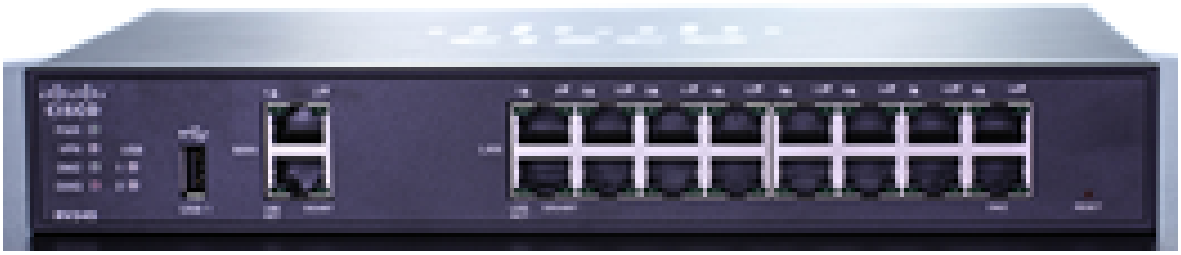

가)

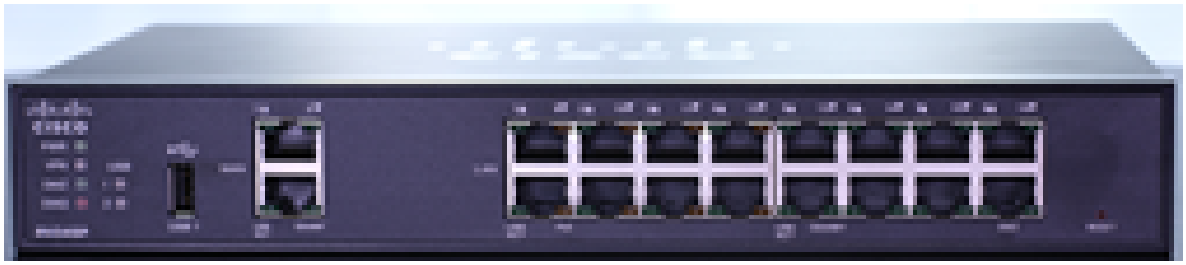

나)

다)

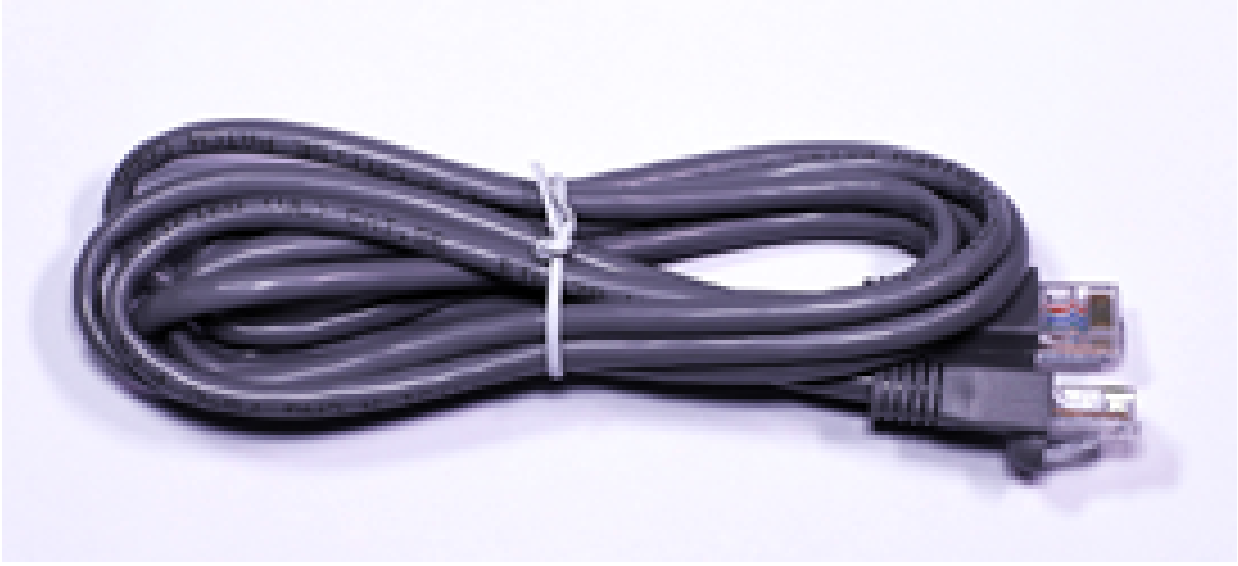

라)

마.

바)

사)

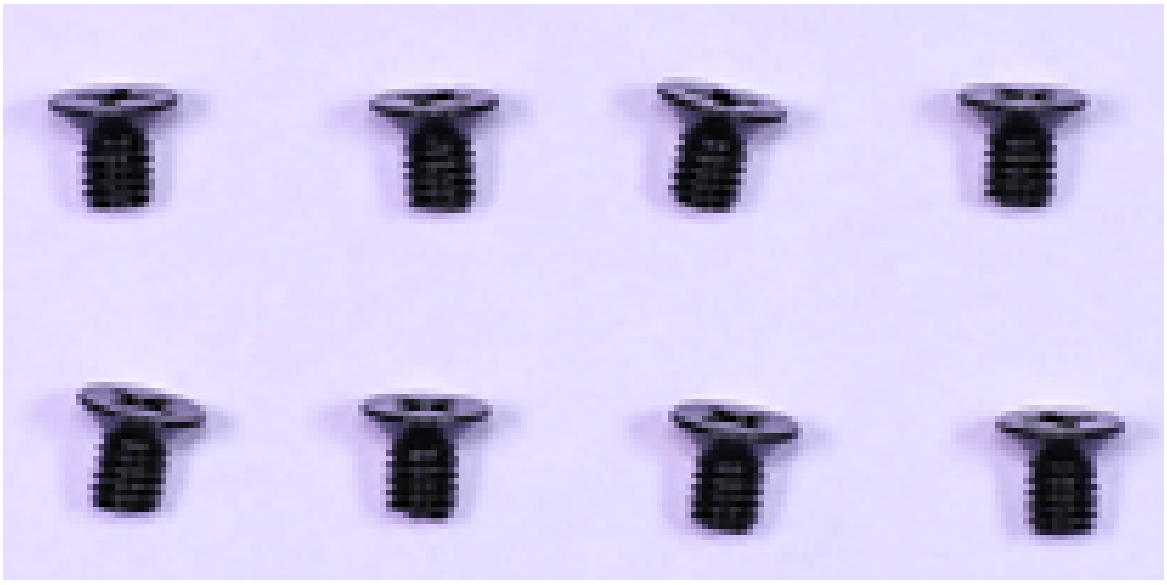

(아)

자)

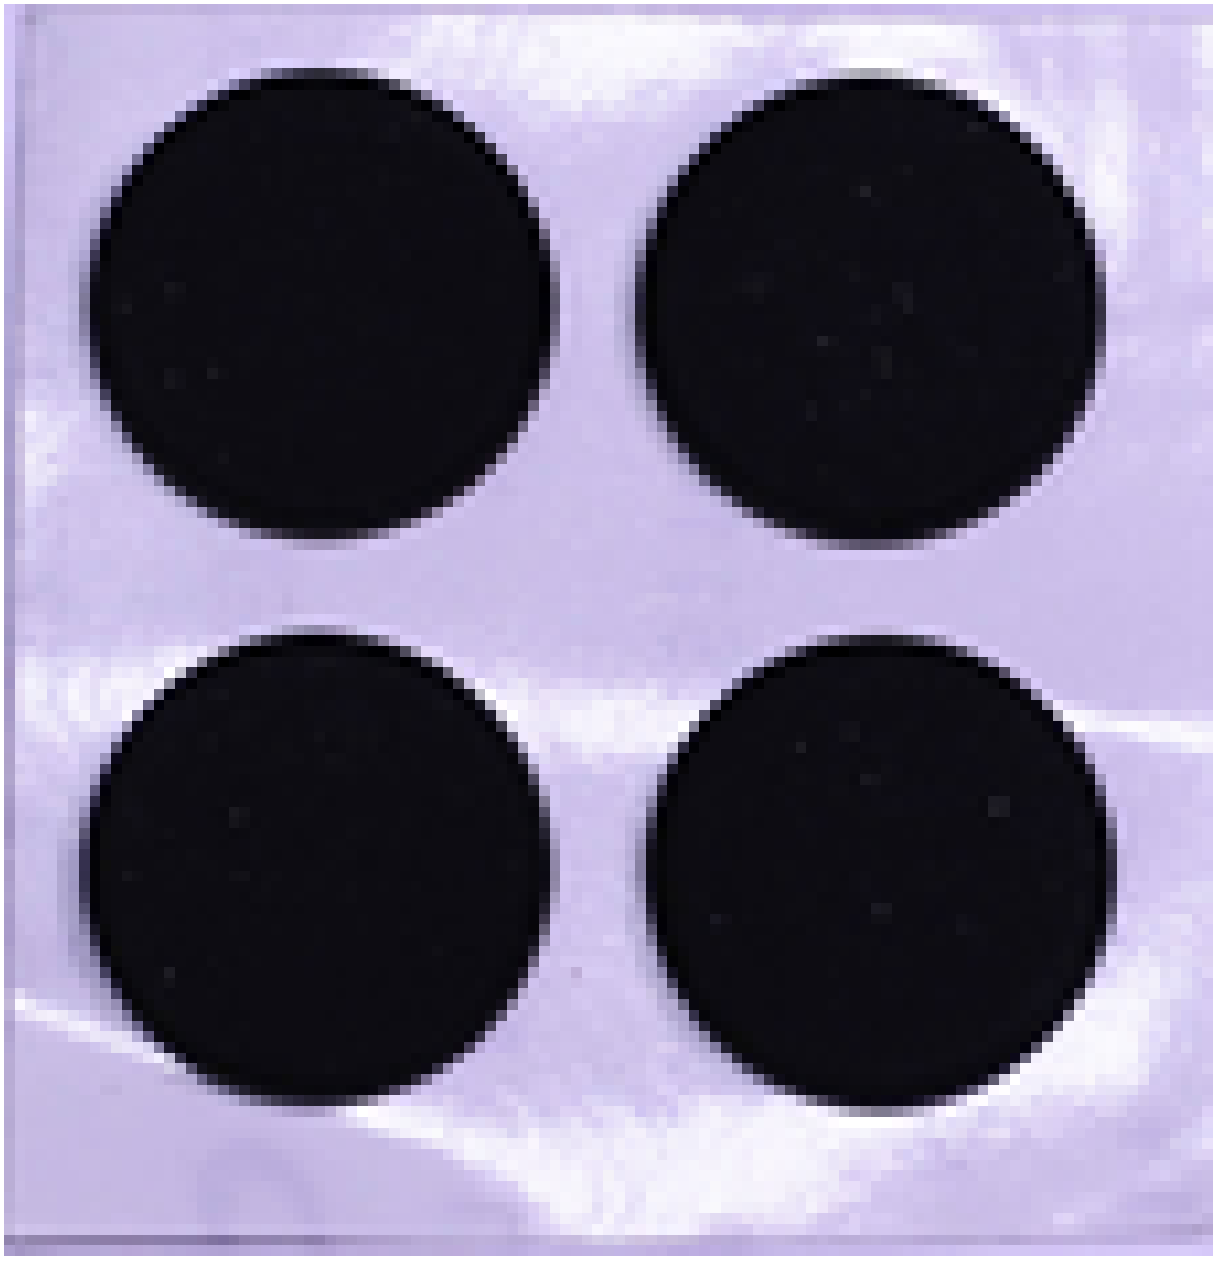

j)

a) RV35 Dual WAN Gigabit VPN Router 또는

b) RV35P Dual WAN Gigabit VPN Router with PoE

c) 이더넷 케이블

d) 빠른 시작 설명서

e) 전원 어댑터

f) 콘솔 케이블

g) 2개의 마운트 랙 브래킷

h) 장착 나사 8개

i) 앵커와 나사

j) 폼 패드

최소 요구 사항

- PoE 지원, PoE 인젝터 또는 AC 전원 어댑터가 있는 스위치 또는 라우터
- 웹 기반 컨피그레이션을 위한 Java 지원 웹 브라우저

기본 설정

매개변수	기본값
사용자 이름	시스코
암호	시스코
LAN IP 주소	192.168.1.1
대체 LAN IP	192.168.1.1

매개변수	기본값
서브네트워크 마스크	255.255.255.0

기술 세부사항

상태 LED

이러한 LED는 디바이스의 상태에 따라 디바이스의 상태를 나타냅니다.

기능	LED 이름	LED 동작
링크/행동 및 속도	상단 LED LAN1-4	초록색 • 꺼짐 - 링크가 감지되지 않음 • 깜박임 - 링크가 탐지됨, Rx/TX 데이터
기가비트	하단 LED LAN1-4	초록색 • 꺼짐 - 10M/100M 링크가 감지되거나 링크가 없음 • 실선 - 1000M 링크가 탐지됨
이더넷 전원 공급	PoE(RV345P에만 해당)	황색 • Steady(정상) - PoE가 있는 장치가 포트에 연결되어 전원을 공급
전력	전원	초록색 • 꺼짐 - 장치 전원이 꺼짐 • 솔리드 - 전원 켜기 및 부팅 • 깜박임 - 부팅
DMZ	DMZ	초록색 • 꺼짐 - 디바이스가 꺼졌거나 DMZ가 비활성화되었습니다

기능	LED 이름	LED 동작
		. • 솔리드 - DMZ가 활성화됨
VPN	VPN LED	초록색 • 꺼짐 - 전원이 없거나 VPN 터널이 정의되지 않았거나 모든 VPN 터널이 비활성화 되었습니다. • Solid(솔리드) - 하나 이상의 VPN 터널이 작동 중입니다. • 깜박임 - Rx/TX 데이터 황색 • Solid(솔리드) - 활성화된 VPN이 작동 중이 아닙니다.
진단	대화 상자	빨간색 • 꺼짐 - 전원이 없거나 부팅하려고 합니다. • 느린 깜박임 - 펌웨어를 업그레이드하는 중입니다. • 빠른 깜박임 - 펌웨어 업그레이드가 실패함 • Solid(솔리드) - 활성 및 비활성 펌웨어 이미지를 모두 사용하거나 구조 모드에서 시스템을 부팅하지 못했습니다.
USB	USB 1 및 USB 2	초록색 • 꺼짐 - 전원이 들어오지 않거나 USB가 감지되지 않거나 USB가 연결되었지만 인식되지 않습니다. • 솔리드 - USB가 ISP에 연결되어 있고 USB가 인식됩니다. • 깜박임 - Rx/Tx 데이터

제품 기능

- 라우터에서 곧바로 디바이스에 전원을 공급하기 위한 Power over Ethernet(RV345P).
- 애플리케이션 제어 - 애플리케이션 정책 집합을 통해 네트워크를 보호합니다.
- 악의적이거나 업무와 관련이 없는 웹 사이트를 차단하는 웹 필터링. 270억 개가 넘는 URL 필터링
- 특정 웹 사이트에 대한 액세스를 제한하는 콘텐츠 필터링.
- 재택 근무자를 위한 재택 근무자 클라이언트.
- IPsec(IP Security) Site-to-Site VPN은 원격 직원과 여러 사무실에 대해 안전한 연결을 지원합니다.
- 입증된 SPI(stateful packet inspection) 방화벽 및 하드웨어 암호화를 통한 강력한 보안
- 듀얼 WAN 포트
- 백업 및 복원, 3G/4G 모뎀 장애 조치 또는 대체 기본 연결을 위한 이중 USB 포트
- 대용량 파일 전송 및 여러 사용자를 지원하는 고성능 기가비트 이더넷 포트.
- 간편한 설치 및 직관적인 웹 기반 유틸리티
- FindIT 네트워크 관리 지원
- 업계 최고의 지원

관련 콘텐츠

- RV345P 라우터에서 PoE(Power over Ethernet) 설정 구성
- RV34x Series Router에서 애플리케이션 제어 구성
- RV34x Series Router에서 콘텐츠 필터 구성
- RV34x Series Router에서 IP Source Guard 구성
- RV34x Series Router에서 시스템 로그 설정 구성
- RV34x Series Router에서 일정 관리

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.