

Probleemoplossing als SR niet beschikbaar is

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Problemen oplossen](#)

[LED-indicatie](#)

[Beeld van Facebook](#)

[Op stroomschema gebaseerde routerfiltering en herstel](#)

[Grafiek 1](#)

[Grafiek 2](#)

[Grafiek 3](#)

[Gerelateerde Cisco Support Community-discussies](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om problemen op te lossen met het GSR12000 apparaat (dat IOS of IOS-XR) uitvoert onder omstandigheden waarin het apparaat onbereikbaar is.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan basiskennis te hebben van het ASR12000-platform.

Gebruikte componenten

Dit document is beperkt tot Cisco 12000 Series router.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Problemen oplossen

LED-indicatie

Leg de LED-informatie op, zoals in deze tabel wordt getoond, voordat u het knooppunt opnieuw opslaat/zuivert.

Verl. Module info


LED Staus

Nee


		PWR OK " GROEN " => PEM is goed	
1	Voedingss helf/PEM's	Anders is één van de onderstaande LED's met amber " AMBER " FAULT, OC(over stroom), TEMP (over temperatuur) <i>Opmerking: Informatie moet worden verzameld voor alle PEM's die in chassis zijn geïnstalleerd</i>	PEM1: PEM2: PEM3: PEM4:
2	Alarmkaart	Er zijn twee instellingen van LED ENABLED en FAIL één voor elke fabric-kaart (2 CSC + 3 SFC) en één instelling voor Alarmkaart zelf GROEN betekenen ingeschakeld AMBER geeft een defect/lege sleuf aan	Alarmkaart: CSC0: CSC1: SFC0: SFC1: SFC2:
3	Bloem	Er zijn twee status LED's OK en FAIL OK LED geeft aan dat aanjager goed is FAIL LED duidt op blaasemissie Eng3 heeft LED-segment "IOX RUN" tijdens stabiele toestand.	BOVENAAN: BOT:
3	LOC	Eng5 heeft tijdens de start of in RESET-tijd LED op gezichtsplaat GROEN in stabiele toestand of AMBER geleverd Actief ACTV RP in stabiele toestand	Sleuf 0 door 15 sleuven
4	RP	Stand-by STBY in stabiele toestand Record console Ethernet LED's	ACTV: STBY:

Beeld van Facebook

Alarmkaartbord waarop de verschillende LEDs zijn aangegeven

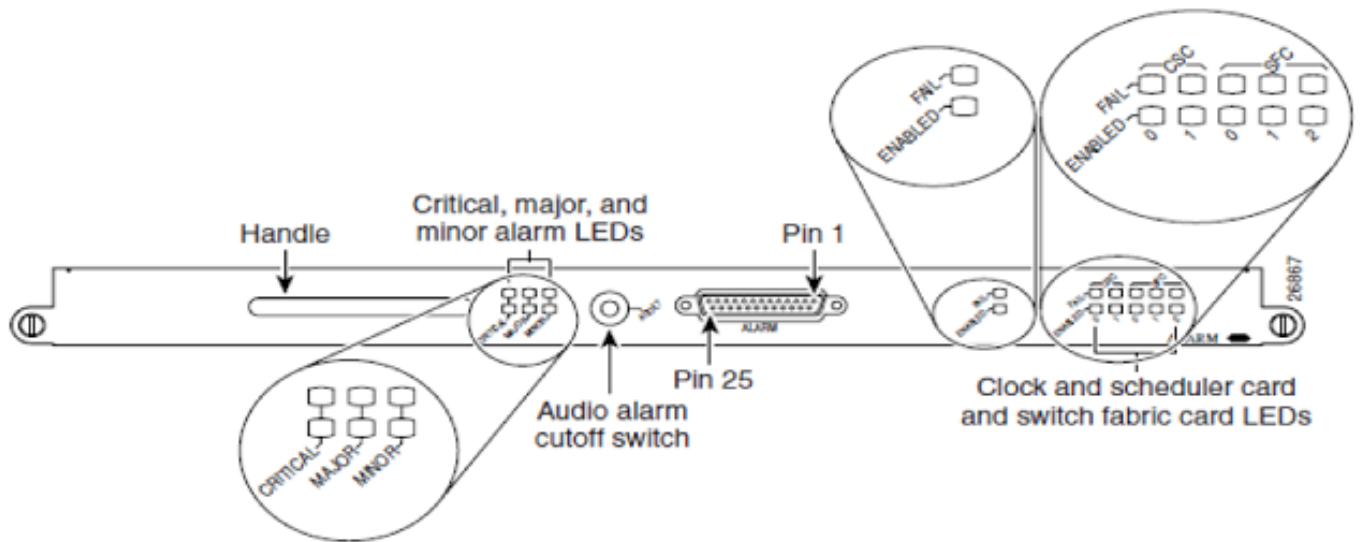

Privacy Enhanced Mail (PEM)-voorontwerp met LEDs voor PEM-status

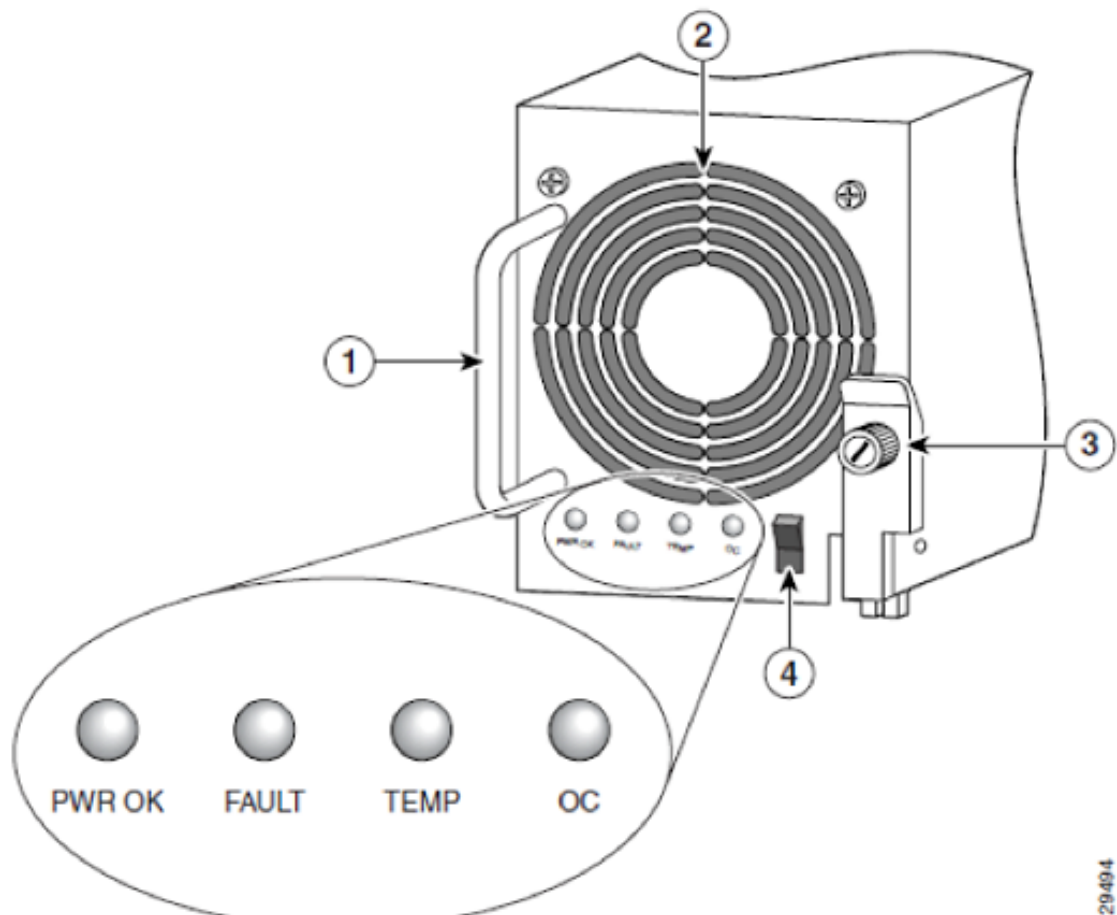


29494

Op stroomschema gebaseerde routerfiltering en herstel

Grafiek 1

Bevestig de verbindingdetails van de console en de toegankelijkheid aan eindserver is gevestigd.

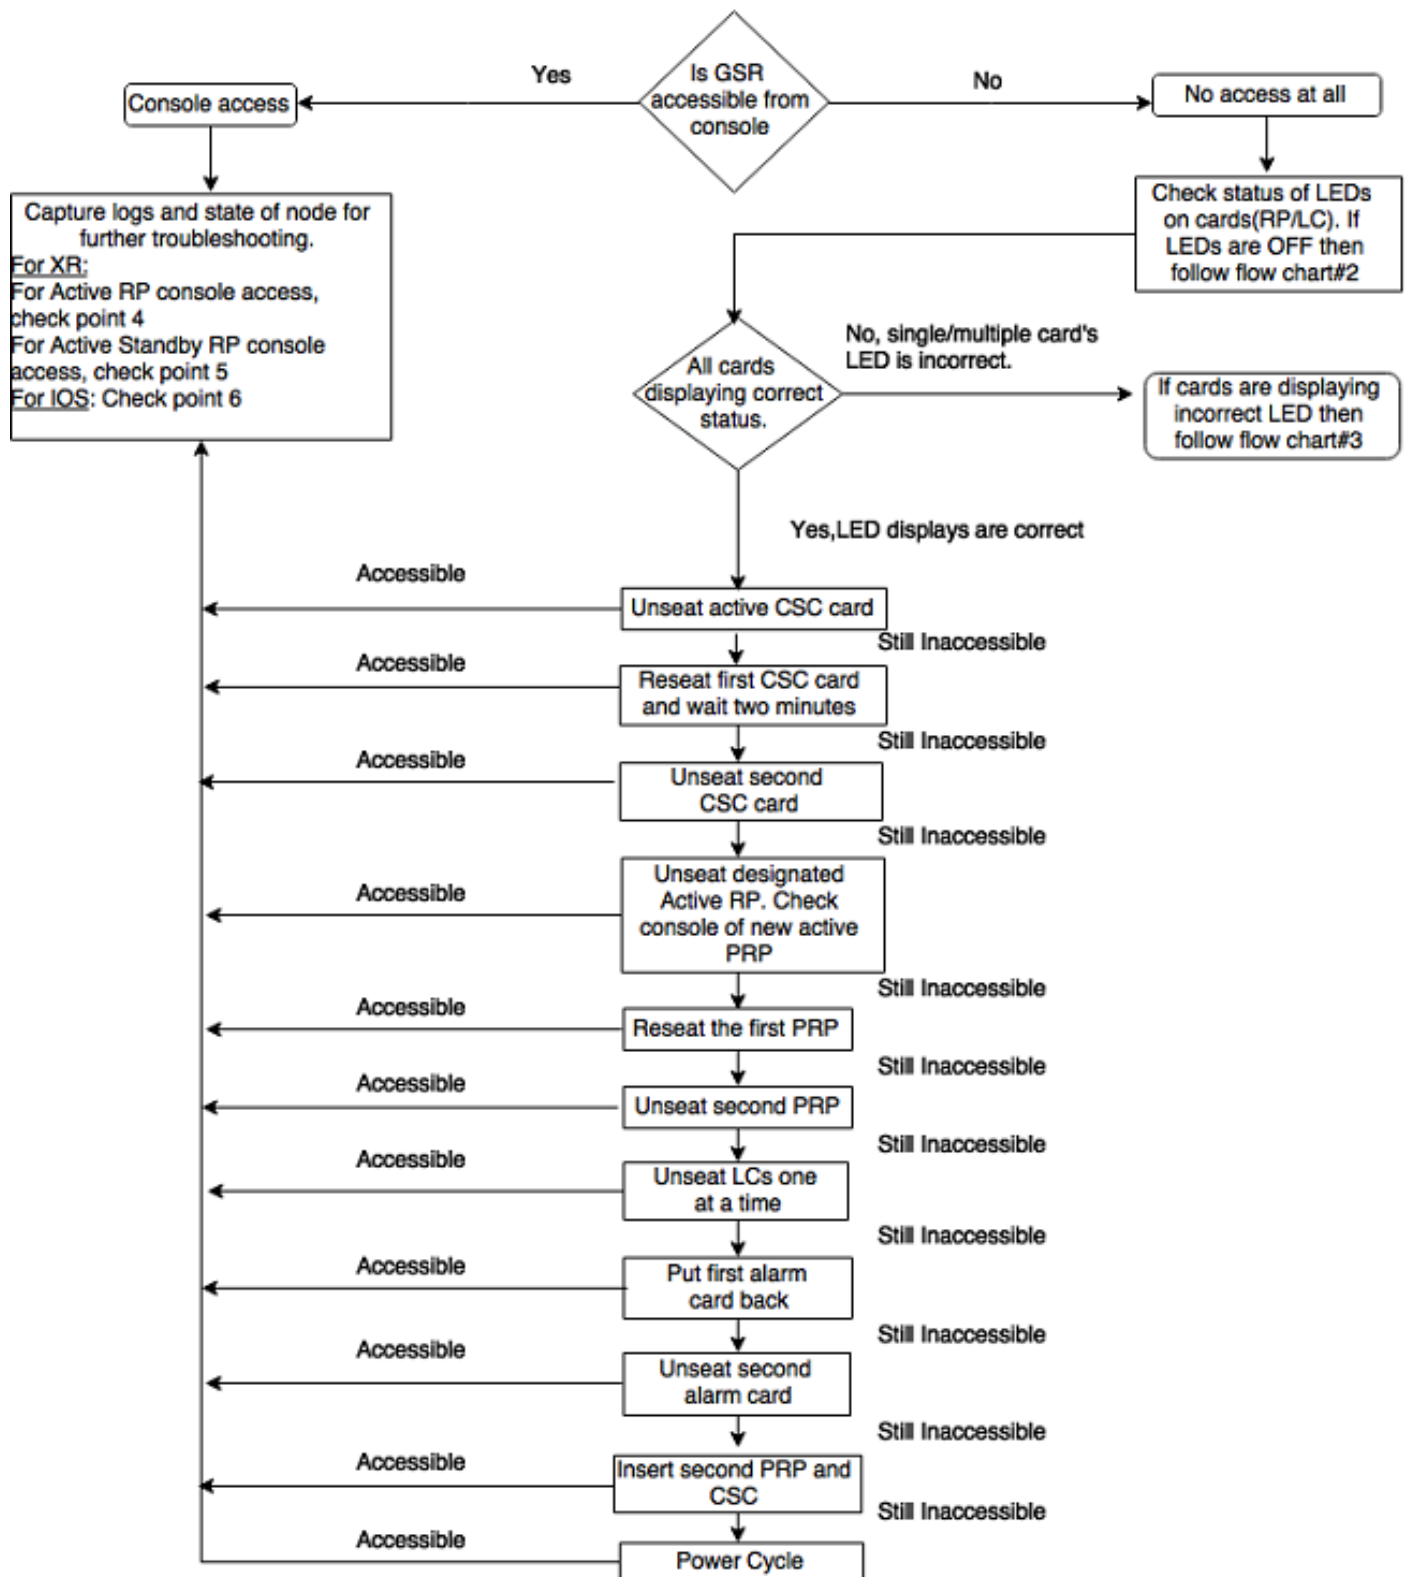

Grafiek 2

Als de toegang tot de console niet beschikbaar is, gebruik dan dit stroomschema.

