

# Come estrarre un'e-mail dai log della casella di posta di archivio su Email Security Appliance?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Come estrarre un'e-mail dai log della mbox di archivio sull'ESA?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come estrarre un'e-mail dai log di archivio creati da Email Security Appliance (ESA).

## Come estrarre un'e-mail dai log della mbox di archivio sull'ESA?

1. Recuperare il log della cassetta postale di archivio da cui si estrae la posta elettronica. Per informazioni su come recuperare la cassetta postale di archivio, vedere l'[articolo](#) fornito. (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html>)
2. Aprire il file di archivio utilizzando l'editor di testo. Gli esempi riportati di seguito vengono illustrati utilizzando *Blocco note++*.
3. Identificare l'e-mail che si desidera estrarre dal log di archivio. Ogni e-mail nell'archivio inizierà con **From** <indirizzo>.
4. Copiare il contenuto di una singola e-mail in un nuovo file di testo e salvarlo con estensione *.eml*.
5. Aprire l'e-mail estratta nel client di posta, ad esempio Outlook per visualizzarne il contenuto.

**Nota:** un log della cassetta postale di archivio può contenere più e-mail.

Origine e-mail di esempio nel log di archivio:

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=None
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@L1B1VARG-6622F
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity-pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity-mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@L1B1VARG-6622F) identity-helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@L1B1VARG-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO L1B1VARG-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary="--boundary_0_
05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```


This is a test email. Please ignore. Or don't.

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
Q29udGVudC10eXB1018tdRkx0aXBhcnQvcnV0YXR12DaNC1B1b3Vn2GFyeT91LS0tLT1
fThV4
dFBhcnRf00cw0Tcx040Mz0wMj0xMD12NT11DQpYLU1zLzJNaW110LB0cnV1DQpYLU01
zLzJN
aW11LUNnaWVudC178WJtaXQtVU1t2TogTW9uLCAwOCBKYW4gMjAxOC0xMz0yMDowKSA=
tM0w
```

```
KIt4pv
S301TK400ytn03hugkJDQ0NH80VFSXEraStPcTN10GRt0Xc9C1Y1Q3110GNPaZVPd3Z
ubzPS
0GQ38FVab8NNeWa19G9EhbHhFV1h8cXNaV08tVGJ42n1LUNNEWJ8zS1Qw005L8K1tYWN
xYjdN
aF1b0FEMckJBNKEvbGdxaXdbqec3Vgh1S4kySVNTN2dDd25L53V1d1BtRJA0V3RQRnV
TVV2p
SfHEZ3NKZ2doaEJ0Q31EK01YeadaNcp0dH8YQ2YNCJ21ZU9Hb3ezazBaeUd3SR1n6Wa
y8a75
V016R1R0MEpZVU3SfH8NGdR0sd2W2nh02EkevR0JN7y90N09oaaz22SKN4eFF1cXJ67hp
zUnIN
CjJY22g371V5c1ZV8GorQaPH2TcORERaQ1hXLL10M058V1pL5StwR1dJN1p6cFPx7RE
BR0VP
RULJSV1T7XkvbnaBpbF2R11kYsh1bnkKCaKMU1KT1p8a3N0029xa2x2MjFo8G1n7Hp
n8Kax
TV21d01T5VAJ3F1H80N3ZERwgaeybctx0EyyQjdMeCayLz4d3V1M01Dsk1H0z2ANcd
1T2cz
8a42N1p300xycd1BaY2N2709H8aJ0cPhJbkQ1QkFna2bCgkNDQ09v5XYaeUhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VvQXVvNE50M4Q18F0CaFMjhnY8p0Q2dk8GtVzVX4BBqa0RDY1QweG43N1V
nb1qy
S2UyZ3B08ndEdWpa2k2b0nFw8zJaMnF1Ma04aU8v8zBfc0x2VaE3dKNC1dYH01QMj2
RntD
d01pZjA5a8DUNGtNTzNPNKROzndeYzhV73F1VEpLQ04FR0VJSU110a23VnpQmLaQ0P
KexdJ
SUX171N4KcawRD0NcaJLL0VgRvIy2DjuYaAydU5w7G1aMGP1Q0NYVUxKcPh08G9Q1J
V5jfo
dE40YnU1b3F0SKZ1bVpE7Xh2K1RxbFq1Vz1c8jR4b6wyb1YNCjQwTjBhM0x1b01R02c
2N3B0
NE9YWTN0cXN2M1p0C9M2bdQa9Z2P0caJm1RM028K22hoGkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjF1d2c8Cn1FN0pVz21dF1R0VFn22hoGkJDeUJQNK2v2mp6N211cDVAeV11ZaxuqkJ
DQ0NH
R0VPTe1w1B0THV12aNO2n2xd11te04vcK1CQKMN0CND80VFR0aJV191ZEx12M21R2R
KN1Fr
dJy0VFRZ2doaEJ0Q32vWTN1c8B0UWdna2bCgkNDQ09v5cNj5Y00wS01JWVFS0WdnaEw
0YVgN
CaMwS01JWVFR0Wdna2VMMHdJazRJSV1R0VFn22hoZ8d2MH0SK1ZUVFRZ2doaEpb8Hc
4c2VJ
WVFR0WdnaGCHR112bae1zjR0VFn22gh0abCgkNY23d2NTR0VFn22hoGkJDeU12aDV
ad1FR
Z2doaEJ0Q0NTa3h2Snd0UWdna2bCgkNDQ09V2aHBbe1Fn22hoGkJDQ0NTa3haQaKNC1R
n32bo
qkJDQ0NH80X2CaGvE22toaeJ0Q0ND0Vz0a25Z10VMY8r2z8yanVz00o2ckFbQ0F88Wx
GUGt7
dVFTQ0MNC10TL80tLT1f7hV4dFBbcnRf0DcwoTcdM40HzUwMjUxMDI2NTI1LLQ0K
---boundary_0_05e4bfca0-119c-40df-b0e9-917b1ffc118e---
```

Esempio di messaggio di posta elettronica estratto e aperto in Outlook:

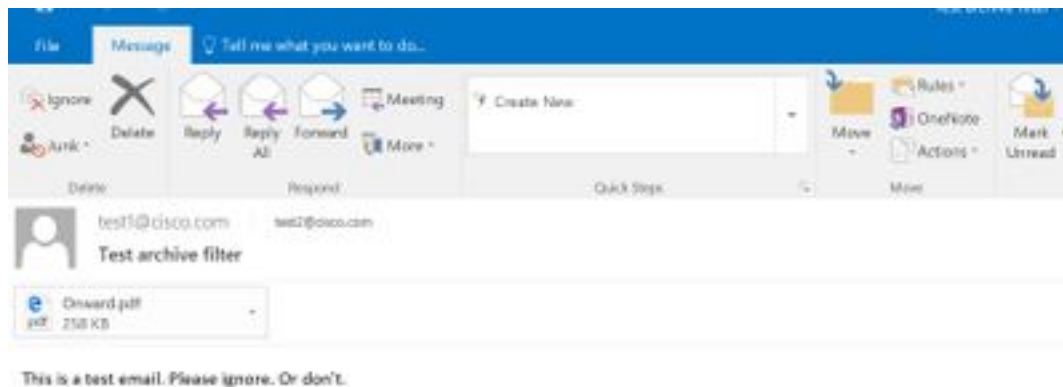

## Informazioni correlate

- [Cisco Email Security Appliance - Guide per l'utente](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)
- [Cos'è il formato mbox \(mailbox\) di UNIX?](#)
- [Dove e come posso accedere ai log archiviati su Cisco Email Security Appliance \(ESA\)?](#)
- [Come archiviare le e-mail su Email Security Appliance \(ESA\)](#)