

# De standaardinstellingen van de RV130 en RV130W opnieuw opstarten en terugzetten naar fabriek

## Doel

De fabrieksstandaardinstellingen wissen alle configuratie-instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd en herstellen het apparaat naar zijn oorspronkelijke instellingen. Dit kan handig zijn als u het wachtwoord voor een apparaat verliest en de toegang wilt herstellen. Door het apparaat opnieuw op te starten, wordt een opgeslagen configuratie gebruikt.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u kunt terugstellen naar de fabrieksinstellingen en hoe u de RV130 en RV130W opnieuw kunt opstarten.

## Toepasselijke apparaten

•RV130

RV130W

## Softwareversie


·v1.0.1.3

## Standaard fabrieksinstellingen herstellen


De router kan worden teruggesteld naar de fabrieksstandaardinstellingen door middel van het web configuratie hulpprogramma of de reset knop op de achterkant van de router.

### Opnieuw instellen met het gebruik van het hulpprogramma Web Configuration


Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Beheer > Fabrieksinstellingen herstellen**. De pagina *Fabrieksinstellingen herstellen* wordt geopend:

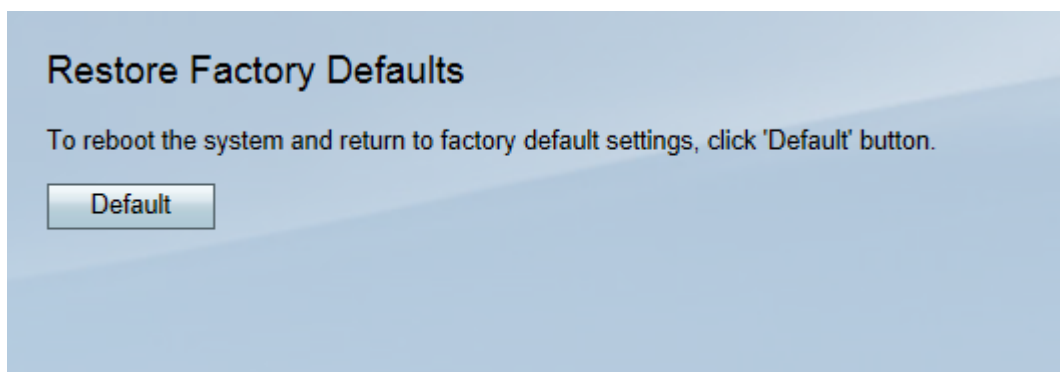

Stap 2. Klik op de knop **Default** om het apparaat te resetten. Hierdoor worden alle huidige configuraties gewist.

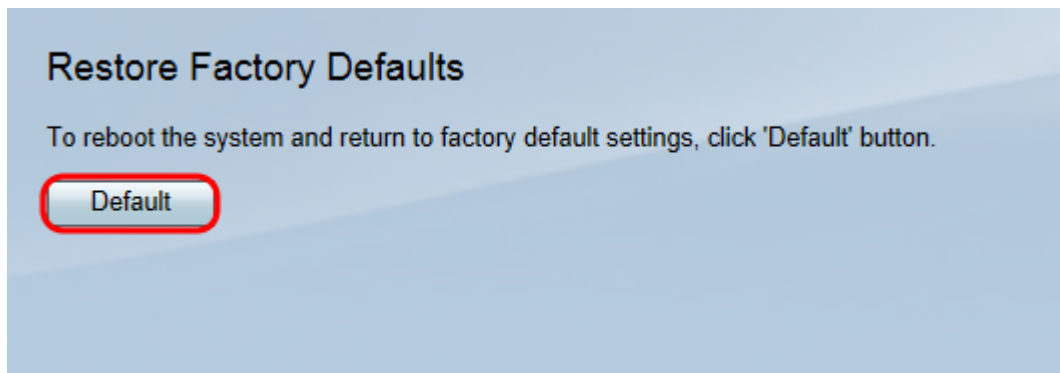

Stap 3. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op **Ja** om verder te gaan.

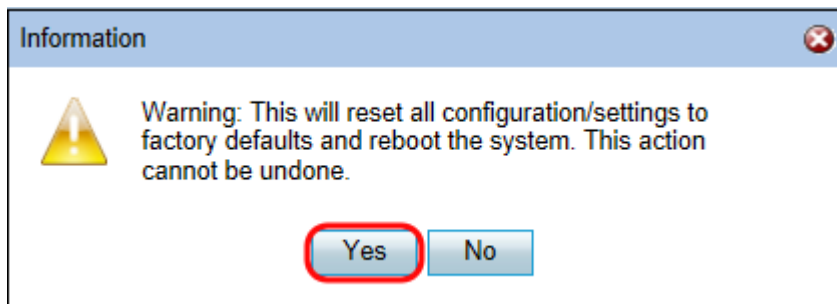

Stap 4. Nadat de herstart is voltooid, logt u in met de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is *cisco* en het standaardwachtwoord is *cisco*.

## Hardware opnieuw instellen

Stap 1. Druk gedurende ongeveer 15 seconden op de Reset-toets, die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt en gebruik een pin, of totdat het stopcontact aan de voorkant van het apparaat begint te knippen.



De router herlaadt en wordt ingesteld op de standaardinstellingen voor de configuratie.

Stap 2. Login met de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is *cisco* en het standaardwachtwoord is *cisco*.


## Het apparaat opnieuw opstarten

De router kan worden teruggesteld naar de fabrieksstandaardinstellingen via het hulpprogramma voor webconfiguratie of de aan/uit-knop aan de achterkant van de router.


**Reboot met het gebruik van het Hulpprogramma van de Configuratie van het**

## Web

Stap 1. Log in op het web configuratie hulpprogramma en kies **Beheer > Reboot**. De pagina *Reboot* opent:

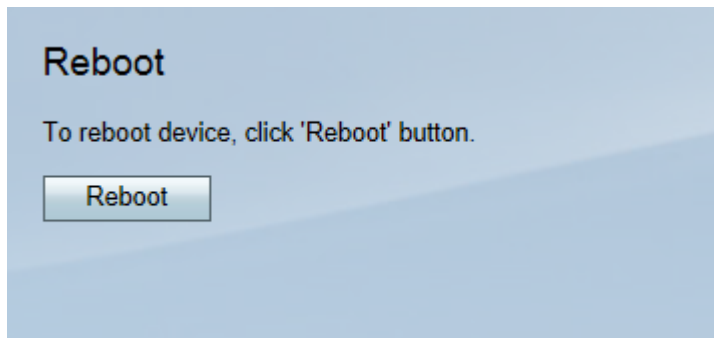

Stap 2. Klik op de knop **Reboot** om het apparaat opnieuw op te starten.

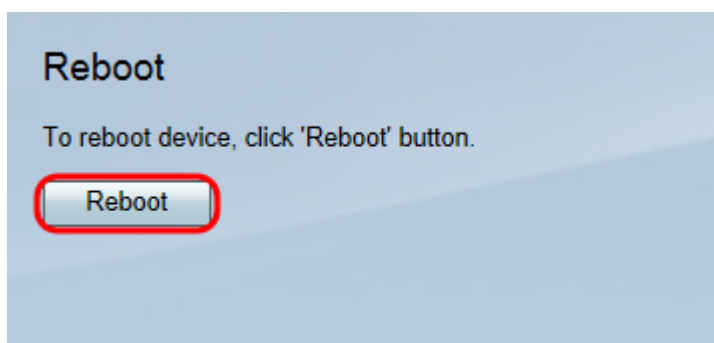

Stap 3. Nadat de herstart is voltooid, logt u in met de opgeslagen beheerreferenties.

## Herstart van hardware

Stap 1. Druk op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Wanneer er 15 seconden zijn verstreken, drukt u nogmaals op de Aan/Uit-knop om het apparaat opnieuw in te schakelen.



Stap 2. Nadat de herstart is voltooid, logt u in met de opgeslagen beheerreferenties.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.