

standaardinstellingen voor de herstart en het opnieuw instellen van de fabriek op WAP371

Doel

De fabrieksstandaard herstelt alle configuratie-instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd en herstelt het apparaat in de oorspronkelijke instellingen. Dit kan handig zijn als u het wachtwoord aan een apparaat kwijtraakt en de toegang wilt herstellen.

Opmerking: Het is raadzaam een reservekopie van de configuratie op te slaan voordat u dit proces start. Raadpleeg de Download/Backup Configuration op WAP 371 voor meer informatie.

Het apparaat wordt opnieuw opgestart met een opgeslagen configuratie.

Het doel van dit artikel is om u te laten zien hoe u de standaardinstellingen van de fabriek kunt herstellen en hoe u een WAP371 draadloos access point opnieuw kunt opstarten.

Toepasselijke apparaten

- WAP371

Softwareversie

- 1.0.1.5

Op fabrieksstandaard terugzetten

Er zijn twee manieren om het access point opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstelling:

- Hardware opnieuw instellen
- Beginwaarden met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma

Hardware opnieuw instellen

Stap 1. Druk gedurende ongeveer tien seconden op de Reset-knop met een speld aan de achterzijde van het apparaat.



Het access point wordt opnieuw geladen en ingesteld op de standaardinstellingen.

Stap 2. Meld u aan bij de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is *cisco* en het defaultwachtwoord is *cisco*.

A screenshot of the Cisco Wireless Access Point login page. The background is blue. On the left, the Cisco logo and the text 'Wireless Access Point' are visible. On the right, there are two input fields: 'Username: cisco' and 'Password: cisco'. Below the password field is a 'Log In' button. At the bottom, there is a copyright notice: '© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.'

Beginwaarden met het gebruik van het Web Configuration Utility

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Administratie > Herstart**. De pagina *Herstart* wordt geopend:

A screenshot of the 'Reboot' page in the Web Configuration Utility. The page has a light blue header with the title 'Reboot'. Below the header, there is a text box that says 'To reboot the device click the "Reboot" button.' followed by a 'Reboot' button. Below that, another text box says 'To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.' followed by a 'Reboot To Factory Default' button.

Stap 2. Klik op de knop **Herstart** om het apparaat opnieuw in te stellen.

A screenshot of the 'Reboot' page in the Web Configuration Utility, identical to the previous one. However, the 'Reboot To Factory Default' button is now circled in red, indicating it is the button to be clicked.


Er verschijnt een pagina voor bevestiging:



Stap 3. Klik op OK.



Er verschijnt een voortgangsbalk:

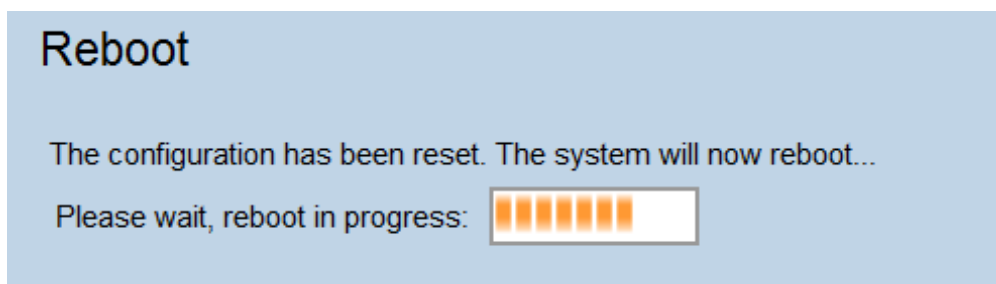

Stap 4. Nadat de computer opnieuw is opgestart, logt u met de standaardaanmeldingsgegevens in. De standaardgebruikersnaam is *cisco* en het defaultwachtwoord is *cisco*.

Het apparaat herstarten

Er zijn twee manieren om het access point te herstarten:

- Herstart van hardware
- Herstart met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma

Herstart van hardware


Stap 1. Druk op de Aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Druk na 10 seconden weer op de Aan/Uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.




Het access point wordt opnieuw opgestart en opnieuw verstuurd.

Restart opnieuw met het gebruik van de webgebaseerde applicatie


Stap 1. Meld u aan bij het webconfiguratie van het programma en kies **Beheer > Herstart**. De pagina *Herstart* wordt geopend:

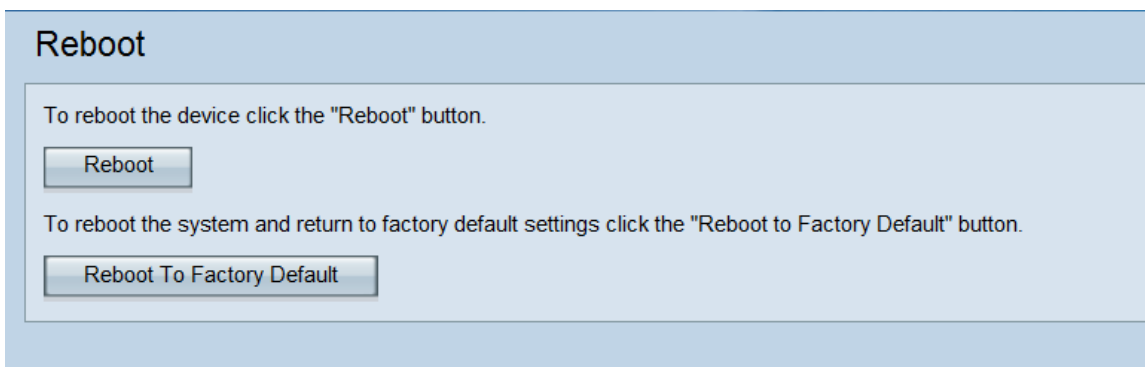


Stap 2. Klik om het apparaat opnieuw te starten op de knop **Herstart**.

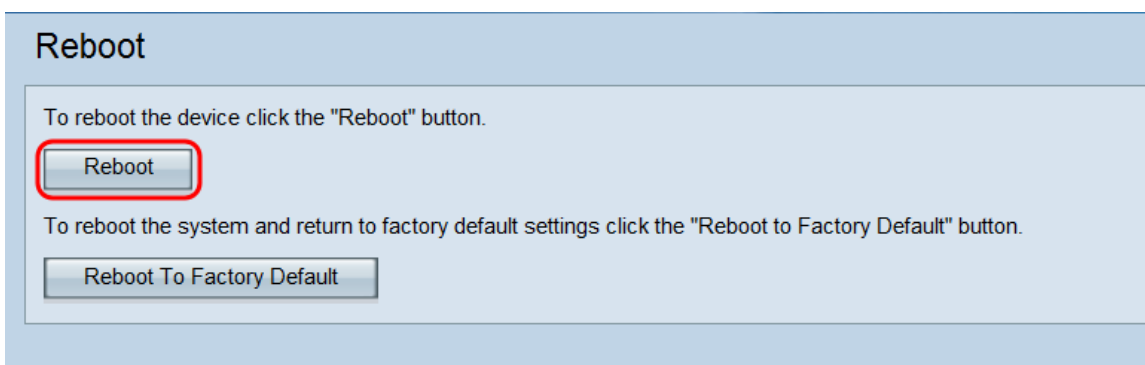


Er verschijnt *een pagina voor bevestiging*:

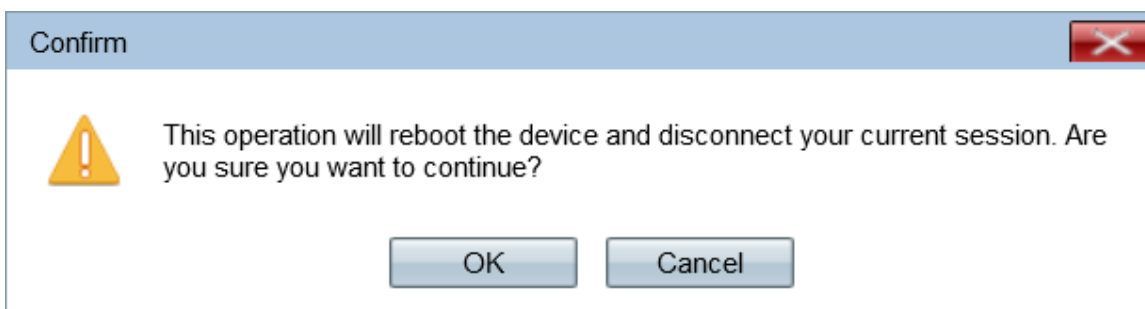

Stap 3. Klik op **OK** om verder te gaan met de herstart.

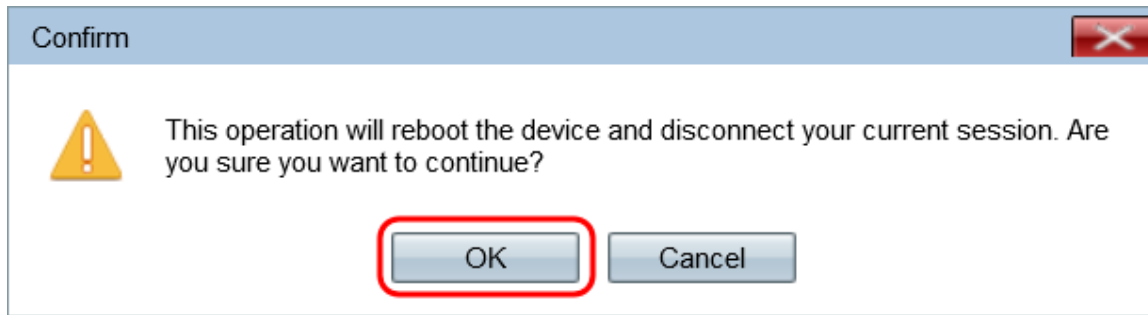

Er verschijnt een voortgangsbalk:

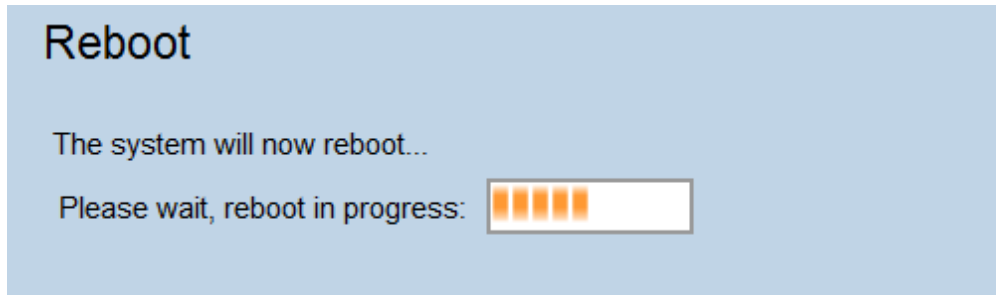

Stap 4. De logpagina verschijnt. Aanmelden met de opgeslagen beheerreferenties.

