

Installatieinstellingen voor WAP351 en WAP371 access points

Doel

Een locale is een authenticatie webpagina die is aangesloten op een Captive Portal instantie. Raadpleeg het artikel [Captive Portal](#) op [WAP351 en WAP371 access points](#) voor informatie over het instellen [van een](#) portal voor uw apparaat.

Nadat u een Captive Portal op uw WAP hebt ingesteld, kunt u de pagina *Web Portal Pas de website aan* om unieke pagina's te maken voor verschillende locaties op uw netwerk en de tekst en afbeeldingen op de pagina's aan te passen.

Deze doelstelling van dit document is om uit te leggen hoe u binaire beeldbestanden voor web-customization op WAP351 en WAP371 access points kunt uploaden en verwijderen en de verificatiepagina aan te passen met tekst- en grafische elementen.

Toepasselijke apparaten


- WAP351
- WAP371

Softwareversie

- WAP351 v1.0.0.39
- WAP371 v1.1.2.3

Webaanpassing

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Captive Portal > Webex Portal Pas de applicatie aan**. De pagina *Aanpassen aan webportal* wordt geopend:

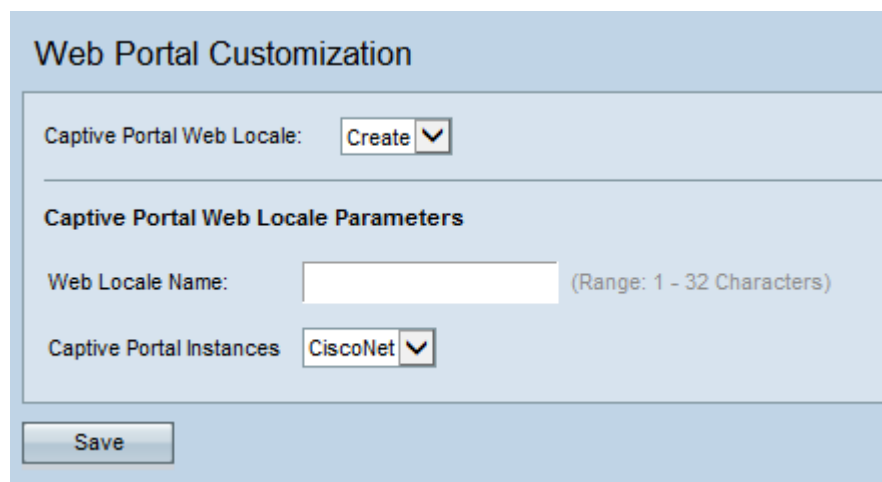


The screenshot shows a web interface titled "Web Portal Customization". It contains the following fields and controls:

- Captive Portal Web Locale:** A dropdown menu with "Create" selected.
- Captive Portal Web Locale Parameters:**
 - Web Locale Name:** A text input field with a note "(Range: 1 - 32 Characters)".
 - Captive Portal Instances:** A dropdown menu with "CiscoNet" selected.
- Save:** A button at the bottom left.

Stap 2. Kies **Maken** van de vervolgkeuzelijst *Captive Portal Web Locale* om een lokale oplossing voor het Captive Portal te creëren. Als u een vorige weblocale wilt bewerken, kiest

u het gemaakte weblocale van de vervolgkeuzelijst *Captive Portal Web Locale* en vervolgens slaat u op [Stap 6](#).

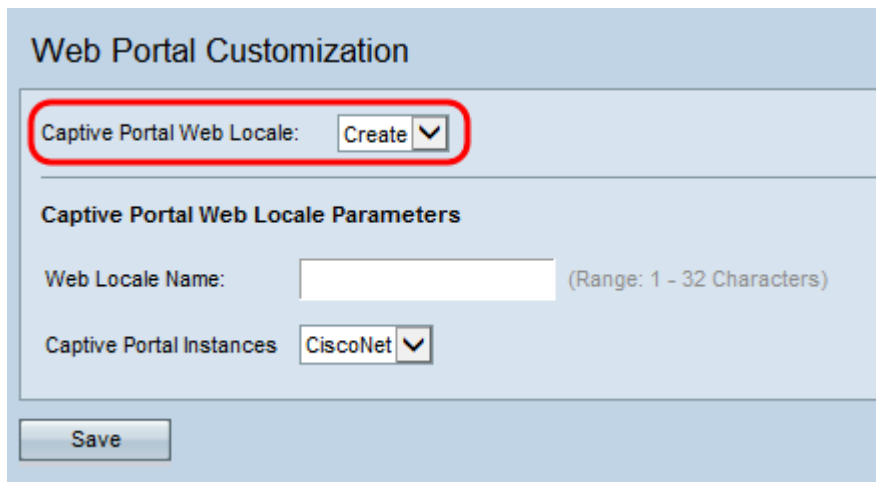

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▾

Save

Stap 3. Voer de naam voor uw lokale toetsenbord in in het veld *Naam van weblocatie*. De naam moet 1-32 tekens zijn en geen spaties bevatten.

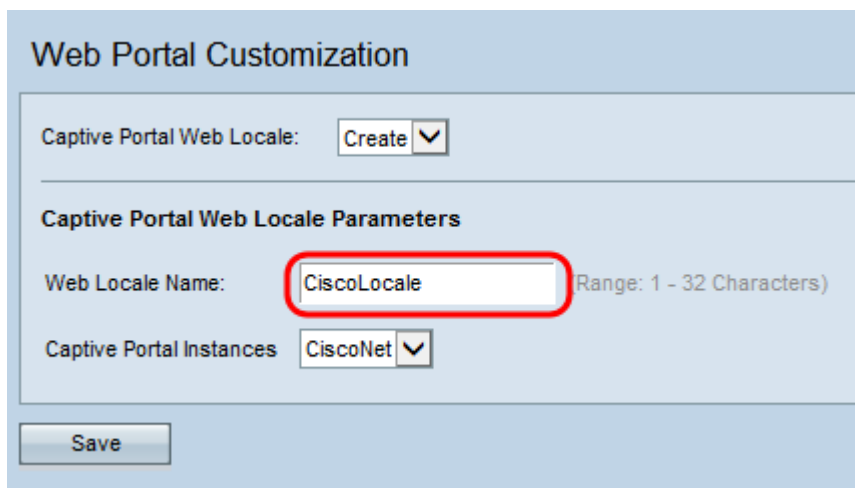

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▾

Save

Stap 4. Kies de instantie Captive Portal waarmee u het lokale toetsenbord wilt associëren van de vervolgkeuzelijst *Captive Portal* ents. Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van een Captive Portal Instance het [configureren](#) van [Captive Portal op WAP351 en WAP371 Access Point](#).

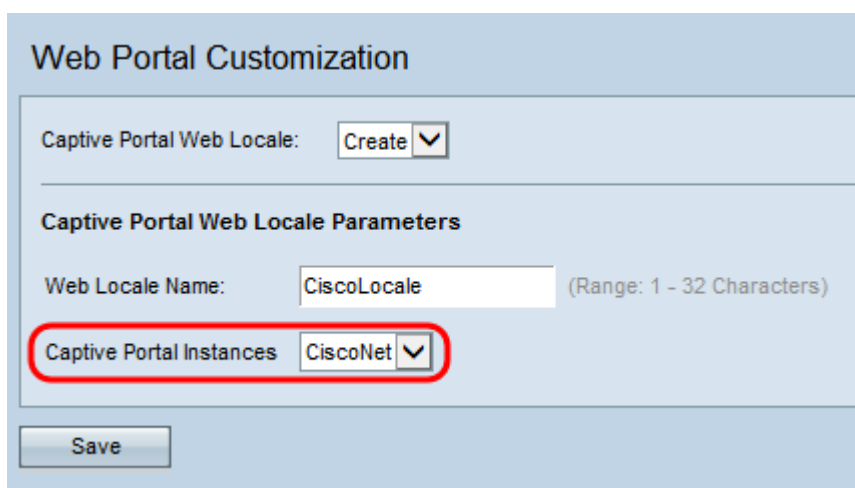

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▾

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▾

Save

Stap 5. Klik op **Save** om de gemaakte configuraties op te slaan.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

[Het gebied *Captive Portal Web Locale parameters* verschijnt met extra informatie:](#)

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: ▼

Logo Image Name: ▼

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Opmerking: In het gebied *Captive Portal Web Locale parameters* worden de volgende velden automatisch gegenereerd en kunnen ze niet vanaf deze pagina worden bewerkt:

- Lokaal-id — Hiermee wordt het sequentienummer van het lokale toetsenbord weergegeven
- Instantennaam — Hier wordt de naam van de gekozen instantie weergegeven

[Stap 6](#) . Kies de afbeelding voor de achtergrond van uw Captive Portal in de vervolgkeuzelijst *Afbeeldingsnaam* voor de achtergrond.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Opmerking: Als u een afbeelding uit de lijst wilt uploaden of verwijderen, klikt u op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen**. Zie [Aangepaste afbeeldingen uploaden/verwijderen](#) voor meer informatie over het uploaden en verwijderen.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Stap 7. Kies een afbeelding voor het logo in de vervolgkeuzelijst *Afbeelding van logo*.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Opmerking: Als u een afbeelding uit de lijst wilt uploaden of verwijderen, klikt u vervolgens op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen**. Zie [Aangepaste afbeeldingen uploaden/verwijderen](#) voor meer informatie over het uploaden en verwijderen.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Stap 8. Voer de HTML-code in voor de voorgrondkleur in het veld *Voorgrondkleur*. De code is in zescijferig hexadecimaal formaat.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over de opmaak van webkleuren [deze](#) pagina.

Opmerking: Voor hulp bij het genereren van hexadecimale HTML kleurcodes met behulp van een palet gebaseerde GUI kunt u naar [deze](#) pagina verwijzen.

Stap 9. Voer de HTML-code in voor de achtergrondkleur in het veld *Achtergrondkleur*. De code is in zescijferig hexadecimaal formaat.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Stap 10. Voer de HTML-code in voor de kleur van het scheidingsteken (lijn die de kop van de hoofdpagina scheidt) in het veld *Verticale* selectie. De code is in zescijferig hexadecimaal formaat.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Stap 1. Voer een label in dat het lokale toetsenbord in het veld *Lokaal label* beschrijft. De standaard is Engels.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Stap 12. Voer een afkorting in voor het lokale toetsenbord in het veld *Lokaal*. Het standaard is nul.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> | <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Stap 13. Kies in de vervolgkeuzelijst Afbeelding *van account* de afbeelding om een gewaarmerkte inlognaam boven het inlogveld weer te geven.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> | <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Opmerking: Als u een afbeelding uit de lijst wilt uploaden of verwijderen, klikt u vervolgens op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen**. Zie [Aangepaste afbeeldingen uploaden/verwijderen](#) voor meer informatie over het uploaden en verwijderen.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Stap 14. Voer de tekst in die de gebruiker de instructie geeft om een gebruikersnaam in het veld *accountlabel* in te voeren.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username:"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password:"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Stap 15. Voer tekst in om het tekstvak van de gebruikersnaam te etiketteren in het veld *Gebruikerslabel*.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Foreground Color: | <input type="text" value="#999999"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999) |
| Background Color: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Separator: | <input type="text" value="#BFBFBF"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF) |
| Locale Label: | <input type="text" value="English"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: English) |
| Locale: | <input type="text" value="en"/> | (Range: 1 - 32 Characters, Default: en) |
| Account Image: | <input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/> | |
| Account Label: | <input type="text" value="Enter your Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| User Label: | <input type="text" value="Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |

Stap 16. Voer tekst in om het tekstveld met het gebruikerswachtwoord te label in het veld *Wachtwoordlabel*.

| | | |
|------------------|--|---|
| User Label: | <input type="text" value="Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |
| Button Label: | <input type="text" value="Connect"/> | (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect) |
| Fonts: | <input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/> | (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif) |
| Browser Title: | <input type="text" value="Captive Portal"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal) |
| Browser Content: | <input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |

Stap 17. Voer de tekst in om de knop te selecteren die wordt gebruikt om gebruikersnaam en wachtwoordinformatie in te voeren in het veld *Knop Label*.

| | | |
|------------------|--|---|
| User Label: | <input type="text" value="Username"/> | (Range: 1 - 32 Characters) |
| Password Label: | <input type="text" value="Password"/> | (Range: 1 - 64 Characters) |
| Button Label: | <input type="text" value="Connect"/> | (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect) |
| Fonts: | <input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/> | (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif) |
| Browser Title: | <input type="text" value="Captive Portal"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal) |
| Browser Content: | <input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/> | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |

Stap 18. Voer de naam van het te gebruiken lettertype in voor alle tekst op de pagina Captive Portal in het veld *Lettertype*. U kunt meerdere lettertypenamen invoeren, elk gescheiden door een komma. Als het eerste lettertype niet beschikbaar is op het clientsysteem, wordt het volgende lettertype gebruikt, enzovoort. Voor lettertypenamen die spaties hebben, moet de gehele naam in één enkele quotes worden omgeven.

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Stap 19. Voer de tekst in die in de titelbalk van het browser venster moet worden weergegeven in het veld *browser Title*.

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Stap 20. Voer de welkomsttekst in die rechts van de afbeelding van het logo in het veld *browser Content* wordt weergegeven.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Browser Content: | Welcome to the Wireless Network | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |
| Content: | To start using this service, enter your credentials and click the connect button. | (Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia |
| Acceptance Use Policy: | Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |

Stap 21. Voer in het veld *Inhoud* de instructieve tekst in die onder de naam van de gebruiker en de tekstvakjes met het wachtwoord moet worden weergegeven.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Browser Content: | Welcome to the Wireless Network | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network) |
| Content: | To start using this service, enter your credentials and click the connect button. | (Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia |
| Acceptance Use Policy: | Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |

Stap 2. Voer de voorwaarden in die de gebruiker moet aanvaarden om in het veld *Aanvaardbaarheidsbeleid* in te loggen.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Acceptance Use Policy: | Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |
| Accept Label: | Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo |
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge |

Stap 23. Voer de tekst in die gebruikers oproept het aanvinkvakje te selecteren om het aanvaardingsbeleid te aanvaarden in het veld *Label* accepteren.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Acceptance Use Policy: | Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.) |
| Accept Label: | Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy. | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo |
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowlede |

Stap 24. Voer in het veld *Geen tekst* accepteren in van de tekst die verschijnt als de gebruiker het Acceptessobeleid niet accepteert en probeert in te loggen.

| | | |
|------------------------|--|---|
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc |
| Work In Progress Text: | Connecting, please be patient... | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...) |
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |

Stap 25. Voer in het veld *Voortgang werken* in de tekst in die wordt weergegeven terwijl de gebruiker op de verificatie wacht.

| | | |
|------------------------|--|---|
| No Accept Text: | Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc |
| Work In Progress Text: | Connecting, please be patient... | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...) |
| Denied Text: | Error: Invalid Credentials, please try again! | (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!) |

Stap 26. Voer in het veld *Jeans tekst* in die wordt weergegeven wanneer de authenticatie van een gebruiker faalt.

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 27. Voer in het veld *Welcome Title* de tekst in die wordt weergegeven wanneer de gebruiker voor authentiek is verklaard.

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 28. Voer in het veld *Welcome Content* in de tekst die aangeeft wanneer de gebruiker met het netwerk is verbonden.

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 29. (Optioneel) Als u de huidige lokale configuratie wilt verwijderen, schakelt u het vakje *Locale verwijderen* in.

Denied Text: Error: Invalid Credentials, please try again!
(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: Congratulations!
(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: You are now authorized and connected to the network.
(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 30. Klik op **Save** om alle gemaakte configuraties op te slaan.

Denied Text: Error: Invalid Credentials, please try again!
(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: Congratulations!
(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: You are now authorized and connected to the network.
(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t

Delete Locale:

Save Preview...

Stap 31. (Optioneel) Als u de uitgevoerde lokale configuraties wilt bekijken, klikt u op **Voorbeeld**.

Denied Text: Error: Invalid Credentials, please try again!
(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)


Welcome Title: Congratulations!
(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: You are now authorized and connected to the network.
(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t

Delete Locale:

Save Preview...

De pagina *Voorbeeld* van parameters voor landinstellingen van het *Captive Portal Web Locale* opent het volgende:

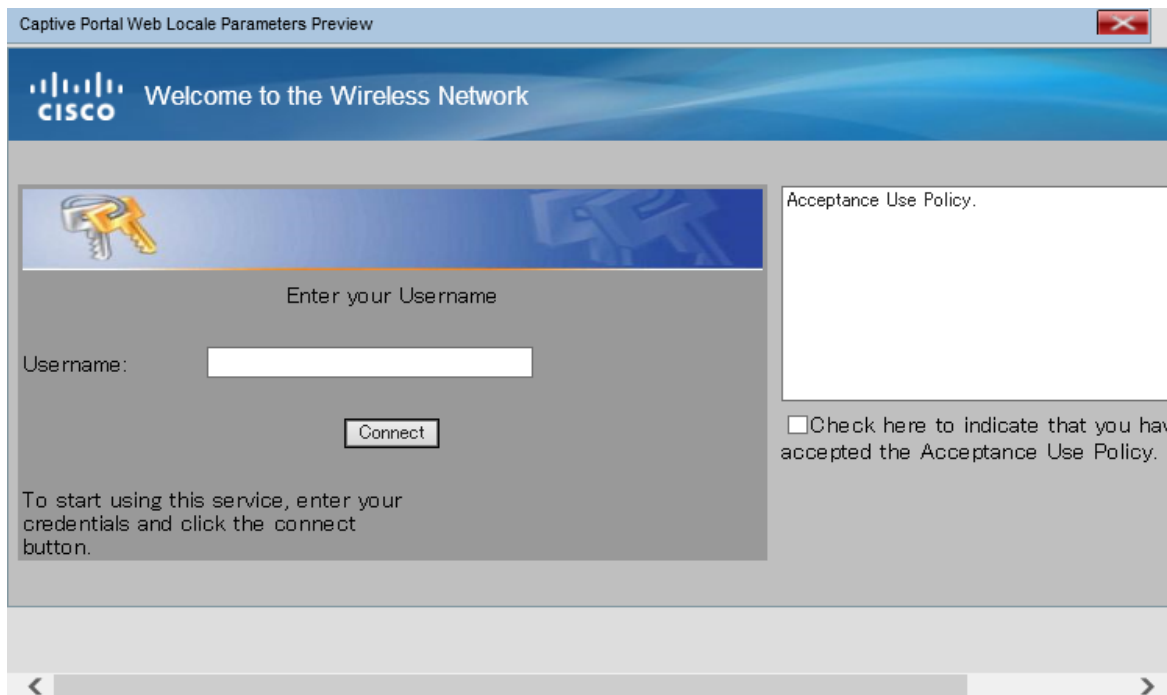


Opmerking: In de voorbeeldweergave zijn de tekst en de afbeeldingen weergegeven die al in de opstartconfiguratie zijn opgeslagen. Als u een wijziging uitvoert, klikt u op **Opslaan** voordat u op Voorbeeld klikt om de wijzigingen te zien.

[Aangepaste afbeeldingen uploaden/verwijderen](#)

U kunt de Portal pagina aan uw eigen logo en afbeeldingen aanpassen. Er kunnen maximaal 18 aangepaste afbeeldingen naar het apparaat worden geüpload (aangenomen dat er 6 geconfigureerde locaties zijn met elk 3 afbeeldingen).

Stap 1. Klik op de knop **Aangepaste afbeelding uploaden/verwijderen** op de pagina *Lokale parameters van het portal voor u*. De *pagina Aangepaste afbeelding voor webportal* wordt geopend:

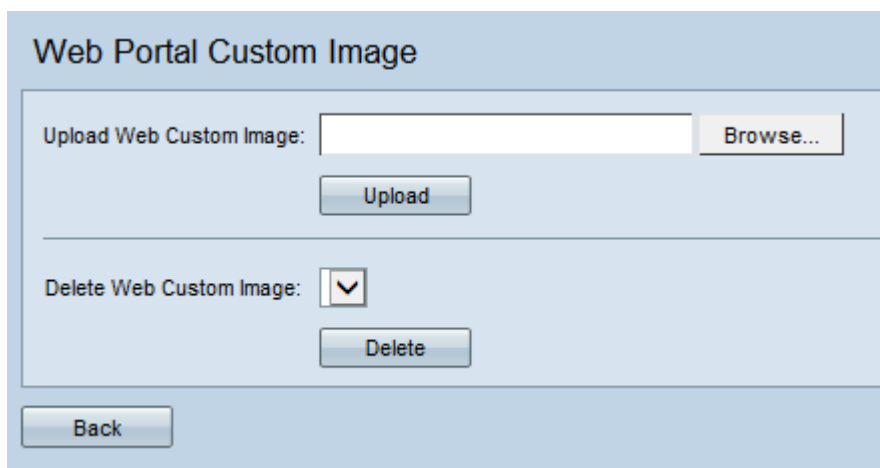

Stap 2. Als u een afbeelding wilt uploaden die u van uw computer wilt gebruiken, klikt u op **Bladeren** in het veld *Aangepaste afbeelding uploaden via het web*. Als u een afbeelding wilt verwijderen, slaat u over op [Stap 4](#).

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Opmerking: De afbeelding moet een waarde van 5 kilobytes of kleiner zijn en moet een bestand met GIF- of JPEG-indeling zijn. Afbeeldingen worden aangepast om de gespecificeerde afmetingen te geven. Voor het beste uiterlijk moeten het logo en de rekeningafbeeldingen in dezelfde verhouding staan als de standaardafmetingen voor afbeeldingen die hieronder worden opgesomd:

- Achtergrond — 10 tot 800 pixels
- Logo: 168 pixels bij 78 pixels
- Account: 295 met 55 pixels

Stap 3. Klik op **Upload** om de afbeelding naar het WAP-apparaat te uploaden.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

[Stap 4](#) . Als u een afbeelding wilt verwijderen, kiest u het bestand dat u wilt verwijderen uit de vervolgkeuzelijst *Aangepaste afbeelding verwijderen*. Anders slaat u over op [Stap 6](#).

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Stap 5. Klik op **Verwijderen** om het geselecteerde bestand uit het WAP-apparaat te verwijderen.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Opmerking: Door het verwijderen van momenteel gebruikte afbeeldingen wordt het gedeelte van de webaanpassingspagina standaard ingesteld.

[Stap 6](#). Klik op **Terug** om terug te gaan naar de pagina *Web Portal customization*.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Stap 7. Om het bewerken van uw lokale toetsenbord te hervatten, moet u het nogmaals selecteren in de vervolgkeuzelijst Captive Portal Web Locale.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

U kunt [hier](#) klikken om terug te keren naar het gedeelte lokale parameters.