

Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 Series indicatielampje: diagnostiek voor licht

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)


[Oplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een probleem met het indicatielampje kunt diagnosticeren met de Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 IP-serie.

Probleem

Op MCS 7835 I-serie is een geel indicatielampje ingeschakeld zoals in dit beeld:

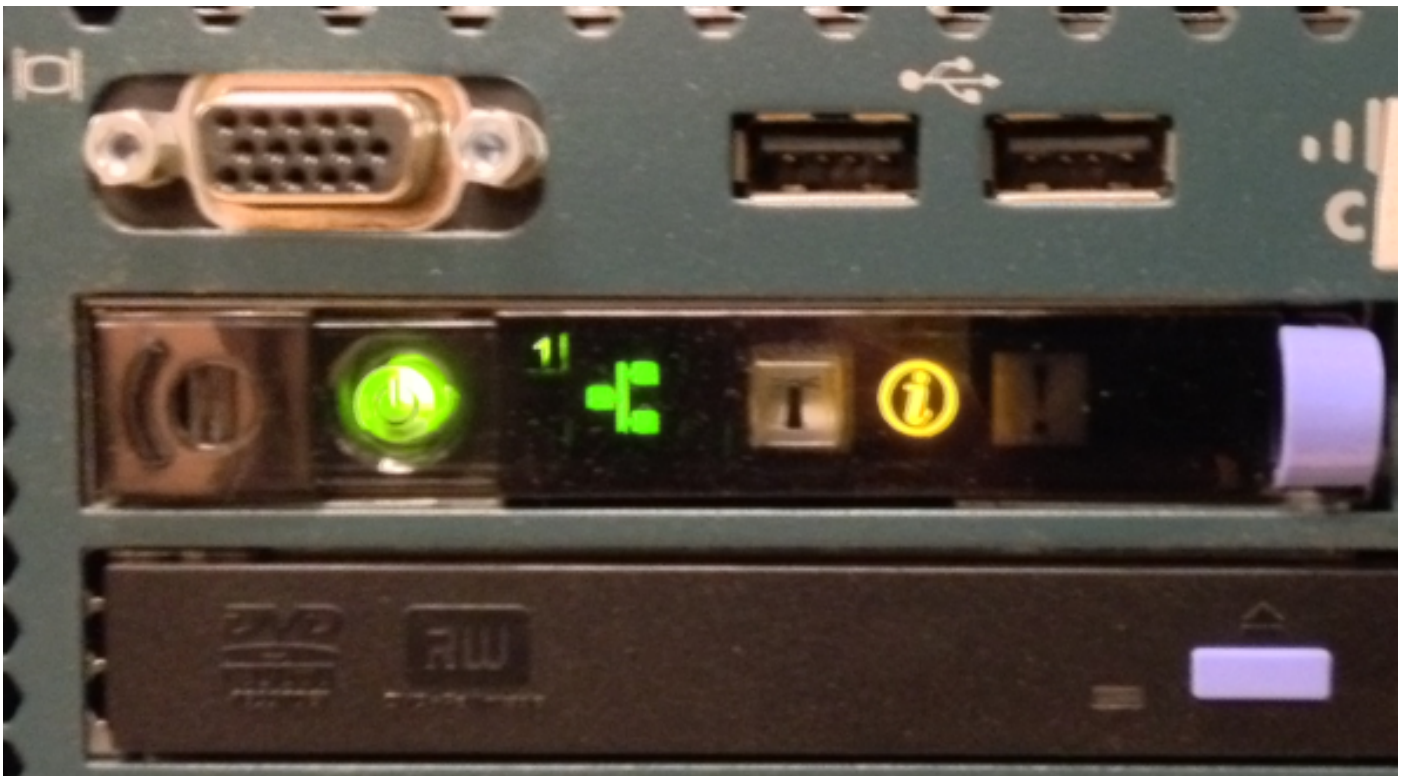

U kunt zien dat een indicatielampje brandt wanneer u het paneel naar buiten trekt. In dit geval is het licht ingeschakeld omdat het logbestand van de systeemgebeurtenis vol is.


Opmerking: IBM heeft bevestigd dat het licht is ingeschakeld wanneer het logbestand van de systeemgebeurtenis vol is.



Oplossing

Zoals eerder vermeld, wordt er een indicatielampje ingeschakeld omdat de logbestanden van de systeemgebeurtenissen vol zijn. Voltooi deze stappen om de logbestanden van de systeemgebeurtenis te wissen:

1. Druk tijdens de start op **F1** wanneer dit scherm wordt weergegeven in het geprogrammeerde systeem:

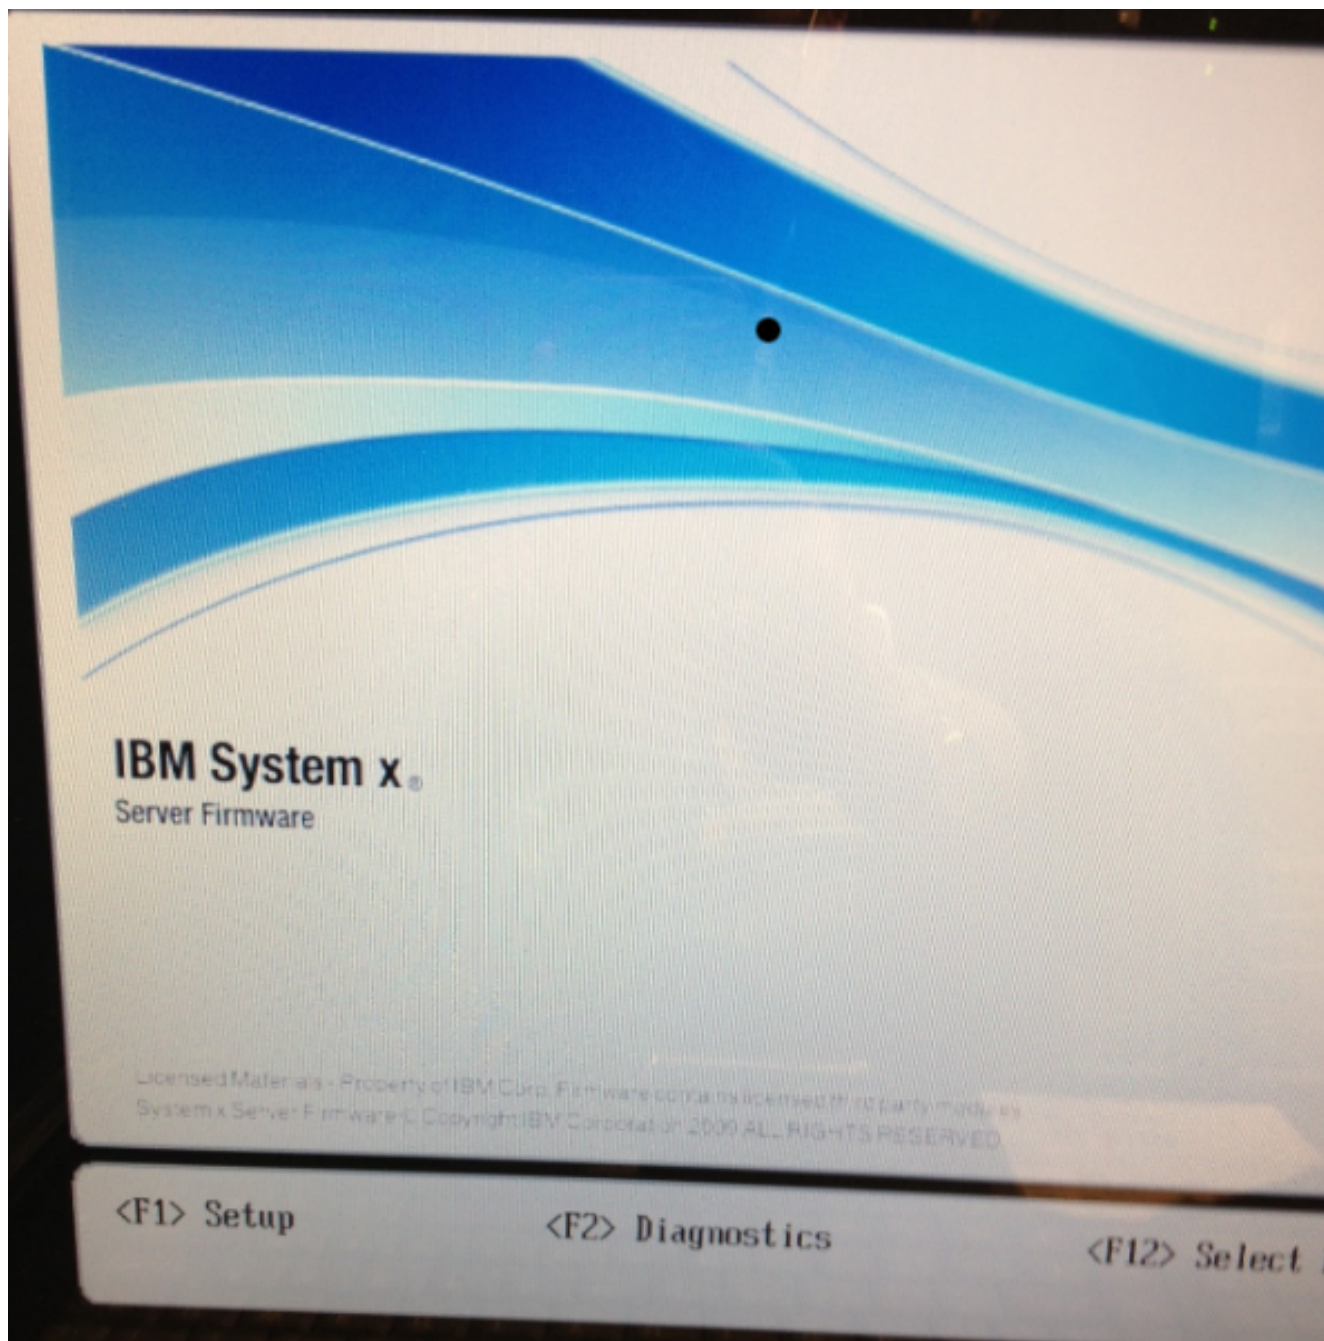

2. Selecteer zodra u op F1 drukt de optie Vastlegging systeemgebeurtenis:

System Configuration and Boot Management

System Information

System Settings

Date and Time

Start Options

Boot Manager

System Event Logs

User Security

Save Settings

Restore Settings

Load Default Settings

Exit Setup


Select
view
System

↑↓=Move Highlight


<Enter>=Select Entry

<ESC>=Exit

3. Kies de optie **Log systeemgebeurtenis wissen** om het logbestand van systeemgebeurtenissen van dit scherm te verwijderen:

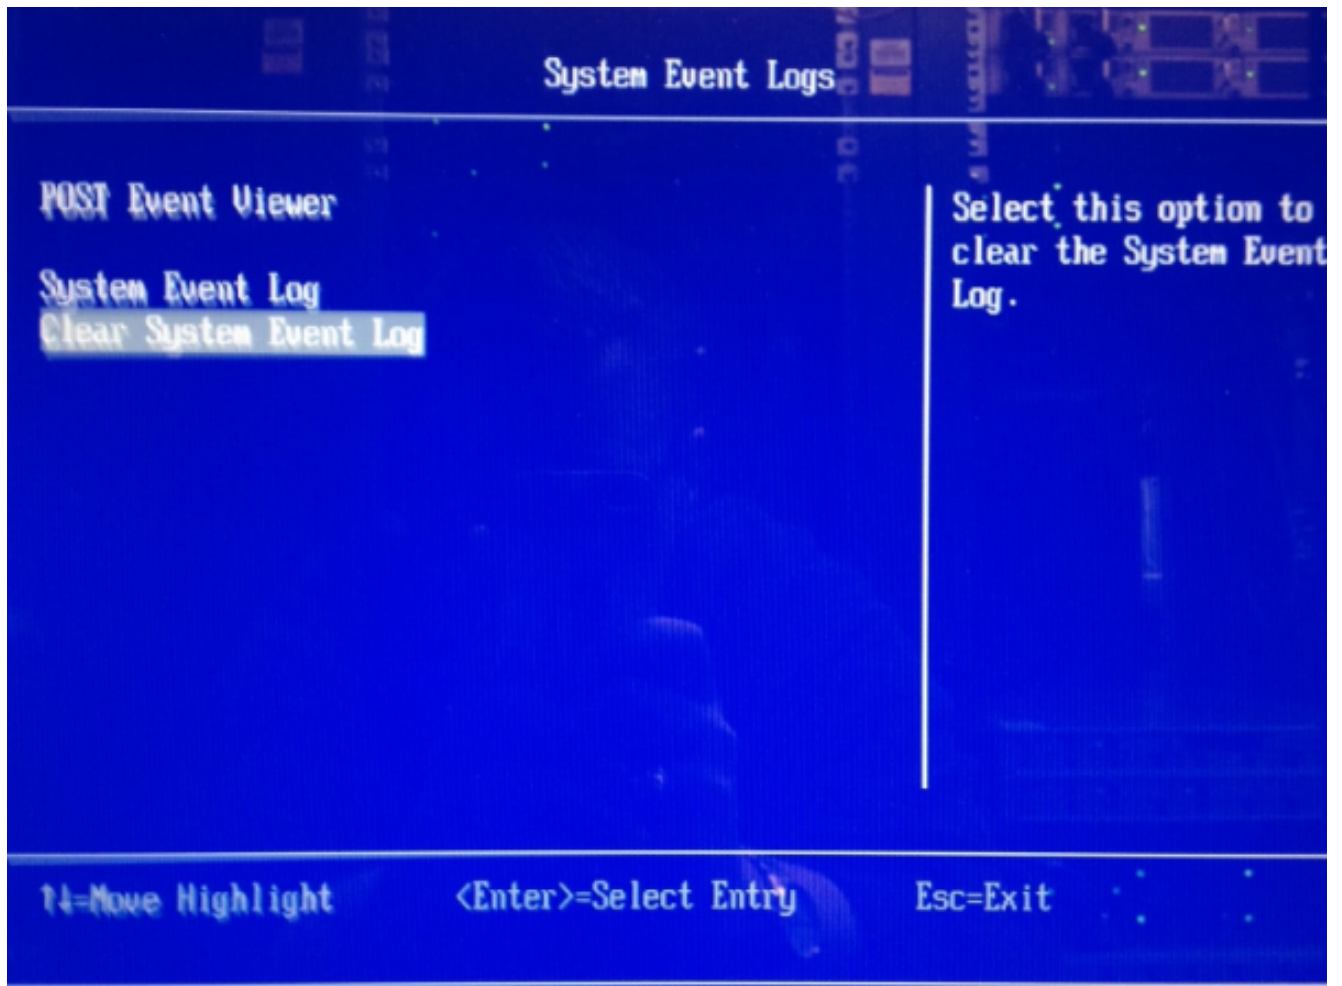

4. Druk op **ENTER** wanneer u wordt gevraagd het verzoek tot verwijdering te bevestigen:

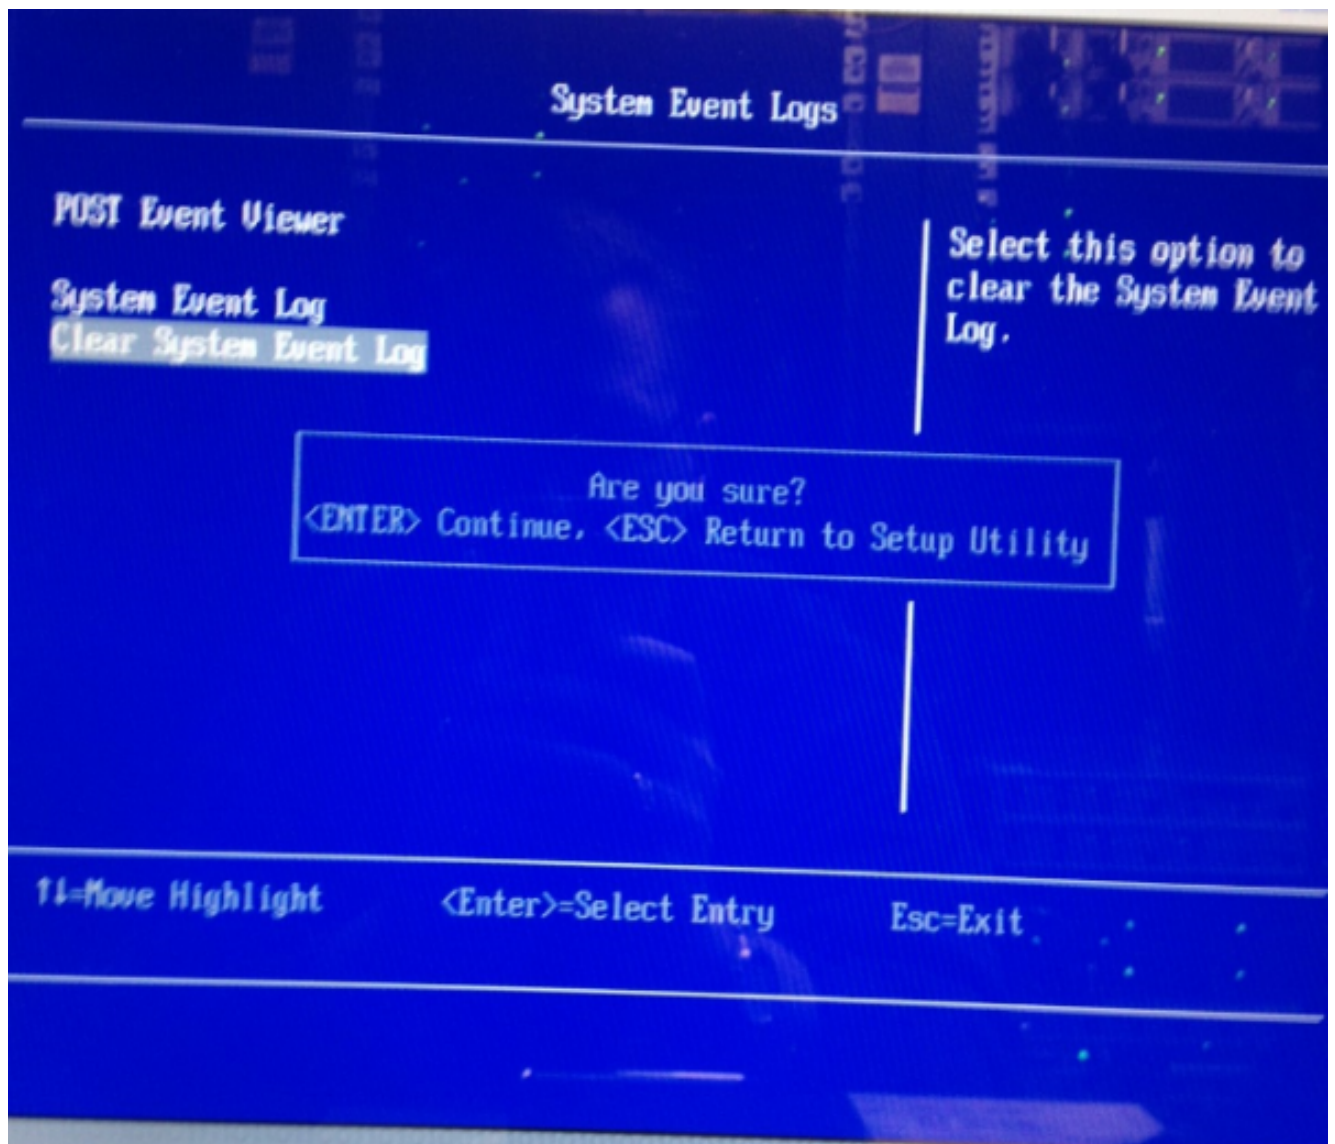

5. Druk op **Esc** om terug te keren naar het hoofdscherm van het besturingssysteem.
6. Druk nogmaals op **Esc** om het startpunt te verlaten. Het systeem blijft opstarten.