Configurazione di Secure Firewall Threat Defense per l'invio di eventi di intrusione a un server Syslog tramite FDM

Sommario

Problema

L'obiettivo è configurare Secure Firewall Threat Defense (FTD) per inviare eventi Intrusion a un server syslog tramite Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM).

Ambiente

FTD versione 7.7.10, gestito da FDM. Questa procedura è valida anche per altre versioni.


Risoluzione

Utilizzare la procedura descritta di seguito per configurare l'FTD per l'invio di eventi Intrusion a un server syslog tramite FDM.


Passaggio 1. Nell'interfaccia utente di FDM, passare alla scheda Criteri.




Passaggio 2. Fare clic sulla scheda Intrusione.

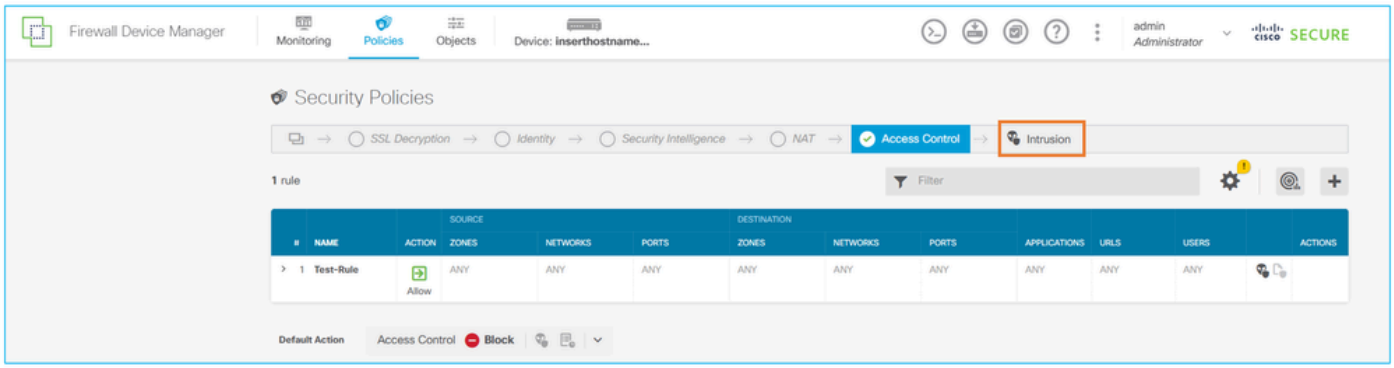


Passaggio 3. Fare clic sul pulsante Impostazioni.

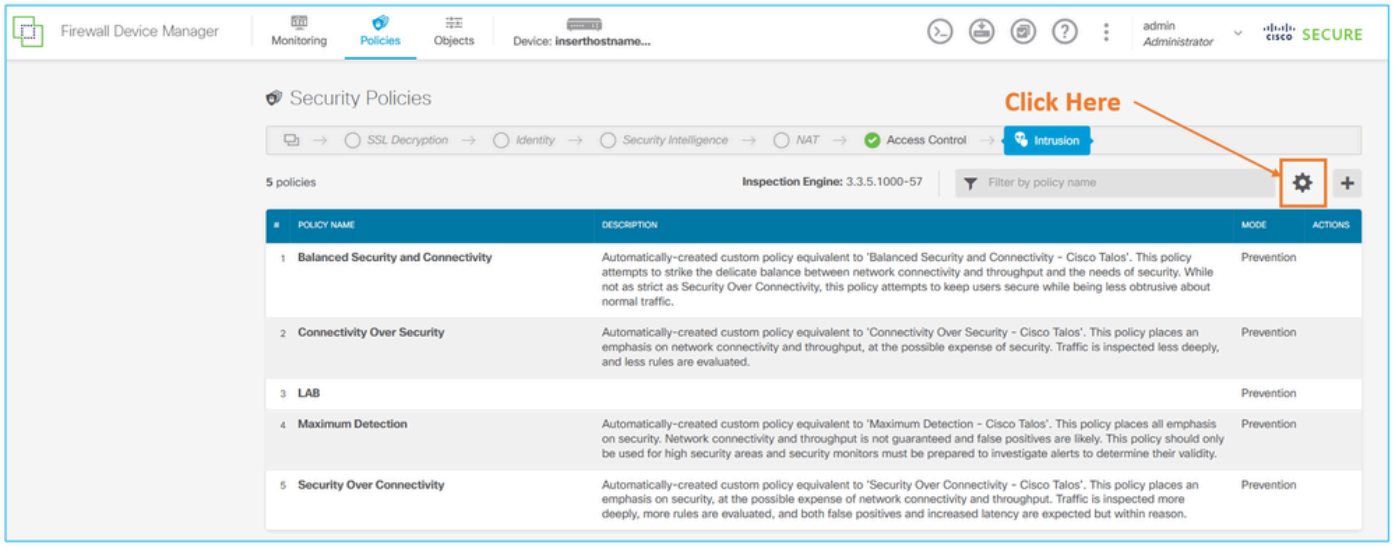

Passaggio 4. Nella sezione Invio di eventi intrusione ai server Syslog, fare clic sul pulsante più (+).

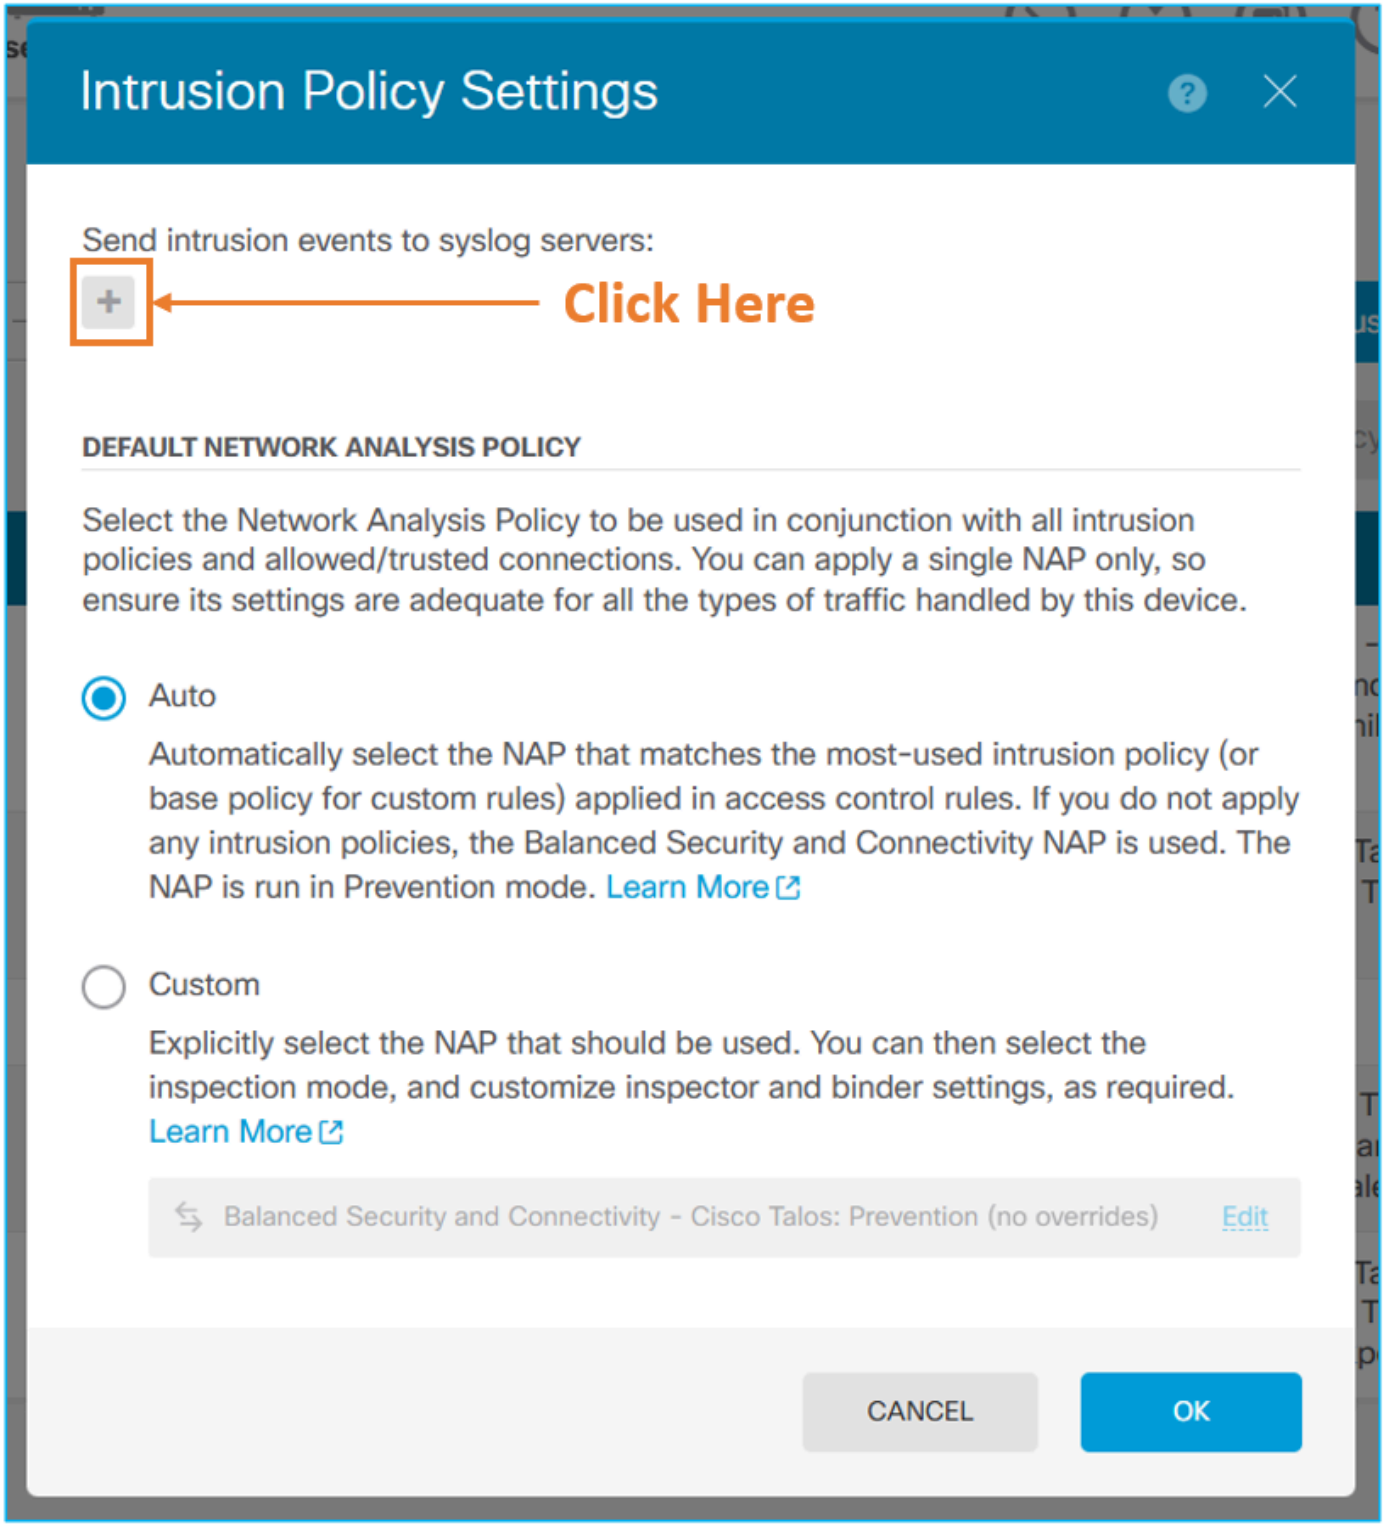

Passaggio 5. Selezionare l'oggetto server syslog, quindi fare clic su OK.

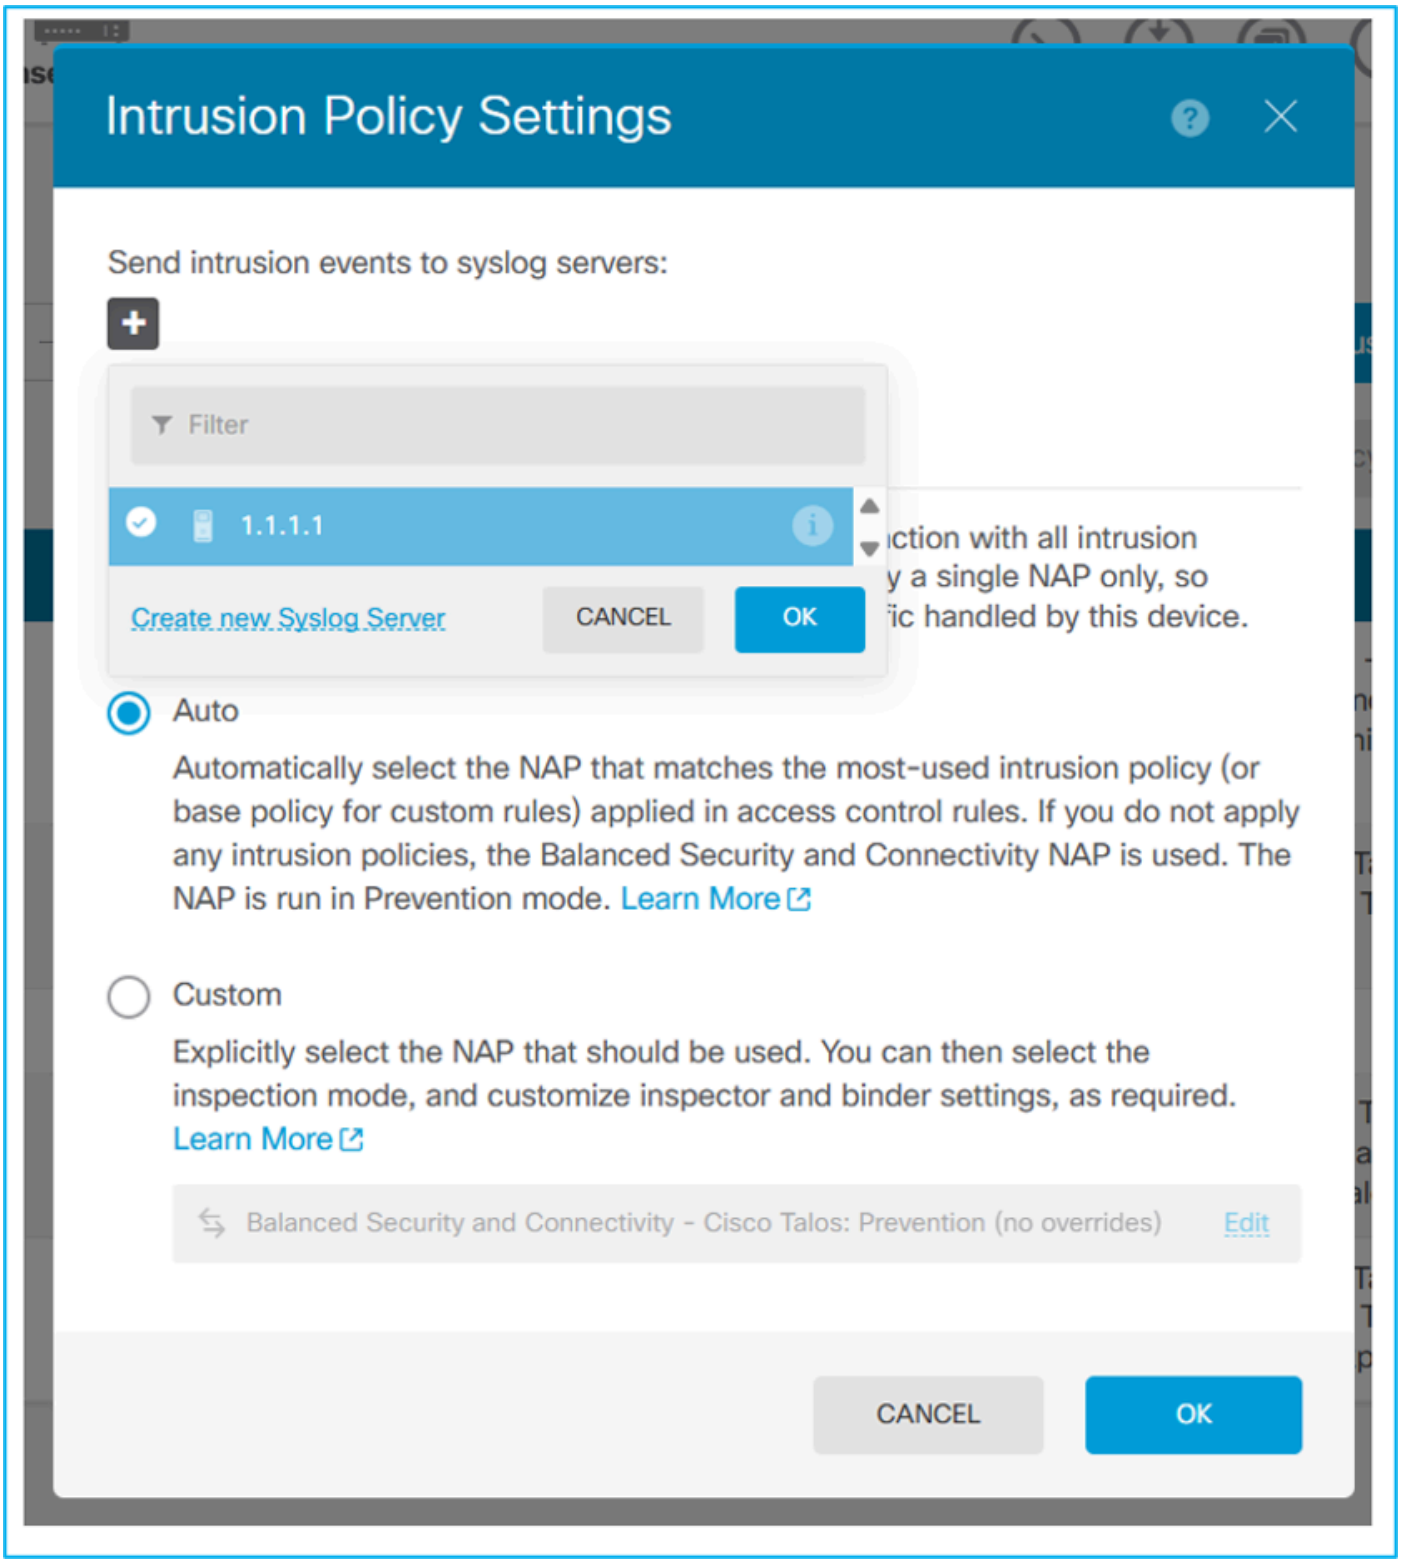

Passaggio 6: Distribuire le modifiche alla configurazione nel firewall.

Causa

Per configurare gli eventi intrusione da inviare a un server syslog, selezionare il server syslog nelle impostazioni dei criteri per le intrusioni.

Contenuto correlato

Guida alla configurazione di Cisco Secure Firewall Device Manager

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).