

# Risoluzione dei problemi di protezione di MacOS Secure Client/Umbrella

## Sommario

---

[Introduzione](#)

[Scopo](#)

[Istruzione](#)

---

## Introduzione


Questo documento descrive come risolvere lo stato non protetto causato dalla selezione di "Blocca tutte le connessioni in ingresso".

## Scopo

Nella maggior parte delle situazioni, Umbrella funziona perfettamente con il firewall Mac. Tuttavia, in alcuni casi in cui sono state applicate rigide restrizioni, è necessario regolare le impostazioni in modo che Umbrella possa raggiungere Internet e si può rimanere protetti.


## Istruzione

1. Fare clic sul logo Apple nella parte superiore sinistra della barra dei menu.
2. Fare clic su Impostazioni di sistema, quindi selezionare Rete.

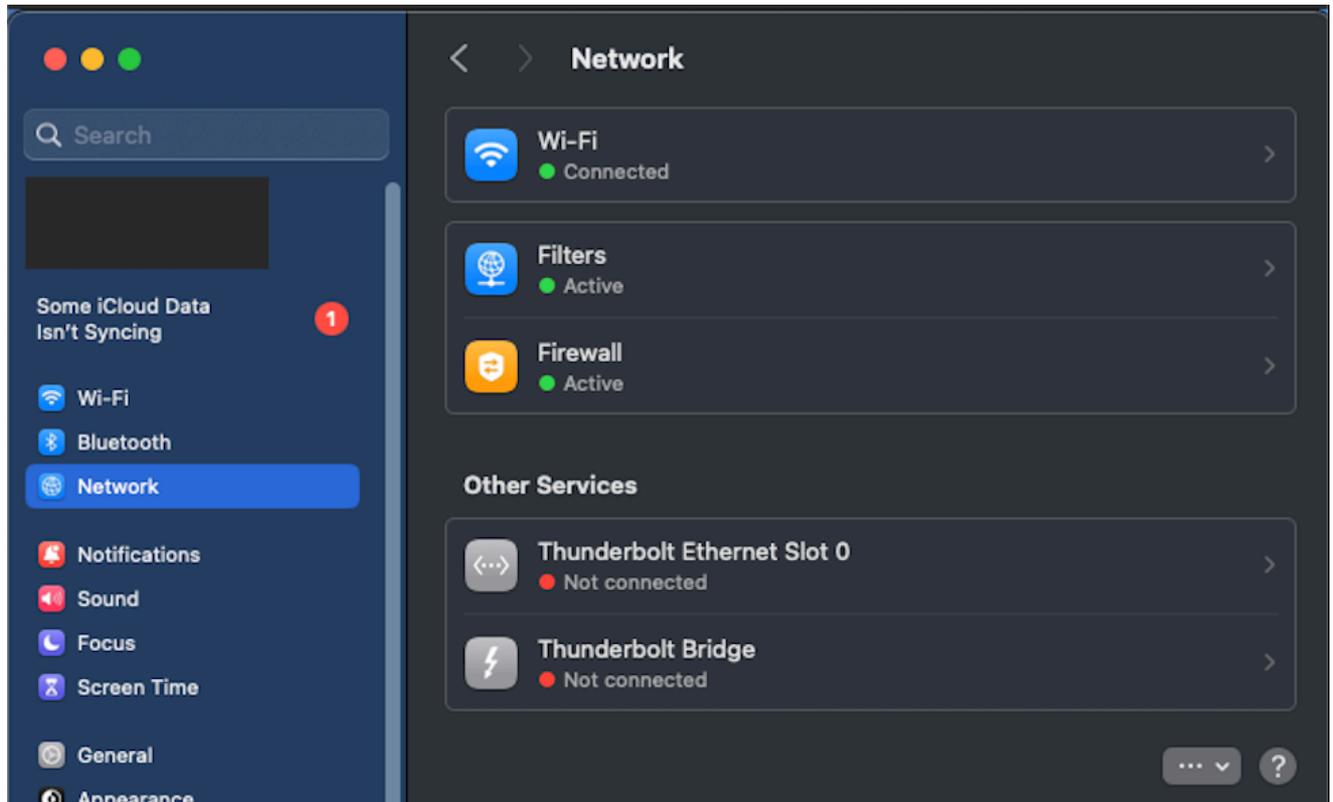


23329173949716

3. Fare clic sulla scheda Firewall.
4. Fare clic sul blocco per autenticarsi come utente amministrativo, quindi fare clic su Opzioni firewall....

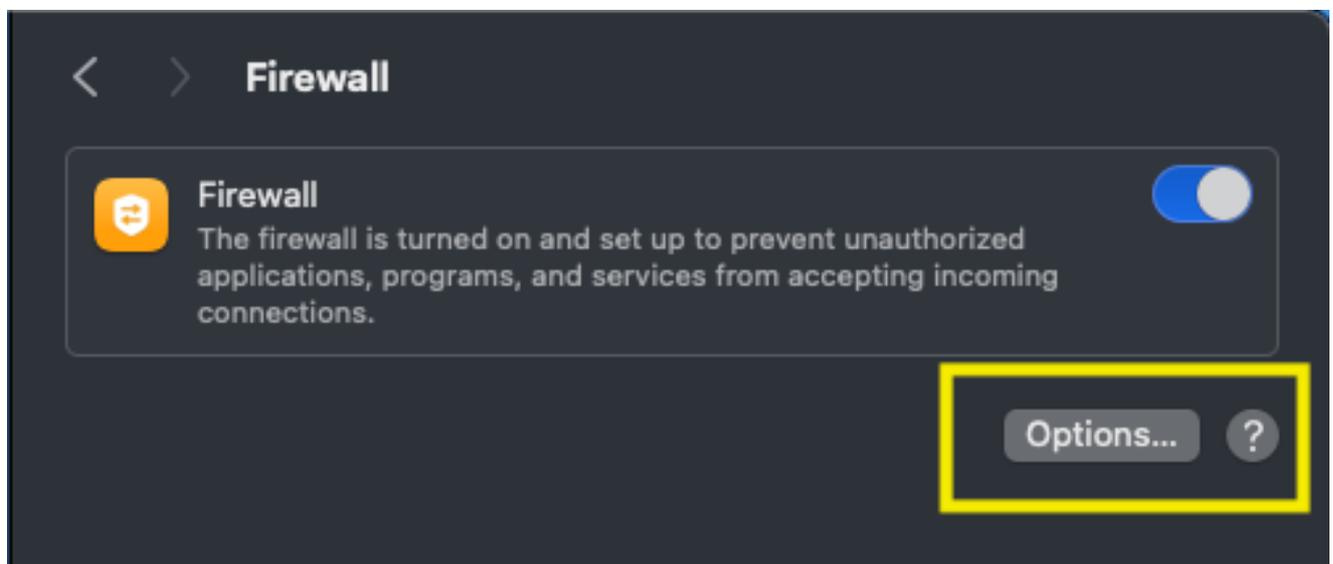

23329173964052

5. Deselezionare la casella di controllo "Blocca tutte le connessioni in ingresso" e assicurarsi che la casella di controllo "Consenti automaticamente al software firmato scaricato di ricevere le connessioni in ingresso" sia selezionata.

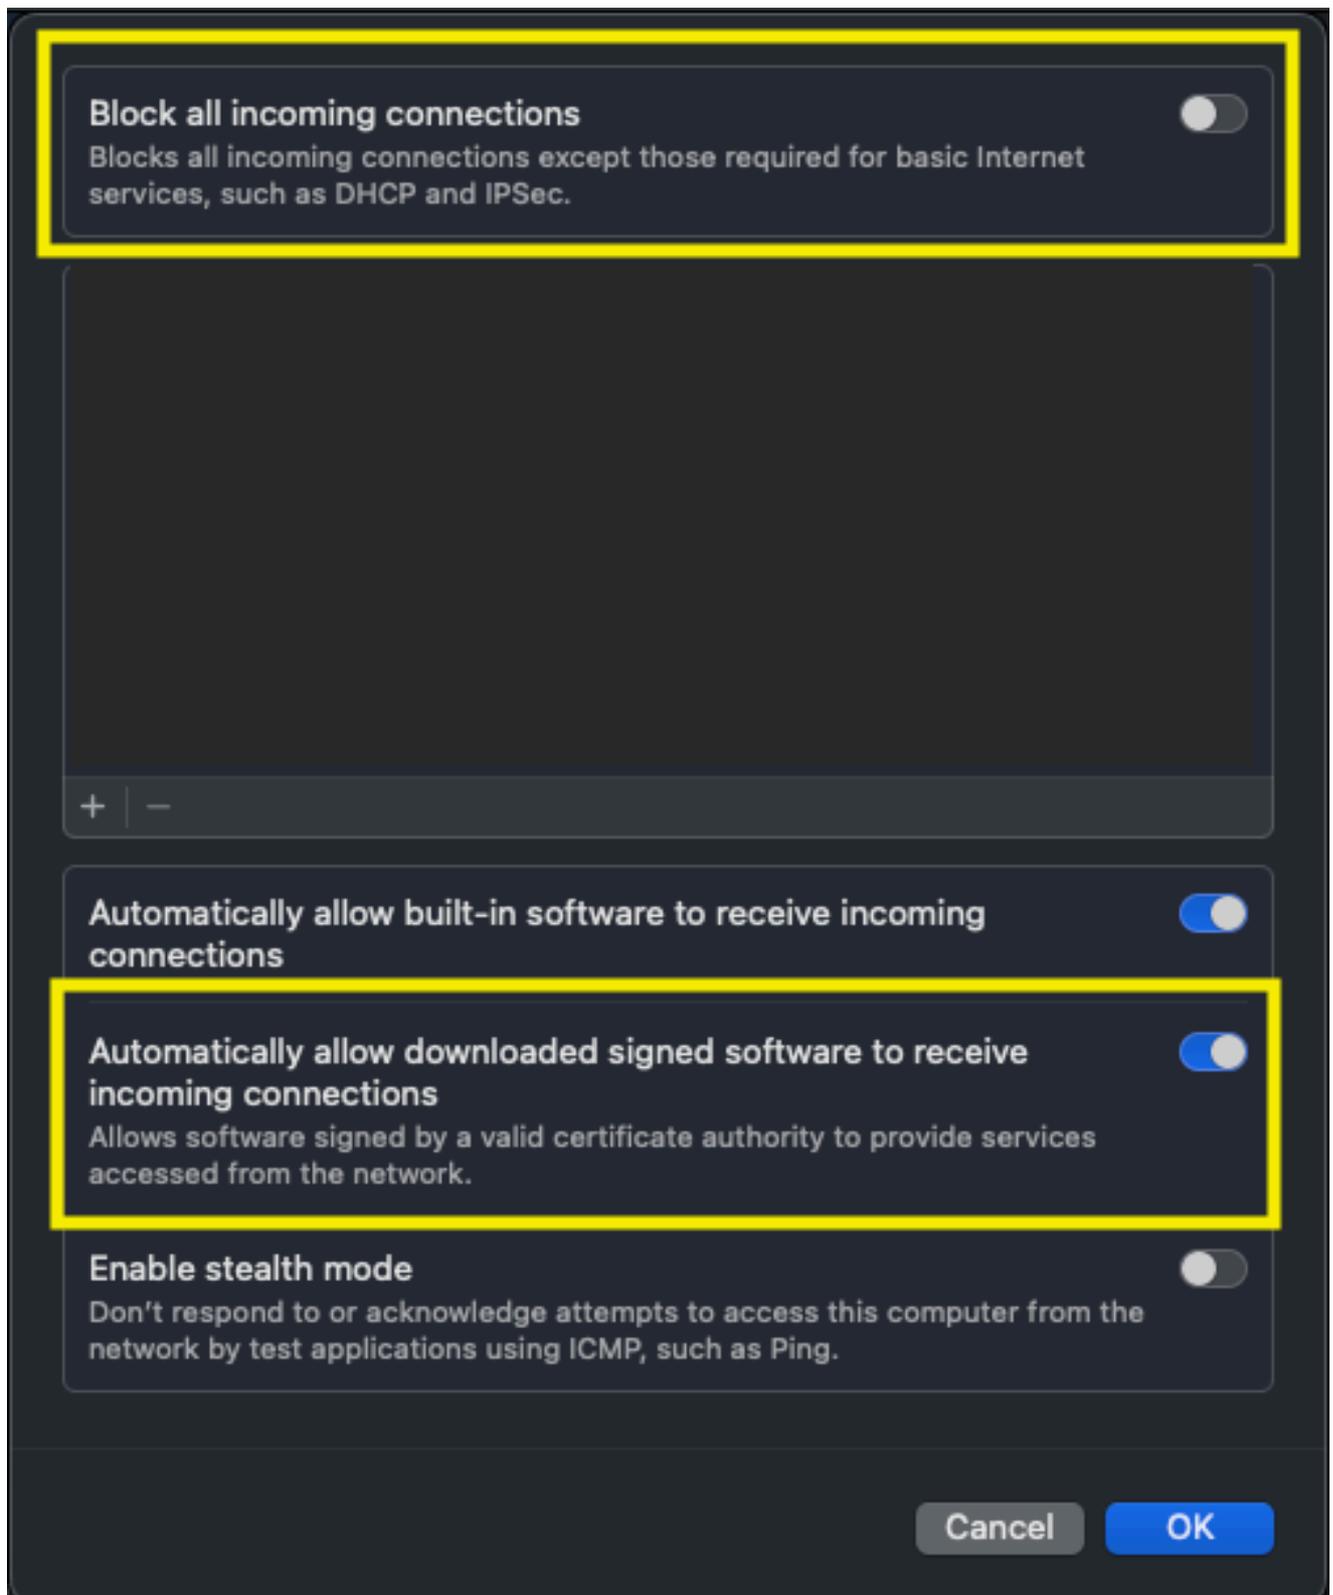

23329167858068

6. Fare clic su OK.

Poco dopo aver apportato queste modifiche, Cisco Secure Client passa a uno stato completamente crittografato. In caso contrario, passare al supporto Cisco.

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).