

Configurare ADC con l'agente di raccolta del registro eventi e i domini

Sommario

[Introduzione](#)

[Opzioni di configurazione](#)

[Considerazioni importanti:](#)

[Esistono alcune limitazioni note per questa modalità di distribuzione:](#)


Introduzione


In questo documento viene descritto come configurare Active Directory Connector (ADC) con Event Log Collector and Domains.

Opzioni di configurazione

Per l'utilizzo di Active Directory sono disponibili due opzioni di installazione:

1. **Registrazione dei controller di dominio:** Ciò comporta l'utilizzo di appliance virtuali (VA) e del connettore AD, con il connettore AD che comunica direttamente con tutti i controller di dominio registrati.
2. **Event Log Collector:** questa installazione include Domain, VA e il connettore AD. In questo scenario, l'inoltro del registro eventi di Windows invia le informazioni dai controller di dominio a un server di raccolta del registro eventi centrale. Il connettore AD comunica quindi solo con questo server centrale, non con i controller di dominio

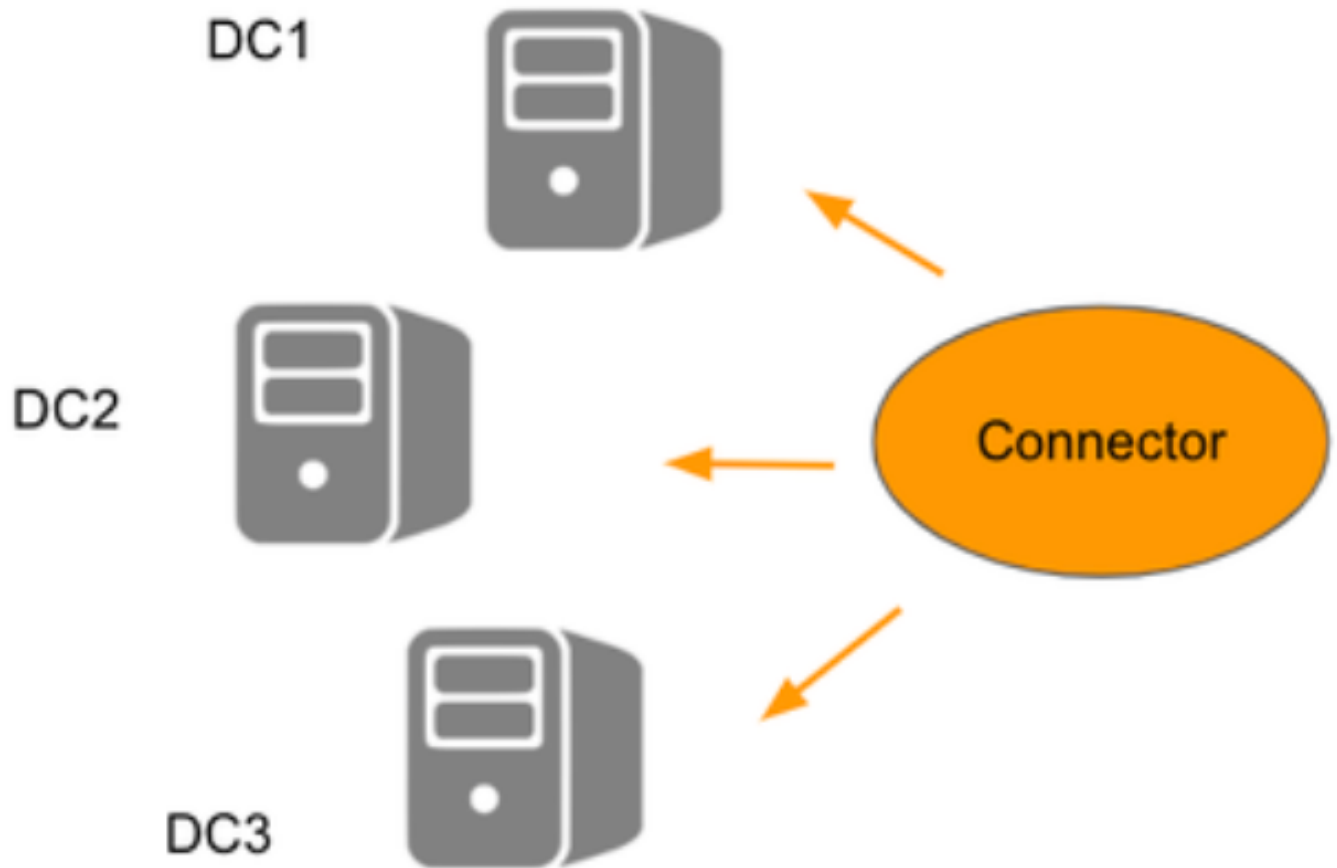

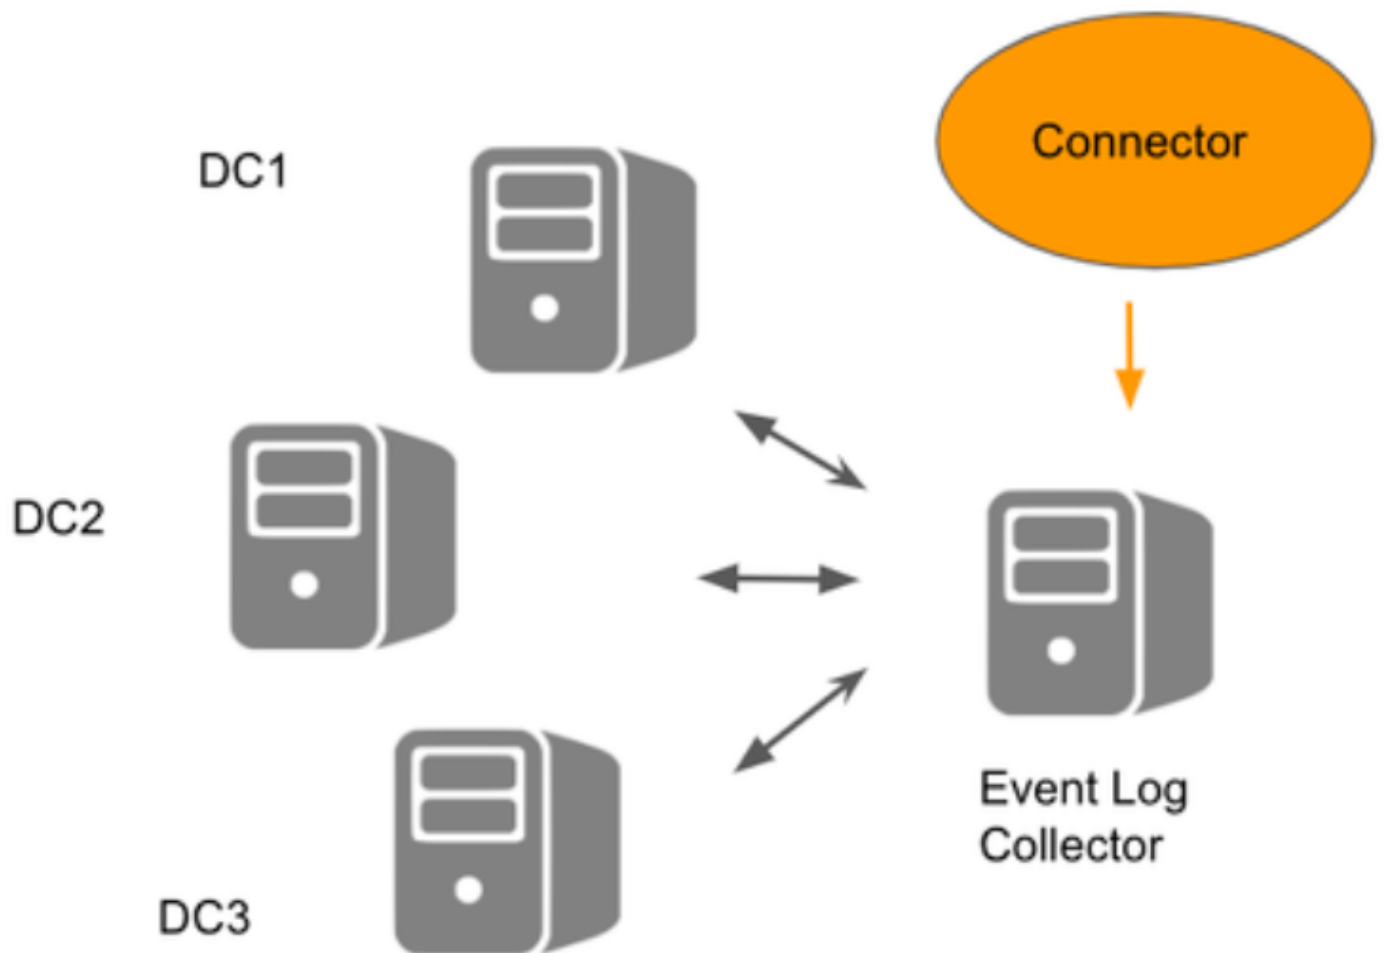


22062473502228

Umbrella EventLogReader ←
Windows Event Log Forwarding ←

22062518240276

Nota: La registrazione dei controller di dominio e l'aggiunta di domini sono processi diversi.

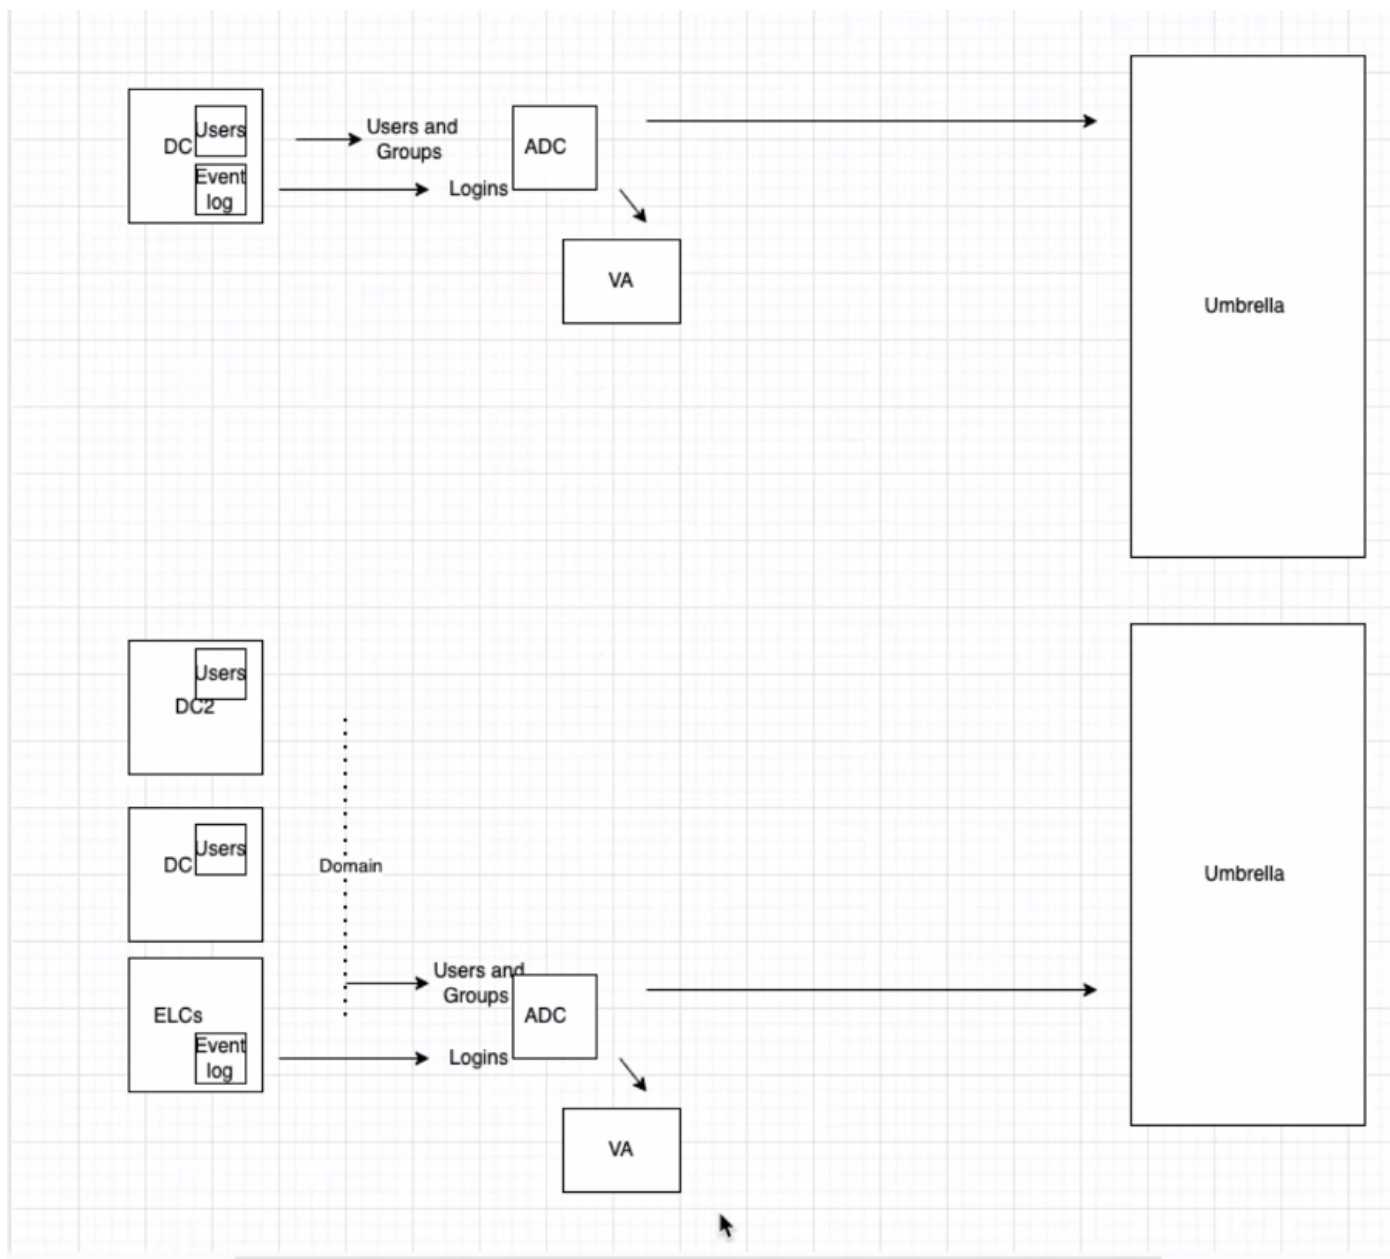

22062518241684

1. Per avviare la configurazione nel dashboard Umbrella, passare a Distribuzioni > Configurazione > Siti e Active Directory e fare clic su Aggiungi. Selezionare Raccolta registri eventi di Windows e fare clic su Avanti.

Add Windows Event Log Collector

Hostname

Log Path

Internal IP

Domain

Site

CANCEL

PREVIOUS

SAVE

22062473507220

2. I clienti possono controllare le proprietà del file di registro (nel Visualizzatore eventi di Windows) per individuare il nome del registro. Il nome del file di registro deve essere immesso senza l'estensione .evtx o i dettagli del percorso completo.

Log Properties - Forwarded Events (Type: Operational)

×

General

Subscriptions

Full Name:

ForwardedEvents

Log path:

%SystemRoot%\System32\Winevt\Logs\ForwardedEvents.evtx

22062518244756

Considerazioni importanti:

Per il corretto funzionamento del connettore, è necessario continuare con le normali operazioni di distribuzione:

1. Registrare un dominio nella pagina Siti e Active Directory per l'assegnazione ruoli utente. Questa operazione è necessaria perché non esiste alcun controller di dominio registrato da

cui sincronizzare utenti/gruppi.

2. Distribuire 'Appliance virtuali'.

Esistono alcune limitazioni note per questa modalità di distribuzione:

- Il connettore può apparire in stato di errore, anche se funziona correttamente.

Per un funzionamento efficiente del connettore AD, sono necessarie alcune autorizzazioni. È possibile rivedere queste autorizzazioni qui: [Autorizzazioni richieste per l'utente OpenDNS_Connector](#).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).