ワーカーVMのルートユーザにアクセスできない

内容

[概要](#)
[問題](#)
[解決方法](#)

概要

このドキュメントでは、ワーカーの仮想マシン(VM)でsudoを使用する方法について説明します。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

ワーカーVMの起動とコンソールへのアクセスの後、**sudoコマンドの実行によってrootユーザになろうとすると、次の図に示すメッセージが表示されます。**

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

解決方法

セキュリティメカニズムとして、デフォルトでは、クライアントユーザにはsudo権限がありません。アプリケーションプロファイルを変更してアクセスを許可できます。

ドキュメントページ：http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties

トポロジモデラーでは、[Node Initialization & Clean Up]に[Sudo Command List]というボックスがあります。図に示**すように**、ボックスにALLと入力します。

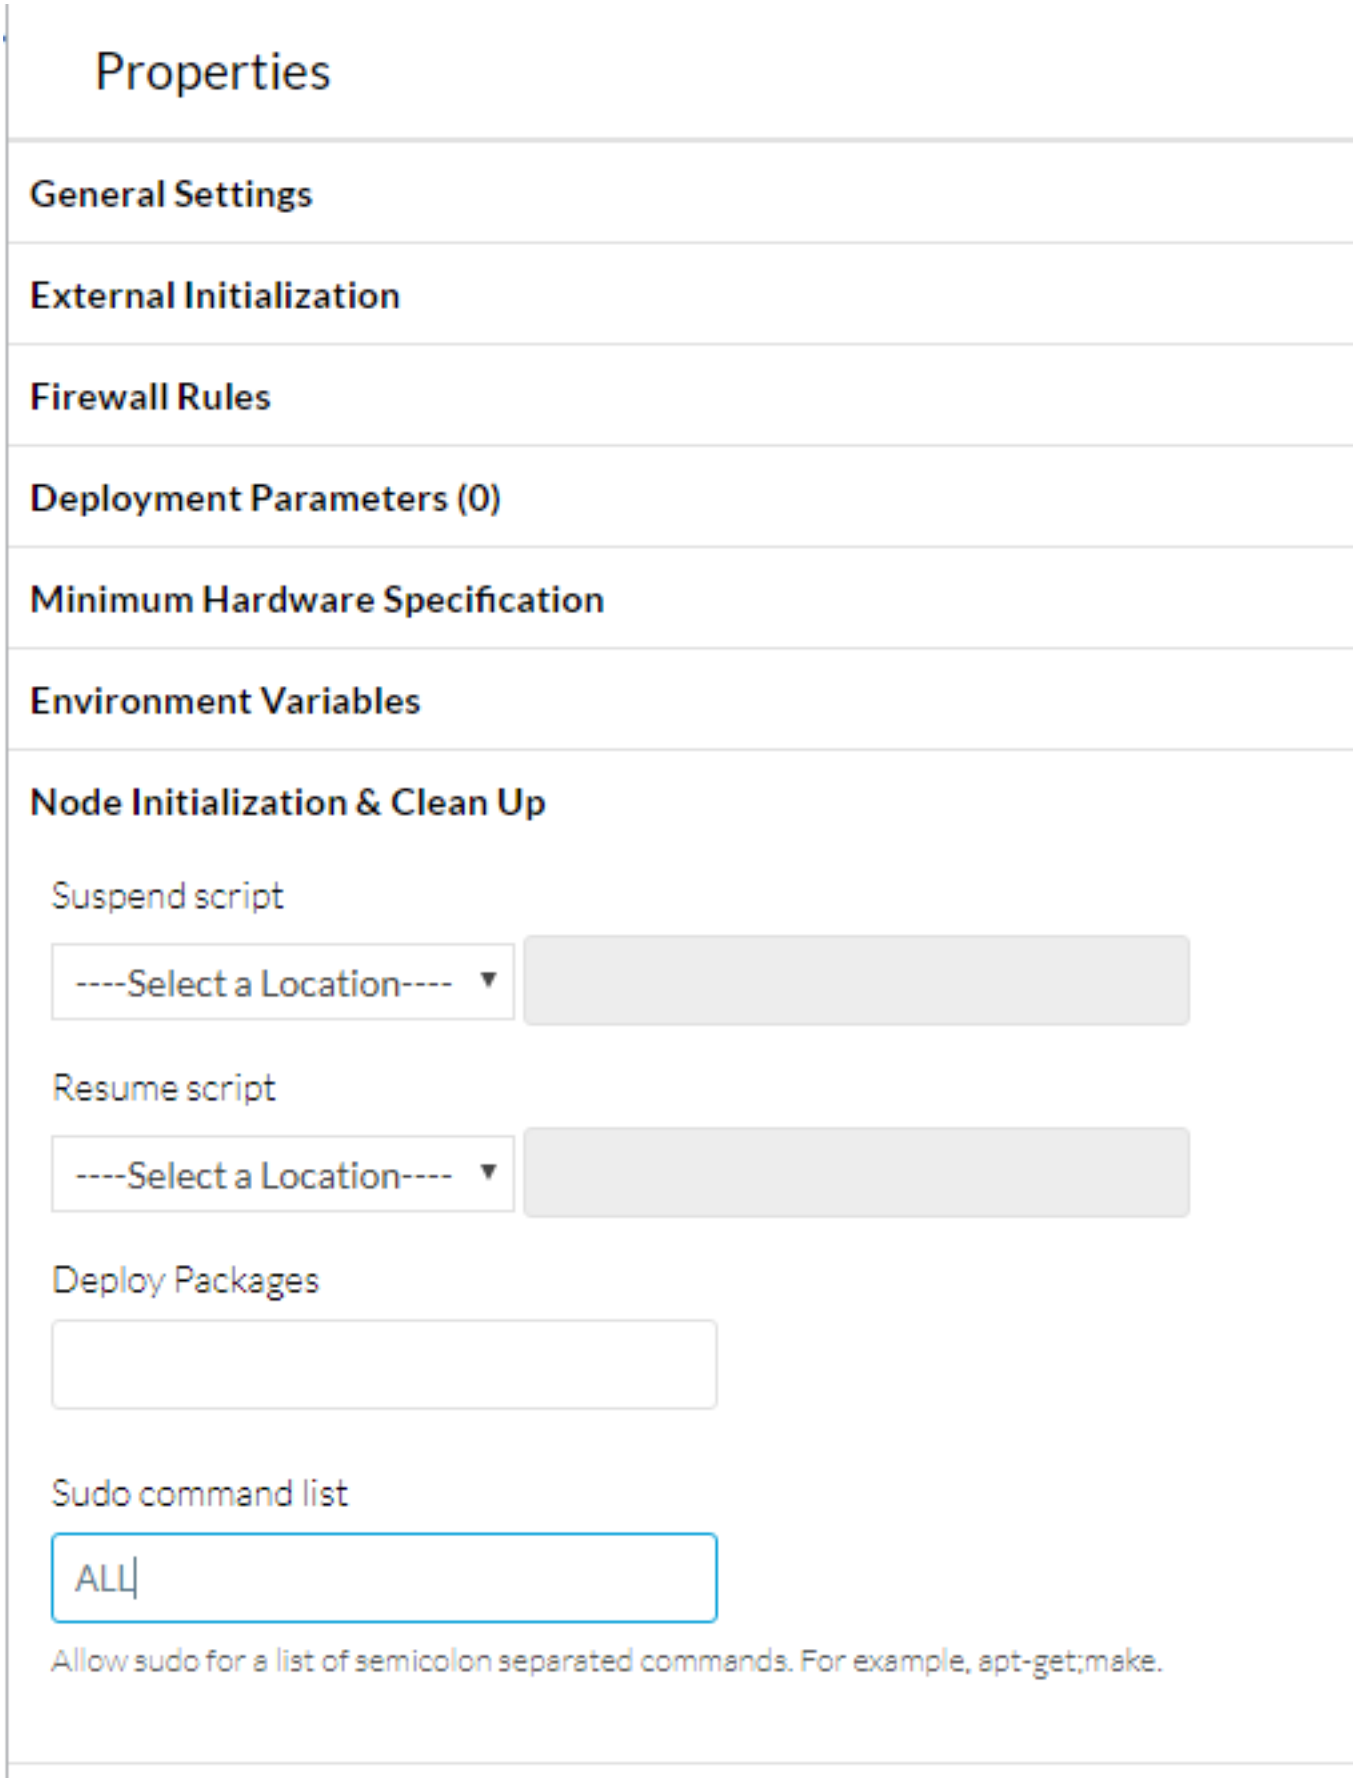

または、ユーザがアクセスできる特定のコマンドを指定し、コマンドをセミコロンで区切ることもできます。

新しい設定を有効にするには、新しいアプリケーションを展開する必要があります。