

CUIC ユーザ 収集権限を解決して下さい

目次

[概要](#)

[CUIC ユーザ 収集権限](#)

[CUIC Webページの権限をチェックして下さい](#)

[CUIC データベースの権限をチェックして下さい](#)

概要


この資料は解決します Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) サーバのユーザー権限のためのプロセスを記述します。

CUIC ユーザ 収集権限

典型的な CUIC 問題は特定のユーザがユーザは権限がある値リストか収集を見る場合がないことです。

CUIC Webページの権限をチェックして下さい

この例では、ユーザ cuicu1 は技術収集のための権限を実行することを持っています。設定されるユーザがあるように権限を確認して下さい。

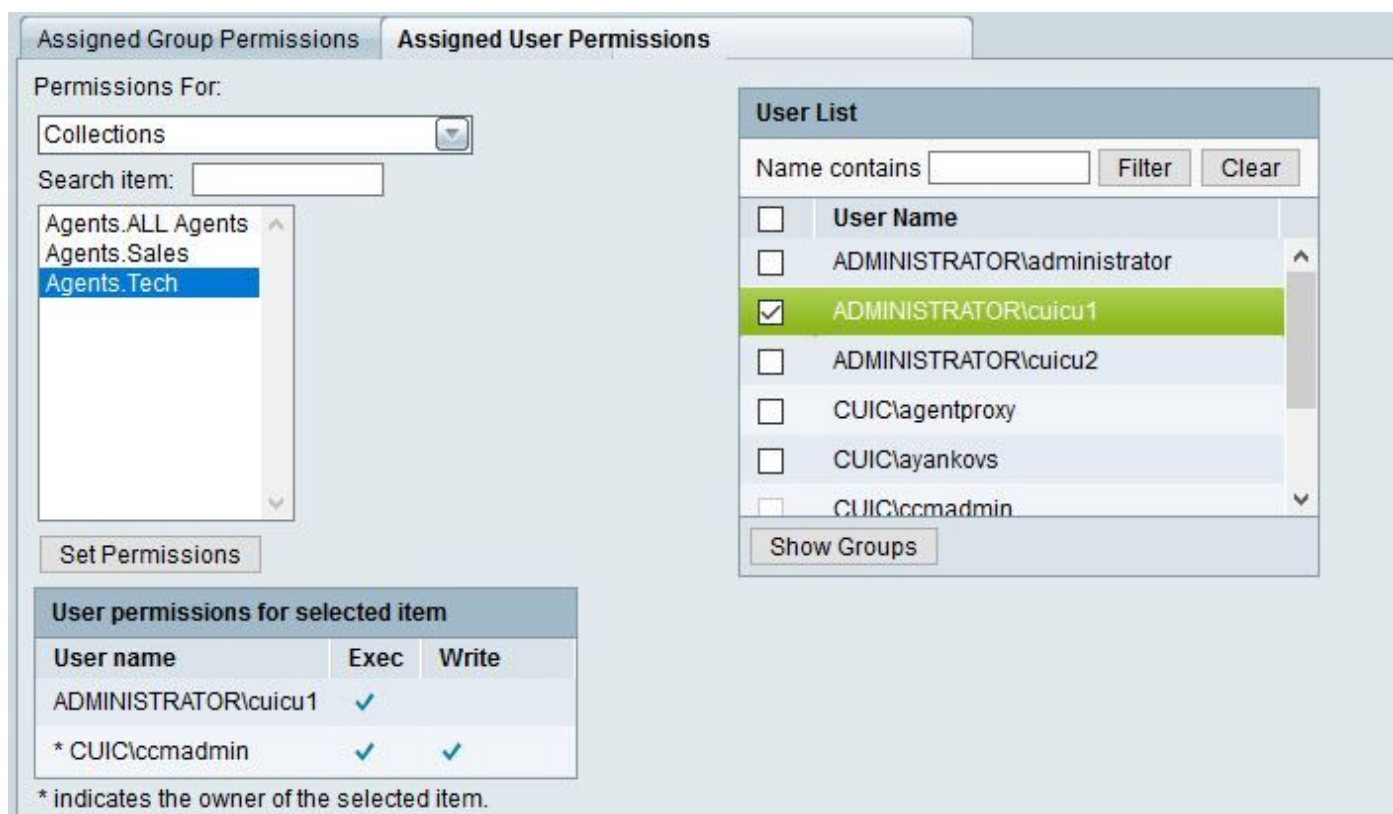

The screenshot displays the 'Assigned User Permissions' tab in the CUIC web interface. The 'Permissions For:' dropdown is set to 'Collections'. The 'User List' on the right shows a list of users with checkboxes for selection. The user 'ADMINISTRATOR\cuicu1' is selected. Below the list, a table shows the permissions for the selected user.

User name	Exec	Write
ADMINISTRATOR\cuicu1	✓	
* CUIC\ccadmin	✓	✓

* indicates the owner of the selected item.

同じユーザ cuicu1 は販売収集に権限があるグループ admin_custom に属します。

Assigned Group Permissions Assigned User Permissions

Permissions For:
Collections

Search item:

Agents.ALL Agents
Agents.Sales
Agents.Tech

Set Permissions

Group permissions for selected item

Group Name	Exec	Write
* Administrators	✓	
admin_custom	✓	

* indicates the default group.

All Groups
Name contains Filter Clear

Administrators
AllUsers
ReportCreators
admin_custom
allevich_sub
backup_stub_group

All Users for the selected group
ADMINISTRATOR\administrator
ADMINISTRATOR\cuicu1

その結果、ユーザがレポートを送るときリストで利用可能な2つの収集があります: 販売およびTech。

Choose Filter

Parameters

Date and Time* (@start_date - @end_date)

Date Range
Today

Time Range
 All Day Custom
 12:00:00 AM to 11:59:59 PM

Agent Names* (@agent_list)

Available: 4 Values Selected: 0 Values

Search Available Search Selected

> Sales (2/2)
> Tech (2/2)

Run

CUIC データベースの権限をチェックして下さい

同じ情報はデータベースから確認することができます。

ステップ 1. ユーザグループを得て下さい。

```

admin:run sql SELECT gm.memberid,u.name,gm.groupid,g.name FROM cuic_data:cuicgroupmember gm \
INNER JOIN cuic_data:cuicuser u ON u.id==gm.memberid INNER JOIN cuic_data:cuicgroup g ON
g.id==gm.groupid WHERE u.name LIKE '%cuic1%'
memberid name groupid name
=====
=====
F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuic1 22222222222222222222222222222222AAAA AllUsers
F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuic1 7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E
admin_custom

```

このユーザ向けの結合された Permissions リストは 3 つの entires で構成されていますあります
: グループのユーザ自体、第 2 および第 3 向けの第 1 ユーザ admin_custom はに属します。これ
らの値は次のクエリで使用されます。

```

admin:run sql SELECT gm.memberid,u.name,gm.groupid,g.name FROM cuic_data:cuicgroupmember gm \
INNER JOIN cuic_data:cuicuser u ON u.id==gm.memberid INNER JOIN cuic_data:cuicgroup g ON
g.id==gm.groupid WHERE u.name LIKE '%cuic1%'
memberid name groupid name
=====
=====
F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuic1 22222222222222222222222222222222AAAA AllUsers
F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuic1 7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E
admin_custom

```

ステップ 2. このユーザ向けのすべての権限および収集のための彼のグループを得て下さい。

```

admin:run sql SELECT ca.usergroupid user_or_groupid,ca.collectionid,c.name collection FROM
cuic_data:cuiccollectionauth ca \
INNER JOIN cuic_data:cuiccollection c ON c.id==ca.collectionid \
WHERE ca.usergroupid IN
('F7DB93871000015C0000001E0A302F8E','22222222222222222222222222222222AAAA','7CA0F8121000015C000003DE
0A302F8E')
user_or_groupid collectionid collection
=====
F7DB93871000015C0000001E0A302F8E EA6464501000015D0000007A0A302F8E Tech
7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E EA6420C11000015D000000750A302F8E Sales

```

ステップ 2 の出力からの収集のリストはユーザが CUIC Web ページで見える場合があるリストを一
致する必要があります。またデータベースからの出力は CUIC クラスターのノードすべてに同じで
ある必要があります。

権限の不整合があったら Cisco TAC サポートに連絡して下さい。